


【EX-SDI ワンケーブルボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels Panasonic CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI (HD-SDI) 出力 /1080P (25/30)、 CVBS (出力) 1.0vp-p/75Ω EX-SDI/HD-SDI 出力切り替えは、OSD メニューにて設定します。
有効画素数	1944 (H) × 1092 (V) 212 万画素
最低照度	0.1Lux/F1.4
レンズ	CS マウント * レンズ別売 (オプションのオートアイリスメガピクセルレンズを装着してください)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部 / CDS 選択 / IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~ ×32 選定可) / OFF 選択
WDR	高 / 中・低
電源	専用電源ユニット (HD-S010D、HD-S040D、HD-S080D)
消費電流	最大 300mA/DC12V
使用条件	-10℃ ~ +50℃/95% RH 以下
外形寸法 / 重量	71 (W) × 58 (H) × 122.5 (L) mm/336 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	ターミナルブロック

■外形寸法

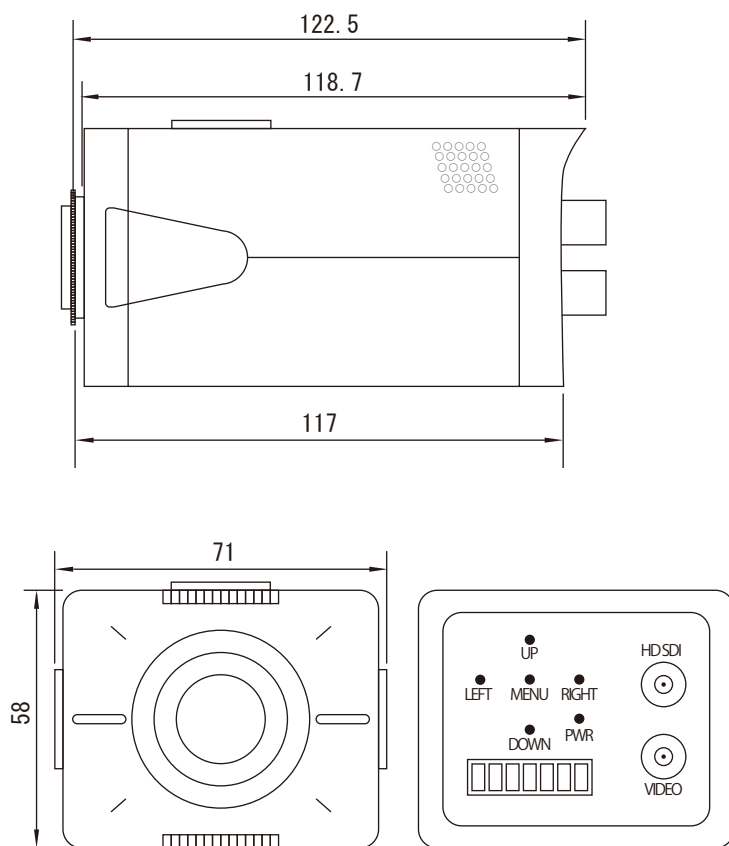

(単位 : mm)

171020

NS-EX697VP



株式会社 NSK