


EX-SDI屋外用小型暗視カメラ

■仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(HD-SDI) 出力 /1080P(25/30)、 CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC EX-SDI/HD-SDI 出力切り替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	f3.6mm//F1.8 水平画角 88° / 垂直画角 47°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、 赤外線照射距離 : 20m/ 照射角 80° /IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～×32 選定可)/OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 130mA/IR 時 440mA(MAX530mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	82 (W)×84 (H)×209 (D) mm/490g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■外形寸法

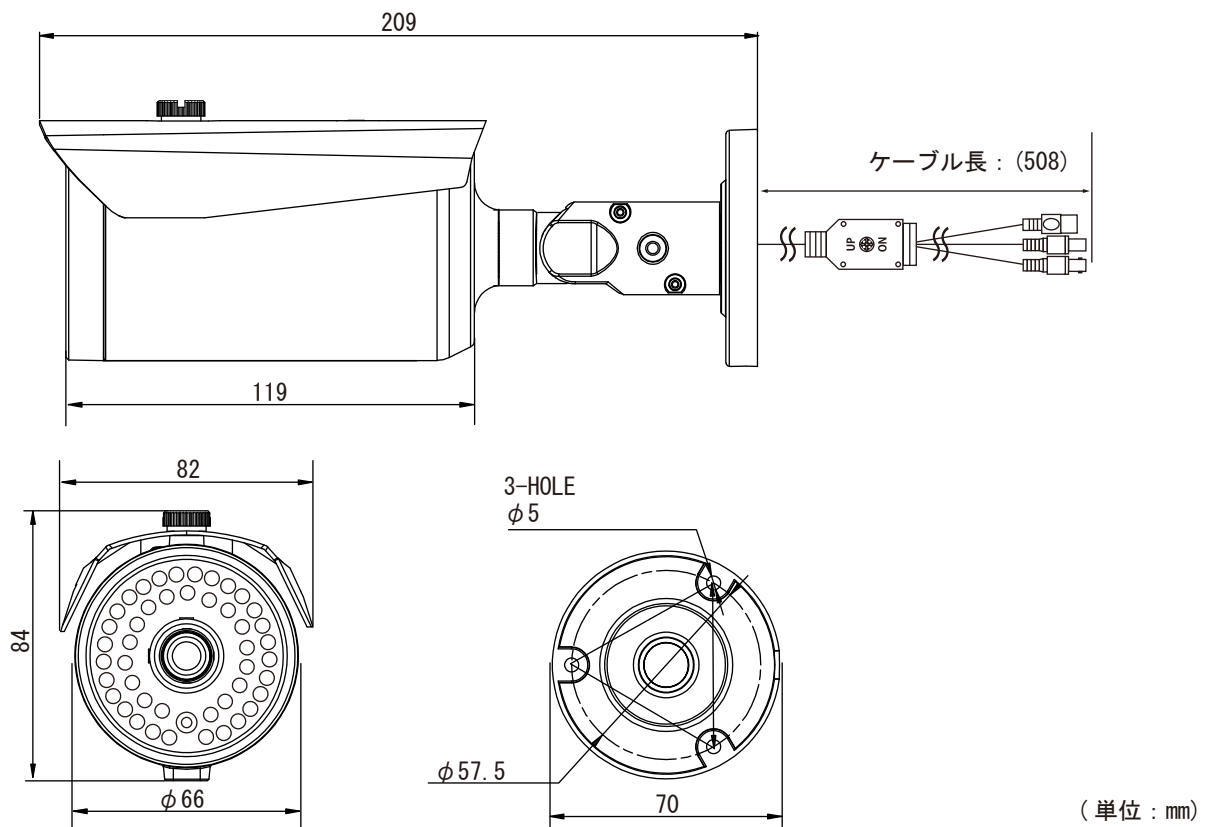

171002

NS-EX822IRMPX

 株式会社 NSK