


# 【500万画素 EX-SDI 屋外用ワンケーブル 暗視カメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(VP)出力/1440p(30/25fps)/1080p(30/25fps) * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2616(H) × 1964(V) 約514万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	電動(AUTO FOCUS)レンズf2.7~12mm 水平画角104.2° ~31.16° /垂直画角55.44° ~17.62°
ディ&ナイト	カラー/モノクロ/オート/外部選択、赤外線照射距離:20m
電子感度アップ	自動(最大×2~×32)/OFF選択、IRカットフィルター
逆光補正	ハイライト補正/バックライト補正/WDR/オフ選択
UCC制御	可(DVR)
防水防塵性能	IP66
モーション	ON/OFF選択
電源	専用DVR(電源ユニット内蔵)より供給
消費電力	PoC48V/DC12V±10% (最大704mA)
使用条件	-10°C~+50°C/80%RH以下
外形寸法/重量	88.9(W) × 84.9(H) × 256(L)mm/680g

## ■外形寸法

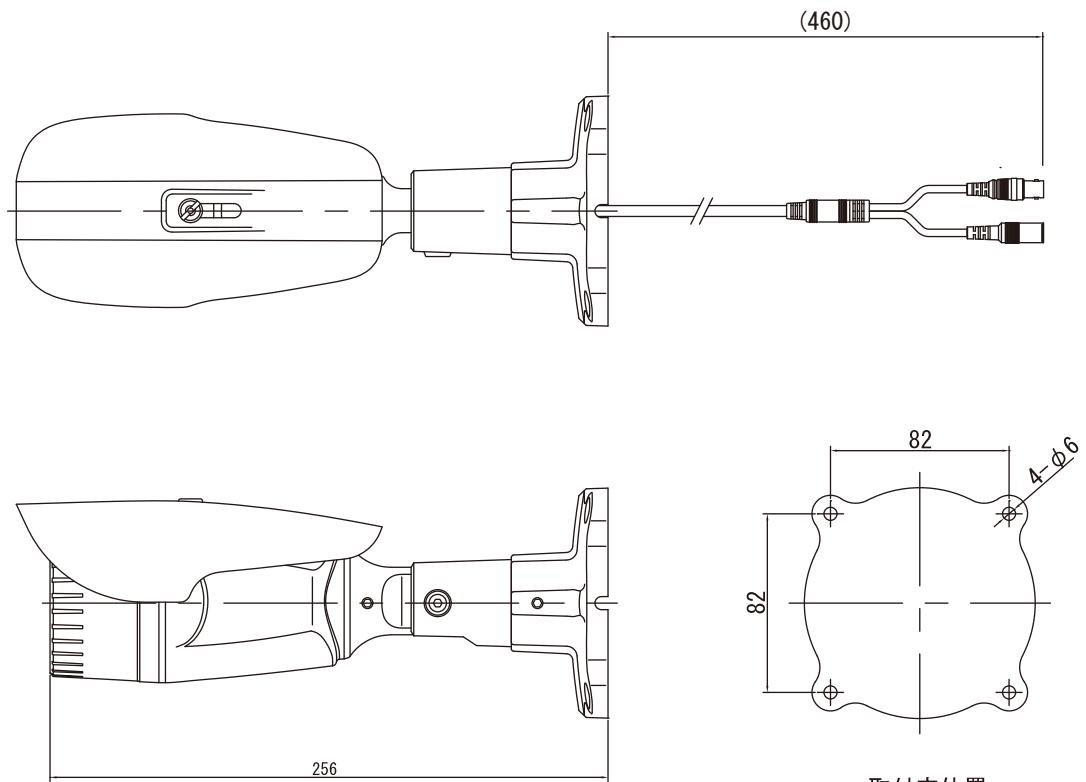

20220921

取付穴位置

単位 : mm

NS-EX830VP

 株式会社 NSK