【1CH.HD-SDI屋外設置型レコーダー　仕様書】

■仕様

映像	映像入力	HD-SDI(SMPTE292M)1080p(30)、 1080i(60)、720p(60)/BNC
	映像出力	1×HDMI、1×BNC(HD-SDI)、1×RCA(1.0vp−p/75Ω)
音声	音声入力	-
	音声出力	-
表示	ディスプレイモード	1CHライブ
	ディスプレイレート	30fps
	ディスプレイ解像度	720p、1080i/1080p(30)※　1080p(60)は未対応
録画	圧縮方式	映像:H.264
	マルチモード(再生時録画)	-
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(時間毎/併用録画可)
	録画レート(解像度)	1080P:最大25fps(1,2,4,10,15,20,25fps) /720p:最大30fps(1,2,4,10,15,20,25,30fps)
	ファイルビットレート	VBR(可変ビットレート)
	モーション録画	感知エリア設定(16×12)、感知感度(9段階)/プレレコード
	ポストレコード時間	5〜90秒
	プレレコード時間	1〜10秒
再生	接続表示	HDMI、BNC(モニター接続)、SDカード(PCに接続)
	表示	ファイル毎に連続再生
	検索モード	ファイル毎
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,16,32)、巻戻し(×2,4,8,16,32) コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ/コピー	ミニUSB×1(メモリスティック)
ネットワーク	インターフェイス	-
	WEBブラウザ	-
	WiFi接続	-
その他	記録媒体	SDXCカード64GB(最大128GB)CLASS10以上
	ファイルシステム	AVI(FAT32)
	アラーム入出力	1入力/1出力
	外部表示LED	録画中LED点灯/録画停止LED消灯
	通信	-
	電源	AC100V　50/60HZ
	電源接続	サーキットブレーカーNV-L22GR　定格15A/感度電流15mA
	内部電源	3個口コンセント×1
	冷却機構	SPCC鋼板
	ボックス鍵	共通鍵/Wロック用通し穴有
	オプション	Wロック用U字金具(別売)
	消費電力	最大6W/AC100V
	使用条件	0℃〜40℃/防滴防塵
	外形寸法	190(W)×300(H)×140(D)mm(突起部除く)/約4.4Kg
	付属品	リモコン、ボックス鍵、SDXCカード(64GB)、 ステンレスコン柱金具※

※ステンレスバンドは付属してありません。(幅20mm以下のサイズをご使用ください)
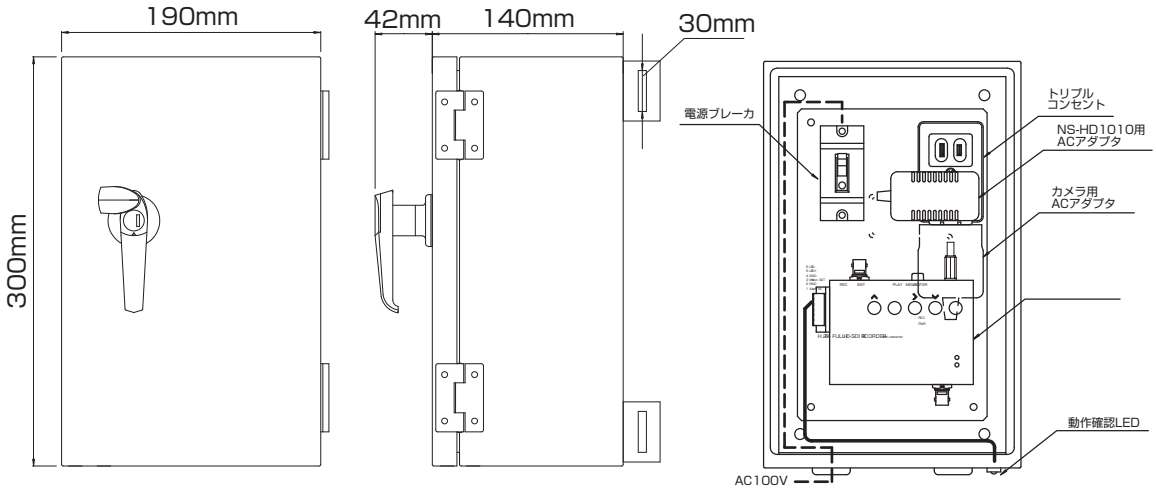
■外形寸法