
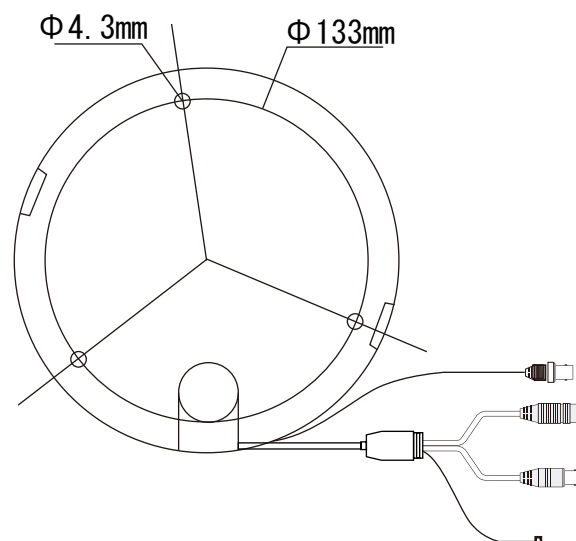


【フルハイビジョンHD-SDI (2.2メガピクセル) 全方位ビューカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチ CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080p(25/30),BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω,BNC
有効画素数	1944(H)×1092(V) 212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度 レンズ	0.01Lux/F1.4 5メガ f1.4mm大口径魚眼レンズ 魚眼オリジナル360°表示)水平画角185°/垂直画角140° 360° パノラマ表示)水平画角185°/垂直画角140° 180° パノラマ表示)水平画角185°/垂直画角70°×2ライン 90° 4分割表示)水平画角92.5°/垂直画角70°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	レベル(1～15)選択(最大25dB)
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動選択
電子感度アップ	自動(最大×30)/OFF選択
WDR	ON(高/中/低)/OFF選択
電子シャッター	自動 /マニュアル(最大1/50,000秒)選択
フリッカレス	50Hz/60Hz/OFF選択
ホワイトバランス	ATW/AWB/マニュアル/屋内/屋外選択
付加機能	パノラマ表示(180°×2/360°×1)、4分割表示、魚眼360°表示、プライバシーゾーン 60倍デジタルズーム、PTZ(デジタル)、ミラー、正転映像切換、RS-485制御
電源	DC12V±10%
消費電流	最大1A
使用条件	-20℃～+60℃/20～80%RH以下
外形寸法/重量	Φ158.2×100(H)mm /912g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)

■外形寸法

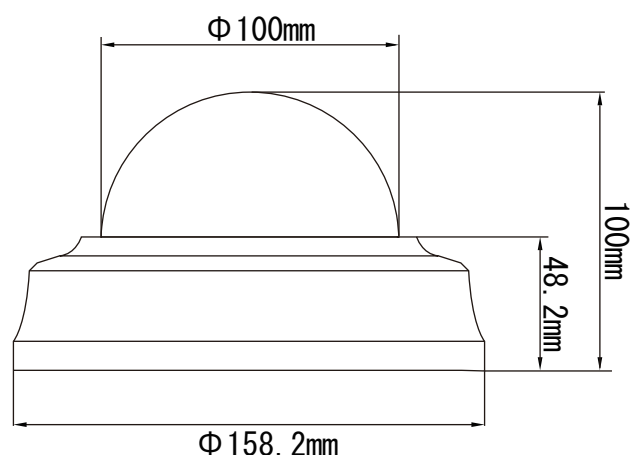

NS-HD340RMPX

 株式会社 NSK