


【SDカード+HDD式屋外設置型DVR(フルハイビジョン街頭防犯システムⅡ)仕様書】

■仕様

映像	映像入力	HD-SDI 1080p (25/30)/720p (50/60)、BNC CVBS 1.0vp-p/75Ω、RCA		
	映像出力	1×HDMI、1×RCA/専用アダプタ		
音声	音声入力	1×RCA/専用アダプタ	音声出力	1×RCA/専用アダプタ
	表示	ディスプレイモード	1CH ライブ	ディスプレイ解像度 1920×1080
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726		
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(時間毎/併用録画可)		
	録画レート(解像度)	30fps(1920×1080p)、30fps(1280×720P)、30fps(960×480)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレコード	プレコード時間	1~5秒
再生	表示	単画面、デジタルズーム(7×7)、パノラマ、ブックマーク		
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128) コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS		
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS 対応		
	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、4G		
その他	記録媒体	SDXCカード64GB(最大128GB)42MB/S'以下/USB-HDD(1TB)*別売		
	ファイルシステム	独自フォーマット	アラーム入出力	1入力/1出力
	通信	RS485	セキュリティ	機器本体:パスワード管理/記録媒体:PINコード管理
	外部表示LED	録画中LED点灯/機器異常(ビデオロス/ログエラー/電源OFF)LED消灯		
	電源	AC100V 50/60HZ		
	電源接続	サーキットブレーカー NV-L22GR 定格15A/感度電流15mA		
	消費電力	最大32W/AC100V	使用条件	-15°C~50°C/防滴防塵
	外形寸法	345(W)×405(H)×185(D)mm/約9.8Kg(突起部除く)		
	付属品	リモコン、ボックス鍵、SDXCカード(64GB)、AV専用アダプタ		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD、WロックU字金具		

■外形寸法

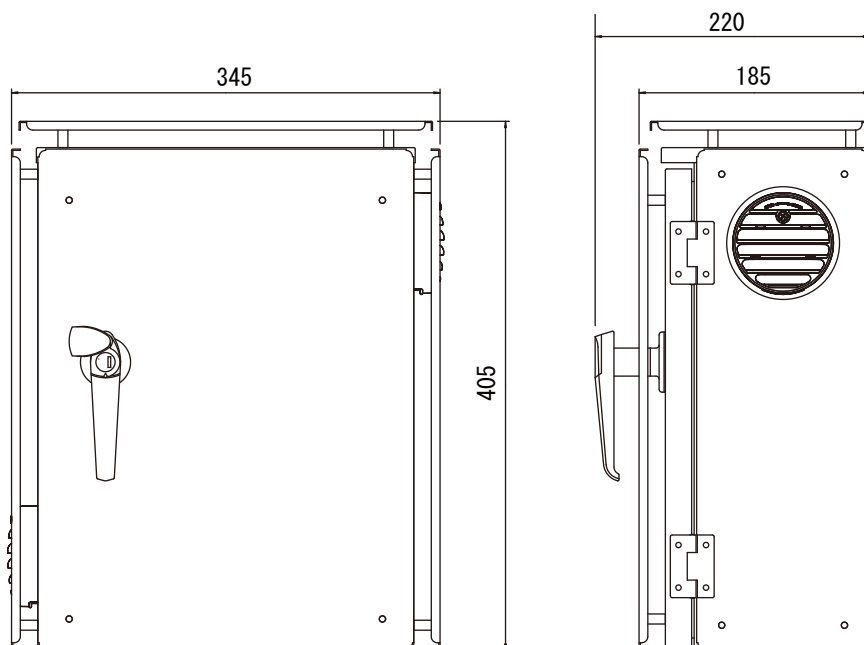

(単位: mm)

NS-HD5011BOX

 株式会社 NSK