


# 【フルハイビジョンHD-SDIワンケーブルドーム型暗視カメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/3インチ Panasonic CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(25/30)、720P(50/60)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	1944(H)×1092(V) 212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0Lux/F1.4、30IRE/0Lux(IR:ON)
レンズ	パフォーカルメガピクセルレンズ内蔵 f2.8mm~12mm/F1.4 水平画角91°~28°/垂直画角74.7°~21.2°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	0~20設定
逆光補正(BLC)	WDR/BLC/ACE/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動/外部制御選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2~×8選定可)/OFF選択
WDR	設定可
電子シャッター	自動マニュアル(1/30~1/60,000秒)
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル選択
赤外線照射距離	約15m 30LED/850nm
付加機能	OSDメニュー設定、DNR(高/中/低/OFF)、カメラタイトル、正転映像切替 プライバシーゾーン、ミラー機能、HLM、RS-485制御
電源	専用電源ユニット(HD-S010D、HD-S040D、HD-S080D)使用
消費電流	最大400mA
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ144×113.4(H)/843g(カメラ本体突起部除く)
付属品	—

## ■外形寸法

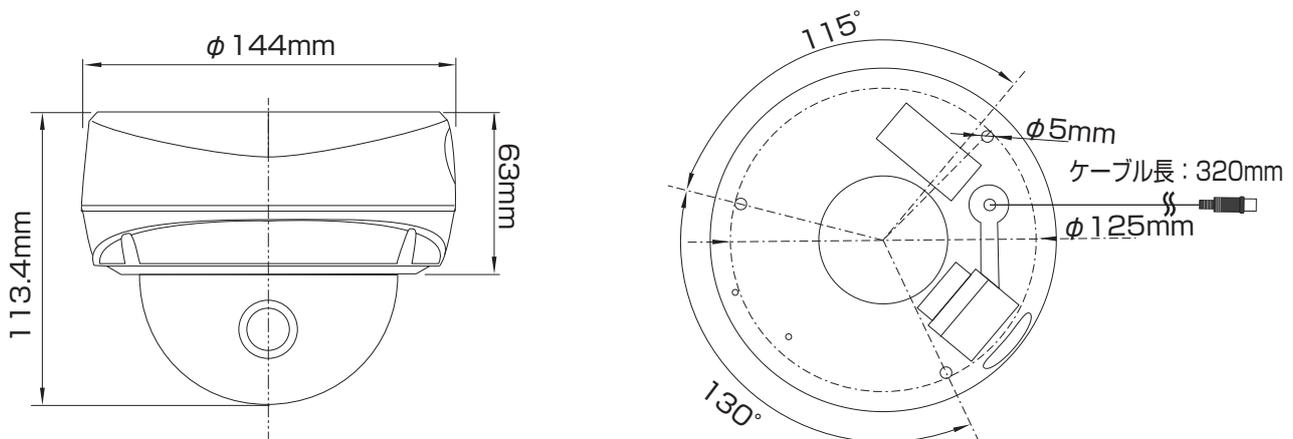

NS-HD598VP

 株式会社 NSK