


【フルハイビジョンHD-SDIワンケーブル暗視カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチPanasonic CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(25/30)、720P(50/60)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	1944(H)×1092(V) 212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.1Lux(15IRS)/0Lux(IR:ON)
レンズ	パフォーカルメガピクセルレンズ内蔵/f2.8mm~12mm/F1.4 水平画角95.5°~30.8°/垂直画角79°~23.3°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	0~10設定
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択/HLC(0~20選択)
Day&Night	カラー/白黒/自動/外部制御選択/IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2~×8選定可)/OFF選択
WDR	ON/OFF選択
電子シャッター	自動/マニュアル(1/30~1/60,000秒)
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル選択
赤外線照射距離	約40m 70LED/850nm
付加機能	OSDメニュー設定、DNR(高/中/低/OFF)、カメラタイトル、 プライバシーゾーン、ミラー機能、スモーク補正、RS485制御
電源	専用電源ユニット(HD-S010D、HD-S040D、HD-S080D)使用
消費電流	最大700mA
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	130(W)×95(H)×240(L)mm/2.4kg(カメラ本体/ブラケット除く)
付属品	専用取付金具(3軸)

■外形寸法

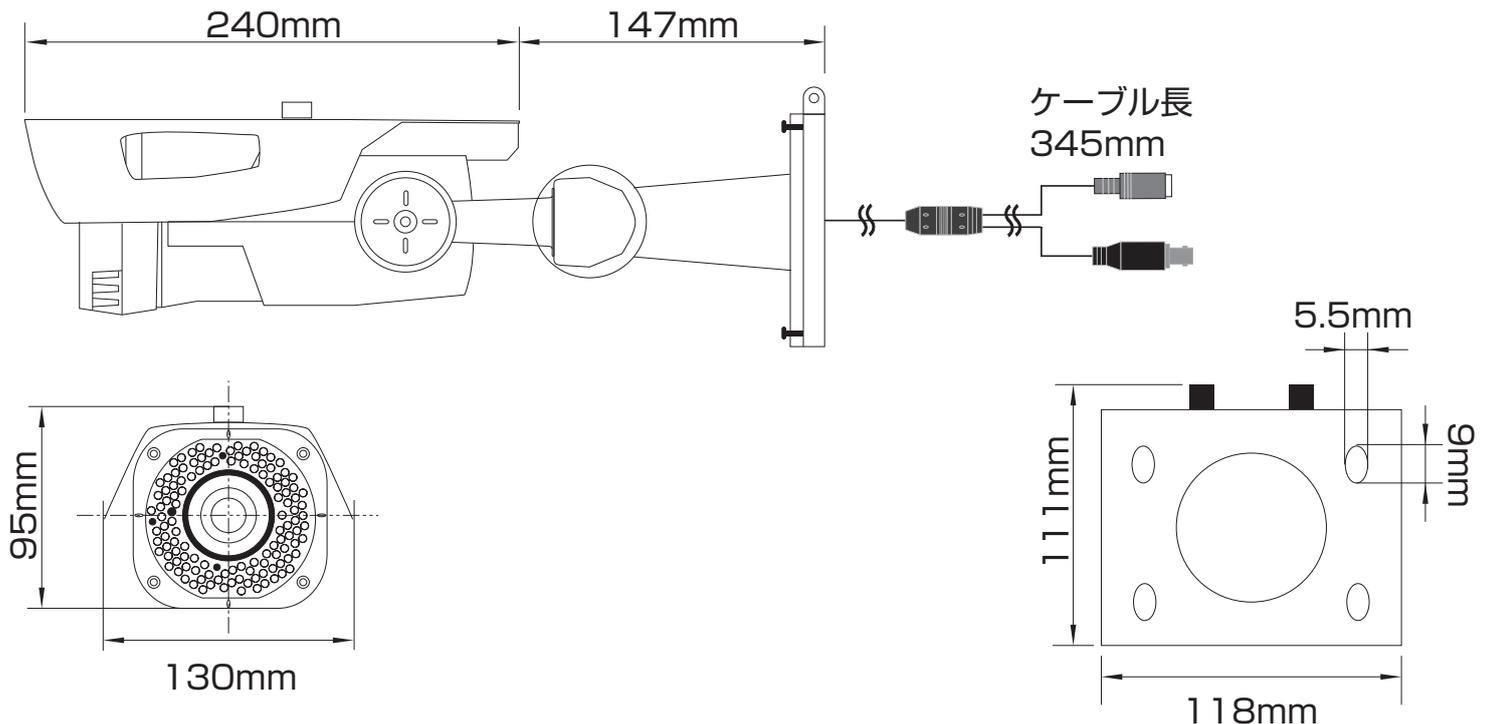

NS-HD840VP

 株式会社 NSK