


# 【HD-SDI天井埋込型PTZスピードドームカメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/2.86 インチ 2.4Mega Pixels Panasonic CMOS		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
映像出力	HD-SDI 出力 /1080P (25/30)、BNC CVBS 出力 (1.0vp-p/75Ω)、BNC		
有効画素数	1944 (H) × 1213 (V) 235 万画素	最低照度	0.001Lux/F1.6
レンズ	10倍光学ズーム / 32倍デジタルズーム f5.1mm/F1.6 ~ f51mm/F1.8 水平画角 54° ~ 4.9° / 垂直画角 31° ~ 4.0°		
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動選択、IR カットフィルター		
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~ ×4 選定可) / OFF 選択		
WDR	WDR/BLC/OFF	最低被写体距離	0.1m (Wide)
水平回転角度/速度	360° エンドレス / 0.1° ~ 360° / 秒		
垂直回転角度/速度	-2° ~ 90° (監視角180°) / 0.1° ~ 90° / 秒		
プリセットスピード	最大 400° / 秒	プリセット数	最大 256ヶ所
アラーム入出力	4入力 / 1出力 (N.0)	カメラ ID	最大 255
電源	DC12V ± 10%	消費電流	通常 810mA (MAX1A)
使用条件	0°C ~ +50°C / 90% RH 以下		
外形寸法 / 重量	φ125 × 129.2 (H) mm / 902g		
付属品	AC アダプタ (DC12V/2A)		

## ■外形寸法

※はさみ込み金具  
なしの場合

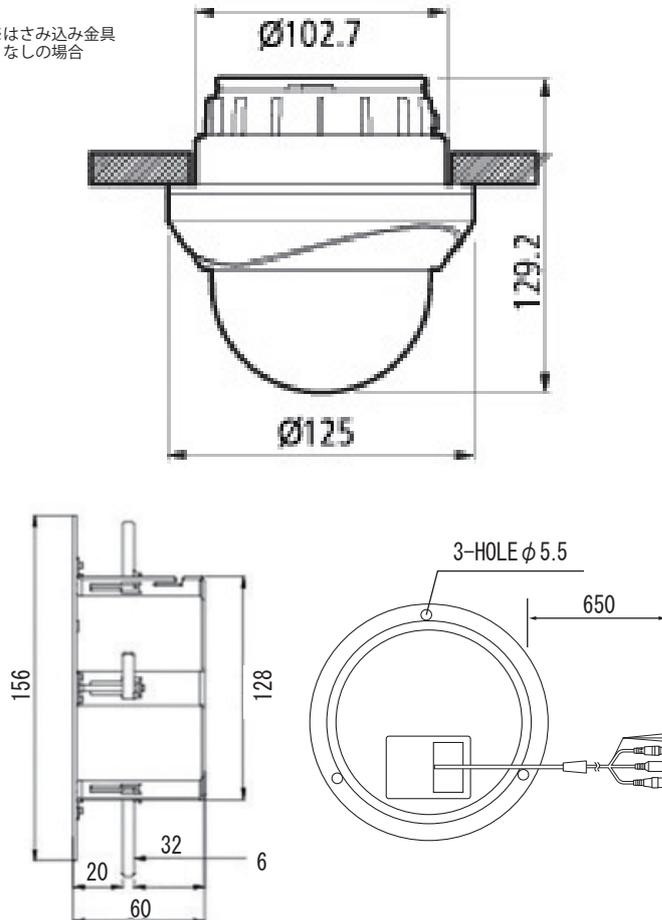

(単位 : mm)

NS-HD903PRMPX (C)

 株式会社 NSK