


【200 万画素 HD. PTZ カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 2M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	HD 出力 /1080 p (30/25fps)
有効画素数	1944 (H) X 1092 (V) 212 万画素
最低照度	0LUX (IR:ON), 0.05LUX/F2.0 (カラー)
レンズ	18 倍光学ズーム、水平画角 54.8° ~ 3.4° / 垂直画角 30° ~ 2.5°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択 / IR カットフィルター 赤外線照射距離 : 60m
水平回転角度/速度	360° エンドレス /0.1° ~ 200° / 秒
直回転角度/速度	0° ~ 90° (監視角 180°) /5° ~ 17° / 秒
プリセット	最大 220 箇所、PAN : 200° / 秒 TILT : 17° / 秒
防水防塵性能	IP67
電源	DC12V ±10%
消費電流	最大 20W
使用条件	-20℃ ~ +50℃/90%RH 以下
外形寸法 / 重量	136.1 (W) × 231.1 (H) × 130 (D) mm /1.35Kg (本体)
付属品	AC アダプタ (DC12V/2A)、HD/EX-SDI コンバーター (SC-MHC01)
オプション	PTZ カメラコントローラ (NS-3000N)、ブラケット

■外形寸法

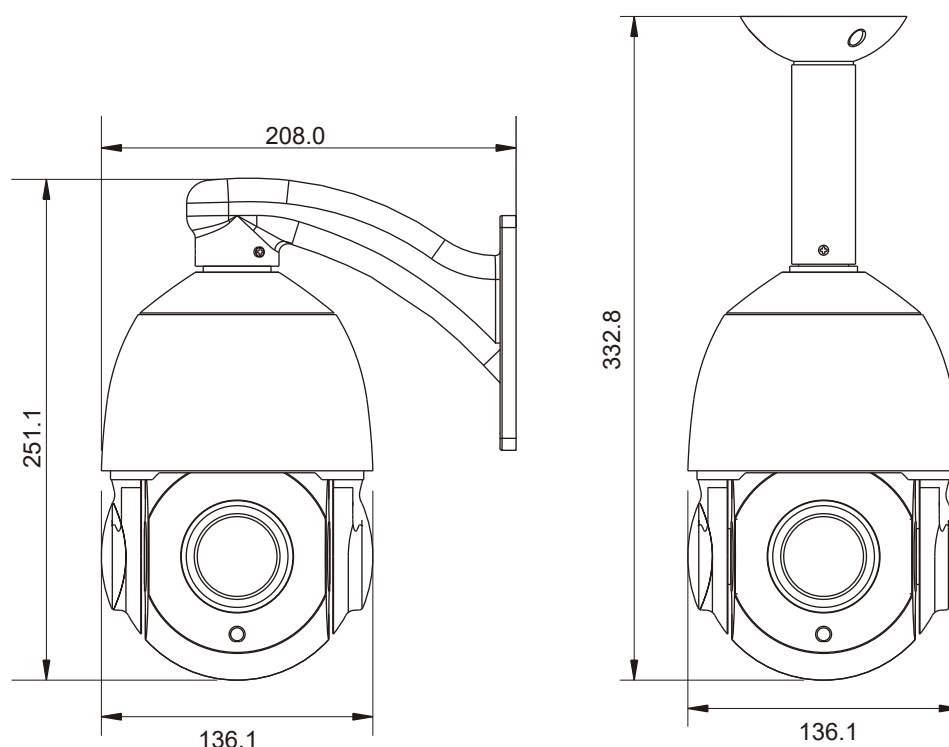

(単位 : mm)

20220921

NS-HD918IRPRC

NSK 株式会社 NSK