


【フルハイビジョンHD-SDI (2メガピクセル)PTZスピードドームカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY Exmor CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(30)1080i(60)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	200万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.005Lux,(感度UP×1/3、1/4秒)
レンズ	20倍光学ズーム/12倍デジタルズーム f3.5mm~70mm/F1.6~3.9 水平画角55.4°~2.9°/垂直画角41.42°~2.12°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	自動 /マニュアル(-3dB~28dB)
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択
Day&Night	自動/カラー/モノクロ/IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(1/4、1/3秒)/OFF選択
WDR	ON/OFF選択
電子シャッター	自動 /マニュアル(1/1~1/10,000秒)
ホワイトバランス	自動 /マニュアル(赤色/青色ゲイン調査)選択
最低被写体距離	Wide:10mm /Tele:1000mm
水平回転角度/速度)	360°エンドレス、0.05~360°/秒(マニュアル)
垂直回転速度/速度)	0°~90°(監視角180°) /0.05秒~90°/秒
プリセットスピード	最大500°/秒
プリセット	最大209ヵ所/プリセット速度500°/秒
グループ移動	1~8グループ(各グループ:最大40の動作組合せ)
スキャン	1~10スキャン
パターン	1~4パターン(各パターン:768コマンド/約5分間)
スケジュール	1~8スケジュール
フリップ	自動フリップ(ON/OFF設定)
プライバシーゾーン	8ゾーン
アラーム入力	3入力(DC5~12Vフォトカプラ型)/1出力(DC24V/1A)
カメラID	1~255
シリアルポート	RS-485
電源	DC12V±10%、/AC24V±10%
消費電流	最大(ヒーター作動時)1.8A
使用条件	-30℃~+50℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	Φ200×220.3(H)mm /3.4Kg(壁面ブラケット含む)
付属品ACアダプタ	ACアダプタ(DC12V/3A)、壁面ブラケット、I/Oケーブル

■外形寸法

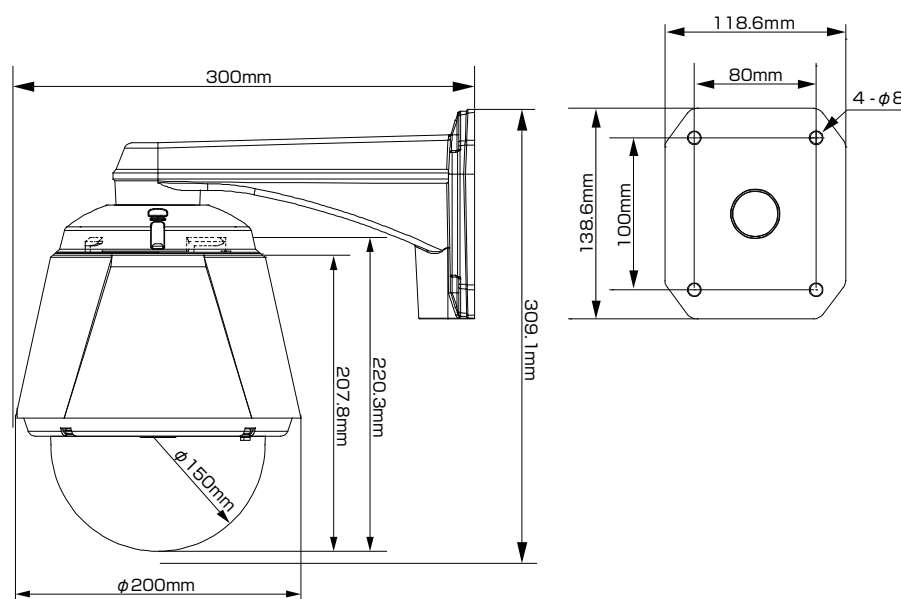

NS-HD936PRMPX

 株式会社 NSK