


【HD-SDI全方位360° 街頭用カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels Panasonic CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	HD-SDI 出力 /1080P (25/30)、CVBS (出力) 1.0vp-p/75Ω、BNC HD-SDI/CVBS 同時出力
有効画素数	1944 (H) × 1092 (V) 212 万画素
最低照度	0.01Lux/ F1.4
レンズ	5メガ f1.4mm 魚眼レンズ 魚眼オリジナル 360° 表示 (水平画角 180° / 垂直画角 180°) パノラマフル表示 (水平画角 180° / 垂直画角 100°) 180° パノラマ 2 分割表示 (水平画角 180° / 垂直画角 90°) × 2 ライン 90° 4 分割表示 (水平画角 90° / 垂直画角 90°)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 /EXT/ 自動選択 / 赤外線照射距離※ :10m/IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~×30 選定可)/OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 340mA / IR時 630mA (MAX820mA)
使用条件	-20℃~+60℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	φ225×385 (L) mm/ 約 5.3kg
付属品	AC アダプタ (DC12V/2A)

※NS-HDW360DMPX は、赤外線 LED/OFF で使用願います。

■外形寸法

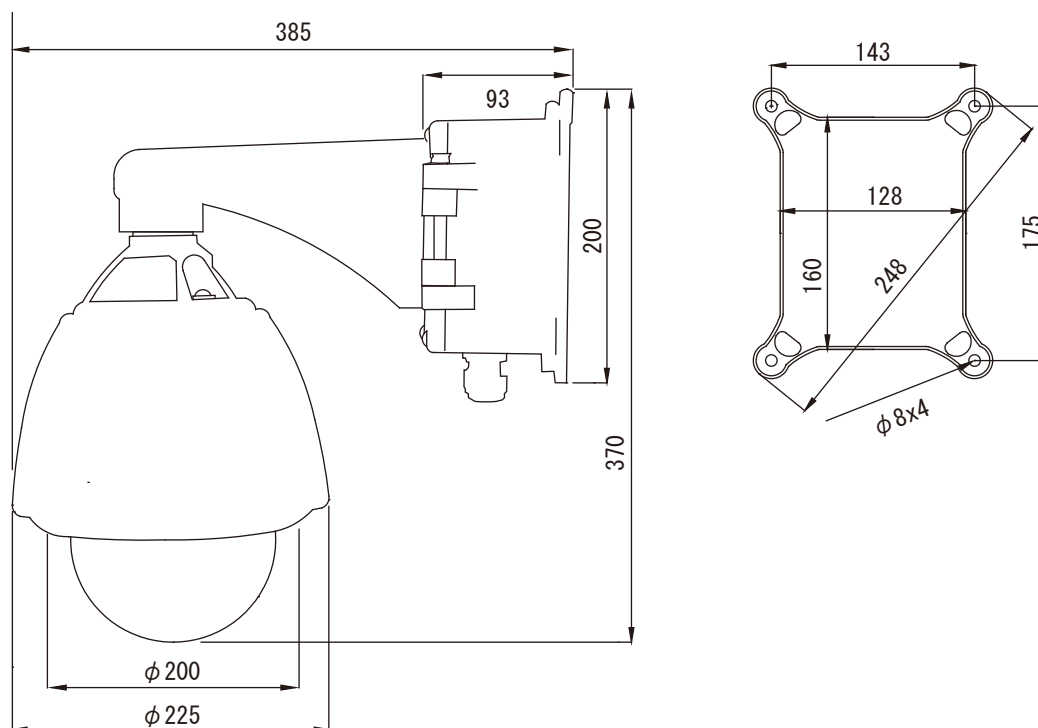

(単位 : mm)

171004

NS-HDW360DMPX

 株式会社 NSK