


# 【28インチ4Kモニター 仕様書】

## ■仕様

LCD	28型(71.1mm)ワイド(16:9)
視野角	水平170° /垂直160°
最大表示解像度	3840×2160@60Hz
コントラスト比(DCR時)	1,000:1(500,000:1)
最大輝度	300cd/m <sup>2</sup>
応答速度	1ms(GTG)
入力	HDMI×2、DP(Ver1.2)×1
音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー	3W+3W
OSD	日本語対応
電源	DC12V±10%
消費電力	最大36W、最小11.47W/待機、節電0.35W/OFF0.33W
使用条件	0°C～40°C/85%以下
外形寸法/重量	658(W)x380(H)x47(D)mm/モニター本体 4.2kg 658(W)x470(H)x170(D)mm/スタンド含む 4.5kg
付属品	ACアダプタ(DC12V/5A)、DPケーブル

## ■外形寸法

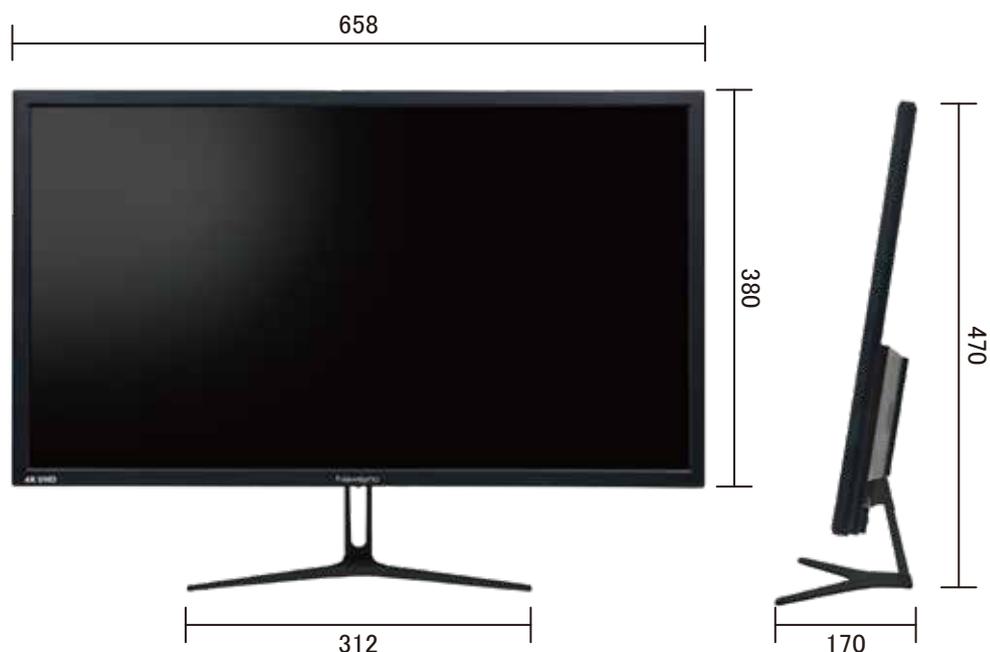

20210202

単位 : mm

NS-M284K

 株式会社 NSK