【137万画素バリフォーカル暗視カメラ(IR25m)　仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY CMOS
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp−p/75Ω、BNC
有効画素数	1305(H)×1049(V)　130万画素
水平解像度	850TV本
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f2.8mm～12mm/F1.2 水平画角87.6°～23°/垂直画角68.2°～17.3°
S/N比	50dB以上
AGC	自動/マニュアル(1～15)
逆光補正(BLC)	BLC/HSBLC/WDR/OFF選択
Day&Night	カラー/自動選択(電子感度アップ)/赤外線自動照射(CDSセンサー)/IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大2～30倍設定可)/OFF機能
WDR	ON/OFF機能
電子シャッター	自動/マニュアル(2秒～×1/50,000秒)
フリッカレス	ON/OFF選択
ホワイトバランス	ATW/AWB/AWC SET/屋内/屋外/マニュアル
赤外線照射距離	約25m　42LED/850nm
付加機能	OSDメニュー、ミラー機能、カメラタイトル、プライバシーゾーン、スマートIR、RS485
電源	DC12V±10%
消費電流	最大700mA(IR:ON)
使用条件	-20℃～+60℃/85%RH以下
外形寸法/重量	φ75.3×149.1(L)mm/680g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A),専用取付金具(3軸)
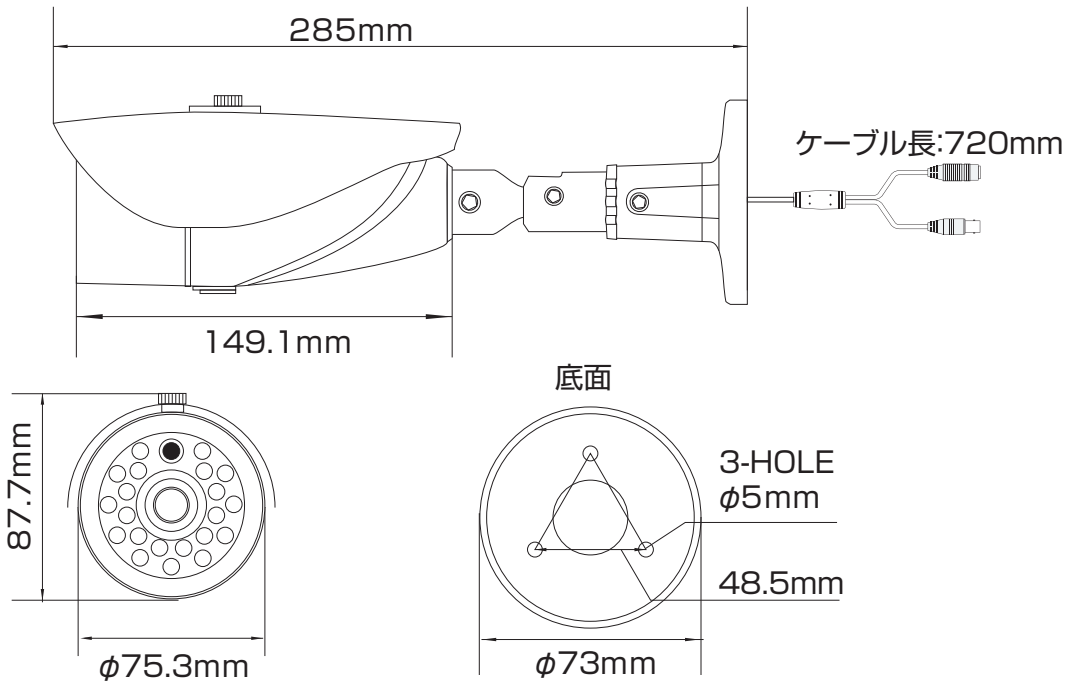
■外形寸法