


# 【2CH4M. AHD SD カードレコーダー 仕様書】

## ■仕様

映像入力	2CH AHD 1944P (20)、1440P (30)、1080P (25/30)、720P (50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC (自動認識)
映像出力	1×HDMI, 1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力	2×(RCA)
音声出力	1×(HDMI,RCA)
ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1280×1024/1024×768
圧縮方式	映像:H.265、H.264 音声:G.726
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート(解像度)	1440p/1080p/720p/960×480
モーション録画	感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD
再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)
表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)
インタフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
記録媒体※別売	SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD
UTC	対応
セキュリティ	機器本体:パスワード管理、記録媒体:PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED	電源/録画/アラーム/GPS
電源	DC12V/3A
消費電流	最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)
使用条件	0°C~50°C/20~80%RH
外形寸法	203(W)×44.4(H)×92(D)mm(突起部除く/546g)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフト(CD)
オプション	GPS(時刻補正)ユニット、SDXCカード、e-SATA HDD、USB HDD、SSD、無線式データ収集装置

## ■外形寸法

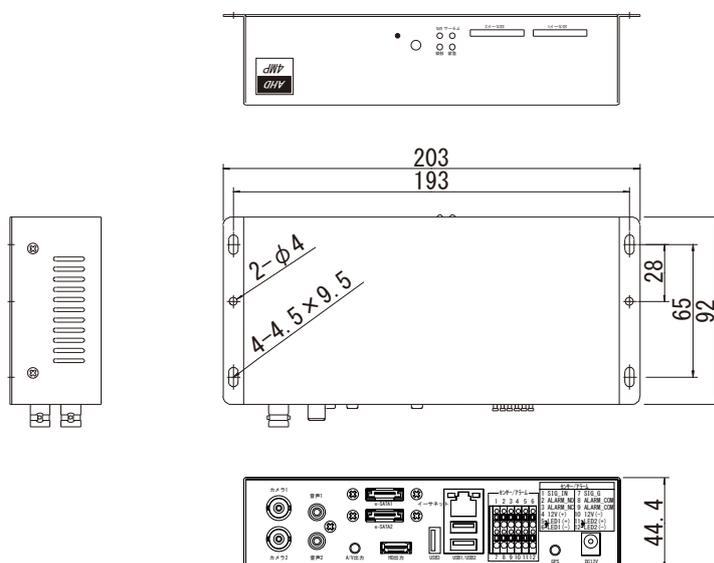

20220727

単位 : mm

NS-SD6013AHR

 株式会社 NSK