

暮らしの安全・安心と利便性が実感できる社会を目指して

映像にあらたな価値をつくる



ネットワークカメラ 商品ラインアップ

スタンダードシリーズ / NEXT AI シリーズ					
IVS/AI	IVS	IVS/AI	IVS/AI	IVS	IVS/AI
 屋外 / 屋内兼用 IP-8002AI ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-8002-AW ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-8012AI ■パリフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 60m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-5002AI ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-5002W ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m	 屋外 / 屋内兼用 IP-5012AI ■パリフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 40m ■マイク内蔵

NEXT AI シリーズ				Stella パノラマシリーズ	
IVS/AI	IVS	IVS/AI	IVS/AI	IVS	IVS
 屋外 / 屋内兼用 IP-8022AI ■パリフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 180m ■望遠12x	 屋外 / 屋内兼用 IP-8024AI ■パリフォーカルレンズ ■4MP ■赤外線IR 60m	 屋外 / 屋内兼用 IP-5022AI2 ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-5024AI ■パリフォーカルレンズ ■4MP ■赤外線IR 45m	 屋外 / 屋内兼用 IP-P8005-180 ■単焦点レンズ ■5MP ■赤外線IR 15m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-P5005-180 ■単焦点レンズ ■5MP ■赤外線IR 15m ■マイク内蔵

360° フィッシュアイシリーズ		PTZシリーズ			
IVS/AI	IVS	IVS/AI	IVS/AI	IVS	IVS/AI
 屋内用 IP-3005FI ■単焦点レンズ(全方位) ■5MP ■赤外線IR 10m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-3006FI ■単焦点レンズ(全方位) ■5MP ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-9102PTZ-AI ■光学32倍PTZレンズ ■2MP	 屋外 / 屋内兼用 IP-9202PTZ-AI2 ■光学32倍PTZレンズ ■2MP ■赤外線IR 150m	 屋外 / 屋内兼用 IP-9302PTZ-AC ■光学30倍PTZレンズ ■2MP ■防蝕対応	 屋外 / 屋内兼用 IP-9404PTZ-AI ■光学25倍PTZレンズ ■4MP ■赤外線IR 100m

PTZ シリーズ		ピープルカウントカメラ		フルカラーカメラ		ボックスカメラ	
IVS		IVS/AI					
  屋外 / 屋内兼用 IP-9022MPTZ ■光学3倍PTZレンズ ■2MP ■赤外線IR 15m ■マイク内蔵	  屋内用 IP-P300PC-AI ■単焦点デュアルレンズ ■3MP ■赤外線IR 20m ■マイク・スピーカー内蔵	   屋外 / 屋内兼用 IP-P300FD-AI ■単焦点デュアルレンズ ■3MP ■赤外線IR 20m ■マイク・スピーカー内蔵	  屋外 / 屋内兼用 IP-8038AI-FC ■単焦点デュアルレンズ ■8MP ■赤外線IR 60m ■マイク・スピーカー内蔵	   屋内用 IP-6002BX-SD5 ■レンズ別売り ■2MP ■マイク内蔵			

ネットワークビデオレコーダー

AI 4CH	4CH	8CH	16CH
 IPN-AI2104 ■PoE内蔵 ■初期HDD 1TB×1枚 ■HDDスロット 1本(最大10TBまで) ■H.265対応	 IPN-4204P4-HH-2T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×1枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応	 IPN-4208P8-HH-4T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×2枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応	 IPN-5216P16-HH-4T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×2枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応

ネットワークビデオレコーダー

32CH	64CH	128CH	4CH
 IPN-AI5832-H8 ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 8本(最大128TBまで) ■H.265対応	 IPN-5864-H8-R ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 8本(最大80TBまで) ■H.265対応	 IPN-6128-H16-R ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 16本(最大160TBまで) ■H.265対応	 IPN-1104-H-1TW ■PoE なし ■初期HDD 1TB×1枚 ■HDDスロット 1本(最大16TBまで)

PoE ハブ

4ポート	8ポート
 IPS-3106-4P-60-V2 ■アンマネージド ■Mega対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE	 IPS-3008-8GP-96-V2 ■アンマネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++

ePoE
最長800m

IPS-2110-8P-120E

- アンマネージド
- Giga対応
- SIMスロット 2枚

PoE ハブ

16ポート	24ポート	ネットワークカメラ周辺機器
 IPS-4220-16GT-240 ■マネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++	 IPS-4228-24GT-360 ■マネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++	 UR32-L00J-P-W ■PoE内蔵 ■Wi-Fi対応 ■クラウド管理

ネットワークカメラ周辺機器

PoE インジェクター	PoE エクステンダー	同軸 LANコンバーター	4CHネットワークビデオサーバー
 PFT1200 ■100V 給電 ■伝送距離300m (IPS-1300をカスケード接続)	 PFT1500 ■PoE給電 ■伝送距離250m	 IPS-EC105 ■DC48V給電 ■伝送距離800m (同軸5C-2V)	 IPS-NVS4C ■DC12V/2A(ACアダプター付属)

集音マイク

全方向集音マイク	防水小型集音マイク	モニター	モニター周辺機器
 HAP301 ■屋内用	 MV-03IP68 ■屋外用 IP68	 NS-22M ■1920×1080 ■HDMI×1 ■VGA×1 ■RCa×1	 IPP-HDMI-E ■DC5V/1A(ACアダプター付属) ■伝送距離100m

NS-FHD8M

- 1920×1080
- HDMI×1
- VGA×1
- BNC×1
- コンポジット×1

What? ネットワークカメラとは



ネットワークカメラとは、カメラごとに IP アドレスを割り当てることができる IP カメラシステムです。

LAN を利用してネットワークを構築するため、専用モニターを使わずに PC に接続することでカメラ単独でも利用が可能です。

ハブを経由することで LAN を一本にまとめて運用が可能なので大規模施設から小規模施設まで対応可能です。

デジタルデータのため減衰も起きず映像ノイズが発生しません。

ネットワークカメラは映像だけではなく、音声入出力機能を同じネットワーク経路で運用が可能です。

またパン / チルト / ズームなどの制御も同時に可能にします。

画像認識 AI 機能をカメラ、NVR に搭載しているため、低コストで AI カメラを導入可能です。


またサーバーは不要でスタンドアローンで運用が可能です。

見る MONITORING

ネットワークカメラの解像度

6MP ネットワークカメラは、従来の 2MP のカメラに比べて約 3 倍の高解像度な映像モニタリングを実現しました。用途に応じて 2MP、4MP、6MP の豊富なラインナップからお選び頂けます。

(当社比較)

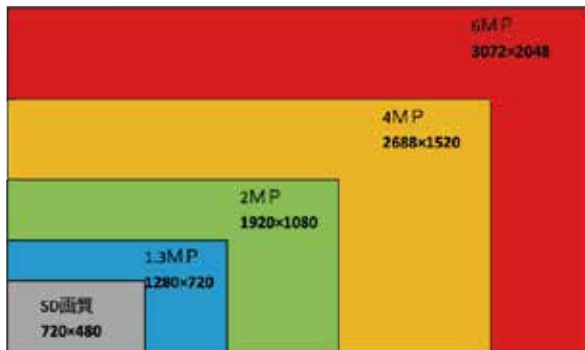

ネットワークカメラのフレーム数 (fps)

60fps のネットワークカメラをラインナップ、従来の 30fps のカメラに比べてより滑らかな映像でのモニタリングが可能になります。



一般的なネットワークカメラのコマ数 (30fps)



フルフレームネットワークカメラのコマ数 (60fps)

コマ数は
秒間60コマで
2倍!

ネットワークカメラはデジタル信号なので、アナログ信号に比べて減衰は少なくノイズ耐性に強いのが特徴です。
また色の再現性や被写体の陰影など、くっきりとした輪郭で出力します。

撮る RECORDING

マイクロ SD

カメラに AC アダプターで電源供給することで単独で録画運用が可能です。市販の PC に専用ソフトをインストールすることでライブ映像の確認、録画データの確認、デバイスへのバックアップの抜き取りが可能です。



※スイッチングハブを経由することで、LANケーブルを延長することが可能です。

NVR

PoE 内蔵の NVR を使うことで、省スペースでシステムの構築が可能です。PC を操作するようにマウスで操作し録画データの再生、バックアップが可能です。NVR に IP アドレスを割り当てることで遠隔地からの設定の変更、ライブ映像の確認、バックアップが可能です。



※スイッチングハブを経由することで、LANケーブルを延長することが可能です。
※IPS-1300×2台使用で300mもしくはIPS-EC105使用で500m(5C-2V)の延長が可能です。

How? ネットワークカメラの優位性



ネットワークカメラは大規模施設から小規模施設まで柔軟なシステムの導入を可能にします。全てのIPカメラをスイッチングハブで集約しスマートなケーブル配線が可能です。また顔認識、ヒートマップ、ピープルカウントなどの機能がカメラ本体に内蔵されておりAI機能を活用したシステムの構築が可能です。ネットワークカメラで映像を検知し解析することで、店舗での導線設計や棚の管理、運用を効果的にします。映像、音声、通信、電源を一本のLANケーブルで行えるため施工に関してもアナログカメラに比べて簡単に行えるのがポイントです。

IVS(インテリジェントビデオシステム) Intelligent Video System

監視エリア内の侵入者や持ち去りを検知します。また動体検知による被写体の自動追尾も可能です。異常な音声を検知した場合にアラームするなど犯罪の瞬間にアラーム発報し、発見と防止に役立ちます。

ラインクロス検知

顔検知

滞在検知

自動追尾

持ち去り検知

火災検知

侵入検知

集団検知

駐車検知

異常音声検知

いたずら検知

■主なIVS機能

ラインクロス/侵入検知

監視エリア内に任意のラインを引くことで、物体が通過した場合にアラームで通知します。モーション検知に比べて精度の高い検知が可能です。

ラインクロス検知



侵入検知



異常音声/いたずら検知

設定した音量を超えた音を検知した場合にアラームします。またカメラを布で覆う、叩くなどの異常を検知しカメラの画角外からの犯罪者の侵入を抑止します。

異常音声検知



いたずら検知



自動追尾

映像に動きのある被写体を自動で追尾することで侵入者の効果的なモニタリングが可能になります。

自動追尾



SMD(スマートモーションディテクション) Smart Motion Detection

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

通常のモーション検知は、車のヘッドライト、木の動き、ゴミ、動物の動きなどあらゆる動きを検知します。SMDは人物と車両のみに絞ってモーション検知することで誤発報を低減します。



SMD スマートモーションディテクション

動きのある車両を検知



動きのある人物を検知



画像認識(ディープラーニング) Deep Learning


顔認識

事前に顔のデータ(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、ひげ)をデータベースに登録することでカメラの前を通過する人物の顔を照合し認識します。登録した人物が通過した場合アラーム発報して通知することが可能です。



滞在人数カウント

指定したエリアに滞在している人の人数をカウントします。レジの混雑レベルやロビーでの人の密集を事前に予測してアナウンスすることができます。




通過人数カウント

カメラを通路に設置して通過した人の人数をカウントします。出入口に設置することで、時間ごとの来場者人数を把握します。



ヒートマップ

日単位、時間単位で分析を行い人が多く滞留していた場所は赤く表示して、人が滞留していなかった場所は青く表示します。この機能を活用し店舗で動線設計などのマーケティングが利用できます。



NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR AI ミニバレットスターライトネットワークカメラ

IP-8002AI

H.265

PoE

防水 (IP67)

内蔵マイク

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 30m

SMD

■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー) / 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	f2.8mm/F1.6 水平画角 107° / 垂直画角 56°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240) / 352x288
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 5.1W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ70.0mmx166.2(W)mm/460g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

■外形寸法 (mm)

NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR AI バレットスターライトネットワークカメラ

IP-8012AI

H.265

PoE

防水 (IP67)

内蔵マイク

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 60m

SMD

■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.5 (カラー) / 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	電動バリアフォーカル IR レンズ f2.7mm～13.5mm/F1.5 水平画角 108°～30° / 垂直画角 56°～17°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 9.8W
使用条件	-30℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ90.7mmx238.5(W)mm / 730g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

■外形寸法 (mm)

NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR 固定 Wi-Fi ドームネットワークカメラ

IP-5002-W

H.265

防水 (IP67)

耐衝撃 (IK10)

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 30m

■仕様

画像センサー	1/2.8" CMOS
最低照度	0.025Lux/F2.0 (カラー) / 0Lux/F2.0 (IR:ON)
レンズ	f2.8mm/F2.0 水平画角 100° / 垂直画角 53°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P (1280x720) / VGA (640x480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4～2.4835GHz
Wi-Fi 距離	最大 80m (実際の環境により性能は異なります)
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)
電源	DC12V
消費電力	最大 4.9W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ110.7mmx88.7(H)mm/414g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

※カメラ間は 5m 以上距離をあけて設置ください。

※鉄筋コンクリートの場合、電波を遮断しご利用いただけない場合がございます。

■外形寸法 (mm)

NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR 固定 Wi-Fi バレットネットワークカメラ

IP-8002-AW

H.265

防水 (IP67)

内蔵マイク

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 30m

■仕様

画像センサー	1/2.8" CMOS
最低照度	0.025Lux/F2.0 (カラー) / 0Lux (IR:ON)
レンズ	f2.8mm/F2.0 水平画角 100° / 垂直画角 53°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 960P (1280x960) / 720P (1280x720) / VGA (640x480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4.2.4835GHz
Wi-Fi 距離	最大 80m (実際の環境により性能は異なります)
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)
電源	DC12V
消費電力	最大 4.1W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ70.0mmx166.2(W)mm/477.9g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

※カメラ間は 5m 以上距離をあけて設置ください。

※鉄筋コンクリートの場合、電波を遮断しご利用いただけない場合がございます。

■外形寸法 (mm)

NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR AI ミニドームスターライトネットワークカメラ

IP-5002AI

H.265

PoE

防水 (IP67)

耐衝撃 (IK10)

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 30m

内蔵マイク

SMD

■仕様

画像センサー	1/2.8" CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー) / 0.0002Lux/F1.6 (白黒) / 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	f2.8mm/F1.6 水平画角 106° / 垂直画角 56°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 5.6W (PoE)
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ109.9mmx81.0(H)mm/370g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

■外形寸法 (mm)

NEXTAI

ネクストアイシリーズ

2メガピクセル IR AI ドームスターライトネットワークカメラ

IP-5012AI

H.265

PoE

防水 (IP67)

耐衝撃 (IK10)

最低照度 0Lux (暗視)

WDR (120dB)

IR 照射距離 40m

内蔵マイク

SMD

■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.5 (カラー) / 0Lux/F1.5 (IR:ON)
レンズ	電動バリアフォーカル IR レンズ f2.7mm～13.5mm/F1.5 水平画角 108°～30° / 垂直画角 56°～17°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 7.2W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ122.0mmx93.4(H)mm/510g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

※スモークカバーに変更した場合、カメラ感度が低下しますので低照度の場所への設置にはご注意ください。

■外形寸法 (mm)

スモークカバーに変更可能
型番: IP-5012-SM (透過率 40%)

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

2メガピクセル AI IR ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ

IP-5022AI2

5年保証プラン対象 5YW-IP-5022AI2
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 30m	SMD	

仕様

画像センサー	1/2.8" 2Mプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー) / 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	f 2.8mm/F1.6 水平画角 107° / 垂直画角 56°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	物体検出 (人物 & 車両) / 侵入検知
画像認識 AI	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP, SFTP, マイクロ SD カード (最大 256GB), NAS
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 5.7W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ111.0mm×64.8(H)mm / 439g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

4メガピクセル IR AI ドームスターライトネットワークカメラ

IP-5024AI

5年保証プラン対象 5YW-IP-5024AI
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(140dB)	IR 照射距離 45m	SMD	

仕様

画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.003Lux/F1.8 (カラー) / 0Lux/F1.8 (IR:ON)
レンズ	電動/パフォーカル IR レンズ f 2.7mm-12mm/F1.8 水平画角 114° ~ 47° / 垂直画角 62° ~ 26°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 AI	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク口蓋、顎髷) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP, SFTP, マイクロ SD カード (最大 256GB), NAS
外部入出力	1/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 12.4W
使用条件	-30℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ159.1×117.9(H)mm / 860g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

2メガピクセル IR AI ズームバレットスターライトネットワークカメラ

IP-8022AI

5年保証プラン対象 5YW-IP-8022AI
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 180m	SMD	

仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブ STARVIS™ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.5 (カラー) / 0Lux/F1.5 (IR:ON)
レンズ	電動/パフォーカル IR レンズ f 5.3mm ~ 64mm/F1.5 水平画角 58° ~ 4° / 垂直画角 34° ~ 2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 AI	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク口蓋、顎髷) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP, SFTP, マイクロ SD カード (最大 256GB), NAS
外部入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 10.3W
使用条件	-30℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	273.2(W)×95.0(H)×95.0(L)mm / 1114g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

4メガピクセル IR AI バレットスターライトネットワークカメラ

IP-8024AI

5年保証プラン対象 5YW-IP-8024AI
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(140dB)	IR 照射距離 60m	SMD	

仕様

画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.003Lux/F1.8 (カラー) / 0Lux/F1.8 (IR:ON)
レンズ	電動/パフォーカル IR レンズ f 2.7mm-12mm/F1.8 水平画角 114° ~ 47° / 垂直画角 62° ~ 26°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 AI	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク口蓋、顎髷) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP, SFTP, マイクロ SD カード (最大 256GB), NAS
外部入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 10.9W
使用条件	-30℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	273.2(W)×95.0(H)×95.0(L)mm / 1110g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

5メガピクセル IR パノラマバレットスターライトネットワークカメラ

IP-P8005-180

5年保証プラン対象 5YW-IP-P8005-180
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	
最低照度 0.008 Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク		

仕様

画像センサー	1/2.8" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux/F2.0 (カラー)
レンズ	f1.68mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 95° (パノラマ広角)
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M (2592×1944) / WQHD (2560×1440) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / カスタマイズ
IVS	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロ SD カード (最大 256GB), SDHC, SDXC カード
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 7.1W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 90%RH 未満
外形寸法 / 重量	95.8(W)×74(H)×158.5(L)mm / 630g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

5メガピクセル IR パノラマドームスターライトネットワークカメラ

IP-P5005-180

5年保証プラン対象 5YW-IP-P5005-180
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	
最低照度 0.008 Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク		

仕様

画像センサー	1/2.8" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux/F2.0 (カラー)
レンズ	f1.68mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 95° (パノラマ広角)
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M (2592×1944) / WQHD (2560×1440) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / 0.1 (704×480) / VGA (640×480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / カスタマイズ
IVS	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロ SD カード (最大 256GB), SDHC, SDXC カード
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 7.1W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 90%RH 未満
外形寸法 / 重量	φ127mm×107mm / 853g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■ 外形寸法 (mm)

5メガピクセル パノラミックスターライト IR フィッシュアイカメラ

IP-3005FI

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

5年保証プラン対象
5YW-IP-3005FI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 10m

■仕様

画像センサー	1 / 2.7" 5メガピクセルプログレッシブ スキャンCMOS
最低照度	0.006Lux/F2.0(カラー)、0Lux/F2.0(IR:ON)
レンズ	f1.4mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 180°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M(2592x1944)/3M(2048x1536)/UXGA(1600x1200) 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知、侵入検知、ピープルカウント
画像認識AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大128GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	1/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V±10%、PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大 8.8W
使用条件	-10℃～50℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ126.2mm x 44.7(H)mm / 410g



※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

5メガピクセルパノラミックスターライトフィッシュアイカメラ

IP-3006FI

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ


5年保証プラン対象
5YW-IP-3006FI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.0006 Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク	SMD

■仕様

画像センサー	1 / 2.7" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.006Lux/F2.0(カラー)、0.0006Lux/F2.0(白黒)
レンズ	f1.7mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 180°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M(2592x1944)/3M(2048x1536)/UXGA(1600x1200) 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知、侵入検知、ピープルカウント
画像認識AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264 / MJPG(サブストリーム)
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	1/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大 6W
使用条件	-30℃～55℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ100mm x 62mm / 580g

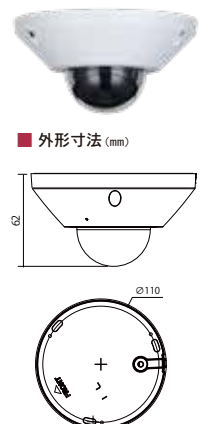

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

2メガピクセル 光学 32倍 AI PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-9102PTZ-AI

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

5年保証プラン対象
5YW-IP-9102PTZ-AI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.005Lux	WDR(120dB)	内部ヒーター	SMD

■仕様

画像センサー	1 / 2.8" 2M x 2M STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.35(カラー) / 0.0005Lux/F1.35(白黒)
レンズ	32倍光学ズーム f4.9～156mm/F1.35～F4.4 水平画角 62.8°～2.4°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 顔検知 / オートトラッキング / SMD
画像認識AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大256GB)、FTP、NAS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC24V/2.5A、PoE+(IEEE802.3at)
消費電力	最大 16W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ186.2mm x 253mm (カメラ本体) / 2500g



※アダプタ (DC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

2メガピクセル 光学 32倍 IR AI PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-9202PTZ-AI2

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

5年保証プラン対象
5YW-IP-9202PTZ-AI2

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE+	防水 (IP66)	SMD
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 150m	

■仕様

画像センサー	1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー)、0Lux/F1.6(IR:ON)
レンズ	32倍光学ズーム f4.8～156mm/F1.6～F4.4 水平画角 58.44°～3.04°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 顔検知 / オートトラッキング / SMD
画像認識AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大512GB)、FTP、AS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC24V/2.5A、PoE+(IEEE802.3at)
消費電力	最大 22W
使用条件	-40℃～70℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ198.4mm x (H)331.9mm (カメラ本体) / 4600g



※アダプタ (DC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

2メガピクセル 光学 30倍 防蝕対応 PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-P9302PTZ-AC

5年保証プラン対象
5YW-IP-P9302PTZ-AC

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE+	防水 (IP68)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.005Lux	WDR(120dB)	内部ヒーター	防蝕 NEMA4X

■仕様

画像センサー	1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー)、0.0005Lux/F1.6(白黒)
レンズ	30倍光学ズーム f4.5～135mm/F1.6～F4.4 水平画角 67.8°～2.4°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 / 顔検知 / 自動追従
画像認識AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大128GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	1/2 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	AC24V3A±25%、PoE+(IEEE802.3at)
消費電力	最大 20W
使用条件	-40℃～70℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ214mm x 282mm (カメラ本体) / 5900g



※アダプタ (AC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

4メガピクセル 光学 25倍 IR AI PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-9404PTZ-AI

NEXTAI
ネクスト アイ シリーズ

5年保証プラン対象
5YW-IP-9404PTZ-AI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE+	防水 (IP66)	SMD
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 100m	

■仕様

画像センサー	1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー)、0.0005Lux/F1.6(白黒)、 0Lux/F1.6(IR:ON)
レンズ	25倍光学ズーム f5～125mm/F1.6～F3.6 水平画角 51.9°～3.0°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	4M(2560x1440)/3M(2048x1296)/1080P/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576)/VGA(640x480)/CIF(352x288)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 顔検知 / オートトラッキング / SMDPLUS(人・車専用)
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大512GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V/2A、PoE+(IEEE802.3at)
消費電力	最大 21.5W
使用条件	-40℃～65℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ170.4mm x (H)φ171.1mm (カメラ本体) / 2500g



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

ePoE

3メガピクセルデュアルレンズ ピーブルカウント AI ネットワークカメラ

IP-P300PC-AI

5年保証プラン対象5YW-IP-P300PC-AI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイクスピーカー
最低照度 0Lux (暗視)	D-WDR	IR 照射距離 20m	SMD	


■仕様

画像センサー	1 / 2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6 (カラー) / 0Lux/F1.6 (白黒)
レンズ	f2.8mm/F1.6 / 水平画角 96° / 垂直画角 78° / 対角 128°
ストリーミング	5ストリーム
解像度	3M (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) DI (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) / VGA (640x480) (VGA)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	物体検知 / ロス検知 / ラインクロス検知 / 侵入検知 / 顔検知 / 滞在検知 / ヒートマップ / 駐車検知 / 集団検知 / ピーブルカウント
画像認識 A.I.	ゾーン人数カウント、エリア人数カウント、高さフィルタ、立ち止まりフィルタ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSD カード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/2 アラームイン / アウト、2/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)、ePoE
消費電力	最大 10.6W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	204.0(W) x 61.5(H) x 78.0(L) mm / 810g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)



NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

3メガピクセルデュアルレンズ 転倒検知 AI ネットワークカメラ

IP-P300FD-AI

5年保証プラン対象5YW-IP-P300FD-AI

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイクスピーカー
最低照度 0Lux (暗視)	D-WDR	IR 照射距離 20m	SMD	


■仕様

画像センサー	1 / 2.8" 3メガプログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6 (カラー) / 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	f2.8mm/F1.6 / 水平画角 96° / 垂直画角 78° / 対角 128°
ストリーミング	5ストリーム
解像度	3M (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) DI (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) / VGA (640x480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	物体検知 / ロス検知 / ラインクロス検知 / 侵入検知 / 顔検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 A.I.	転倒検知 / 接近検知 / 人数エラー検知 / 滞在検知 / 暴力検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSD カード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/2 アラームイン / アウト、2/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)、ePoE
消費電力	最大 10.6W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 95%RH 未満
外形寸法 / 重量	204.0(W) x 61.5(H) x 78.0(L) mm / 810g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)



NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

8メガピクセルフルカラー 固定焦点 LED バレット AI ネットワークカメラ

IP-8038AI-FC

5年保証プラン対象5YW-IP-8038AI-FC

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	内蔵マイクスピーカー
最低照度 0.0005Lux	WDR (140dB)	LED 照射距離 60m	SMD


■仕様

画像センサー	1 / 1.2" CMOS
最低照度	0.0005Lux/F1.0 (カラー)
レンズ	f2.8mm/F1.0 / 水平画角 112° / 垂直画角 61° / 対角 131°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	3840x2160/3072x2048/3072x1728/2592x1944/2688x1520 2048x1536/2304x1296/1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) DI (704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	物体検知 / ロス検知 / ラインクロス検知 / 侵入検知 / 顔検知 / 滞在検知 / ヒートマップ / 駐車検知 / 集団検知 / ピーブルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSD カード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/2 アラームイン / アウト、2/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)、ePoE
消費電力	最大 12.1W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 95%RH 未満
外形寸法 / 重量	288.4(W) x 94.4(H) x 84.7(L) mm / 1150g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)



NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

ePoE

2メガピクセル AI ボックス スターライトネットワークカメラ

IP-6002BX-SD5

5年保証プラン対象

5YW-IP-6002BX-SD5

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	内蔵マイク
最低照度 0.002Lux	WDR (120dB)	


■仕様

画像センサー	1/2.8" CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー)
レンズ	C/CS マウント ※レンズ別売り
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080 P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) 720P (1280x720) / DI (704x576 / 704x480) VGA (640x480) / CIF (352x288)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	侵入検出、物体検出 / ロス検出、シーンチェンジ検出、音声検出、顔検出
画像認識 A.I.	顔検出、ヒートマップ、ピーブルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSD カード (最大 256GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE、ePoE
消費電力	最大 9.2W
使用条件	-30℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	74.4(W) x 65.5(H) x 135.4(L) mm / 530g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)



※レンズ別売

2メガピクセル 光学 3倍ズーム IR スターライト PTZ ネットワークカメラ

IP-9022MPTZ

5年保証プラン対象

5YW-IP-9022MPTZ

※別途契約が必要となります。

H.265	PoE	防水 (IP66)	耐衝撃 (IK08)
最低照度 0Lux (暗視)	WDR (120dB)	IR 照射距離 15m	内蔵マイク


■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.8 (カラー) / 0Lux/F1.8 (IR:ON)
レンズ	3倍光学ズームレンズ f2.7mm ~ 8.1mm / F1.8 水平画角 185.6° ~ 35.2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080 P (1920x1080) / 720P (1280x720) DI (704x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / 持ち上げ検知 / 顔検出
圧縮方式	H.265/H.264
エッジストレージ	マイクロSD カード (最大 256GB)、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 10.5W
使用条件	-30℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ128mm x 63(H)mm / 514g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)



内部ヒーター 対象機種 IP-9102PTZ-AI, IP-P9302PTZ-AC



筐体内にヒーターを内蔵している機種です。
雪山や豪雪地帯など、氷点下の過酷な現場
環境において最適です。



防蝕 NEMA4X 対象機種 IP-P9302PTZ-AC

(米国) 全国電機製造者協会 NEMA4X に準拠している機種です。
設置場所は屋内・屋外設置に対応しており、粉塵、雨、散水飛沫、
腐食に対する保護および外側からの損傷に強い機種です。



■化学プラント監視



■沿岸警備





最大12メガピクセル超高精細映像が録画可能なネットワークビデオレコーダー。


AIサーチ(人工知能検索)

AIサーチを標準搭載。リンククロスやSMDなどの検知をした時のみ録画データを再生することが可能になりました。
抜き出した録画データを証拠として提出することはもちろんのこと、マーケティング、業務効率化のために分析し使用することで検索効率を最大化します。

IVS



ビープルカウント

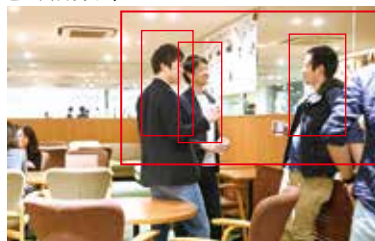

SMD




最大12メガピクセルのプレビュー・再生

日々ネットワークカメラの画質は向上し続けています。
NSK製のネットワークビデオレコーダーは最大12メガピクセルのカメラの映像入力と録画データの保存が可能です。
さらにデジタルズーム機能を使用することでより細部に渡る映像監視を可能にしました。



最新の映像コーデック方式(H.265+)

最新の圧縮方式H.265のアルゴリズムに対して独自規格H.265+を採用しました。
H.265をさらに最適化することで必要な帯域幅を大幅に削減しました。
さらに従来のH.265に比べて圧縮率は1.6倍であり同一容量のHDDに記録する場合より長時間の録画が可能になりました。



H.265と比べて
約1.6倍の圧縮率
より長時間録画が
可能です。

P2Pによる遠隔監視



PC専用
Easy-VMS

NSKのHPよりダウンロード可能です。



モバイル専用
DMSS

APPストアまたはGoogle playストア
よりインストール可能です。



タブレット専用
DMSS HD

APPストアまたはGoogle playストア
よりインストール可能です。

プラグアンドプレイで簡単設定

PoE内蔵NVRならLANケーブルを刺して起動するだけですぐに運用が可能です。別途カメラのIPアドレスを設定したりする必要はありません。
またカメラの初期設定も見やすく簡単に設定することができるので機器に詳しくない方でもすぐにお使いいただけます。



- P2Pシステム…P2Pサーバーを利用した遠隔監視機能です。ポート開放などの作業は必要ありませんので、インターネット環境があればすぐにご利用できます。
※VPN、ファイヤーウォールなどを導入している場合は別途設定が必要です。

超大型施設へ導入可能な フルスペック高性能ネットワークビデオレコーダーをラインアップ



デュアルモニター運用

HDMI出力2系統を搭載しており、2台のモニターで効果的なモニタリング環境を実現しました。1台は分割、1台はシーケンシャルで運用するなど、現場に合わせた運用が可能です。



EIAサーバーラック標準対応

EIAサーバーラックに搭載可能なのでカメラ台数が多い大規模施設への導入も可能です。



アラーム・センサー入出力対応

防犯用途での各種センサー入力、通報装置への接点出力が可能なアラーム端子を標準搭載。顔認証とゲートを組み合わせるなど高度な運用も可能です。



ダブルイーサネットカード

シングルNIC、フォールトトレランス、ロードバランスなど現場に合わせて必要な帯域幅を確保するための設定が可能です。

シングルNIC
ネットワークカメラとNVRのIPセグメントを切り分ける場合に使用します。

フォールトトレランス
片方のイーサネットカードをスタンバイ状態にしてシステム障害に備えます。

ロードバランス
帯域幅が十分に確保できるイーサネットカードを自動で認識します。



RAID

現場に合わせたRAIDシステムを構築することが可能です。HDDに冗長性を持たせることで、障害があった際に復旧が容易になります。

対応可能なRAIDシステム

RAID0 (ストライピング)
RAID1 (ミラーリング)
RAID 5 (パリティレイド)
RAID 6 (ダブルパリティレイド)
RAID10 (ミラー+ストライピング)

現場に合わせたRAIDシステムをご利用頂けます。



ネット接続で常時死活監視

インターネットを利用した死活監視が可能です。NVRが問題なく稼働しているかどうかを定期的にメールでアラームすることによってNVRの不具合による問題を未然に防ぎます。



【オプション】5年保証プラン

当社では、カメラ、録画装置の落雷などの自然災害による機器被害から、経年劣化による機器故障(自然故障)、HDDなど消耗品の交換までフルメンテナンス保証付きの5年保証プランをご用意しております。

※購入の際に別途契約が必要です。詳しくは担当営業にお問い合わせ下さい。

保証プラン	保証対象	経年劣化による故障	HDD(消耗品)	データ復旧	落雷・火災・風災・暴発	落下・飛来	盗難・悪戯
3年保証 (標準)	機器 作業費	○ × (センドバック)	△1年保証 × (センドバック)	×	×	×	×
5年保証	機器	○	○	×	○	○	○
※オプション	作業費	○	○	×	○	○	○

4ch 1U 4PoE 4K&H.265 AI ネットワークビデオレコーダー (1TB×1 本)

IPN-AI2104

カメラ 4 台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	12MP 録画	80Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	写真サーチ	リアルタイム顔認証	ONVIF




BACK PANEL



5年保証プラン対象
5YW-IPN-AI2104
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法 (mm)

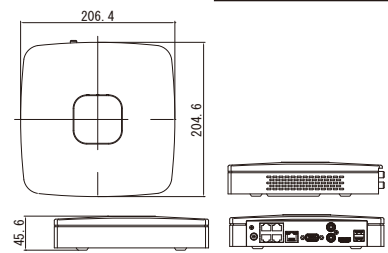

映像入力	4CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	80Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K),1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
再生	同時再生	4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
		コマ送り、コマ戻し、一時停止
ストレージ	バックアップ	USBメモリ
	内蔵HDD	SATAx1、初期HDD1TBx1(1TB内蔵)、最大10TB搭載可能
	HDDモード	シングル
	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(USB2.0x2)
	RS-232	-
	RS-485	-
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1(10/100Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
一般仕様	アラーム入力	-
	アラーム出力	-
	電源	DC53V/1.13A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	4ポート(IEEE802.3at/af) 18w→最大25.5w、合計38wまで
	使用条件	10℃～50℃/0～93%(RH)
	外形寸法	1U、204.6(D)x206.4(W)x45.6(H)mm/約0.50Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、アダプタ(AC53V/1.22A)
	AI機能	画像認識AI
	顔認証	顔認証スピード4枚/秒、顔画像容量5000枚、データベース1000枚

4ch 1U 4PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×1 本)


IPN-4204P4-HH-2T

カメラ 4 台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	8MP 録画	160Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	ONVIF		



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)

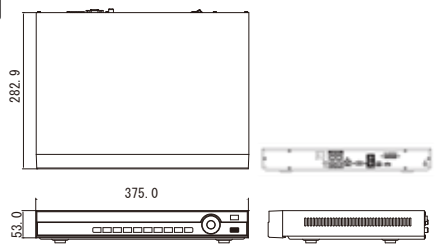

映像入力	4CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	160Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
再生	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
	同時再生	4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD2TBx1枚(2TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB2.0)
	RS-232	-
	RS-485	-
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1、イーサネットポート(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
一般仕様	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	電源	DC48V/1.5A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	4ポート(IEEE802.3at/af) 18W-最大25.5w、合計36wまで
	使用条件	-10℃～55℃/10～93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x282.9(D)x53.0(H)mm/約1.58Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、アダプタ(AC48V/1.5A)

8ch 1U 8PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×2 本)


IPN-4208P8-HH-4T

カメラ 8 台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	8MP 録画	160 Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	ONVIF		



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)

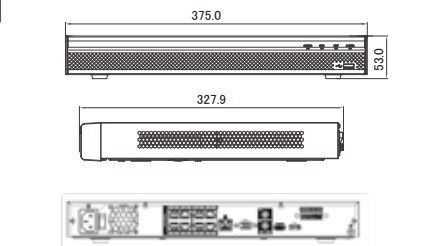

映像入力	8CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	160Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様


表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	9分割、8分割、4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
再生	同時再生	9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD2TBx2枚(4TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
	eSATA	-
	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB2.0)
インターフェース	RS-232	-
	RS-485	-
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1、イーサネットポート(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
一般仕様	電源	AC100V～240V/3.5A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	8ポート(IEEE802.3at/af) 18°-最大25.5w、合計117wまで
	使用条件	-10℃～55℃ 10～93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x327.9(D)x53.0(H)mm/約2.51Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル

16ch 1U 16PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×2 本)

IPN-5216P16-HH-4T

カメラ16台接続	H.265	HDD内蔵	音声入出力×1
4Kライブ	12MP録画	320Mbps録画レート	PoE内蔵
AIスマート検索	ONVIF		

■ 外形寸法 (mm)



■仕様

映像・音声	映像入力	16CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/D1
	ネットワーク帯域幅	320Mbps
	ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
	録画モード	手動録画、アラーム録画、90録画、スマート録画



BACK PANEL



5年保証プラン対象
5YW-IPN-5216P16-HH-4T
※別途契約が必要となります。

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	16分割、9分割、8分割、4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
再生	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
	同時再生	16分割、9分割、8分割、4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD 2TBx2枚(4TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書き込対応)
	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB3.0)
	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	電源	AC100V
その他	消費電力	15.2W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	16ポート(IEEE802.3at/af) 1ポート最大25.5w、合計130wまで
	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x327.4(D)x53.0(H)mm/約2.7Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル

32ch AI ネットワークビデオレコーダー (初期 HDD なし)


IPN-AI5832-H8

カメラ32台接続	H.265	初期 HDD なし	音声入出力×1
4Kライブ	32MP録画	320Mbps録画レート	PoEなし
AIスマート検索	ONVIF		

NEXTAI
ネクストアイシリーズ

5年保証プラン対象
5YW-IPN-AI5832-H8
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法 (mm)

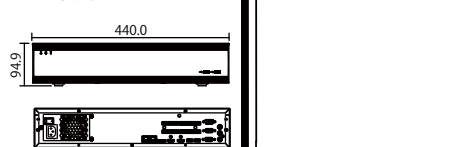

■仕様

映像・音声	映像入力	32CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)2xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力(AI7)	2ch:32MP@20fps/2ch:24MP@20fps/4ch:16MP@30fps/5ch:12MP@30fps 8ch:8MP@30fps/12ch:5MP@30fps/16ch:4MP@30fps/32ch:1080p@30fps
	デコード能力(AI7)	1ch:32MP@20fps/1ch:24MP@20fps/2ch:16MP@30fps/4ch:12MP@30fps 4ch:8MP@30fps/8ch:5MP@30fps/12ch:4MP@30fps/24ch:1080p@30fps
	ネットワーク帯域幅	384Mbps/AI使用時200Mbps
	録画モード	手動録画、アラーム録画、90録画、スマート録画



BACK PANEL



表示	映像出力	2xHDMI 2xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	1st screen:36、25、16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル デジタルズーム 2nd screen:16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル
	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
再生	同時再生	16分割、9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
		コマ送り、コマ戻し、一時停止
ストレージ	バックアップ	USBメモリ
	内蔵HDD	SATAx8、初期HDDなし、最大128TB搭載可能
	HDDモード	シングル、RAID0/1/5/6/10
	eSATA	1ポート
インターフェース	USBポート	4ポート(前面x2 USB2.0 背面x2 USB3.0)
	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
	RS-485	2 (半二重シリアル通信/全二重シリアル通信)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x2(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	16ポート
	アラーム出力	8ポート(内18ポートは12V1A出力有)
	電源	AC100V~240V
	消費電力	13W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	-
	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
	外形寸法	2U、439.9(W)x457.9(D)x89.0(H)mm/約6.4Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル、SATAケーブル、ラックマウント金具


NEXT AI 機能



顔認証



検索の高速化

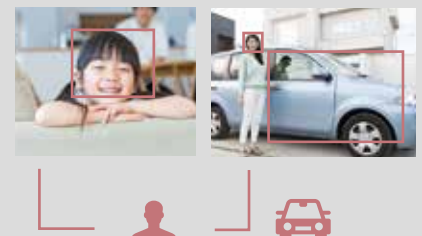

■ カメラに AI 機能がない場合でも
レコーダー側で録画データを AI 処理

■ ライブ画面を開いた状態で、
リアルタイム顔認証プレビュー

■ 専用ファームアップだけで
人・車両を自動かつ高速に検索

各機能の詳細は本書 P.5 をご参照ください。
※複数の機能を同時に使うことはできません。
※機種ごとに処理できるカメラ台数が異なります。

毎秒 12 枚の顔認識速度でリアルタイム監視が可能。
最大 20,000 枚の顔画像を登録でき、特定の人物が
通過した際にアラーム発報をすることもできます。

録画データから学習アルゴリズムがすばやく検索。
検索時間を大幅に削減できます。
対象機種: IP-9202PTZ-AI2, IP-5024AI2,
IPN-AI5832-H8

64ch 2U 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー（初期 HDD なし）


IPN-5864-H8-R

- カメラ 64 台接続
- H.265
- 初期 HDD なし
- 音声入出力 ×1
- 4Kライブ
- 12MP 録画
- 320Mbps 録画レート
- PoE なし
- AIスマート検索
- ONVIF



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)



■仕様

映像・音声	映像入力	64CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1
	ネットワーク帯域幅	320Mbps
	ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
	録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-5864-H8-R
※別途契約が必要となります。

表示	映像出力	2xHDMI 2xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K),1920x1080,1280x1024,1280x720
再生	ディスプレイモード	1st screen:64,36,25,16,9,8,4分割,単画面,シーケンシャル デジタルズーム 2nd screen:16,9,8,4分割,単画面,シーケンシャル
	OSD表示	カメラタイトル,日付時刻,カメラロック,モーション,録画,IPCオフライン
ストレージ	同時再生	16分割,9分割,4分割,単画面,デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント,スマート検索
インターフェース	再生速度	ノーマル,早送り/巻戻し(x2,4,8,16),スロー再生 コマ送り,コマ戻し,一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ネットワーク	内蔵HDD	SATAx8,初期HDDなし,最大80TB搭載可能
	HDDモード	シングル,RAID0/1/5/6/10
その他	eSATA	1ポート
	USBポート	4ポート(前面x2 USB2.0 背面x2 USB3.0)
インターフェース	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x2(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	16ポート
	アラーム出力	6ポート
電源	電源	AC100V
	消費電力	16.7W(HDDを除く,待機状態)
使用条件	PoE	-
	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
外形寸法	外形寸法	2U,440.0(W)x451.5(D)x94.9(H)mm/約6.55Kg(HDD除く)
	付属品	マウス,LANケーブル,電源ケーブル,SATAケーブル,ラックマウント金具


128ch 3U 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー（初期 HDD なし）

IPN-6128-H16-R

- カメラ 128 台接続
- H.265
- 初期HDDなし
- 音声入出力 ×1
- 4Kライブ
- 12MP 録画
- 384Mbps 録画レート
- PoE なし
- AIスマート検索
- ONVIF



■ 外形寸法 (mm)

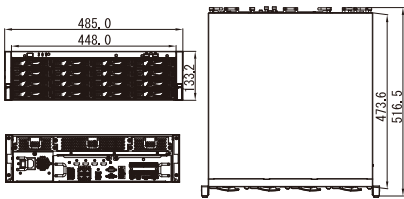

■仕様

映像・音声	映像入力	128CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/D1
	ネットワーク帯域幅	384Mbps
	ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
	録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-6128-H16-R
※別途契約が必要となります。

表示	映像出力	2xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	3840x2160(4K),1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768
再生	ディスプレイモード	1st screen:64,36,25,16,9,8,4分割,単画面,シーケンシャル,デジタルズーム 2nd screen:16,9,8,4分割,単画面,シーケンシャル
	OSD表示	カメラタイトル,日付時刻,カメラロック,モーション,録画,IPCオフライン
ストレージ	同時再生	RAID5モード:最大128Mbps,シングルHDDモード:最大64Mbps
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント,スマート検索
インターフェース	再生速度	ノーマル,早送り/巻戻し(x2,4,8,16),スロー再生 コマ送り,コマ戻し,一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ネットワーク	内蔵HDD	SATAx16,最大160TB搭載可能(初期HDDなし)
	HDDモード	シングル,RAID0/1/5/6/10
その他	eSATA	1ポート※互換性のあるデバイスを確認してください。
	USBポート	4ポート(USB2.0x2 USB3.0x2)
インターフェース	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x4(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF 2.4
一般仕様	アラーム入力	16ポート
	アラーム出力	8ポート
電源	電源	AC100V
	消費電力	51W(待機状態,HDDを除く)
使用条件	PoE	-
	使用条件	-10℃~55℃/10~93%(RH)
外形寸法	外形寸法	3U,485.0(W)x516.5(D)x133.2(H)mm/約17.6Kg(HDD除く)
	付属品	マウス,LANケーブル,電源ケーブル

4ch H.264 Wi-Fi ネットワークビデオレコーダー（1TB×1本）


IPN-1104-1TW

- カメラ 4 台接続
- H.265
- HDDなし
- 音声入出力 ×1
- 6MP 録画
- 16Mbps 録画レート
- PoEなし
- ONVIF



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)



■仕様

映像・音声	映像入力	4CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	4x1080p@25fps
	ネットワーク帯域幅	有線モード 40Mbps/Wi-Fiモード 16Mbps
	ビットレート	有線モード 40Mbps/Wi-Fiモード 16Mbps
	録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-1104-1TW
※別途契約が必要となります。

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K),1920x1080,1280x1024,1280x720
再生	ディスプレイモード	4分割,単画面,シーケンシャル,デジタルズーム
	OSD表示	カメラタイトル,日付時刻,カメラロック,モーション,録画,IPCオフライン
ストレージ	同時再生	4分割,単画面,デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント,スマート検索
インターフェース	再生速度	ノーマル,早送り/巻戻し(x2,4,8,16),スロー再生 コマ送り,コマ戻し,一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ネットワーク	内蔵HDD	SATAx1,1TBx1(1TB内蔵),最大16TB搭載可能
	HDDモード	シングル
その他	eSATA	-
	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0/背面x1 USB3.0)
インターフェース	RS-232	-
	RS-485	-
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x2(10/100Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	-
	アラーム出力	-
電源	電源	DC12V,1.5A
	消費電力	10W(HDDを除く,待機状態)
使用条件	PoE	-
	使用条件	-10℃~45℃/10~93%(RH)
外形寸法	外形寸法	260.3(W)x247.3(D)x44.7(H)mm/約824g(HDD除く)
	付属品	マウス,LANケーブル,アダプタ

■ PoE ハブ

4ポート PoE スイッチ (アンマネージド) **PoE**
IPS-3106-4P-60-V2

■ 特徴

- インテリジェント PoE
- Hi-PoE60W
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
- 伝送距離: 最長 250m
- 幅広い動作温度: -30℃ ~ +65℃

■ 仕様

型番	IPS-3106-4P-60-V2
イーサネット	♂-1: 4x10/100/1000Mbps (Hi-PoE/PoE+) ♂-5: 1x10/100/1000Mbps (7700シリーズ) ♂-6: 1x100/1000Mbps (SFP/7700シリーズ)
PoE 電力消費	Port1 最大 60W Port2-4 最大 30W 合計最大 60W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	6.8Gbps
パケットフォワーディングレート	3.57Mpps
パケットバッファメモリー	1Mbit
MAC テーブルサイズ	8KB
動作温度 / 動作湿度	5% ~ 95% / -30℃ ~ 65℃
電源	DC53V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
外形寸法 / 重量	150mm x 100mm x 30mm / 440g
付属アダプタ寸法	157mm x 34mm x 59mm



8ポートPoEギガビットスイッチ (アンマネージド) **PoE**
IPS-3008-8GP-96-V2

■ 特徴

- インテリジェント PoE
- 8ポート PoE 供給 / 2 アップリンクポート
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
- 伝送距離: 最長 250m
- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- 最大供給能力 96W

■ 仕様

型番	IPS-3008-8GP-96-V2
イーサネット	♂-1: 8x10/100/1000Mbps (PoE+/PoE) ♂-9: 10x10/100/1000Mbps (7700シリーズ)
PoE 電力消費	Port1 最大 90W, Port2-8 最大 60W, 合計最大 96W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE++
スイッチング容量	20Gbps
パケットフォワーディングレート	14.88Mpps
動作温度	5% ~ 95% (RH)
電源	DC48 ~ 57V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
最大消費電力	待機時: 20W, 全ポート使用時: 96W
外形寸法	190mm x 100mm x 30mm
重量	520g



8ポート ePoE スイッチ **ePoE**
IPS-2110-8P-120E

■ 特徴

- 長距離 ePoE 伝送 (エクステンドモード)
- 伝送距離: 最長 800m
- レイヤー 2 ePoE スイッチ
- MAC 自動調査とエージング
- MAC アドレスリスト 8K
- 工業用広温度設計
- ポートインジケータライト

■ 仕様

型番	IPS-2110-8P-120E
イーサネット	1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (PoE power supply)
PoE 電力消費	Port1, 5 最大 60W, Port2, 3, 4, 6, 7, 8 最大 30W, 合計最大 120W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	8.8Gbps
パケットフォワーディングレート	4.17Mpps
パケットバッファメモリー	2.75Mbit
フロー制御	MAC テーブルサイズ 8KB
動作温度 / 動作湿度	サポート
電源	10% ~ 90% / -30℃ ~ 65℃
雷サージ	DC48 ~ 57V
動作湿度	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
外形寸法 / 重量	150mm x 100mm x 42mm / 590g
付属アダプタ寸法	150mm x 75mm x 25mm



■ PoE ハブ

16ポートPoEギガビットスイッチ (マネージド) **PoE**
IP-4220-16GT-240

■ 特徴

- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- インテリジェント PoE
- 16ポート PoE, 2 アップリンクポート, 2SFP
- ウェブブラウザ管理
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
- 伝送距離: 最長 250m
- 大容量データキャッシュ (4M), リアルタイム伝送

■ 仕様

型番	IPS-4220-16GT-240
イーサネット	♂-1: 16x10/100/1000Mbps (PoE) ♂-17: 18x10/100/1000Mbps (7700シリーズ) ♂-19: 20x10/1000Mbps (SFP)
PoE 電力消費	♂-1, 2: 90W ♂-3-16: 30W 合計最大 240W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, PoE++, Hi-PoE
スイッチング容量	40Gbps
パケットフォワーディングレート	29.76Mpps
動作温度	10~90% (RH)
電源	AC100~240V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
最大消費電力	待機時: 18W, 全ポート使用時: 240W
外形寸法 / 重量	440mm x 300mm x 44mm / 3330g



24ポートPoEギガビットスイッチ (マネージド) **PoE**
IP-4228-24GT-360

■ 特徴

- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- インテリジェント PoE
- 24ポート PoE, 2 アップリンクポート, 2SFP
- ウェブブラウザ管理
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
- 伝送距離: 最長 250m
- 大容量データキャッシュ (4M), リアルタイム伝送

■ 仕様

型番	IPS-4228-24GT-360
イーサネット	♂-1: 24x10/100/1000Mbps (PoE) ♂-25: 26x10/100/1000Mbps (7700シリーズ) ♂-27: 28x10/1000Mbps (SFP)
PoE 電力消費	♂-1, 2: 90W ♂-3-24: 30W 合計最大 360W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, PoE++, Hi-PoE
スイッチング容量	56Gbps
パケットフォワーディングレート	41.66Mpps
動作温度	10~90% (RH)
電源	AC100~240V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
最大消費電力	待機時: 20W, 全ポート使用時: 360W
外形寸法 / 重量	440mm x 300mm x 44mm / 3560g




■ 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード) **新機能**

PoE スイッチ

IPS-3106-4P-60-V2/IPS-3008-8GP-96-V2
IPS-4218-16GP-240-V2/IPS-4226-24GP-360-V2


PoE スイッチ~カメラ間 最大 250m まで伝送が可能



※平均伝送速度は 10Mbps に低下します。※スイッチ間の伝送距離は 100m です。

ePoE スイッチ IPS-2110-8P-120E

PoE スイッチ~カメラ間 最大 800m まで伝送が可能

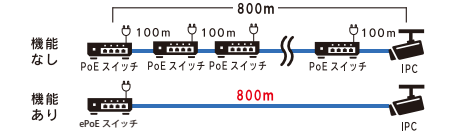

※平均伝送速度は 10Mbps に低下します。※スイッチ間の伝送距離は 100m です。
※ePoE 対応カメラ: IP-8024AI/IP-5024AI/IP-8022AI/IP-6002BK-SD5

■ LTE ルーター

PoE内蔵 Wi-Fi LTE ルーター
UR32-L00J-P-W


■ 特徴

- PoE 2ポート
- 2.4GHz Wi-Fi 付
- クラウド管理
- 保護等級 IP30

■ 仕様

eSATA インターフェース	2x10/100Mbps
PoE	2x802.3af/at PoE PSE on LAN Ports
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
入力電圧	DC9~40V, サージ保護, 逆極性保護付き
防水防塵性能	IP30
動作温度	-40℃ ~ 70℃
動作湿度	0~95% (RH)
材質	金属
消費電力	標準 1.9W, 最大 2.4W
外形寸法 / 重量	108x90x26 mm / 271g

■ 外形寸法 (mm)

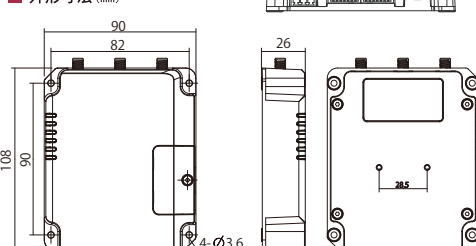

いつでもどこでもスマートフォンから

ひよかめ

PIYOKAME

びたっと暮らしによりそって

かわいく賢く見守るカメラ

3ステップ登録簡単で

家族をつなぐ架け橋に!

公式サイト <https://n-sk.jp/piyokame>

■ ネットワークカメラ周辺機器

Hi-PoE インジェクター PFT1200

Hi-PoE



■ 特徴

- 最大消費電流60WまでのHi-PoEカメラにも対応
- 表示ランプ：電源ステータス、PoEステータス
- PoEエクステンダー (IPS1300) をカスケード接続し、最大距離300mの電源供給が可能
- 壁掛け設置にも対応

■仕様

型番	PFT1200
イーサネット	1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T (PoE)
電源	AC100V-240V
消費電力	2W
対応規格	PoE/PoE+/Hi-PoE
動作温度	-30℃～65℃
動作湿度	10%～90%
外形寸法 / 重量	150mm x 70mm x 39mm/390g

4ポート PoE エクステンダー PFT1500

Hi-PoE



■ 特徴

- Hi-PoE IEEE 802.3 bt および IEEE 802.3 af/at 対応
- 4* RJ45 10/100Mbps PoE 電源入力
- 設置：ジャンクションボックス内部取付、DIN レール取付

■仕様

型番	PFT1500
イーサネット	4*x0/100 Base-T PoE イーサネットポート 1x10/100/1000 Base-T PoE power supply port
伝送距離	伝送距離 250m
消費電力	最大 3W
動作温度	5%~95%
動作湿度	-40℃～70℃
外形寸法 / 重量	154.3mm x 100.0mm x 50mm/47g

■ モニター周辺機器

HDMI エクステンダー IPP-HDMI-E



■ 特徴

- リアルタイム伝送 HDMI ビデオ信号、遅延なし。
- 伝送距離:HDMI 伝送距離最大 100m(CAT6 ケーブル推奨)
- 赤外線機能：双方向赤外線リモコン信号の送信をサポート。
- HDMI1.4 デジタルアンチコピー
- ローカルディスプレイ表示×1、リモートディスプレイ表示×1
- 優れた雷防止、静電気防止、干渉防止機能。

■仕様

型番	IPP-HDMI-E	1 個 (D-Sub) 1 個 (VGA)	最大解像度	3840x2160 30Hz
HDMI 入力 / 出力	HDMI TYPE-A	1/1	ビデオフォーマット	1080
電源入力	DCジャック	1	MTBF	>5000h
許入力 20-60V	3.5mmピン	DC 5V/0A	重量 / 寸法	175/25/25/100g 83mm x 85mm x 17mm
許出力 20-60V	3.5mmピン	DC 5V/0A	ケーブル長	100g 83mm x 85mm x 17mm
ケーブル長	RJ45	1	消費電力	最大4W
HDMIバージョン	HDMI 1.4/RCP 1.4	1	動作温度	-5℃～70℃
伝送距離	最大100m CAT6使用		動作湿度	5%～90%
最大データレート	225MHz		付属品	18用ケーブル、専用アダプター2個
最大データレート	10.20Gbps			

■ ネットワークカメラ周辺機器

同軸 LAN コンバーター 送受信機セット IPS-EC105



■ 特徴

- プラグアンドプレイ
- 遠距離 POE 給電
- 最大 800m の同軸ケーブル対応
- IEEE802.3af、IEEE802.3at をサポート

■仕様

型番	IPS-EC105 リモート側	ローカル側
ネットワークインターフェイス	10Base-T/100Base-TX AutoMDI/MDI-X	10Base-T/100Base-TX AutoMDI/MDI-X
BNCポート	リッパ信号:2～28MHz、75Ωチャリ	リッパ信号:2～28MHz、75Ωチャリ
DCイン	45V～76V	76V
スループット	100Mbps	100Mbps
PoE 出力	IEEE802.3at	DC48V±5%入力、1.25Amps最大
寸法 / 重量	90mm x 50mm x 25mm/175g	90mm x 50mm x 25mm/145g
動作温度	-10℃～50℃	-10℃～50℃
動作湿度	20%～90% 結露無し	20%～90% 結露無し
付属品	アダプタ (DC48V/1.25A)	

4ch ネットワークビデオサーバ IPS-NVS4C



■ 特徴


- H.265/H.264 テコドフォーマット
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ビデオ入力対応
- 最大 32Mbps の通信帯域

■仕様

型番	IPS-NVS4C
圧縮形式	H.265、H.264
カメラインプット	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
解像度	5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
録画モード	マニュアル、スケジュール、MD、アラーム、ストップ
音声入力 / 出力	1/1
電源	DC12V/1.5A
消費電力	最大 4W
動作温度	-10℃～45℃
サイズ / 重量	198.3mm x 203.4mm x 41.5mm/550g
付属品	アダプタ (DC12V/2A)

■ 構成例

既存のアナログカメラを NVR に録画できます

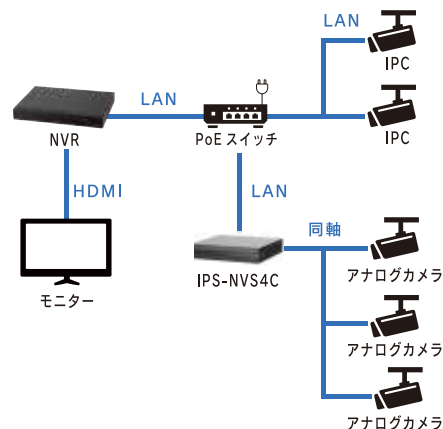

■ モニター

22 型フル HD モニター NS-22M

16:9ワイド 1920x1080 VESA
(入力) VGA, HDMI, RCA



液晶モニター壁掛け用ハンガー
L-2660S (別売)

※L-2660S VESA規格対応
100mmx100mm

■仕様

LED	高輝度LED/パネル 22 型 (16:9) ノングレア
視野角度	水平:178°、垂直:178°
解像度	1920x1080(FHD)
コントラスト比 (DCR 時)	3000:1
最大輝度	200cd/m ²
入力 / 出力	VGA x 1, HDMI x 1, RCA x 1
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー
電源	DC12V
消費電力	30W
寸法	(スタンドあり) 496mm x 285mm x 51.5mm (スタンドなし) 496mm x 365.5mm x 210mm
重量	2.42kg
VESA 規格	100mm x 100mm
付属品	HDMI ケーブル、アダプター、ベース

8 インチハイビジョンモニター NS-FHD8M



■仕様

LCD	8.2 型ワイド (16:9)
視野角	水平 178° / 垂直 178°
最大表示解像度	1280x720
コントラスト比	1,000:1
最大輝度	350～450cd/m ²
入力	HDMI、VGA、BNC
スピーカー	10Wx2
電源	DC12V±10%
使用条件	-20℃～60℃/-30℃～70℃(収納時)
外形寸法 / 重量	203.0mm x 164.0mm x 38.5mm/742g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)、HDMI ケーブル

■ 無線アクセスポイント

長距離 無線ビデオ監視 L-SAB 線上のエアブリッジ



銘品
商品

■ 特徴

- 最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能
- 受信最大128ch/送信最大32ch
- 免許不要/工事設計認証番号取得済み


■仕様

型番	L-SAB
周波数	5GHz
同時チャンネル	最大128CH(FullHD)
帯域幅	40MHz/80MHz
RF通信	4x4MIMO
電源/消費電力	DC12V/1A 最大7W
動作温度/湿度	10～85%(RH)/-20℃～70℃
外形寸法/重量	185.9mm x 134.8mm x 28.4mm(アンテナ含む)/200g

■ 防水ジャンクションBOX

防水ジャンクション BOX
IPP-130JB

■ 外形寸法 (mm)

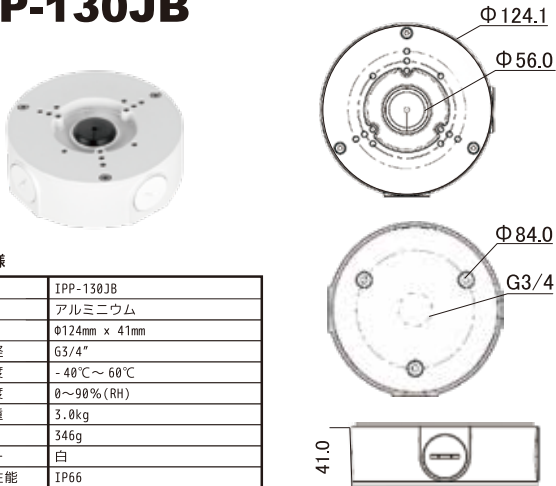


■ 仕様

型番	IPP-130JB
材質	アルミニウム
寸法	Φ124mm x 41mm
ネジ径	G3/4"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90%(RH)
耐荷重	3.0kg
重量	346g
カラー	白
防水性能	IP66

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

防水ジャンクション BOX
IPP-121JB

■ 外形寸法 (mm)

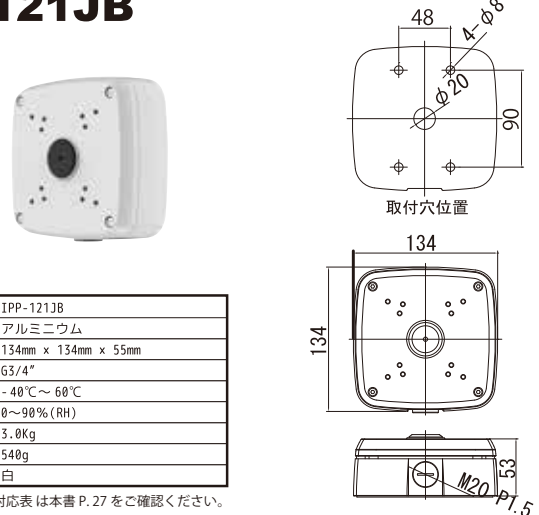

■ 仕様

型番	IPP-121JB
材質	アルミニウム
寸法	134mm x 134mm x 55mm
ネジ径	G3/4"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90%(RH)
耐荷重	3.0Kg
重量	540g
カラー	白


※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

■ 防水・防蝕ジャンクションBOX

防水ジャンクション BOX
IPP-120JBP

防蝕ジャンクション BOX
IPP-120JB-SL

■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-120JBP	IPP-120JB-SL
材質	アルミニウム	316L ステンレス
寸法	115mm x 160mm x 38.8mm	165mm x 47mm x 120mm
ネジ径	G1/2"	G1/2"
耐温度	-40℃～60℃	-40℃～60℃
耐湿度	0～90%(RH)	-
耐荷重	7.0Kg	-
重量	526g	2376g
カラー	白	-

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

■ 天井吊り下げブラケット


天井吊り下げブラケット
IPP-300CP

マウントアダプター
IPP-220C **IPP-111KP**


■ 外形寸法 (mm)



■ 外形寸法 (mm)



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-300CP	IPP-220C	IPP-111KP
材質	アルミニウム + プラスチック	アルミニウム	アルミニウム
寸法	Φ133mm x 235mm	Φ128.8mm x 76.7mm	Φ60mm x 49mm
インチ	G1 1/2"	-	G1 1/2"
耐温度	-40℃～60℃	-40℃～60℃	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% RH	0～90%(RH)	0～90%(RH)
耐荷重	7.0Kg	2.0Kg	7.0Kg
重量	0.77Kg	0.9Kg	0.25Kg
カラー	白	白	白

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

■ ボックスカメラ用ブラケット

カメラブラケット
(ケーブル収納タイプ)
L-206

カメラブラケット
(メタルタイプ)
L-03

天井取付収縮
ブラケット
L-465

天井取付収縮
ブラケット
L-1004



材質: プラスチック
Φ80mm x 160mm/85g

材質: アルミ / スチール
Φ90mm x 140mm/220g

材質: アルミ / スチール
Φ120mm x 300～420mm/380g

材質: アルミ / スチール
Φ120mm x 600～1020mm/540g

■ 屋外用カメラハウジング

ロングタイプ
L-605L



L-605L


付属ブラケット
L-205N

■ 仕様

型番	L-605L
材質	アルミ / 前後プラスチックパネル
内部有効寸法	110mm x 90mm x 290mm
外形寸法	140mm x 115mm x 373mm
重量	900/1180g (ブラケット除く)
専用壁面ブラケット	L-205N (付属品)
天井取付金具	L-204 (別売)
ポール取付金具	L-600P/L-700P (別売)

■ ボールマウントブラケット

IPP-150PB IPP-152PB IPP-A01PB

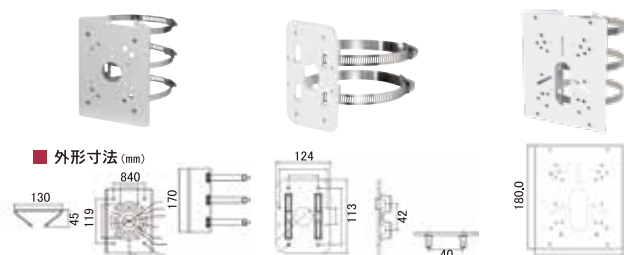

■ 外形寸法 (mm)

■ 仕様

型番	IPP-150PB	IPP-152PB	IPP-A01PB
材質	SECC	アルミニウム	アルミニウム
寸法	130mm x 170mm x 45mm	125.6mm x 114.0mm x 20.0mm	180.0mm x 51.5mm x 152.5mm
マスト径	Φ80mm ~ 150mm	Φ80mm ~ 150mm	Φ102mm ~ 127mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃	-40℃ ~ 60℃	-
耐湿度	0 ~ 90% (RH)	0 ~ 90% (RH)	-
耐荷重	10.0Kg	3.0Kg	3.0Kg
重量	0.93Kg	0.26Kg	720g
カラー	白	白	白

※ジャンクション BOX と合わせてご使用ください。
※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

■ 防水壁面ブラケット

IPP-A71W IPP-305W




■ 仕様

型番	IPP-A71W	IPP-305W
材質	アルミニウム	アルミニウム
寸法	162mm x 124mm x 78mm	200mm x 160mm x 115mm
耐温度	-	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	-	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	3.0kg	5.0kg
重量	530g	0.66 kg
カラー	白	白
防水性能	IP66	IP66

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。


■ 外形寸法 (mm)

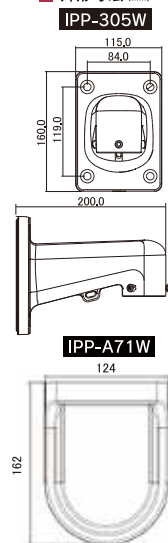

■ 防水壁面ブラケット

防水壁面ブラケット IPP-203W

■ 外形寸法 (mm)

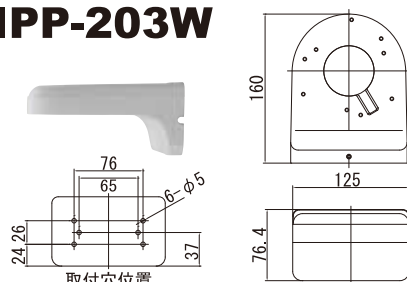


■ 仕様

型番	IPP-203W
材質	アルミニウム
寸法	160.0mm x 125.0mm x 76.4mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.50Kg
カラー	白

防水壁面ブラケット

IPP-210W-V2

■ 外形寸法 (mm)

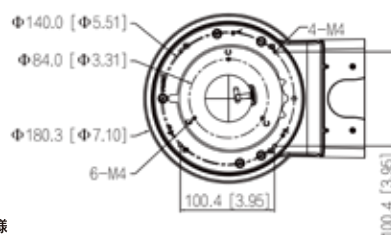

■ 仕様


型番	IPP-210W-V2
材質	アルミニウム
寸法	235.4mm x 180.3mm x 84.2mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	90%RH 以下
耐荷重	3.0 kg
重量	0.97 kg
カラー	白

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

壁面ブラケット

IPP-205W

■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-205W
材質	アルミニウム
寸法	161.6mm x 125.6mm x 76mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	90%RH 以下
耐荷重	2.0 kg
重量	0.49 kg
カラー	白

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

■ 天井埋め込みブラケット

天井取付ブラケット

IPP-200C

■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-200C
材質	SECC & プラスチック
寸法	Φ166mm x 76mm
インチ	6 3/4"
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.32Kg
カラー	白

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

IPP-201C

■ 外形寸法 (mm)




型番	IPP-201C
材質	SECC & プラスチック
寸法	Φ211.0mm x 88.0mm
インチ	8 3/4"
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.5Kg
重量	0.61Kg
カラー	白

■ アダプタープレート

アダプタープレート

IPP-107PL

■ 外形寸法 (mm)

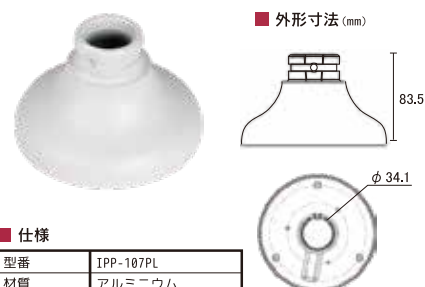

■ 仕様

型番	IPP-107PL
材質	アルミニウム
寸法	Φ134.1mm x 83.5mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.29Kg
カラー	白

※アクセサリ対応表は本書 P. 27 をご確認ください。

5MP オートアイリスレンズ (広角バリアフォーカル) A2V2812001



仕様

レンズ	f2.8 ~ 12mm / F1.4 5メガ IR 対応
イメージサイズ	1/2.7 型
水平画角	99° ~ 29°
垂直画角	72° ~ 22.5°
フォーカス範囲	0.2m ~ ∞
マウント	CS マウント
適用カメラ	IP-6002BX-S05
使用条件	-20℃ ~ 60℃
外形寸法 / 重量	Φ34.0mm x 47.2mm / 42g

6MP オートアイリスレンズ (望遠バリアフォーカル) Q2V0550002



仕様

レンズ	f5 ~ 50mm / F1.4 6メガ IR 対応
イメージサイズ	1/2.7 型
水平画角	48° ~ 6.8°
垂直画角	35.8° ~ 5°
フォーカス範囲	0.5m ~ ∞
マウント	CS マウント
適用カメラ	IP-6002BX-S05
使用条件	-20℃ ~ 60℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ44.0mm x 86.5mm / 198g

ソーラー式 LED センサーライト LS-11(BL)



仕様

本体色	ブラック
質量 / 材質	約 1.3 kg / ポリカーボネート
LED ライト作動	①検知時 100% ②検知時 60% ③検知時 100% フラッシング、④0% (充電モード)
点灯時間	①5秒、②10秒、③20秒
表示灯動作	・昼間 / 夜間待機時: 5秒 / 回・昼間検知時: 2秒間高速 点滅・夜間検知時: 2秒点灯・充電モード時: 待機点滅時 の間にバッテリー残量が70%以上で5秒 / 回、70 ~ 40% で10秒 / 回、40 ~ 10%で20秒 / 回、10%未満で30 / 回
付属品	人感センサー用検知エリアマスキングカバー、ボール取付 ブッシュ、固定ネジ目隠し用ゴム、取扱説明書

※ボール取付金具は別売りです。詳しくは販売元の HP をご確認ください。
https://www.optex.co.jp/

集音マイク

全方向性集音マイク HAP301



仕様

ピックアップ範囲	1m ~ 150m
感度	-38dB
指向特性	全方向性
マイク	シリコンマイク
電源	DC12V
消費電力	0.72W
動作温度	-20℃ ~ 60℃
材質	アルミニウム合金
外形寸法 / 重量	Φ70mm x 21mm / 114g

※電源アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

防水小型集音マイク MV-03IP68

(ハウジング取納例)



ハウジング L-707S のケーブル穴に
取り付け、屋外で使用できます。

DC12V 2分配ハーネス DC-02



カメラの AC アダプタ
から分岐されて、マイクに
DC12V を供給します。
HAP301/MV-03IP68 対応

仕様

応答周波数	20Hz ~ 20kHz
出力	2.5Vp-p / -25dB, 600Ω
感度	-30dB
SN比	70dB (1m/40dB) 40dB (10m/40dB) 1kHz/1Pa
電源 (消費電流)	DC12V / 20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30℃ ~ 60℃
マイク部寸法	Φ10.5mm x 41mm (マイク部)
全長 / 重量	410mm / 23g
付属品	電源アダプタ (12V/1A)

AC アダプター

カメラ用 AC アダプタ (1A) NS-DC12V/1A



仕様

外形寸法	49mm x 27mm x 64mm
重量	88g
DC プラグ	Φ5.5mm (外径) Φ2.1mm (内径)

パワーコネクタ (2芯電源用コネクタセット) OPC (オス-メス)



仕様

外形寸法	15mm x 12mm x 38mm	14mm x 12mm x 38mm
重量	7g	6g
DC プラグ	Φ5.5mm (外径) Φ2.1mm (内径)	Φ5.5mm (外径) Φ2.1mm (内径)

ダミーカメラ

屋外用 ハウジングタイプ NS-D605S

※同一形状ハウジング L-605L/L-605SS



屋外用 LED 点滅タイプ NS-D605LED



仕様

ハウジング材質	アルミダイキャスト
ハウジング 外形寸法 / 重量	140mm x 115mm x 373mm / 896g
ブラケット 外形寸法 / 重量	82mm x 97mm x 242mm / 402g
総重量	1378g (NS-D605S) / 1396g (NS-D605LED)
付属品	単一形乾電池 2本 (NS-D605LED)

屋内用 ボックスタイプ NS-D622C



仕様

ケース材質	アルミダイキャスト
外形寸法	58.6mm x 62.2mm x 112.4mm (カメラ本体)
重量	350g
付属品	オートアイリスレンズ (ダミー)、ブラケット (L-206) ダミーケーブル、防犯シール (NS-001)

屋外用 バレットタイプ NS-D812IRC



仕様

外形寸法 / 重量	75mm x 80mm x 252mm / 640g (ブラケット含む)
付属品	防犯シール (NS-001)

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

屋内用 ドームタイプ NS-D592VC



仕様

ケース材質	ABS
外形寸法	Φ128mm x 95mm (カメラ本体)
重量	266g
付属品	防犯シール

防犯シール / 防犯看板

NS-001 オリジナル防犯シール

Φ85mm (5枚入り)

[監視カメラシステム作動中]



NS-001 NS-003

NS-003 オリジナル防犯シール

195mm x 235mm

[防犯カメラ作動中]



NS-004 オリジナル防犯看板

220mm x 600mm x 2mm 塩化ビニール板

[防犯カメラ作動中]



NS-005 オリジナル防犯シール

100mm x 120mm

[防犯カメラ作動中]

NS-005

紛失防止 & 見守り Smart タグ ぴよたぐ

人もモノも距離で検知
車内置き去り防止にも

Bluetooth
対応

商標登録
取得

電波法
認可取得



5m以上 持ち主から離れると音で通知※

- ・見守られる人はいつも持ち歩くものにぴよたぐをつけて歩くだけ！
- ・離れた場所から相互に鳴らせる！
- ・アプリから地図で持ち主を追跡できる！

様々な
シーンで
利用可！

スマートフォン専用アプリ



Tuya Smart
(アプリ無償)



※感知距離は環境により異なります。

毎日の
充電は不要！
(電池交換可)



スマホ1台で
最大**200台**管理



製品仕様

作業電流	3.7mA
待機時消費電力	15uA
電池※1	CR2032(交換可)
接続方法	Bluetooth4.2
正味重量※2	10g
サイズ	44.5×41.0×7.8mm

※1 テスト用電池(1ヶ)付属 ※2 サンプル品の測定値

製品特設
ページ



NSK キットイングサービス

POINT

1

機器設定代行します



監視カメラのプロがお客様に代わってセットアップ。接続するだけの状態でお届けします。新規導入やリプレイス時の雑多な作業は不要です。

POINT

2

ワンストップ対応



メーカーだからできる出荷前設定で、お客様は複雑な設定をする必要はありません。機器構成のご相談や設置後のコールサポートまで行います。

POINT

3

コスト削減・納期短縮



人件費・作業時間の削減に加え、お届けまでの納期コントロールが容易です。お客様先での現地キットイングも承ります。

組み立て込み

D-BOX プラン



複雑な組み立てやモバイルSIMの設定・通信確認もNSKが代行！様々な仕入れ先からパーツを取り寄せる手間がかかりません。



※1 既存環境、システム情報をご提供いただく場合がございます。



アクセスコントロールシステムとは、「入退室管理システム」の総称です。

「顔認証」「カード認証」「パスワード認証」「指紋認証」の認証方式を組合せ、権限に沿ったルールで出入りを許可します。

NSKのIPカメラ・ネットワークレコーダーと連動し、録画や同一アプリで運用も可能です。

ディープラーニング



ディープラーニングアルゴリズムによる顔認識を実現しました。
99.5%の高い認証率を可能にします。

認証率
99.5%

ウォークスルー認証



スピーディな顔認証で、歩きながらハンズフリーで認証可能です。

認証スピード
0.2~0.3秒

リモートコントロール

P2P機能で遠隔からのコントロールが可能です。さらに当社IPカメラと連動した遠隔操作も可能です。



多彩な認証方式



顔、カード、指紋、PWD認証に対応しておりシーンに合わせた利用が可能です。
認証方式の組み合わせでセキュリティを強化します。

生体認証



デュアルカメラによる生体認証でなりすましを防ぐことで、高いセキュリティ性能を実現しました。

優れた操作性

設定時の操作ナビはもちろんのこと、認証時の音声も「プロの声優」によるオリジナル日本語音声でアナウンスします。



外部機器連携



センサー入出力に対応しており外部機器との連携が可能です。
wiegandを経由して他社のアクセスコントローラを接続します。

統合クライアントソフト

NSKが取り扱う全てのIP製品をPCで操作可能な「Easy-VMS」が無料でダウンロード可能です。



ペ
ー
ジ
リ
ン
ク



オフィス・ビル

使用機種:ASC-7215X

既設のカード認証機器をリプレイスし、顔認証による高精度でスピーディな入室と部外者の侵入を防ぎます。

工場・倉庫

使用機種:ASC-7213M

取扱に注意しなければならない薬品の持ち出し管理及びセキュリティ向上を図ります。

病院・調剤薬局

使用機種:ASC-7213M

自動ドアと連動することで車いすに乗った状態で解錠可能。スムーズな入退室を実現。

店舗・飲食店

使用機種:ASC-7216、ASC-ES

※後継機 ASC-7212TS,ASC-ES2

セルフ検温でエントランスを無人化。感染者クラスター対策として外来者の入室チェックに利用。

RASS スル- ASC-7317MX

屋内外 屋外対応ミニアクセスコントローラー



白色LED

夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

顔認証カメラ


200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

インジケーター&スピーカー

安心の日本語音声でわかりやすく案内します。認証の可否をインジケーターランプでお知らせします。

カード認識センサー

Mifareカード(13.56MHz)
FeliCa, FeliCa Lite-Sカード対応



型式	ASC-7317MX
■システム	
ディスプレイ	4.3インチ
解像度	480×272
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高精細WDRデュアルカメラ
■性能	
顔認識範囲	認識距離: 0.3m~1.5m, 認識身長: 0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.3秒



■容量	
ユーザー	6,000
顔画像	6,000
カード	6,000
パスワード	6,000
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 2A※アダプター付属
消費電力	24W
寸法	174mm×87.5mm×22.5mm
動作温度	-30℃~+60℃
動作湿度	5%RH~90%RH 結露しないこと
環境	IP65 屋内、屋外
重量	0.78kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RASS スル- ASC-7213M

屋内用 ミニアクセスコントローラー



白色LED

夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

顔認証カメラ


200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

カード認識センサー

Mifareカード (13.56MHz)

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

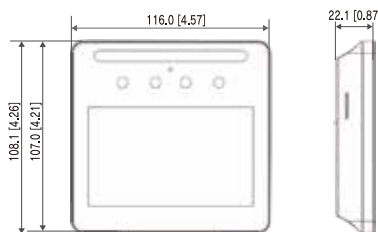

型式	ASC-7213M
■システム	
ディスプレイ	4.3インチ TFTスクリーン
解像度	480×272
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ
■性能	
顔認識範囲	0.3m~1.5m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.3秒




■容量	
ユーザー	1,500
顔画像	1,500
カード	1,500
パスワード	1,500
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 1.5A※アダプター付属
消費電力	18W
寸法	116mm×107mm×22mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	5%RH~95%RH
環境	屋内
重量	0.24kg
設置方法	平置き、壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

配線例

スタンダードな構成は、入室時アクセスコントローラーによる顔認証、退室時は非接触ボタンに手をかざして非接触退室(右図)です。既設の電気錠と連動させることも可能です。事前ヒアリングにて、現場の環境とご要望に併せたプランをご提案いたします。

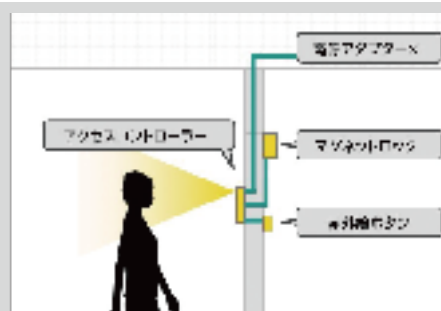

RASS スル- ASC-7212TS

屋内用 体表面温度測定機能搭載
顔認証アクセスコントローラー



123
567

体表面温度
モニタリング



体表面温度モニターカメラ

温度センサー誤差
≤0.3度

【オプション】




ASC-SS
卓上スタンド



ASC-ES2
床上置き型伸縮スタンド

カード
認識センサー



Arch-LOG 搭載商品


型式	ASC-7212TS
■システム	
解像度	1024×600
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS WDR 776k
■性能	
カード読取距離	5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
有効測温範囲	30℃~45℃
測温精度	±0.3℃
測定距離	0.3m~1.8m
■容量	
ユーザー	50,000
顔画像	50,000
カード	50,000
パスワード	50,000
ログ	100,000
■全般	
電源	DC12V2A ※アダプター付属
消費電力	≤DC12W
寸法	336.9mm×130.1mm×40.5mm
測温使用条件	測温モード 無効: -10℃~+55℃, 有効: 15℃~30℃
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0~90%RH(非結露)
環境	屋内
重量	2.0kg
設置方法	壁掛け

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RASS スル- ASC-7214Y

屋内用 顔認証アクセスコントローラー

Arch-LOG 搭載商品

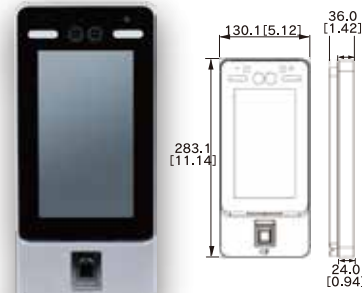


型式	ASC-7214Y
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024×600
カメラ	2MP CMOSカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
指紋センサー	静電容量
指紋比較時間	≤1.5秒
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	12W
寸法	283.0mm×130.0mm×36.9mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	屋内
重量	1.8kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RASS スル- ASC-7215X

屋内外 顔認証アクセスコントローラー

Arch-LOG 搭載商品

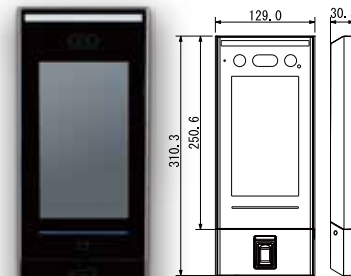

型式	ASC-7215X
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024×600
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~3cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.2秒
指紋センサー	静電容量
指紋比較時間	≤1.5秒
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	24W
寸法	310.3mm×129.0mm×30.5mm
動作温度	-30℃~+50℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	IP65
重量	2.0kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

電気錠 Lock

コンパクトで高性能・多様なラインナップ、使いやすい電気錠。



その他、電気錠については、株式会社日本ロックサービスにお問い合わせください。TEL:045-663-0220

ML280S

シングルドア用マグネットロック



- ・280KGアンチプル
- ・ビルトイン逆電流保護デバイス (MOV)
- ・ダブルロックボディ絶縁処理

Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S
■電気	
動作電圧	DC12V/DC24V
動作電流	480mA/240mA
■一般	
材質	アルミニウム
アンチプル	280kg
サイズ	250mm × 47mm × 26mm
重量	2.0kg
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

ML280S-LB

ML280S用L字取付ブラケット



Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S-LB
■一般	
材質	アルミ合金
サイズ	250mm × 47mm × 28.6mm
重量	190g
取付	壁面、屋内設置

B908

赤外線ボタン



- ・プロフェッショナルな回路設計
- ・ステンレス鋼材料
- ・500,000回の疲労試験と耐久性

Arch-LOG 掲載商品

型式	B908
■一般	
材質	ステンレス
重量	70g
サイズ	86mm × 86mm × 25mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

B908-JB

赤外線ボタン用
プラスチック



Arch-LOG 掲載商品

型式	B908-JB
■一般	
材質	プラスチック
サイズ	85mm × 85mm × 35mm
重量	40g
取付	壁付、屋内設置用

ASC-MP

アクセスコントローラー取付共通プレート



型式	ASC-MP
■一般	
対応機種	ASC-7213M、ASC-7317MX
材質	SUS(ステンレス)
設置	壁面
角度調整	不可
サイズ	120mm × 116mm × 6mm
重量	142g

FLC-001

FeliCa LiteS
(フェリカライトS)カード

- ・1枚より販売可能



Arch-LOG 掲載商品

型式	FLC-001
■一般	
サイズ	54 × 85.6 × 0.76mm
重量	両面白無地(刻印なし)
通信方式	ISO/IEC 18092に準拠
材質	PVC

MSC-001

Mifare(マイフェア)
スタンダードカード

- ・1枚より販売可能



Arch-LOG 掲載商品

型式	MSC-001
■一般	
サイズ	54 × 85.6 × 0.76mm
重量	両面白無地(刻印なし)
通信方式	ISO/IEC 7810 ID-11に準拠
材質	PVC

Easy-VMS

簡単操作！クライアントパソコンソフト



- 軽い動作で直感的に使える入退室管理ソフト
- 認証方式の登録や編集、削除
- 入退室ログの管理
- 各種アラームの設定

【構成例】




DSS Express

大規模向け総合管理ソフト



- カメラ・アクセス総合ソフト
- 中規模～大規模向け
- 高い柔軟性と安定性
- 強力なオールインワンのビデオ監視管理

【構成例】

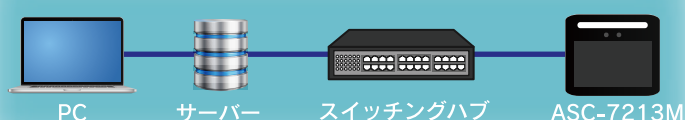



入退室管理システムを1つのパッケージで

ASC-001PKG

ケーブルやスイッチボックスなど、取り付ける際に必要なものを一式セットにしました。最先端の顔認証システムが低コストで導入いただけます。基盤に電源を集約することができるので、電源アダプター1つで機器の電源をまかなえます。


- ①既設の扉が使える
- ②必要なものはドライバーなどの「取り付け工具のみ」
- ③わかりやすいYouTube動画マニュアル
- ④配線かんたん・電源ひとつで稼働

動画マニュアル



●ミニアクセスコントローラー●ACアダプター●PHコネクタ付ケーブル●取付プレート●スイッチボックス取付プレート
●スイッチボックス(ビス4個)●端子台基盤プレート●グレージャンクションボックス●赤外線ボタン●マグネットロック
●L字金具●ボタン用ケーブル(5m)●マグネットロック用ケーブル(3m)●DC延長ケーブル(5m)●マイフェアスタンダードカード(2枚)


アクセスコントローラー アクセサリー対応表

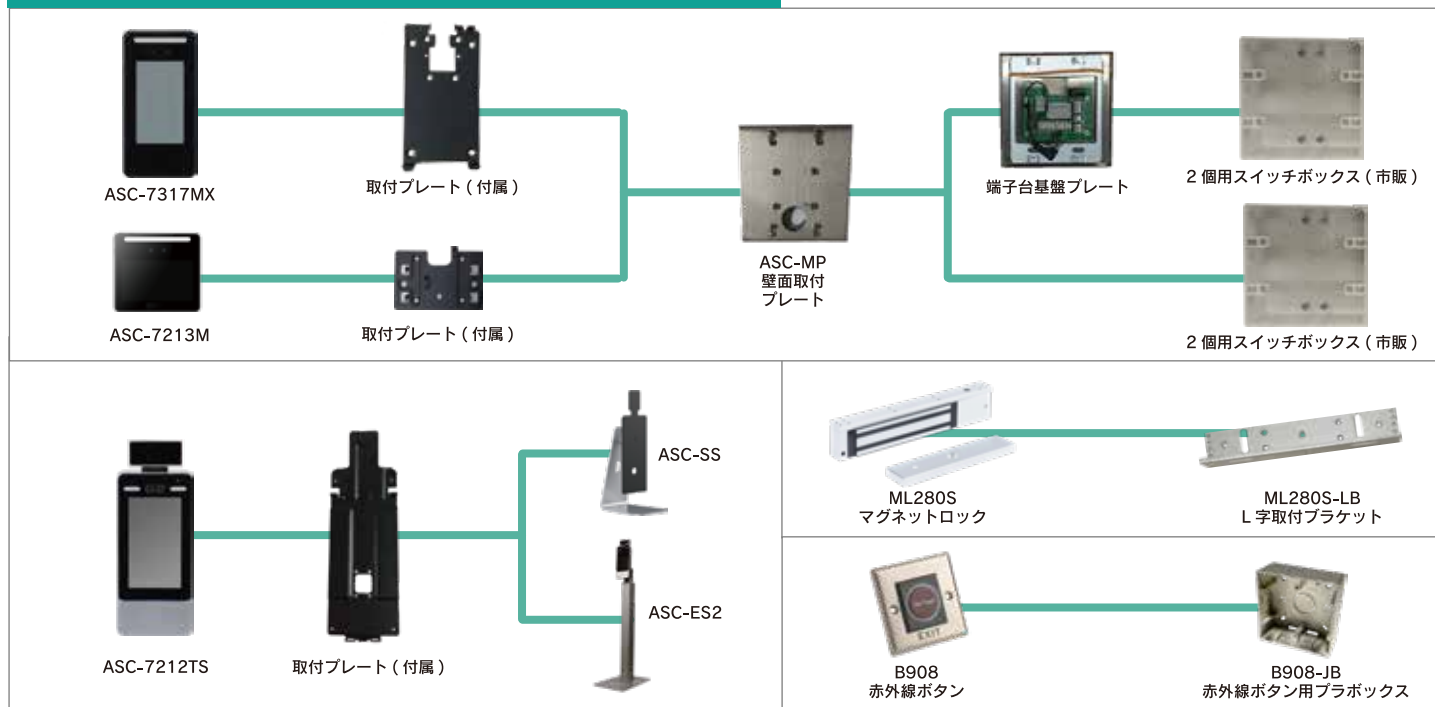


アクセスコントローラー 構成例



コンセントアイコンがある部分に電源が必要です

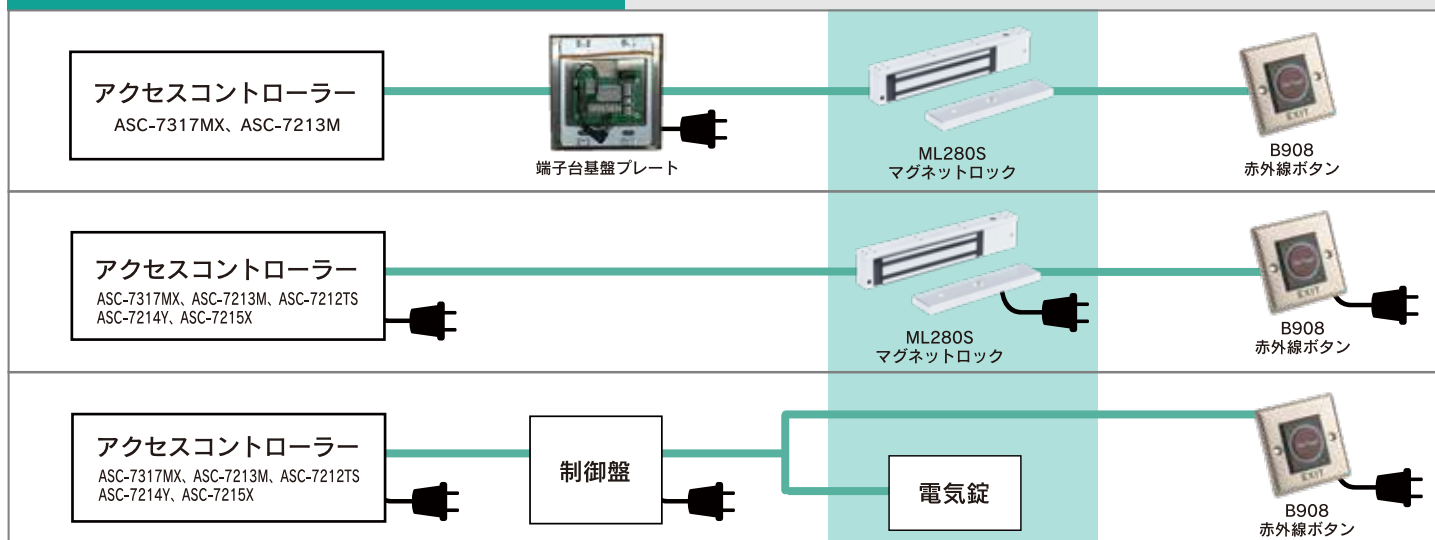


接続距離が 100m以上ある場合の配線パターン

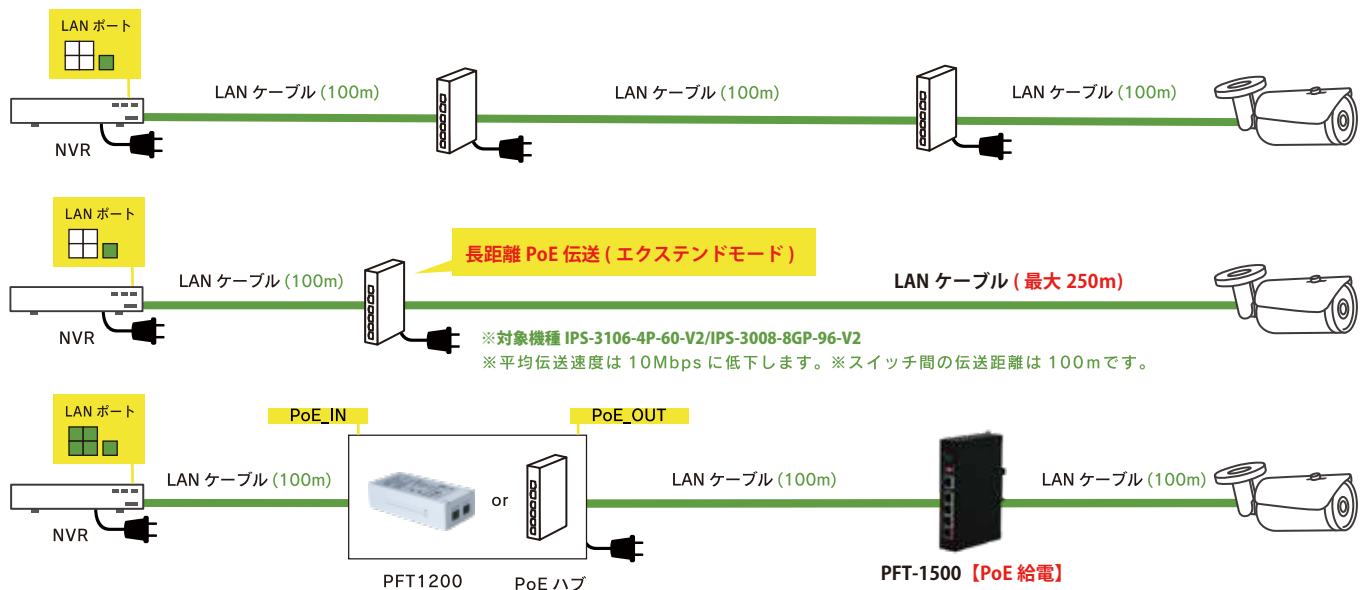


同軸ケーブルで延長したい

※仕様書の有効距離数をご確認ください。カメラによっては電力が足りない場合もあります。
 ※同軸の長さ (m 数) やカメラの種類によっては、カメラの電源が別途必要な場合があります。

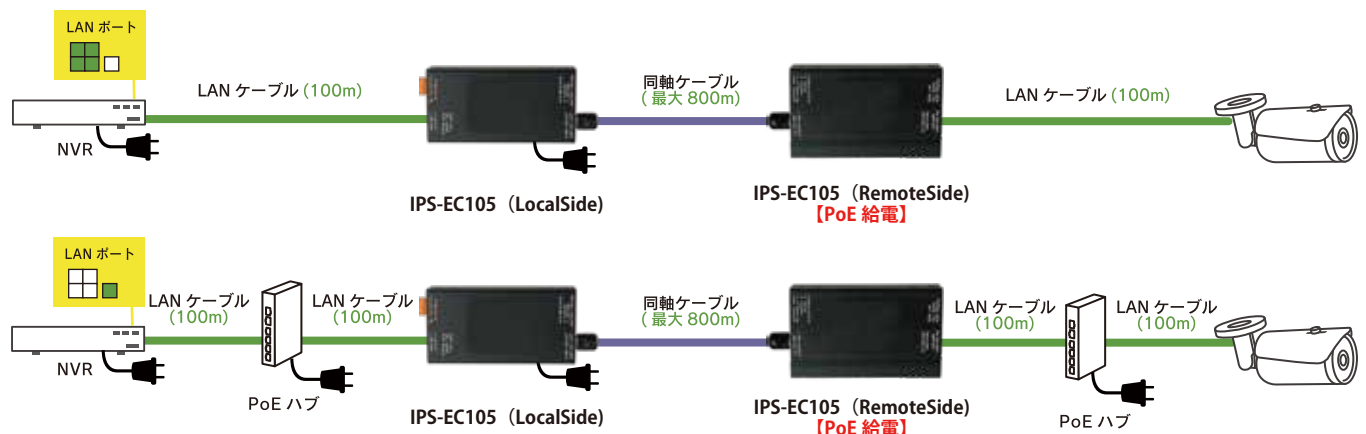

LAN ケーブルで超長距離延長したい

※ePoE 使用可能カメラ: IP-8024AI / IP-5024AI / IP-8022AI / IP-6002BX-SD5

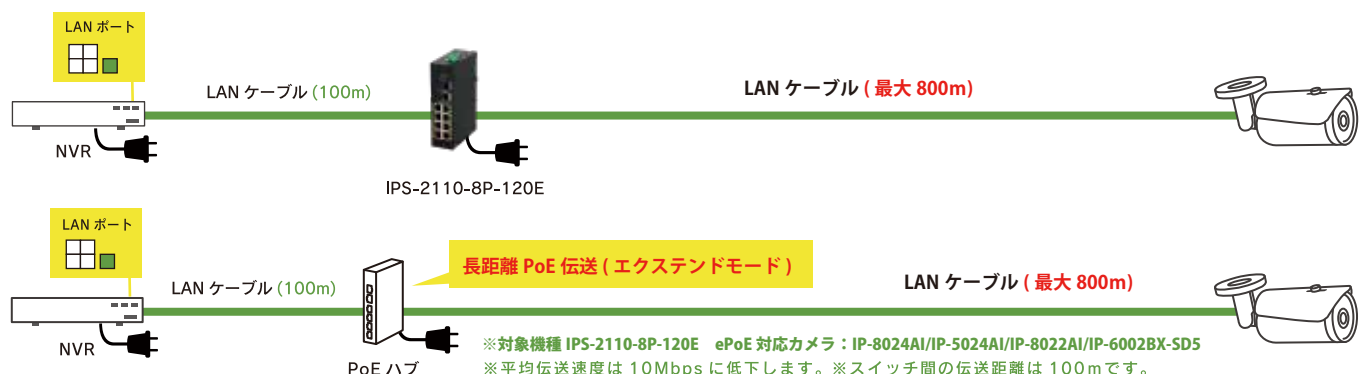

遠くにあるモニターに接続したい



ネットワークカメラ アクセサリー対応表

カメラ	ジャンクションボックス	ボールマウントブラケット
IP-8022AI IP-8024AI	IPP-121JB	IPP-152PB
IP-8002AI IP-8002-AW	IPP-130JB	
IP-8012AI IP-8038AI-FC		

カメラ	壁面取付ブラケット	天井取付ブラケット	ボールマウントブラケット
IP-5012	IPP-203W	IPP-200C 天井埋め込み可	IPP-152PB
IP-5002AI			
IP-3005FI			
IP-3006FI			
IP-5022AI2	IPP-205W		

カメラ	ハウジング	壁面取付ブラケット	天井取付ブラケット	ボールマウントブラケット
IP-6002BX-SD5	L-605L	L-205N (L-605L 付属品)		L-805P
		L-03 L-206		
			L-465 L-1004	

カメラ	アダプタ	壁面取付ブラケット	天井取付ブラケット	ジャンクションボックス	ボールマウントブラケット
IP-9022MPTZ	IPP-107PL	IPP-305W		IPP-120JBP	IPP-150PB
			IPP-220C		

カメラ	壁面取付ブラケット	ボールマウントブラケット
IP-P5005-180	IPP-A71W	IPP-A01PB
IP-P8005-180		

カメラ	壁面取付ブラケット	アダプタ	天井取付ブラケット	ジャンクションボックス	ボールマウントブラケット
IP-9102PTZ-AI	IPP-300SP カメラ付属品	IPP-110KP カメラ付属品	IPP-300CP	IPP-120JBP	IPP-150PB
IP-9202PTZ-AI2	IPP-305W カメラ付属品		IPP-111KP		
			IPP-300CP		

カメラ	壁面取付ブラケット	ジャンクションボックス	ボールマウントブラケット
IP-P9302PTZ-AC	IPP-303W-SL カメラ付属品	IPP-120JB-SL	IPP-150PB

カメラ	壁面取付ブラケット	天井取付ブラケット	ボールマウントブラケット
IP-5024AI	IPP-210W-V2	IPP-201C 天井埋め込み可	IPP-152PB

長期安心保証サービス

ご購入時に5年保証付き商品を選択していただくことで
以下のサービスが“5年間”“何度でも”受けられます。

5年保証型番で
ご注文ください

5年保証プラン対象

5YW-IPX-XXXX

※別途契約が必要となります。

	通常保証プラン	長期安心保証サービス※1
製品保証期間	出荷日から 3 年間保証	ご注文から 5 年間保証
カメラ消耗品保証期間 (赤外線, モーター等)	出荷日から 1 年間保証	
録画機消耗品保証期間 (HDD等)		
天災保証期間 (落雷, 台風, 地震等)	対象外	
修理期間中の代替機	対象外	無償貸出
出張対応費用	有償	無償※2
コールセンター利用	利用可能	

注) 通常保証プランと長期安心保証サービスを併用でご契約することはできません。

※1 長期安心保証サービスを開始するには別途契約が必要です。※2 出張対応費用: 機器の不具合と認定されてからの対応に限ります。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。

※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。

※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。十分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。

※録画装置により撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。設置者は、被撮影者に対して、録画装置により自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。また、録画装置で取得した顔画像データの6か月以上の保有は、「保有個人情報」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生じます。6か月以内に定期的にデータの消去をお願い致します。

※録画装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に取得顔画像の利用目的、顔画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

※本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。



クライアント様への提案資料作りに特化した建築建材総合検索サイト「Arch-LOG」に弊社製品が掲載されています。詳しくは公式サイトをご確認ください。公式サイト: <https://www.arch-log.com>



HP: <https://www.n-sk.jp>
Email: hp@nsk-sec.co.jp



ホームページ
各種 SNS
リンク QR コード



NSK 公式キャラクター

- [本 社] 〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目-10-15
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297
- [東 京 支 店] 〒132-0035 東京都江戸川区平井四丁目 5-8 NS ビル 2F
TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052
- [札 幌 営 業 所] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405
- [仙 台 営 業 所] 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939
- [大 阪 営 業 所] 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276
- [中四国営業所] 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F
TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817
- [福 岡 営 業 所] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

コールセンター

050-5433-8505

本社代表

052-726-5296

販売代理店 (施工工事店)