

PFT1500

4ポートPoEエクステンダー

特徴



- ・ 4× 100 100Mbps PoE Ethernetポート、1×1000Mbps PoE Ethernetポート。
- ・ すべてのポート: IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格。
- 赤色ポート: Hi-PoEおよびIEEE802.3bt規格。
- ・ 250mの長距離PoE伝送。
- ・ PoE端末機器の状態をリアルタイムに検出するためのウォッチドッグです。
- ・ サージ保護: コモンモード: 4kV、ディファレンシャルモード: 2kV。
- ・ デスクトップマウントおよびDINレールマウント。




技術仕様

型番	PFT1500
ハードウェア	
PoE	有
イーサネットポート	4
Ethernetポート速度	10/100Mbps
イーサネットポートのアップリンク速度	10/100/1000 Mbps
機能説明スロット	Port1-4: 4×RJ45 10/100Mbpsポート 5: 1×RJ45 10/100/1000Mbps
動作温度/動作湿度	-40 °C ~ +70 °C / 5% ~ 95% (RH)
消費電力	アイドリング時: 5W、全負荷: 90W
パフォーマンス	
スワッチ容量の切り替え	2.8 Gbps
パケット転送レート	2.08 Mpps
パケットバッファサイズ	1 Mbit
ジャンボフレーム	9Kバイト
MACテーブルサイズ	4 K
通信規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3az

PoE	
PoEプロトコル	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE: IEEE802.3bt
PoE電源	ポート2-4 ≤ 30W、ポート1 ≤ 90W、全負荷 ≤ 90W
PoEピン割り当て	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
長距離PoE伝送	有
ポート一般	
IEEE802.3xフロー制御	有
静電気保護	エア排出: 8kV、接点排出: 6kV
サージ保護	コモンモード: 4kV差動モード: 2kV
重量	0.47kg
製品寸法	154.3mm × 100mm × 30mm
材質	金属
認証	CE; FCC
付属品	なし

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法(単位: mm)

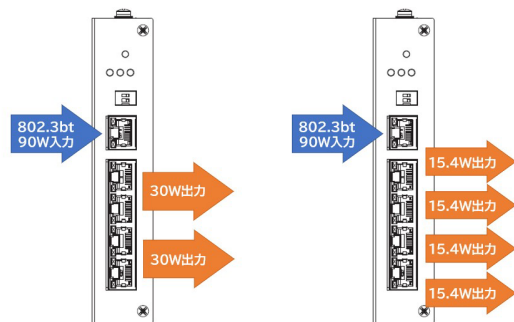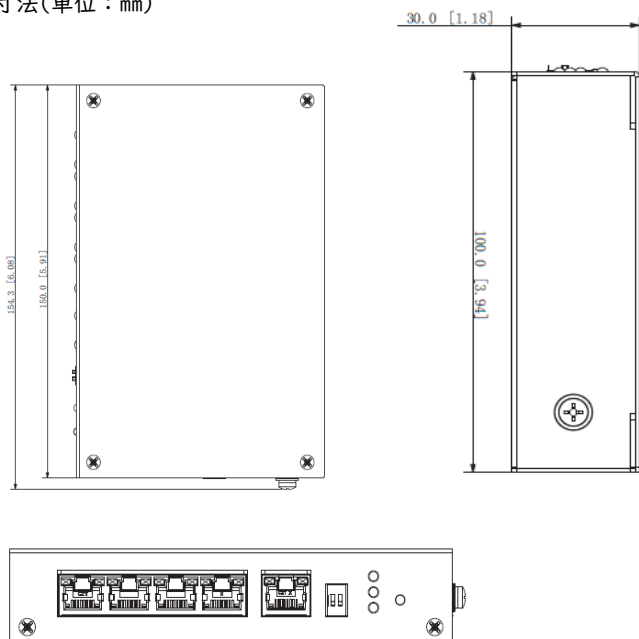

CAT5E/CAT6, 最大DC抵抗 < 10Hz/100m.					
ポートBの最大電力ルート		ポートA90W		ポートA30W	
ケーブルセット		エクステンダー bt出力	エクステンダー at出力	エクステンダー bt出力	エクステンダー at出力
ケーブルa	100m+100m	40W	25.5W	13W	13W
ケーブルa + ケーブルb	100m+250m/ 250m+100m	25.5W	25.5W	10W	10W

注: 本内容と実際の機器間に矛盾がある場合、実際の機器の結果が優先されます。

