


【自動通報装置 仕様書】

■仕様

通報先登録	最大6ヶ所まで
内蔵サイレン	音量:90dB(OFF可) 最大継続時間18分
押しボタン	緊急通報用(内蔵)
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
通報メッセージ	録音(20秒間)
アラーム入力	無電圧接点入力(NO/NC)
アラーム出力	無電圧接点出力(NO)
バックアップ電源	Ni-MH充電電池 AA1.2V1300mA×3
動作環境	一般加入回線(トーン式電話回線のみ)
電源	DC12V±10%
消費電力	最大3W
使用条件	-10°C~+40°C 90%RH以下
外形寸法/重量	200(W)×40(H)×135(L)mm/470g
付属品	ACアダプタ(DC12V/0.5A)、モジュラーコード、Ni-MH充電電池×3

■外形寸法

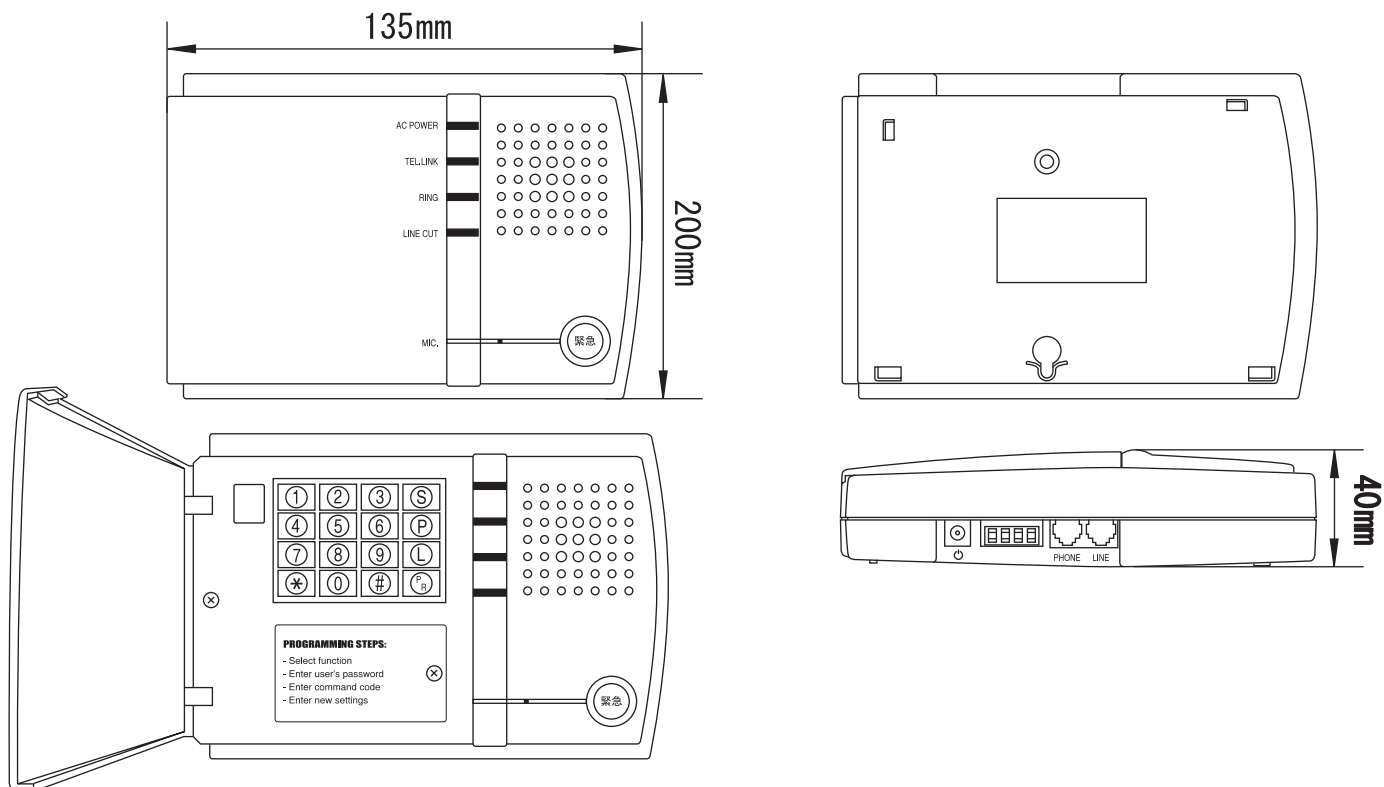

RD-02

 株式会社 NSK