High end Network Camera System

ハイエンドネットワークカメラシステム

[Sシリーズ] Sシリーズ

H.265 ONVIF® NDAA準拠・適合製品 NDAA Compliant

- 5MPネットワークカメラ
- PoE対応NVRシステム
- PoEスイッチングハブ
- カメラアクセサリー

高画質かつ高性能な監視ソリューションを提供し一歩先のセキュリティを実現します。あらゆる環境に対応するハードウェアは設置する場所を選ばずに導入可能で、直観的でユーザーフレンドリーなソフトウェアUIは、使用者のストレスを軽減します。また品質、サポートも充実しており、購入後も安心してお使い頂けるようになっています。

AIインテリジェンス

高性能AIチップにより、人と車を検出し監視性能を大幅に向上させます。

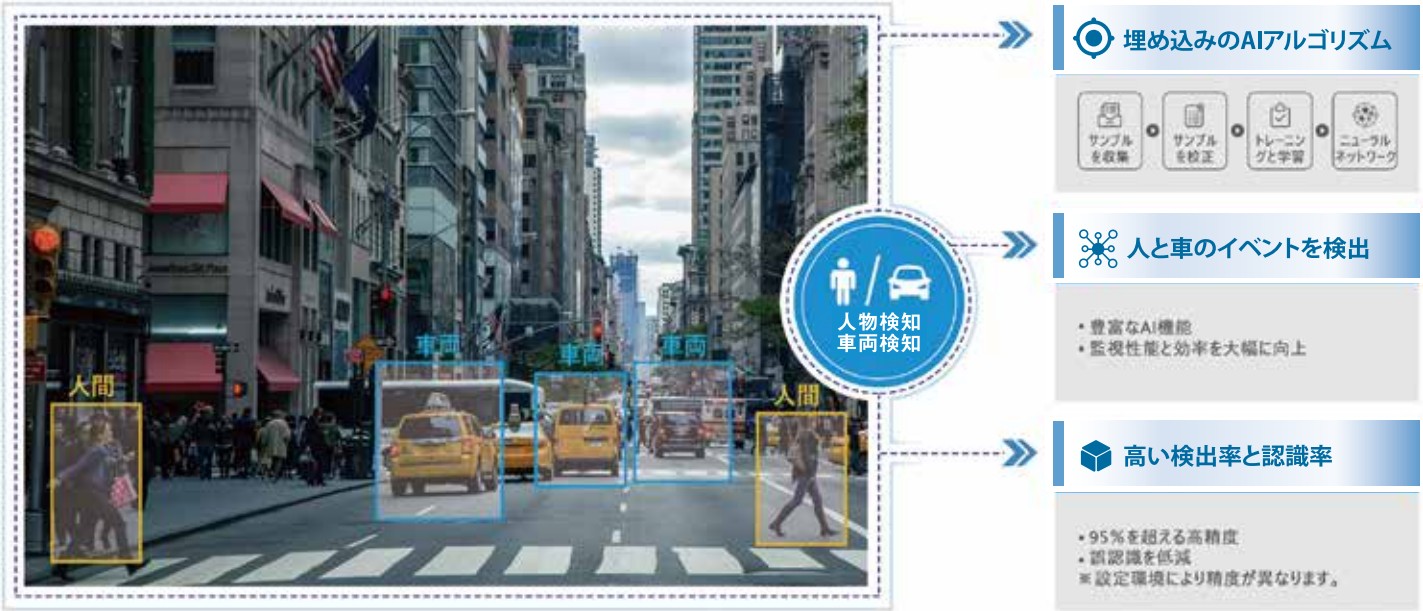

映像分析

エリア侵入検知、エリア離脱検知、徘徊検知
妨害検知などの複数イベントを検知し
アラームで通知します。

人数カウント

高精度な人数カウント及び統計レポートは
店舗マーケティングの分析に使用できます。

ヒートマップ

人が滞留している場所を分析することで店舗レイアウトの改善製品露出の最大化など活用する事ができます。

イメージセンサー、レンズの性能は日々進化しており、監視の効率は向上し続けています。500万画素の高画質化と合わせて180度パノラマ映像、360度フィッシュアイなど、従来であれば監視が困難な場所でも精度の高い映像監視が可能になりました。

画 質

4K/8MP高解像度
※画像はイメージです。

180度/360度広い視野角

25fps/30fps
高フレームレート

夜間暗視

夜間低照度環境下において
フルカラー映像を実現
させました。

スマートIR IIテクノロジー

カメラがズームレベルを合わせて自動的にIR照度を調整し均一なIR照度に調節することでクリアな画像を提供します。

最先端の画像処理技術

モーションブラー除去

特定のゲイン領域でシャッタースピードを速め、高速移動によるブレを除去します。

Pアイリス制御

光量の変化に応じてアイリス開度を自動的で高精度に調整し、被写界深度が良くなる最適な画質を提供します。

総合的なデフォッグ(霧除去)

ファンやヒーターを内蔵し、曇り止めのアルゴリズムも組み込まれているため、曇りと霧の天候の中でも鮮明な画像を提供することができます。

SONY STARVIS 2.0センサー

超高感度、4K画像、クリアなHDR映像とともにSony STARVIS 2.0センサーは、きれいな画像を撮影し、より多くの光環境に対応できます。

コリドーモード

画像を時計回り/反時計回りに回転させて、廊下のような奥行きのある監視シナリオでより見やすい映像を提供します。

EIS 電子式手ブレ補正

カメラの振動を検知し、動きにあわせてフレームを自動調整することで、安定した動画を記録することができます。

IP-S8015

5年保証プラン対象商品
5YW-IP-S8015
※別途契約が必要となります。

5MP AI バレットネットワークカメラ

H.265　PoE　防水(IP67)
最低照度0Lux(暗視)　WDR　IR照射距離60m
スマート分析

5メガピクセル解像度の
屋外型のバレット型ネットワーク カメラです。

■寸法 (単位㎜)

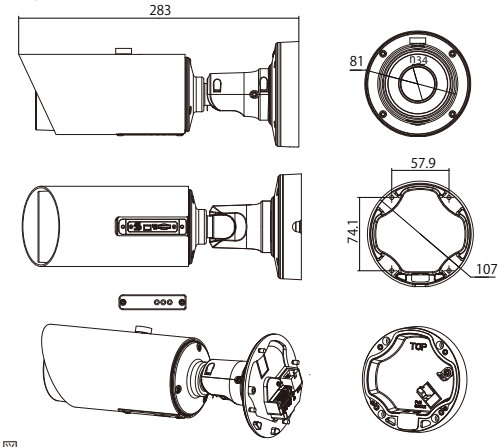

実際の映像

■内部端子図



No.	接続端子	No.	接続端子
1	LAN ポート	6	アラーム G ポート
2	DC - ポート	7	アラーム IN ポート
3	DC + ポート	8	オーディオ G ポート
4	アラーム A ポート	9	オーディオ I ポート
5	アラーム B ポート	10	オーディオ O ポート

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	5MP　1/2.8″　プログレッシブスキャン CMOS
	解像度	最大 2592x1944
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ～ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F1.4(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 60m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	電動バリフォーカル 2.7 ～ 13.5mm@F1.4
	画角	水平 89°　～ 30°　垂直 66°　～ 22°
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264
	スマートストリーム	-
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	プライマリーストリーム	60Hz: 30fps50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	セカンダリストリーム	60Hz: 30fps/50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps/50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	ビットレート	操作：固定 / 可変 , 16Kbps ～ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 , 夜間 , オート , カスタマイズ)
	逆光補正	有 (WDR , BLC, HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート , マニュアル , 白熱灯 , ハロゲン灯 , 自然光 , 蛍光灯)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	有
	ミラー	有
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：AAC LC , G.711-ULaw, G.711-Alaw, G.722/G.726
機能	基本機能	ヒートマップ , BLC/HLC, 2D DNR, 3D DNR、AWB, IP アドレスフィルタリング
		AGC, アンチフリッカー , ブラー除去 , ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 , 高度なモーション検知 , 妨害検知 , 境界線 No., 徘徊検知
		置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント , リージョナルカウント (4 エリア), 統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP,
		SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト , マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS, i-sight
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M)
	オーディオ	入力 ×1, 出力 ×1
	アラーム	入力 × 1 , 出力 ×1
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 7W(IR 照射時)
	動作環境	-40℃～ +60℃/ 湿度 0 ～ 95%(結露なし)
	IP 等級 /IK 等級	IP67/ なし
	外形寸法 / 重量	Φ107mm×283mm/ 約 1150g(ジャンクションボックス含まず)
	付属品	取付ビス , 端子カバー (非防水), ジャンクションボックス , ドライバーセット

※電源アダプターは別売りです。(12V/1A)

IP-S5015

5年保証プラン対象商品
5YW-IP-S5015
※別途契約が必要となります。

5MP AI ドームネットワークカメラ

H.265　PoE　防水(IP67)
耐衝撃(IK10)　最低照度0Lux(暗視)　WDR
IR照射距離50m　スマート分析　マイク内蔵

5メガピクセル解像度のドームカメラです。
様々な環境で幅広くご活用いただけます。

■寸法 (単位㎜)



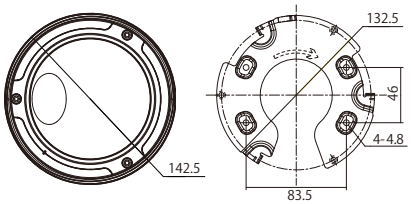

実際の映像

■配線ケーブル

No.	接続端子		
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 440 ㎜	
	接続端子口径	約 19.0 ㎜	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 435 ㎜	
	接続端子口径	約 10.8 ㎜	
3	名称	アラーム in out ブロック	
	ケーブル長	約 440 ㎜	
	接続端子口径	-	
4	名称	オーディオ out ブロック	
	ケーブル長	約 440 ㎜	
	接続端子口径	-	

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	5MP　1/2.8″　プログレッシブスキャン CMOS
	解像度	最大 2592x1944
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ～ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F1.4(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 50m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	電動バリフォーカル 2.7 ～ 13.5mm@F1.4
	画角	水平 89°　～ 30°　垂直 66°　～ 22°
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264
	スマートストリーム	-
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	プライマリーストリーム	60Hz: 30fps/50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	セカンダリストリーム	60Hz: 30fps/50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps/50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	ビットレート	操作：固定 / 可変 , 16kbps ～ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 / 夜間 / オート / カスタマイズ)
	逆光補正	有 (WDR , BLC, HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート , マニュアル , 白熱灯 , ハロゲン灯 , 自然光 , 蛍光灯)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	有
	ミラー	有
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：AAC LC /G.711-ULaw/G.711-Alaw/G.722/G.726
機能	基本機能	ヒートマップ /BLC/HLC/2D DNR、3D DNR、AWB、IP アドレスフィルタリング
		AGC/ アンチフリッカー / ブラー除去 / ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知 / エリア離脱検知 / 高度なモーション検知 / 妨害検知 / 境界線 No./ 徘徊検知
		置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント / リージョナルカウント (4 エリア)、統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP,TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP,
		SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS, i-sight
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M)
	オーディオ	内蔵マイク , 出力 ×1
	アラーム	入力 × 1 , 出力 ×1
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 9W(IR 照射時)
	動作環境	-40℃～ +60℃/ 湿度 0 ～ 95%(結露なし)
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	Φ142.5mm×107.4mm/ 約 1196g
	付属品	取付ビス , 端子カバー (非防水), 取付プレート , ドライバーセット

※電源アダプターは別売りです。(12V/1A)

IP-P8005-180

5年保証プラン対象商品
5YW-IP-P8005-180
※別途契約が必要となります。

5 メガピクセル IR パノラマバレット スターライトネットワークカメラ

H.265 PoE 防水（IP67）
耐衝撃（IK10） 最低照度0Lux（暗視） WDR（120dB）
IR照射距離15m マイク内蔵

低照度下においてもカラー撮影可能な暗視カメラ。
180度パノラマ映像で死角をなしの高解像度な監視が可能に。

■寸法（単位mm）

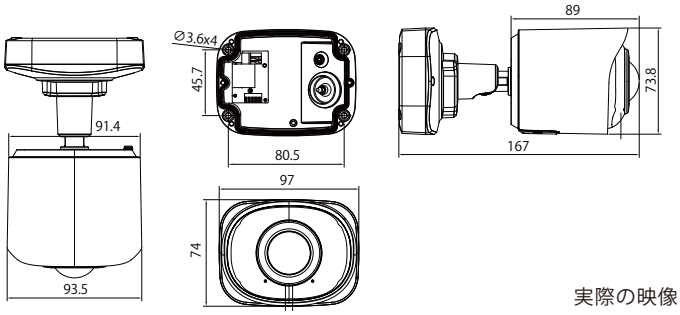

実際の映像

■内部端子図



No.	接続端子	No.	接続端子
1	LAN ポート	3	GND ポート
2	12V ポート		

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	1/2.8 型 プログレッシブ CMOS
	解像度	最大 2592×1944
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ～ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F2.0(カラー) / 0Lux@F2.0 (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 15m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	1.68mm@F2.0
	画角	水平：約 180°、垂直：95°
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	スマートストリーム	有 (オン / オフ)
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	プライマリーストリーム	30fps@(2592x1944：オリジナル),30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	セカンダリストリーム	30fps@(640×480, 640×360, 320×240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180)
	ビットレート	操作：固定 / 可変、16Kbps ～ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 / 夜間 / オート / カスタマイズ / スケジュール)
	逆光補正	有 (WDR (120dB), BLC, HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート , マニュアル)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	-
	ミラー	-
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：G.711/AAC/G.722/G.726
機能	基本機能	ヒートマップ , BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, EIS, IP アドレスフィルタリング
		AGC, アンチフリッカー , ブラー除去 , ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 , 高度なモーション検知 , 妨害検知 , ラインクロス検知 , 徘徊検知
		置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント / リージョナルカウント / 統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP,
		Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	9 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS, i-sight
フィンタース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M)
	オーディオ	内蔵マイク
	アラーム	-
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 7.1W(IR 照射時)
	動作環境	-40℃～ +60℃/ 湿度 0 ～ 90%(結露なし)
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	95.8mm×74mm/ 約 630g
	付属品	取付ビス , 端子カバー (非防水), ドライバーセット

※電源アダプターは別売りです。(12V/1A)

IP-P5005-180

5年保証プラン対象商品
5YW-IP-P5005-180
※別途契約が必要となります。

5 メガピクセル IR パノラマドーム スターライトネットワークカメラ

H.265 PoE 防水（IP67）
耐衝撃（IK10） 最低照度0Lux（暗視） WDR（120dB）
IR照射距離15m マイク内蔵

低照度下においてもカラー撮影可能な暗視カメラ。
180度パノラマ映像で死角をなしの高解像度な監視が可能に。

■寸法（単位mm）

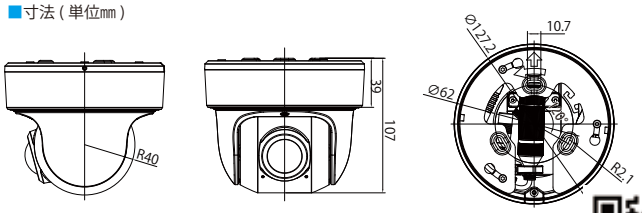

実際の映像

■配線ケーブル

No.	接続端子		
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 435.0 mm	
	接続端子口径	約 19.0 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 440.0 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	1/2.8 型 プログレッシブ CMOS
	解像度	最大 2592×1944
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ～ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F2.0(カラー) / 0Lux@F2.0 (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 15m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	1.68mm@F2.0
	画角	水平：約 180°、垂直：95°
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	スマートストリーム	有 (オン / オフ)
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	プライマリーストリーム	30fps@(2592x1944：オリジナル),30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	セカンダリストリーム	30fps@(640×480, 640×360, 320×240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180)
	ビットレート	操作：固定 / 可変、16Kbps ～ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 / 夜間 / オート / カスタマイズ / スケジュール)
	逆光補正	有 (WDR (120dB), BLC, HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート , マニュアル)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	-
	ミラー	-
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：G.711/AAC/G.722/G.726
機能	基本機能	ヒートマップ , BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, EIS, IP アドレスフィルタリング
		AGC, アンチフリッカー , ブラー除去 , ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 , 高度なモーション検知 , 妨害検知 , ラインクロス検知 , 徘徊検知
		置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント / リージョナルカウント / 統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP,
		Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	9 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS, i-sight
フィンタース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M)
	オーディオ	内蔵マイク
	アラーム	-
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 8.5W(IR 照射時)
	動作環境	-40℃～ +60℃/ 湿度 0 ～ 90%(結露なし)
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	φ127.2mm×107mm/ 約 856g
	付属品	取付ビス , 端子カバー (非防水), ドライバーセット

※電源アダプターは別売りです。(12V/1A)

5年保証プラン対象商品
5YW-IP-S3008FI
※別途契約が必要となります。

IP-S3008FI

8MP パノラマフィッシュアイカメラ

H.265　PoE　防水(IP67)
耐衝撃(IK10)　最低照度0Lux(暗視)　WDR(120dB)
IR照射距離15m　SMD　マイク内蔵

屋外対応。
全方位パノラマフィッシュアイネットワークカメラ。
360度全方位監視が可能なパノラマカメラです。

■寸法 (単位㎜)

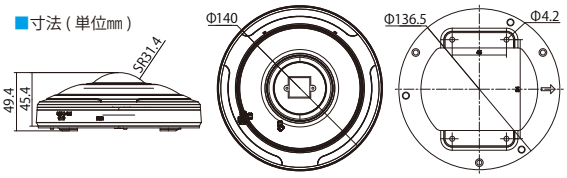

実際の映像

■配線ケーブル

No.			接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 435.0 ㎜	
	接続端子口径	約 19.0 ㎜	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 440.0 ㎜	
	接続端子口径	約 10.8 ㎜	
3	名称	アラーム in out ブロック	
	ケーブル長	約 441.0 ㎜	
	接続端子口径	-	
4	名称	アラーム in out ブロック	
	ケーブル長	約 441.0 ㎜	
	接続端子口径	-	

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	8MP　1/1.8″ プログレッシブスキャン CMOS
	解像度	最大 3840 × 2160
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ～ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F1.8(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 15m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	1.5mm@F1.8
	画角	水平：約 360 度、垂直：180 度、壁面 :180 度
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264
	スマートストリーム	有 (オン / オフ)
	ストリーミング能力	2 ストリーム
	プライマリーストリーム	60Hz: 30fps@(2144x2144,2048x2048,1920x1920,1280x1280)
		50Hz: 25fps@(2144x2144,2048x2048,1920x1920,1280x1280)
	セカンダリストリーム	60Hz: 30fps@(1280x960,1024x1024,736x736,576x576)
		50Hz: 25fps@(1280x960,1024x1024,736x736,576x576)
	ビットレート	操作：固定 / 可変、16kbps ～ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 / 夜間 / オート / カスタマイズ)
	逆光補正	有 (WDR (120dB)、BLC、HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート、マニュアル、白熱灯、ハロゲン灯、自然光、蛍光灯)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	-
	ミラー	-
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 24 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：AAC LC /G.711-ULaw/G.711-Alaw/G.722/G.726
機能	基本機能	自動追跡 (デジタル PTZ)/ ヒートマップ /BLC/HLC/2D DNR、3D DNR、AWB、IP アドレスフィルタリング
		AGC/ アンチフリッカー / ブラー除去 / ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知 / エリア離脱検知 / 高度なモーション検知 / 妨害検知 / 境界線 No./ 徘徊検知
		置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント / リージョナルカウント (4 エリア)/ 統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP,
		FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS、i-sight
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M/1000M)
	オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1
	アラーム	入力 × 1、出力 ×1
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 8W(IR 照射時)
	使用条件	-40℃～ +60℃/ 湿度 0 ～ 90%(結露なし)
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	φ140.0mm×45.4mm(金具無し)/ 約 720g
	付属品	取付ビス、端子カバー (非防水)、ドライバーセット

※電源アダプターは別売りです。(12V/1A)

フィッシュアイ機能

パノラマビューによる全方位監視

強力な歪み補正機能

組込みの歪み補正アルゴリズムは、元の球面画像を平面画像にスムーズに素早く変換し、広いエリアを歪みのない完全な映像を見ることができます。

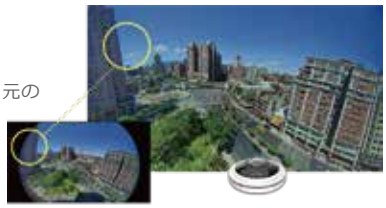

9種類の表示モード:

カメラ側とソフトウェア側の歪み補正

Sシリーズフィッシュアイカメラは、操作中に柔軟性の高い2つの歪み補正方法をサポートしています。

- カメラ側の歪み補正：
  第三者ソフトウェア管理システムとの最適化統合
- ソフトウェア側の歪み補正：
  ライブビューと再生時の柔軟な表示モード

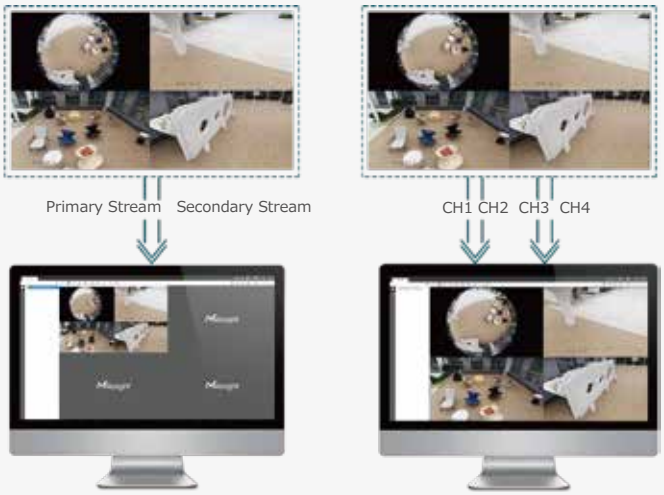

二種類の互換モード

- バンドルストリームモード - 互換性向上
  すべてのチャンネルを1つのストリームに集中してNVRまたはソフトウェアに送信します。
- マルチチャンネルモード - 簡単操作
  元のすべてのチャンネルをNVRまたはソフトウェアに送信し、チャンネルを個別に設定して、より柔軟な再生方法を実現します。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

IPN-S1104P

5年保証プラン対象商品
5YW-IPN-S1104P
※別途契約が必要となります。

4ch 1U 4PoE H.265 ネットワークビデオレコーダー (1TB×1 本)

カメラ4台接続　PoE　H.265
HDD 内蔵　4Kライブ　8MP録画
ONVIF対応

■寸法 (単位㎜)



■背面端子図



■仕様

項目		仕様内容
ビデオ	映像入力	40Mbps
	映像出力	40Mbps
	HDMI 出力	3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz、1920×1080/50Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	ディスプレイ解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	デコード機能	1ch8MP@30fps/1ch6MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/2ch3MP@30fps/4ch1080P@30fps/4ch720P@30fps
	録画モード	常時、イベント (モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析)
	再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
圧縮	映像圧縮方式	H.264/.H265
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
レストージ	HDD	SATA ポート ×1 / 1TB×1 本 (1TB 内蔵)、最大 10TB 搭載可能
	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
	RAID	-
機能	VCA ※ 1	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、高度な動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
ワネットーク	プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、NTP、SNTP、SMTP、SNMP、UPnP、NFS、P2P
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
インターフェース	PoE	4×RJ-45 ポート (10/100Mbps)
	イーサネットポート	1×RJ-45 ポート (10/100Mbps)
	オーディオ	-
	USB ポート	USB 2.0× 2
	映像出力ポート	HDMI×1
	eSATA	-
	アラーム	-
	RS-232	-
	RS-485	-
一般	電源	DC48V/1.25A
	消費電力	NVR 合計：3.5W 未満 (HDD を除く待機状態)、PoE 合計出力：40W
	外形寸法 / 重量	200mm×220mm×43mm / 546g(HDD を除く)
	動作環境	-10℃～ 55℃ / 湿度 10% ～ 90%
	付属品	電源ケーブル、電源アダプター、マウス

※1：本機能の使用には、VCA 機能対応の S シリーズカメラが必要です。

No.	接続端子	No.	接続端子
1	電源スイッチ	5	HDMI ポート
2	電源入力ポート	6	PoE ポート
3	USB ポート		
4	イーサネットポート		

IPN-S5208P

5年保証プラン対象商品
5YW-IPN-S5208P
※別途契約が必要となります。

8ch 1U 8PoE H.265 ネットワークビデオレコーダー (4 TB×1 本)

カメラ8台接続　PoE 内蔵　H.265
HDD 内蔵　4Kライブ　8MP録画
ONVIF対応

■寸法 (単位㎜)



■背面端子図



■仕様

項目		仕様内容
ビデオ	映像入力	80Mbps
	映像出力	50Mbps
	HDMI 出力	3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz、1920×1080/50Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	ディスプレイ解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	デコード機能	1ch8MP@30fps/2ch6MP@30fps/2ch5MP@30fps/3ch4MP@30fps/4ch3MP@30fps/6ch1080P@30fps/8ch720P30fps
	録画モード	常時、イベント (モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析)
	再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
圧縮	映像圧縮方式	H.264/.H265
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
レストージ	HDD	SATA ポート ×2 / 4 TB×1(4 TB 内蔵)、各最大 10TB 搭載可能
	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
	RAID	-
機能	VCA※ 1	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、高度な動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
ワネットーク	プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、NTP、SNTP、SMTP、SNMP、UPnP、NFS、P2P
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
インターフェース	PoE	8×RJ-45 ポート (10/100Mbps)
	イーサネットポート	1×RJ-45 ポート (10/100/1000Mbps)
	オーディオ	入力 RCA×1、出力 RCA×1
	USB ポート	USB 2.0× 2
	映像出力ポート	HDMI×1、VGA×1
	eSATA	-
	アラーム	アラーム in×4、アラーム out×1
	RS-232	-
	RS-485	-
一般	電源	AC100V~240V
	消費電力	NVR 合計：9W 未満 (HDD を除く待機状態)、PoE 合計出力：200W
	外形寸法 / 重量	1U：380mm×317.6mm×51.8mm / 2516g(HDD を除く)
	動作環境	-10℃～ 55℃ / 湿度 10% ～ 90%
	付属品	マウス、電源ケーブル、マウント金具

※1：本機能の使用には、VCA 機能対応の S シリーズカメラが必要です。

No.	接続端子	No.	接続端子
1	PoE ポート	7	USB ポート
2	RCA ポート (オーディオ入力)	8	アラーム入出力ポート
3	RCA ポート (オーディオ出力)	9	グラウンド端子
4	HDMI ポート	10	電源ポート
5	VGA ポート	11	電源スイッチ
6	LAN ポート		

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

IPN-S5216P

5年保証プラン対象商品
5YW-IPN-S5216P
※別途契約が必要となります。

16ch 1U 16PoE H.265 ネットワークビデオレコーダー (4TB×1 本)

カメラ16台接続　PoE 内臓　H.265
HDD 内臓　4K ライブ　8MP 録画
ONVIF 対応

■仕様

項目		仕様内容
ビデオ	映像入力	160Mbps
	映像出力	160Mbps
	HDMI 出力	3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
		1024×768/60Hz
	ディスプレイ解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	デコード機能	3ch8MP@30fps/4ch6MP@30fps/4ch5MP@30fps/5ch4MP@30fps/8ch3MP@30fps/
		12ch1080P@30fps/16ch720P@30fps/16chD1@30fps
	録画モード	常時、イベント (モーション検知 , アラーム , VCA, スマート分析)
	再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
圧縮	映像圧縮方式	H.264/.H265
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
ストレージ	HDD	SATA ポート ×2 / 4TB×1 本 (4TB 内蔵), 最大各 10TB 搭載可能
	バックアップ	ビデオバックアップ , 画像バックアップ
	RAID	-
機能	VCA※ 1	侵入検知 , 退出検知 , ラインクロス検知 , 滞留検知 , 人間検知 , 人数カウント , 妨害検知 , 高度な動体検知 ,
		置き去り検知 , 持ち去り検知
ワネットーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS, P2P
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
インターフェース	PoE	16×RJ-45 ポート (10/100Mbps)
	イーサネットポート	1×RJ-45 ポート (10/100/1000Mbps)
	オーディオ	入力 RCA×1, 出力 RCA×1
	USB ポート	USB 2.0× 2
	映像出力ポート	HDMI×1、VGA×1
	eSATA	-
	アラーム	アラーム in×4, アラーム out×1
	RS-232	-
	RS-485	-
一般	電源	AC100V ～ 240V
	消費電力	NVR 合計：8.5W 未満 (HDD を除く待機状態), PoE 合計出力：200W
	外形寸法 / 重量	1U：380mm×317.6mm×51.8mm / 2680g(HDD を含む)
	動作環境	-10℃～ 55℃ / 湿度 10% ～ 90%
	付属品	マウス , 電源ケーブル , プレート金具

※1：本機能の使用には、VCA 機能対応の S シリーズカメラが必要です。

■寸法 (単位㎜)

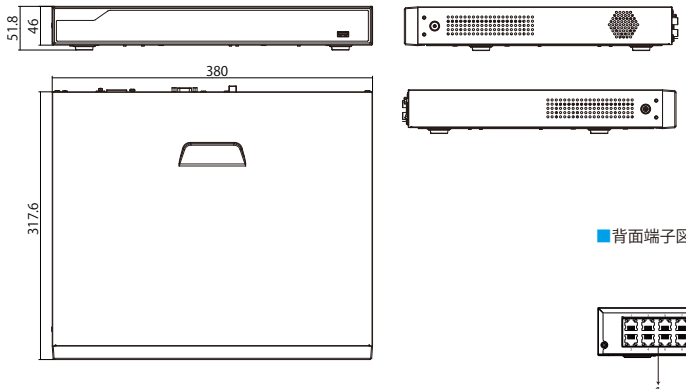

■背面端子図

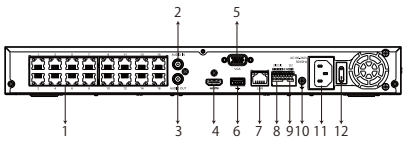

No.	接続端子	No.	接続端子
1	PoE ポート	7	イーサネットポート
2	オーディオ IN ポート	8	アラーム IN ポート
3	オーディオ OUT ポート	9	アラーム OUT ポート
4	HDMI ポート	10	グラウンドポート
5	VGA ポート	11	電源ポート
6	USB ポート	12	電源スイッチ

NVR機能

拡張性

HTML5ストリーミング対応

SシリーズのNVRとブラウザ間の接続は、HTML5ストリーミングに対応しており、追加プラグインのダウンロードなしにすべての設定と機能にアクセスすることができます。

相互運用性

エンドツーエンドのビデオ監視ソリューションの提供を目指し、Sシリーズ NVRはP2PまたはポートフォワーディングによりSシリーズCMSおよびAPPからリモートでアクセス及び設定することが可能です。

豊富なサードパーティ互換性

高いエコシステムを提供するために、Sシリーズ NVRはONVIFプロトコルやCGI/APIインテグレーションを通じてサードパーティのカメラと連動することができます。

柔軟性

プラグ&プレイ

Sシリーズカメラと、NVRのPoEスイッチは、LANケーブルを接続するだけで、すぐにモニタリングが可能です。
面倒な設定をする事なく手間を大幅に削減しました。

柔軟なストレージオプション

Sシリーズ　NVRのHDDおよびNASを含む柔軟なストレージオプションは、ユーザーが多目的なストレージのニーズに対応できるよう、より高い柔軟性を提供します。

トランスコーディング

CPUの能力に基づいて、解像度、ビットレート、またはフレームレートを下げることによってストリームデータを削減することにより、特にネットワーク接続が良くない環境でも、リモート再生のための滑らかなビデオ体験を提供します。

デュアルストリーム録画

プライマリストリームとセカンダリストリームの同時録画に対応したデュアルストリーム録画により、ユーザーが使用可能な帯域幅に応じて希望のストリーミングを自由に選択できます。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

IPS-S0204P-65

4ch PoE スイッチ (アンマネージド)

PoE 給電 長距離PoE伝送 雷サージ

■仕様

項目			仕様内容
ポート	イーサネットポート		4X10/100Mbps PoE ポート (RJ45)
			2X100Mbps アップリンクポート
	対応プロトコル		IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3i 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX
			IEEE802.3x
性能	スイッチング容量		1.6Gbps(非閉塞)
	パケットフォワーディングレート		768k
	最大 MAC アドレス登録数		1K
	スループット (@64byte)		0.89Mbps
	機能スイッチ	一般モード	Port 1 ～ 6: 10/100Mbps オートセンシング @100m
		拡張モード	Port 1 ～ 4: 10Mbps @250m
			Port 5 ～ 6: 100Mbps @ 100m
		注意	モードを切り替えると PoE スイッチを再起動する必要があります。
	インジケーター		電源：PWR(緑)/PoE 動作中：PoE(緑)/ 機能スイッチ：拡張 (緑)/ ネットワーク：Links(黄)
	雷サージ / 保護等級		ポート雷サージ：4KV 8/20us, 保護等級：IP30
PoE	PoE 規格		IEEE802.3af/at
	PoE 給電		1 ポート当たり 30W, 最大 65W
一般	電源 / 消費電力		AC100 ～ 240V, 1A
	使用条件		-20℃～+55℃/ 湿度 10%～ 90%(結露なし)
	外形寸法 / 重量		142.5mm×115.5mm×40mm/ 約 494g
	付属品		電源ケーブル

No.	接続端子	No.	接続端子
1	切り替えスイッチ 一般モード / エクステンドモード	4	ネットワークインジケーター
		5	PoE ポート
2	電源インジケーター	6	アップリンクポート
3	エクステンドモードインジケーター		

■寸法 (単位mm)

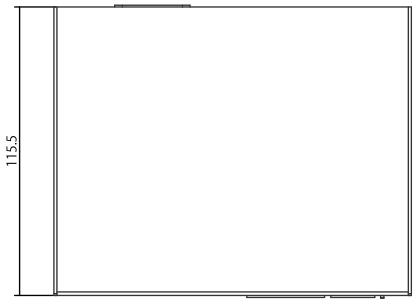

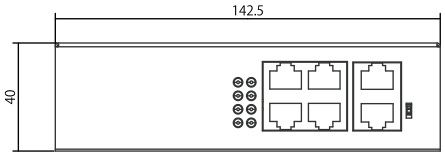

■背面端子図

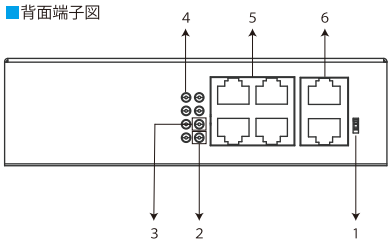

IPS-S0208P-120

8 ポート PoE スイッチ (アンマネージド)

PoE 給電 長距離PoE伝送 雷サージ

■仕様

項目			仕様内容
ポート	イーサネットポート		8×10/100Mbps PoE ポート (RJ-45)
			2×1000Mbps アップリンクポート
	対応プロトコル		IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3i 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX
			IEEE802.3ab 1000Base-T/IEEE802.3x
性能	スイッチング容量		11.8Gbps(非閉塞)
	パケットフォワーディングレート		2M
	最大 MAC アドレス登録数		2K
	スループット (@64byte)		4.17Mbps
	機能スイッチ	一般モード	Port1 ～ 10：10/100Mbps auto-sensing(100m 給電)
		拡張モード	Port1 ～ 8：10Mbps(250m 給電)
			Port9 ～ 10：1000Mbps(100m 給電)
		注意	モードを切り替えると PoE スイッチを再起動する必要があります。
	インジケーター		電源：PWR(緑)/PoE 動作中：PoE(緑)/ 機能スイッチ：拡張 (緑)/ ネットワーク：Links(黄)
	雷サージ / 保護等級		ポート雷サージ：4KV 8/20us, 保護等級：IP30
PoE	PoE 規格		IEEE802.3af/at
	PoE 給電		1 ポート当たり 30W, 最大 120W
一般	電源 / 消費電力		AC100 ～ 240V, 2.2A
	使用条件		-20℃～+55℃/ 湿度 10%～ 90%(結露なし)
	外形寸法 / 重量		195mm×129.5mm×40mm/ 約 685g
	付属品		電源ケーブル

No.	接続端子	No.	接続端子
1	切り替えスイッチ 一般モード / エクステンドモード	4	PoE 動作インジケーター
		5	ネットワークインジケーター
2	エクステンドモードインジケーター	6	PoE ポート
3	電源インジケーター	7	Gigabit アップリンクポート

■寸法 (単位mm)

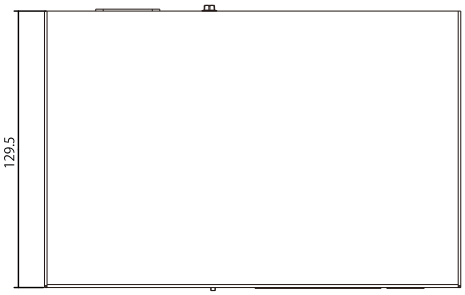

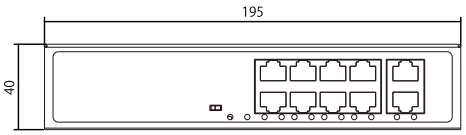

■背面端子図

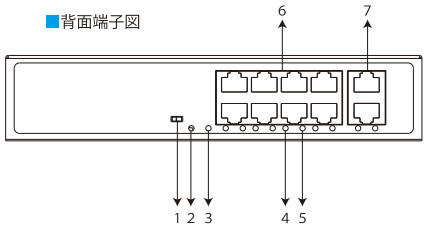

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

		バレット	ドーム	パノラマ		360度
		IP-S8015	IP-S5015	IP-P8005-180	IP-P5005-180	IP-S3008FI
スペック比較						
カメラ	画像センサー	5MP　1/2.8″ プログレッシブスキャン CMOS	5MP　1/2.8″ プログレッシブスキャン CMOS	1/2.8 型 プログレッシブ CMOS	1/2.8 型 プログレッシブ CMOS	8MP　1/1.8″ プログレッシブスキャン CMOS
	解像度	最大 2592x1944	最大 2592x1944	最大 2592×1944	最大 2592×1944	最大 3840 × 2160
	最低照度	0.008 Lux@F1.4(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)	0.008 Lux@F1.4(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)	0.008 Lux@F2.0(カラー) / 0Lux@F2.0 (赤外線 LED 点灯時)	0.008 Lux@F2.0(カラー) / 0Lux@F2.0 (赤外線 LED 点灯時)	0.008 Lux@F1.8(カラー) / 0Lux (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 60m	最大 約 50m	最大 約 15m	最大 約 15m	最大 約 15m
レンズ	レンズ	電動バリフォーカル 2.7 ～ 13.5mm@F1.4	電動バリフォーカル 2.7 ～ 13.5mm@F1.4	1.68mm@F2.0	1.68mm@F2.0	1.5mm@F1.8
	画角	水平 89°～30°垂直 66°～22°	水平 89°～30°垂直 66°～22°	水平：約 180 度、垂直：95 度	水平：約 180 度、垂直：95 度	水平：約 360 度、垂直：180 度、壁面 :180 度
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264
	ストリーミング能力	3 ストリーム	3 ストリーム	3 ストリーム	3 ストリーム	2 ストリーム
	逆光補正	有 (WDR , BLC, HLC)	有 (WDR , BLC, HLC)	有 (WDR (120dB), BLC, HLC)	有 (WDR (120dB), BLC, HLC)	有 (WDR (120dB)、BLC、HLC)
	オーディオ	音声圧縮方式：AAC LC , G.711-ULaw G.711-Alaw, G.722/G.726	音声圧縮方式：AAC LC /G.711-ULaw/ G.711-Alaw/G.722/G.726	音声圧縮方式：G.711/AAC/G.722/G.726	音声圧縮方式：G.711/AAC/G.722/G.726	音声圧縮方式：AAC LC /G.711-ULaw/ G.711-Alaw/G.722/G.726
機能	スマート分析	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 高度なモーション検知 , 検知妨害検知 境界線 No., 徘徊検知 , 置き去り持ち去り検知	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 , 高度なモーション検知 , 妨害検知 , 境界線 No., 徘徊検知 , 置き去り持ち去り検知	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 高度なモーション検知 , 妨害検知 ラインクロス検知 , 徘徊検知	エリア侵入検知 , エリア離脱検知 , 高度なモーション検知 , 妨害検知 , ラインクロス検知 徘徊検知 , 置き去り持ち去り検知	エリア侵入検知 / エリア離脱検知 / 高度なモーション検知 / 妨害検知 / 境界線 No./ 徘徊検知 / 置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント , リージョナルカウント (4 エリア), 統計レポート	人数カウント / リージョナルカウント (4 エリア)、統計レポート	人数カウント / リージョナルカウント 統計レポート	人数カウント / リージョナルカウント 統計レポート	人数カウント / リージョナルカウント (4 エリア)/ 統計レポート
ネットワーク	互換性	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)
	エッジストレージ	Micro SD(SDHC/SDXC) カード (最大 256GB)	Micro SD(SDHC/SDXC) カード (最大 256GB)	Micro SD(SDHC/SDXC) カード (最大 256GB)	Micro SD(SDHC/SDXC) カード (最大 256GB)	Micro SD(SDHC/SDXC) カード (最大 256GB)
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10M/100M)	RJ-45×1 (10M/100M)	RJ-45×1 (10M/100M)	RJ-45×1 (10M/100M)	RJ-45×1 (10M/100M/1000M)
	オーディオ	入力 ×1, 出力 ×1	内蔵マイク , 出力 ×1	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク , 入力 ×1, 出力 ×1
	アラーム	入力 × 1 , 出力 ×1	入力 × 1 , 出力 ×1	-	-	入力 × 1 , 出力 ×1
	電源 / 消費電力	PoE、DC12V/ 最大 7W(IR 照射時)	PoE、DC12V/ 最大 9W(IR 照射時)	PoE、DC12V/ 最大 7.1W(IR 照射時)	PoE、DC12V/ 最大 8.5W(IR 照射時)	PoE、DC12V/ 最大 8W(IR 照射時)
一般	IP 等級 /IK 等級	IP67/ なし	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	Φ107mm×283mm 約 1150g(ジャンクションボックス含まず)	Φ142.5mm×107.4mm 約 1196g	95.8mm×74mm 約 630g	φ127.2mm×107mm 約 856g	φ140.0mm×45.4mm(金具無し) 約 720g

		レコーダー		
		IPN-S1104P	IPN-S5208P	IPN-S5216P
スペック比較				
ビデオ	映像入力	40Mbps	80Mbps	160Mbps
	映像出力	40Mbps	50Mbps	160Mbps
	HDMI 出力	3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz 1920×1080/50Hz、1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz	3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz 1920×1080/50Hz、1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz	3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz
	ディスプレイ解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	デコード機能	1ch8MP@30fps/1ch6MP@30fps/ 1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/ 2ch3MP@30fps/4ch1080P@30fps/ 4ch720P@30fps	1ch8MP@30fps/2ch6MP@30fps/ 2ch5MP@30fps/3ch4MP@30fps/ 4ch3MP@30fps/6ch1080P@30fps/ 8ch720P30fps	3ch8MP@30fps/4ch6MP@30fps/ 4ch5MP@30fps/5ch4MP@30fps/ 8ch3MP@30fps/12ch1080P@30fps/ 16ch720P@30fps/16chD1@30fps
	録画モード	常時、イベント (モーション検知 アラーム、VCA、スマート分析)	常時、イベント (モーション検知 アラーム、VCA、スマート分析)	常時、イベント (モーション検知 アラーム , VCA, スマート分析)
圧縮	映像圧縮方式	H.264/.H265	H.264/.H265	H.264/.H265
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	G.711/AAC/G.722/G.726	G.711/AAC/G.722/G.726
ストレージ	HDD	SATA ポート ×1/ 1TB×1 本 (1TB 内蔵) 最大 10TB 搭載可能	SATA ポート ×2/ 4TB×1(4TB 内蔵) 各最大 10TB 搭載可能	SATA ポート ×2/ 4TB×1 本 (4TB 内蔵) 最大各 10TB 搭載可能
	RAID	-	-	-
機能	VCA ※ 1	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知 滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知 高度な動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知 滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知 高度な動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	侵入検知 , 退出検知, ラインクロス検知 滞留検知 , 人間検知 , 人数カウント , 妨害検知 高度な動体検知, 置き去り検知、持ち去り検知
ネットワーク	互換性	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)	ONVIF(G/M/S/T)
インターフェース	PoE	4×RJ-45 ポート (10/100Mbps)	8×RJ-45 ポート (10/100Mbps)	16×RJ-45 ポート (10/100Mbps)
	イーサネットポート	1×RJ-45 ポート (10/100Mbps)	1×RJ-45 ポート (10/100/1000Mbps)	1×RJ-45 ポート (10/100/1000Mbps)
	オーディオ	-	入力 RCA×1、出力 RCA×1	入力 RCA×1, 出力 RCA×1
	映像出力ポート	HDMI×1	HDMI×1、VGA×1	HDMI×1、VGA×1
	アラーム	-	アラーム in×4、アラーム out×1	アラーム in×4, アラーム out×1
一般	電源	DC48V/1.25A	AC100V~240V	AC100V ～ 240V
	消費電力	NVR 合計：3.5W 未満 (HDD を除く 待機状態)、PoE 合計出力：40W	NVR 合計：9W 未満 (HDD を除く 待機状態)、PoE 合計出力：200W	NVR 合計：8.5W 未満 (HDD を除く 待機状態), PoE 合計出力：200W
	外形寸法 / 重量	200mm×220mm×43mm / 546g (HDD を除く)	1U：380mm×317.6mm×51.8mm / 2516g(HDD を除く)	1U：380mm×317.6mm×51.8mm / 2680g(HDD を含む)

		スイッチ・ハブ	
		IPS-S0204P-65	IPS-S0208P-120
スペック比較			
ポート	イーサネットポート	4X10/100Mbps PoE ポート (RJ45) 2X100Mbps アップリンクポート	8×10/100Mbps PoE ポート (RJ-45) 2×1000Mbps アップリンクポート
	対応プロトコル	IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3i 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x	IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3i 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T/IEEE802.3x
性能	スイッチング容量	1.6Gbps(非閉塞)	11.8Gbps(非閉塞)
	パケットフォワーディングレート	768k	2M
	最大 MAC アドレス登録数	1K	2K
	スループット (@64byte)	0.89Mbps	4.17Mbps
	機能スイッチ	一般モード：Port 1 ～ 6: 10/100Mbps オートセンシング (100m 給電)	一般モード：Port1 ～ 10：10/100Mbps オートセンシング (100m 給電)
		拡張モード：Port 1 ～ 4: 10Mbps (250m 給電) Port 5 ～ 6: 100Mbps (100m 給電)	拡張モード：Port1 ～ 8：10Mbps(250m 給電) Port9 ～ 10：1000Mbps(100m 給電)
		注意：モードを切り替えるとPoEスイッチを再起動する必要があります。	注意：モードを切り替えるとPoEスイッチを再起動する必要があります。
	インジケーター	電源：PWR(緑)/PoE 動作中：PoE(緑)/ 機能スイッチ：拡張 (緑)/ ネットワーク：Links(黄)	電源：PWR(緑)/PoE 動作中：PoE(緑)/ 機能スイッチ：拡張 (緑)/ ネットワーク：Links(黄)
	雷サージ / 保護等級	ポート雷サージ：4KV 8/20us, 保護等級：IP30	ポート雷サージ：4KV 8/20us, 保護等級：IP30
PoE	PoE 規格	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
	PoE 給電	1 ポート当たり 30W, 最大 65W	1 ポート当たり 30W, 最大 120W
一般	電源 / 消費電力	AC100 ～ 240V, 1A	AC100 ～ 240V, 2.2A
	使用条件	-20℃～+55℃ 湿度 10%～ 90%(結露なし)	-20℃～+55℃ 湿度 10%～ 90%(結露なし)
	外形寸法 / 重量	142.5mm×115.5mm×40mm/ 約 494g	195mm×129.5mm×40mm/ 約 685g

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

ソフトウェア / アプリ

CMS PC 専用ソフト

ライブビュー / 再生 / 電子マップ

特徴

- 中央管理システム
- Sシリーズカメラと NVRと完全に統合
- IP/ドメイン、P2P、Sシリーズ DDNSによる包括的な管理
- H.265/H.264ビデオ圧縮
- 複数のモニタをサポート（各モニタ最大64-CH）
- 最大256台までのデバイスをサポート
- 2層電子マップをサポート
- Sシリーズ VCA映像分析機能
- 車番認識ソリューション、ヒートマップ
  自動追尾などの高度な機能をサポート
- 混雑回避ソリューションをサポート

Tools PC 専用ソフト

検索/設定/計算

特徴

- ネットワークカメラとNVRの一元管理
- Sシリーズデバイスの Sシリーズ設定
- Sシリーズデバイスのオンラインアップグレード
- 高速、包括的、強力な計算

カメラツール　NVRツール　計算ツール

i-sightアプリ スマートフォン専用アプリ

H.265＆H.264 / カスタマイズストリームパラメータ / デュアルストリーム

特徴

- ネットワークカメラとNVRの同期管理をサポート
- QRコードのスキャンをサポートし、カメラとNVRのP2P経由で
  リモートビューを取得
- デュアルストリームをサポート
- カスタマイズされたストリームパラメータのサポート
- 1/4/9/16画面レイアウトをサポートし、最大64チャンネルを同期表示します
- SDカードとHDDに記録されたビデオの再生をサポート
- アラームプッシュをサポート
- お気に入りの表示をサポート
- 画面キャプチャ/ビデオ録画機能をサポート
- ファイル管理のサポート
- H.264/H.265ビデオ圧縮
- パスワード保護のサポート
- モバイルネットワークリマインダーのサポート
- Wi-Fi/3G/4Gネットワークをサポート

ブラケット対応表

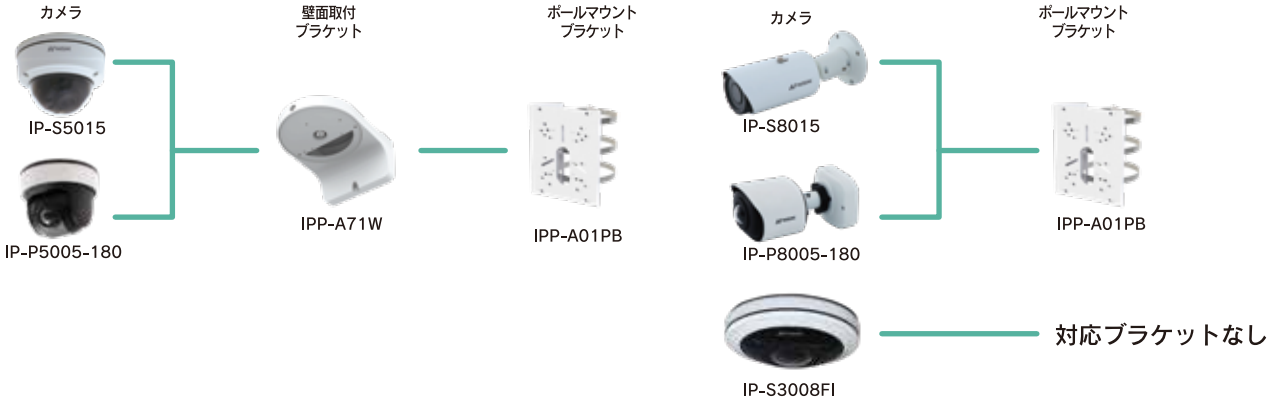

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

長期安心保証サービス

ご購入時に５年保証付き商品を選択していただくことで
以下のサービスが “5 年間” “何度でも” 受けられます。

５年保証型番で
ご注文ください

５年保証プラン対象
5YW-IPX-XXXX
※別途契約が必要となります。

	通常保証プラン	長期安心保証サービス※1
製品保証期間	出荷日から3年間保証	ご注文から5年間保証
カメラ消耗品保証期間（赤外線，モーター等）	出荷日から1年間保証	
録画機消耗品保証期間（HDD 等）		
天災保証期間（落雷，台風，地震等）	対象外	
修理期間中の代替機	対象外	無償貸出
出張対応費用	有償	無償 ※2
コールセンター利用	利用可能	

注）通常保証プランと長期安心保証サービスを併用でご契約することはできません。
※1 長期安心保証サービスを開始するには別途契約が必要です。※2 出張対応費用：機器の不具合と認定されてからの対応に限ります。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。
※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。
※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。
※録画装置により撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。設置者は、被撮影者に対して、録画装置により自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。また、録画装置で取得した顔画像データの６か月以上の保有は、「保有個人データ」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生じます。６か月以内に定期的にデータの消去をお願い致します。
※録画装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に取得顔画像の利用目的、顔画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。
※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。
※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。（事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。）
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
※本カタログの画像ははイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

ホームページ
各種 SNS
リンク QR コード

NSK 公式キャラクター

NSK
HP：https://www.n-sk.jp
Email：hp@nsk-sec.co.jp

［本　社］〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
TEL. 052-726-5684　/　FAX. 052-726-5297
［東京支店］〒132-0035　東京都江戸川区平井四丁目 5-8 NS ビル 2F
TEL. 03-3638-9051　/　FAX. 03-3638-9052
［札幌営業所］〒003-0876　北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404　/　FAX. 011-827-6405
［仙台営業所］〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122　/　FAX. 022-398-9939
［大阪営業所］〒569-0071　大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275　/　FAX. 072-669-8276
［岡山営業所］〒700-0927　岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F
TEL. 086-243-7815　/　FAX. 086-243-7817
［福岡営業所］〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833　/　FAX. 092-408-3822

コールセンター
050-5433-8505

本社代表
052-726-5296

販売代理店（施工工事店）

第１版　2023.10
Printed in Japan 2023 ©