

# AHDワンケーブルカメラ NSK

綺麗で安定した映像をより手軽に



バレット型カメラ  
NS-AH5M870VP



ドーム型カメラ  
NS-AH5M580VP



電源ユニット  
NS-P240

映像

各カメラに  
同軸ケーブル  
1本で接続

電源

制御

## 施工コスト削減・リプレイスに最適

既設同軸カメラの  
リプレイスに




既設配線をそのまま利用できるので  
施工費用が抑えられます。

エレベーター内部  
の防犯カメラ設置に



一本のケーブルでの長距離配線が  
必要なエレベーター内の配線に最適

施工に制限がある場合

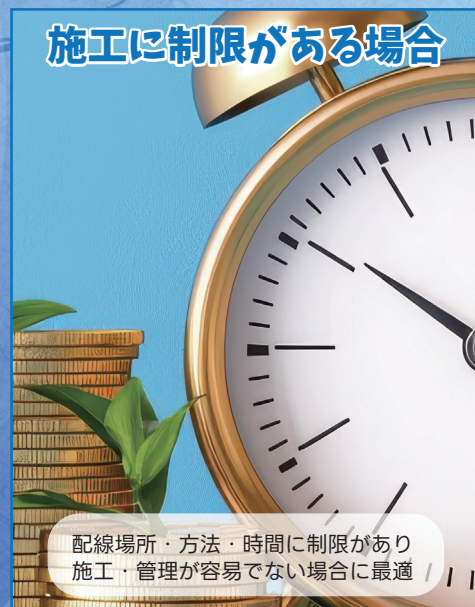

配線場所・方法・時間に制限があり  
施工・管理が容易でない場合に最適





ワンケーブル

同軸ケーブル一本で映像・電源・制御が可能です。

AF

オートフォーカス

電動レンズ搭載  
オートでフォーカス調整を行います。

5MP

5メガピクセル

2MPを超える5MPの高画質映像を出力できます。



赤外線照射


赤外線照射により夜間でも映像を撮影できます。



耐衝撃


耐衝撃性能により破壊されるリスクを軽減できます。※NS-AH5M580VPのみ

#### ワンケーブルカメラ (電源ユニット)

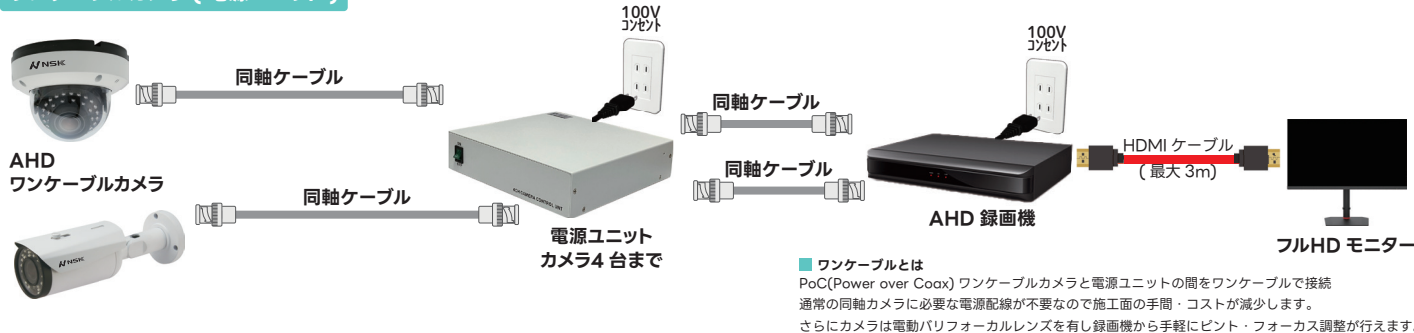

#### 500万画素 AHD PoC ワンケーブルドーム型暗視カメラ NS-AH5M580VP


■ 寸法図 (mm)



| 仕様        |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子      | 1/2.8 プログレッシブスキャン SONY CMOS                                                                                                     |
| 走査方式      | プログレッシブスキャン方式                                                                                                                   |
| 映像出力      | AHD 出力 (VP) 5MP (12.5/20fps), 4MP (30/20/15fps), 1080p (30/25fps), CVBS 出力 / 1.0vp-p/75Ω, BNC<br>*AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します |
| 有効画素数     | 2592 (H) × 1944 (V) 504 万画素                                                                                                     |
| 最低照度      | 0Lux (IR:ON)                                                                                                                    |
| レンズ       | 電動バリフォーカル IR レンズ f2.7 ~ 13.5mm/F1.3<br>水平画角 100° ~ 32° / 垂直画角 56° ~ 18°                                                         |
| ディ&ナイト    | カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター,<br>赤外線照射距離: 20m / 照射角 80°                                                                    |
| WDR       | ON/OFF 選択                                                                                                                       |
| UTC 制御    | 可 (DVR)                                                                                                                         |
| 防水防塵性能    | IP66                                                                                                                            |
| 電源        | POC 48V/DC12V ± 10%                                                                                                             |
| 消費電力      | 通常 130mA / IR 時 300mA (MAX430mA)                                                                                                |
| 使用条件      | -20°C ~ +50°C / 80%RH 以下                                                                                                        |
| 外形寸法 / 重量 | φ145.5 × 109 (H) mm / 682 g (カメラ本体 / 突起部除く)                                                                                     |
| 付属品       | 取付けビス, 六角レンチ                                                                                                                    |

#### 500万画素 AHD PoC ワンケーブルパレット型暗視カメラ NS-AH5M870VP


■ 寸法図 (mm)



| 仕様        |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子      | 1/2.8 プログレッシブスキャン SONY CMOS                                                                                                     |
| 走査方式      | プログレッシブスキャン方式                                                                                                                   |
| 映像出力      | AHD 出力 (VP) 5MP (12.5/20fps), 4MP (30/20/15fps), 1080p (30/25fps), CVBS 出力 / 1.0vp-p/75Ω, BNC<br>*AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します |
| 有効画素数     | 2592 (H) × 1944 (V) 504 万画素                                                                                                     |
| 最低照度      | 0Lux (IR:ON)                                                                                                                    |
| レンズ       | 電動バリフォーカル IR レンズ f2.7 ~ 13.5mm/F1.4<br>水平画角 100° ~ 32° / 垂直画角 56° ~ 18°                                                         |
| ディ&ナイト    | カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター,<br>赤外線照射距離: 40m / 照射角 90°                                                                    |
| WDR       | ON/OFF 選択                                                                                                                       |
| UTC 制御    | 可 (DVR)                                                                                                                         |
| 防水防塵性能    | IP66                                                                                                                            |
| 電源        | POC 48V/DC12V ± 10%                                                                                                             |
| 消費電力      | 通常 130mA / IR 時 550mA (MAX600mA)                                                                                                |
| 使用条件      | -20°C ~ +50°C / 80%RH 以下                                                                                                        |
| 外形寸法 / 重量 | 84 (W) × 110 (H) × 252 (L) mm / 720 g (ブラケット含む)                                                                                 |
| 付属品       | 取付けビス, 六角レンチ                                                                                                                    |

#### 4CH.AHD ワンケーブル電源ユニット NS-P240

■ 寸法図 (mm)



| 仕様         |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 接続ポート      | 入力 BNC (75Ω) × 4, AHD (VP 信号), UTC<br>出力 BNC (75Ω) × 4, AHD<br>電源 3 ピンインレット |
| 電源表示 LED   | 緑色 正常: 点灯, 映像ロス: 消灯                                                         |
| 適応カメラ      | NS-AH5M580VP, NS-AH5M870VP                                                  |
| 入力最大伝送距離 ※ | 500m (5C-2V)                                                                |
| 電源         | AC100V (50Hz/60Hz)                                                          |
| 消費電力       | MAX65W                                                                      |
| 使用条件       | -20°C ~ +50°C / 80%RH 以下                                                    |
| 外形寸法       | 216 (W) × 51 (H) × 206 (D) mm (突起部除く)                                       |
| 重量         | 1.8kg                                                                       |
| 付属品        | AC コード                                                                      |

※ケーブルの種類や使用状況により伝送距離は前後します。

#### オプション

##### 壁面ブラケット (L-572B 含む) L-572


材質: アルミニウム合金  
外形寸法: φ145.5 × 102 (H) mm  
重量: 624g



※ NS-AH5M580VP 用

##### ドームカメラ用ジョイントベース L-572B

材質: アルミニウム合金  
外形寸法: φ145.5 × 43.1 (H) mm / 247g



※ NS-AH5M580VP 用

##### 汎用ジャンクションボックス NS-JCT

材質: アルミニウム合金  
外形寸法: φ113 × 45 (mm)  
重量: 3.0kg



※ NS-AH5M870VP 用

詳しくは弊社までお問合せ下さい

NSK 防犯カメラ

検索

ホームページ・  
各種 SNS  
はこちら



TEL 052-726-5296 (代表) FAX 052-726-5297

HP: <https://www.n-sk.jp> Email: [hp@nsk-sec.co.jp](mailto:hp@nsk-sec.co.jp) 施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)



[ 本 社 ] 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15  
3F ショールーム / オフィス  
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

[ 東 京 支 店 ] 〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目 5-3  
1F ショールーム 2F オフィス  
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

[ 札 幌 営業所 ] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66  
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[ 仙 台 営業所 ] 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F  
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

[ 大 阪 営業所 ] 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401  
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

[ 広 島 営業所 ] 〒732-0804 広島県広島市南区西蟹屋二丁目 6-12-1F  
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

[ 松 山 営業所 ] 〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201  
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

[ 福 岡 営業所 ] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F  
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

[ サポートダイヤル ] TEL. 050-5433-8505 (平日 9-12 時 13-17 時半)