




留め金を外すまでは、決して電源を入れないでください。



レンズキャップを
外してください




留め金を
外してください

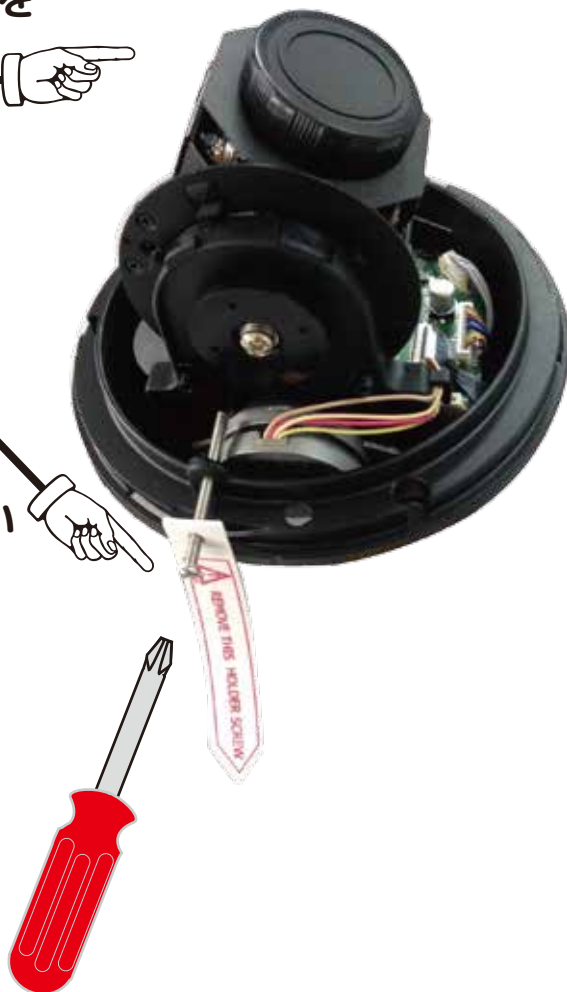

フードカバーを外して

※ 必ず取り外してください ※

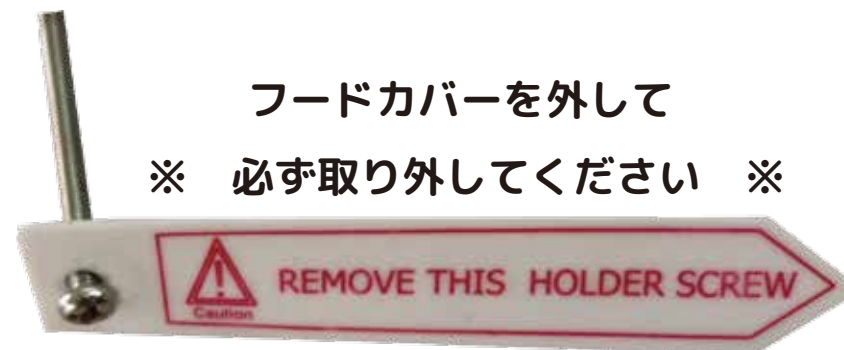

ID を変更される場合、お読みください。

※カメラの初期値は、ID : 「001」 プロトコル : 「PELCO_D」 ボーレート : 「9600」 です。※

複数台のカメラを 1 台の PTZ カメラコントローラー NS-3000N や DVR で制御するには、カメラ毎に ID を振り分ける必要があります。

また、同様の操作で、カメラのボーレートを決定し、NS-3000N や DVR からのボーレートと同一にすることで、通信が可能となります。

（NS-3000N から（NS-3000N を使用して）カメラの ID を決定する手順）

- ① カメラ、コントローラ、モニターを正しく接続した状態（映像 /RS-485）で、NS-3000N の「MENU/AUTO」ボタンを押します。
- ② モニターに「Main MENU」が表示されますので、スティックで「DOME」を選択し、「OPEN」ボタンを押します。
- ③ 「DOME>GENERAL1」をスティックで選択し、「OPEN」ボタンを押すと《GENERAL SET UP》画面が表示されます。
- ④ 「VIRTUAL ADDR」を選択し、スティック左右で「001」～「255」のカメラ ID を決定し、「ENT」ボタンを押します。
- ⑤ 「BAVDRATE」が 9600bps であることを確認して下さい。
- ⑥ スティック上下で「Save and Exit」を選択し、《Main MENU》にて Exit を選択して下さい。
- ⑦ ※上記操作によってカメラ ID や、ボーレートの変更した値が、NS-3000N の設定値と一致しなくなった場合は、通信ができなくなります。

その場合は、NS-3000N 側設定（次頁）を参考に NS-3000N 側の設定値（ID、ボーレート）をカメラ側に合わせることで通信が可能となります。

NS-3000N によるカメラのIDの設定01

(操作するカメラが複数台ある場合)



WDS PEL-D 9.6K
ID:001

1. 電源を入れると、NS-3000Nの液晶ディスプレイに左の画面が表示されます。

WDS PEL-D 9.6K
ID:1

2. まずはボタン **1** を押し、液晶モニター内のカーソルが点滅中に **SET** を 2～3 秒長押しして、PTZ制御設定メニューに入ります。

[PTZ SETUP 1]
PASSWORD [****]

3. パスワードを入力します。(4桁)
※初期パスワードは「0000」

[PTZ SETUP 1]
1. ADDRESS : 001

4. 「ADDRESS」をカメラで設定したIDに変更します。(001～255)

→ で数値を変更します。「SETUP」を変更すると、「ADDRESS」の値も変化します。

↓ で次へ

[PTZ SETUP 2]
1. ADDRESS : 002

例：ID 002の場合

[PTZ SETUP 2]
2. MODEL : WDS

5. 「MODEL(カメラの名前)」を設定します。
初期設定「WDS」になっていればOKです。
別の名前になっている場合は、→ で切り替えます。

↓ で次へ

[PTZ SETUP 2]
3. PROTOCOL : PEL-D

6. 「PROTOCOL(プロトコル)」を設定します。
初期設定「PEL-D」になっていればOKです。
別の名前になっている場合は、→ で切り替えます。

↓ で次へ

NS-3000N によるカメラのIDの設定02

[PTZ SETUP 2]
4. BAUDRATE : 2.4

7. 「BAUDRATE(通信速度)」を設定します。

→ を数回操作し、数値を 9.6 に切り替えます。

↓ で次へ

4. BAUDRATE : 9.6

[PTZ SETUP 2]
5. PARITY : NONE

8. 「PARITY」を設定します。

初期設定「NONE」になっていればOKです。

別の名前になっている場合は、→ で切り替えます。

↓ で次へ

[PTZ SETUP 2]
6. PROP : ON

9. 「PROP(速度)」を設定します。

初期設定「ON」になっていればOKです。

OFF になっている場合は、→ で切り替えます。

↓ で次へ

[PTZ SETUP 2]
7. SAVE ▶

10. 設定を保存します。

「SAVE」の右側に▶が出ている状態で → OKと出たら保存完了です。(OKの文字はすぐに消えて▶に戻ります。)

↓ で次へ

[PTZ SETUP 2]
8. EXIT

11. 設定を終了します。

「EXIT」が出ている状態で →

WDS PEL-D 9.6K
ID:1

12. 設定内容が表示された画面に切り替ります。


IDに設定した3桁のナンバーを入力し、**ENT** を押します。
これで、カメラのIDとリンクされ、メニュー操作が可能になります。

例：ID 002のカメラメニューを操作する場合、

0 0 2 ENT を押します。

WDS PEL-D 9.6K
ID:002

接続方法(例) (RS485)

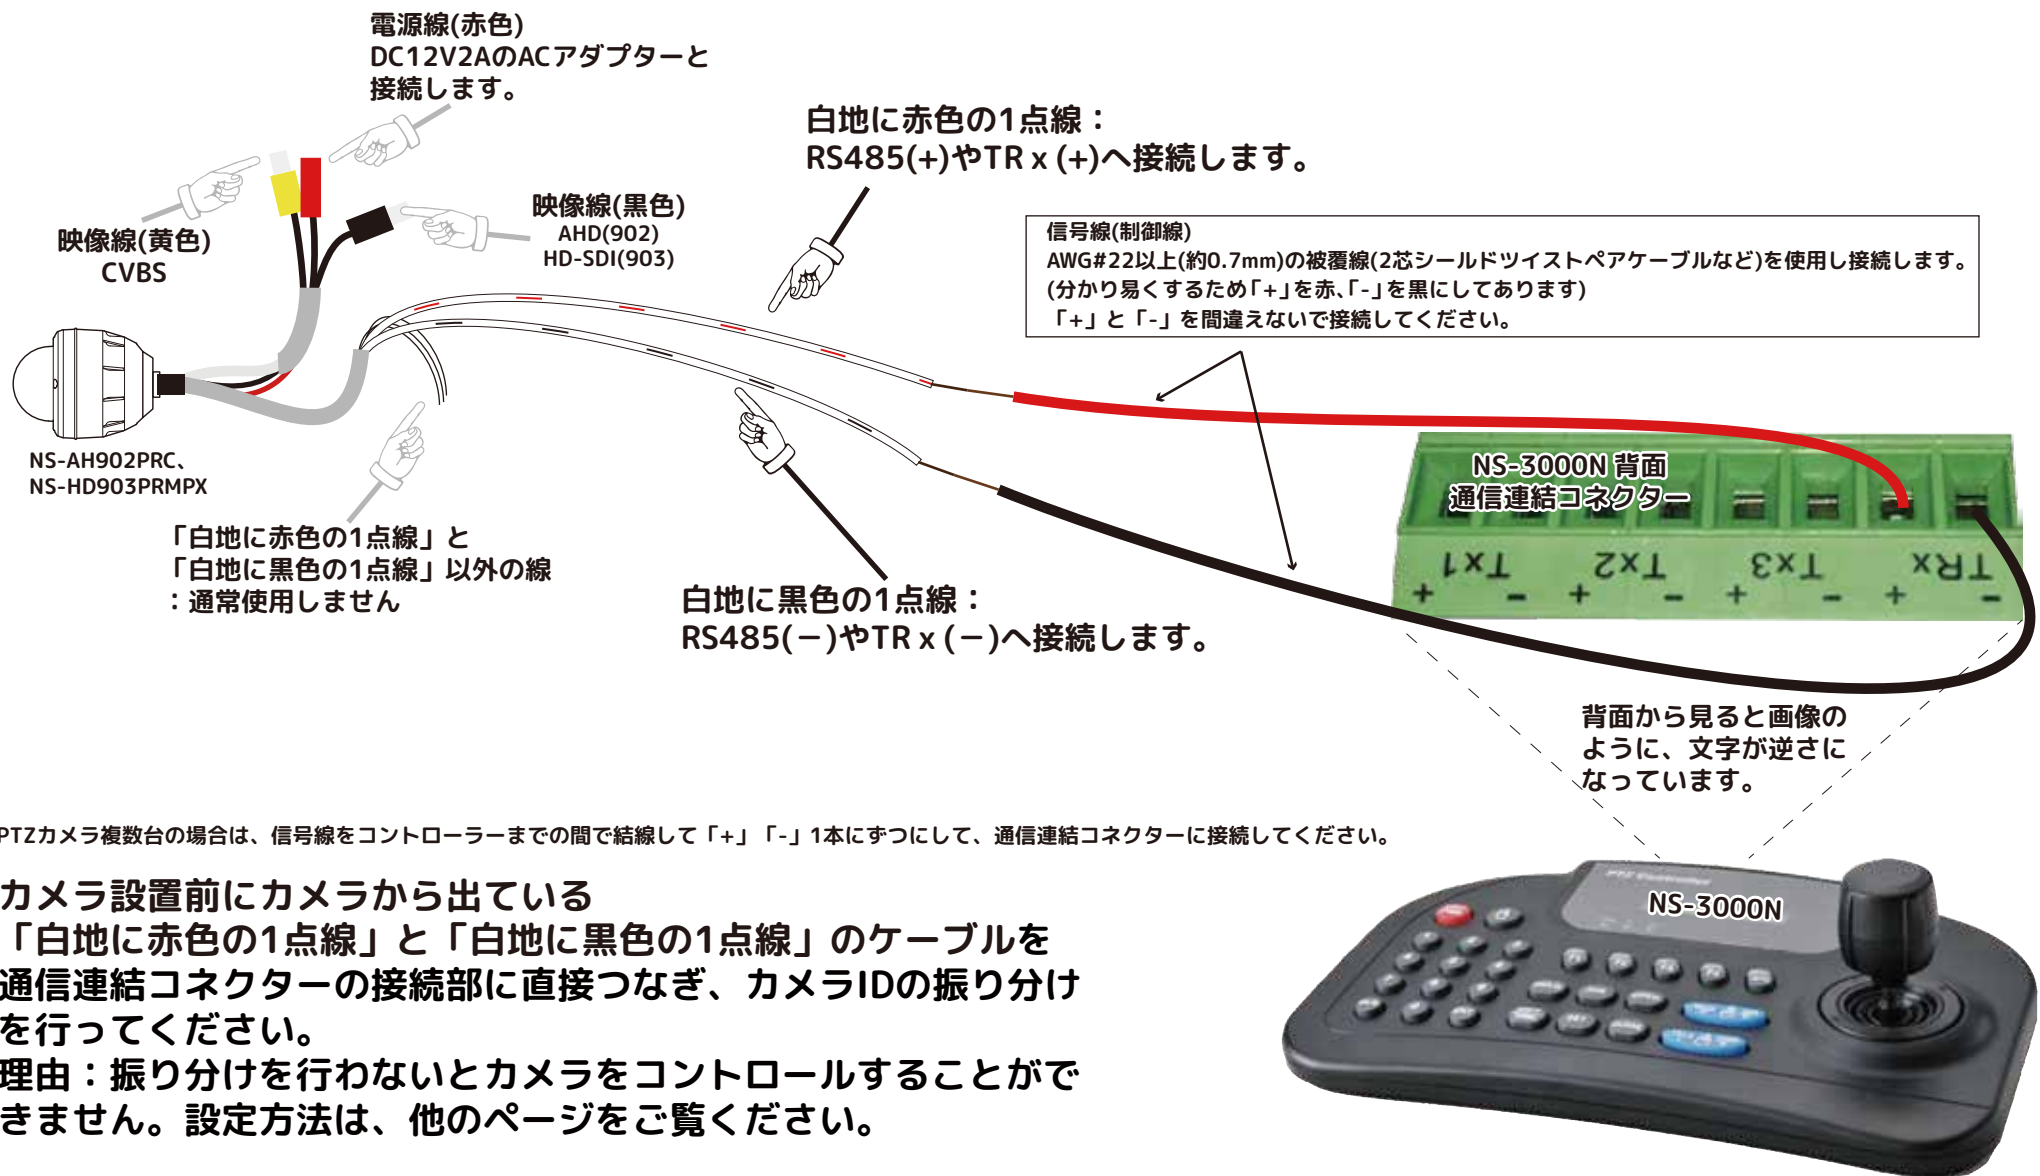

イラストは全てイメージです。