




- ④ [ビデオ監視] をタップ
- ⑤ [防犯カメラ (Wi-Fi)] をタップ



14:27

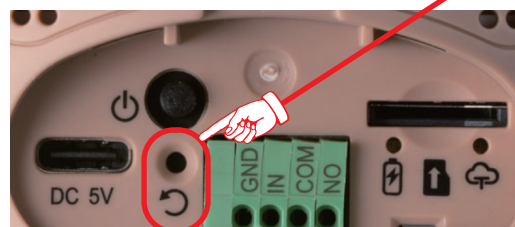

カメラ用 QR コード ⇐

デバイスをリセットします



レンズのプラスチック ステッカーを剥がし、カメラのスキャン設定を準備します。

戻る

次へ

⑨

⑨[次へ]をタップ

14:27



カメラ用 QR コード ⇐

デバイスをリセットします



携帯電話の QR コードをカメラに向け、15 ～ 20 cm の距離を保ち、携帯電話の画面を維持し、明るさが正常になるようにします。

カメラからビープ音が鳴らない場合は、携帯電話の角度を調整し、携帯電話を遠くに動かしたり、近づけたりして複数回試してください。

戻る

次へ

⑩

⑩[次へ]をタップ

14:27



カメラ用 QR コード ⇐

デバイスをリセットします



ネットワーク構成が失敗した場合は、デバイスのリセット ボタンを 5 秒間押し続け、リセット成功トーンが聞こえた後、カメラのインジケータ ライトが素早く点滅するまで待ち、上記の手順を繰り返して再試行します。

⑪ ☐ わかった

戻る

次へ

⑪[わかった]をタップ






⑫[次へ]をタップ




⑮[次へ]をタップ



⑰ピヨ・ピヨ・ピヨ・ピヨ...と聞こえたら
[ビープ音が聞こえました]をタップ

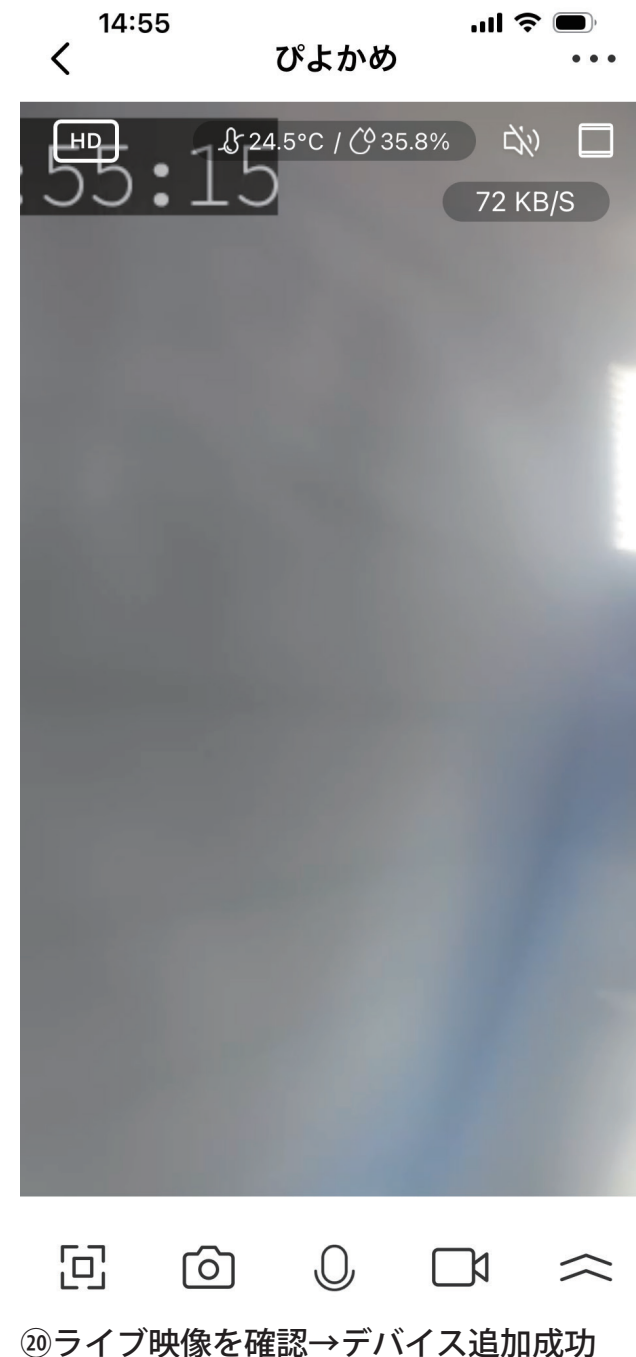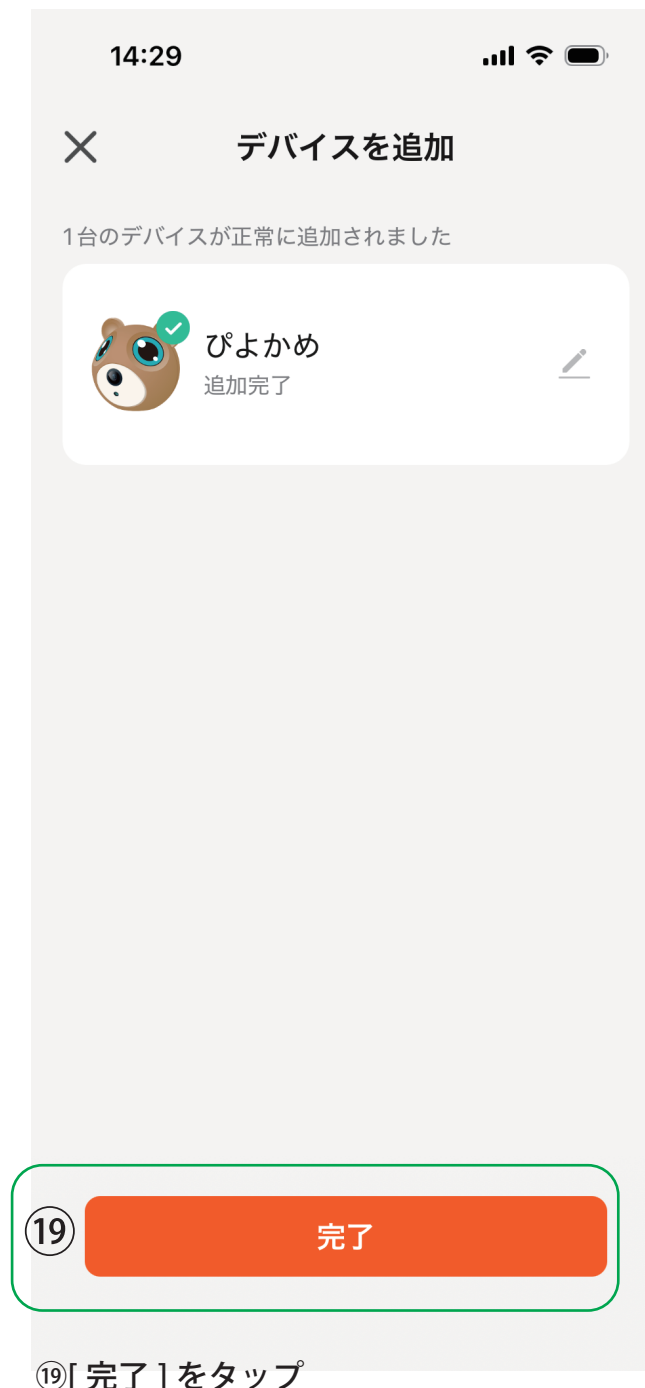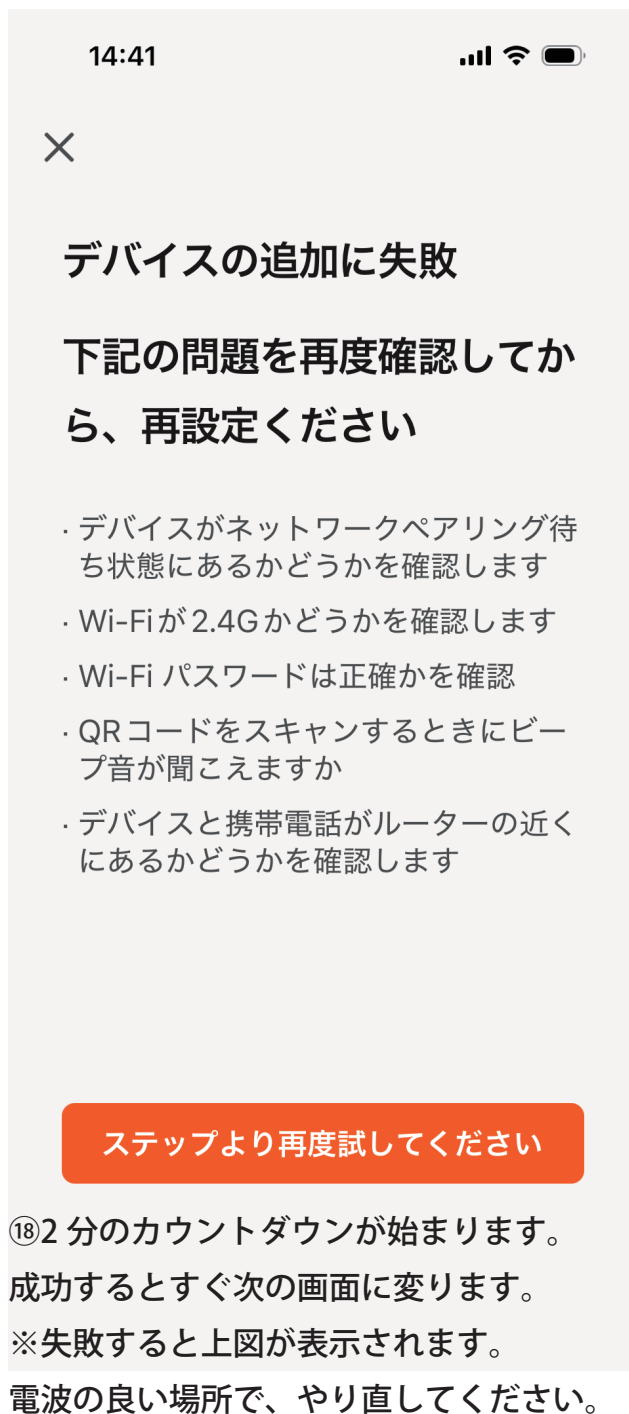

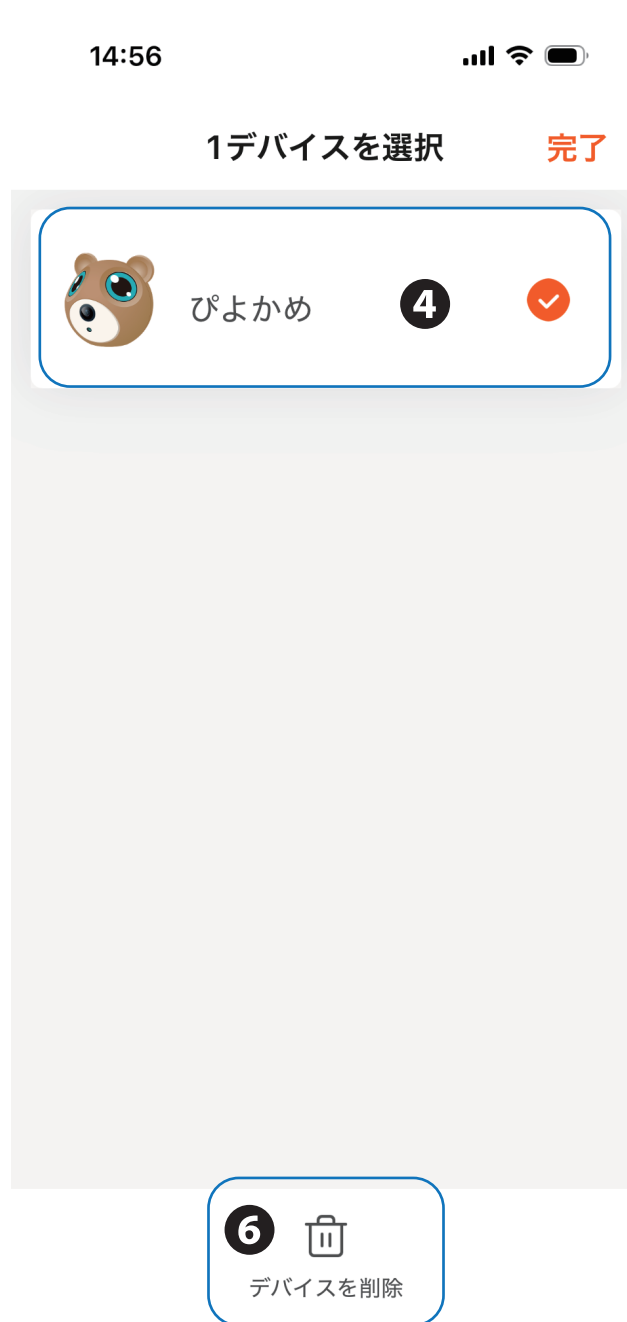

①～⑥順にタップ：カメラを他の方に渡す、管理者を変更する場合のデバイス削除方法