Analog
1944p

NSK

5M ANALOG IMAGE QUALITY

5メガピクセル AHDカメラシステム

アナログWQHD(4M)録画

5MEGA PIXEL AHD CAMERA

2MEGA PIXEL AHD STAR LIGHT CAMERA

2MEGA PIXEL PTZ SPEED DOME CAMERA

H.265 AHD RECORDER

AHD SYSTEM ACCESSORIES

What? 5M.AHDカメラとは？ 5M.AHD 5MEGA PIXCEL ANALOG HIGH DEFINITION

AHDとは、Analog High Definition(アナログ高精細度)撮像素子の高画素化にともなう5メガピクセルカメラのラインナップによって、ライブ映像の画質がより向上しました。
アナログカメラ(CVBS)システム及び、AHD2.0カメラシステムとも互換性がありますので、既設の同軸ケーブルをそのまま流用することができ、施工･工事費を低減して高画素カメラシステムへのリニューアルが可能となります。遅延、コマ落ちのないリアルタイム伝送など、アナログ方式の特性をいかしつつ、同軸系で最高画質といわれる地デジ方式(EX-SDI)のカメラに相当するWQHD(4M)録画カメラシステムが、比較的ローコストで導入することができます。

Why? AHDカメラの優位性(映像方式の比較) AHD SUPERIORITY (COMPARISON)

■当社ラインナップ製品の映像方式の比較*　　*当社比

カメラ性能	AHD3.0カメラ	AHD2.0カメラ	EX-SDIカメラ	IP(ネットワーク)カメラ
カメラ画素数	504万画素	212万画素	514万画素	212万画素
録画解像度	WQHD(4M)	FullHD(2M)	WQHD(4M)	FullHD(2M)
	2560x1440	1920x1080	2560x1440	1920x1080
録画画質*当社比	高	高	最高	高
遅延/コマ落ち	無	無	無	有
信号方式	アナログ	アナログ	デジタル(圧縮)	デジタル(圧縮)
リアルタイム伝送	フルフレーム	フルフレーム	フルフレーム	データ量に依存
(フレーム損失)	(損失なし)	(損失なし)	(損失なし)	(損失あり)
最大伝送距離*	300m(5C-2V)	300m(5C-2V)	400m(S-5C-FB)	100m(CAT.5/CAT.6)
使用ケーブル	同軸ケーブル	同軸ケーブル	同軸ケーブル	LANケーブル
電源重畳(VP)	電源重畳ユニット	電源重畳ユニット	ワンケーブルカメラ	PoE
施工の容易性(プラグ&プレイ)	非常に容易(UTC)	非常に容易(UTC)	非常に容易(UTC)	IPの知識必要
メンテナンスの容易性(保守性)	非常に容易(UTC)	非常に容易(UTC)	非常に容易(UTC)	IPの知識必要

■解像度UPで映像の精細度が大幅に向上します！

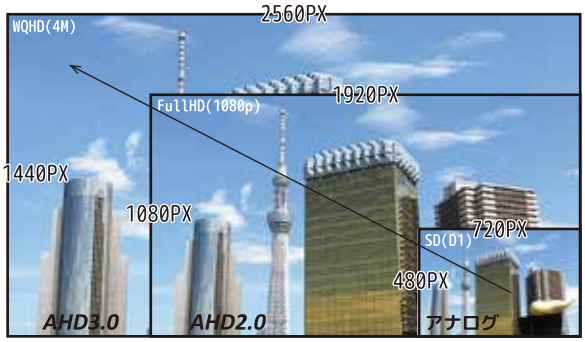

※既設ケーブルを使用する場合、ケーブルの劣化状態や、配線環境によって伝送距離は異なります。(表記数値はあくまで目安であり、保証値ではありません。)
※ケーブルの耐用年数の目安：屋内 (20 ～ 30 年)　屋外 (15 ～ 20 年)

How? 5M.AHDカメラの解像度 5M.AHD RESOLUTION

AHD3.0カメラは、ライブ映像については、アナログ(SD)カメラの約10.5倍、AHD2.0カメラの約2.4倍の解像度で表示できます。
(録画解像度については、アナログカメラの約10.7倍/AHD2.0カメラの約1.8倍)

映像方式	CVBS(SD)	AHD2.0	AHD3.0
録画解像度	フルハイビジョンテレビ (1920x1080) に表示させた場合、引き伸ばしたような不鮮明な画像で表示されます。 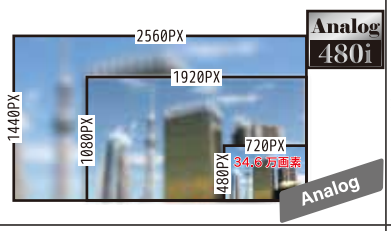	フルハイビジョンテレビ (1920x1080) で鮮明に表示されます。 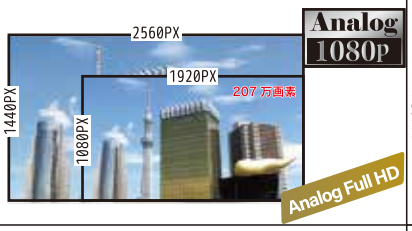	フルハイビジョンテレビ (1920x1080) で鮮明に表示されます。さらに 4K テレビに接続すれば AHD2.0 カメラの約 2.4 倍 (ライブ映像) の解像度 (5M) で表示されます。 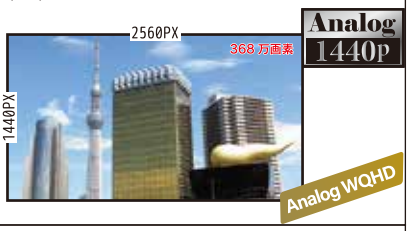
接続カメラ画素数	38 万画素	212 万画素	504 万画素
録画解像度	480(D1)	1080p(2M)	1440p(4M)
映像信号	アナログ	アナログ	アナログ
アスペクト比	4:3	16:9	16:9

※画像はイメージです。

More AHDカメラの画質 AHD IMAGE QUALITY

■ メガピクセルで撮影

紙幣の比較 紙幣の識別力も大幅UP！

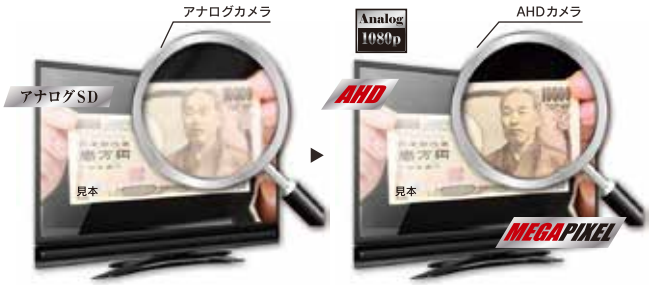

52万画素 960H　　500 万画素 1944p

■ プログレッシブスキャンで撮影

動きのある被写体の輪郭もクリアに表示！

アナログカメラはインターレース方式のため、被写体のラインが不鮮明になってしまいます。

AHD カメラはプログレッシブ方式を採用していますので、被写体のラインが鮮明に映ります。

Where? AHDカメラの施工性 AHD CONSTRUCTION

同軸ケーブル最大350m配線可能！（既設のアナログカメラの配線がそのまま使用できますので、アナログシステムのリプレイスに最適です。）さらに電源線の配線が不要なワンケーブル（電源重畳方式）タイプもラインナップ！！

2ケーブルカメラ　AHDカメラ電源別供給

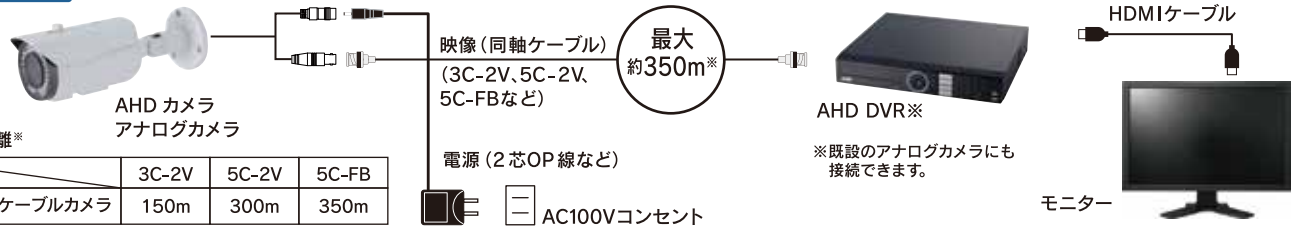

最大伝送距離※

	3C-2V	5C-2V	5C-FB
AHD3.0 2ケーブルカメラ	150m	300m	350m

※既設ケーブルを使用する場合、ケーブルの劣化状態や、配線環境によって伝送距離は異なります。（表記数値はあくまで目安であり、保証値ではありません。）

SD カードカメラ

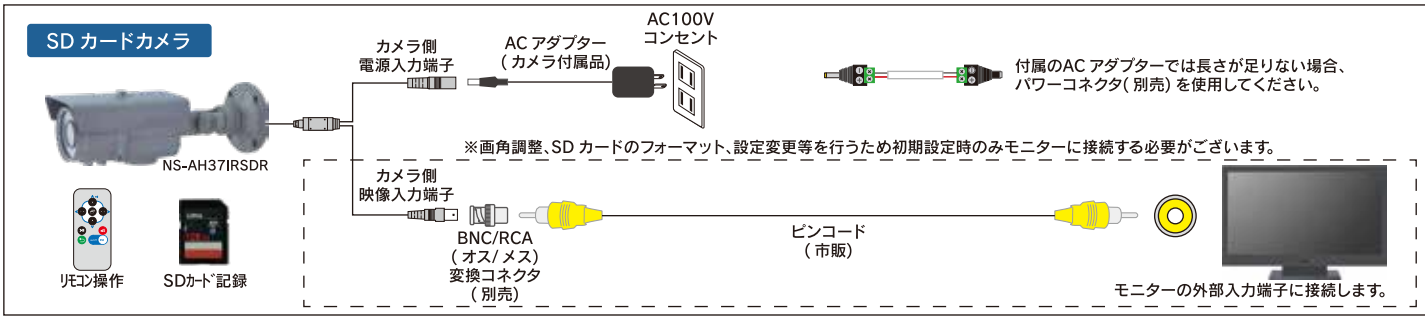

■ ＵＴＣ機能

DVRを操作することで、カメラの設定が可能となりますので、施工時のカメラ調整やメンテナンスにおける施工性が大幅に向上します。

■ DVRのUTCコントロール機能によるカメラメニュー設定

対応機種	NS-AH37IRSDR、NS-AH292VIRC NS-AH918IRPRC を除く全機種

500 万画素 AHD ボックスカメラ
NS-AH5M622C

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M622C
※別途契約が必要となります。

514 万画素 | 最低照度 0.003 Lux | WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×32 | UTC(DVR) | DNR

レンズは別売です

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30fps)/1080p(30fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えは背面ボタンにて設定します
有効画素数	2616(H)x1964(V)514 万画素
最低照度	0.003Lux/F1.3
レンズ	CS マウント＊レンズ別売
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	x2 ～ x32/OFF 選択
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 120mA(MAX150mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	58(W)x62(H)x112(L)mm/370 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

■ 外形寸法(mm)

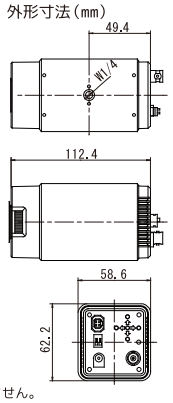

500 万画素 AHD 屋外用小型暗視カメラ
NS-AH5M822IRC

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M822IRC
※別途契約が必要となります。

504 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 20m | 赤外線 IR | WDR | 逆光補正 | DNR | UTC(DVR) | 防水(IP66)

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F2.0 水平画角 81°/ 垂直画角 60°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、 赤外線照射 :20m/ 照射角 80°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 450mA(MAX550mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	66(W)x70(H)x161(L)mm/496 g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

■ 外形寸法(mm)



500 万画素 AHD 屋外用スタンダード暗視カメラ
NS-AH5M812VIRC

504 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 40m | 赤外線 IR | WDR | 逆光補正 | バリフォーカル f2.7 ～13.5mm | DNR | UTC(DVR) | 防水(IP66)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M812VIRC
※別途契約が必要となります。

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /5MP(12.5/20fps)/4MP(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 2.7 ～ 13.5mm/F1.4 水平画角 100°～ 32°/ 垂直画角 73°～ 23°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、 赤外線照射距離 : 40m/ 照射角 90°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	84(W)x110(H)x252(L)mm/720 g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

■ 外形寸法(mm)

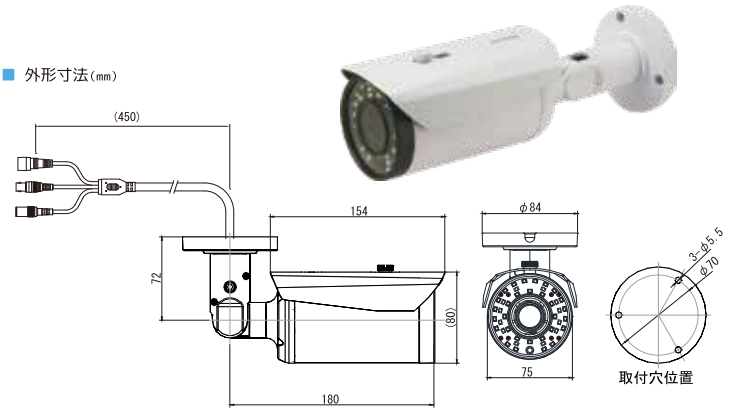

AHD屋外用中距離 暗視カメラ
NS-AH292VIRC

数量限り!

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH292VIRC
※別途契約が必要となります。

220万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 30m | D-WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×30 | バリフォーカル f2.8～12mm | DNR | 防水(IP66)

■ 仕様

撮像素子	1/2.8 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力)1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはメニュースイッチにて設定します
有効画素数	1984(H)x1105(V)219 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIR レンズ f2.8～12mm/F1.4 水平画角 105°～ 33°/ 垂直画角 55°～ 18°
ディ＆ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、赤外線照射距離:30m/IRカットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ～x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	カメラ 可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 120mA/IR時 240mA (MAX700mA)
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	75(W)x93(H)x287.4(D)mm/1314g(ブラケット・ゴムカバー含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法(mm)



AHD屋外用長距離 暗視カメラ
NS-AH5M602VIRC

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M602VIRC
※別途契約が必要となります。

504 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 50m | 拡散型 IR | WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×30 | バリフォーカル f6～50mm | DNR | UTC(DVR) | 防水(IP66)

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps)、CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素 ｜ 最低照度 ｜ 0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 6 ～ 50mm/F1.4、 水平画角 51°～ 11°/ 垂直画角 27°～ 7°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、 赤外線照射距離 : 55 ～ 60m/ 照射角 40°/50°
電子感度アップ	— ｜ WDR ｜ 自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	75(W)x80(H)x252(L)mm/732 g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法(mm)



※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

AHDスタンダードドームカメラ

NS-AH5M592VC

504 万画素 | 最低照度 0.003 Lux | WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×32 | バリフォーカル f2.7 ～13.5mm | DNR | UTC(DVR)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M592VC
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法(mm)

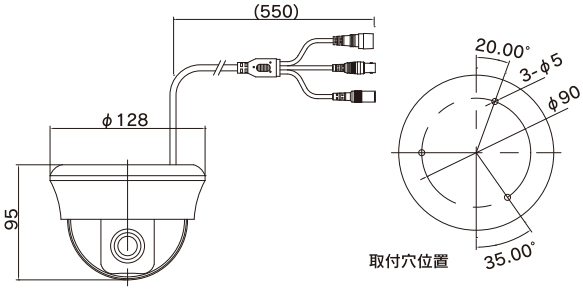

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps)、CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素
最低照度	0.003Lux/F1.3
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ f 2.7 ～ 13.5mm/F1.3 水平画角 100°～ 32°/ 垂直画角 73°～ 23°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ～ x32 選定可)/OFF 選択
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 140mA(MAX330mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ128x95(H)mm/270 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

500 万画素 AHD スタンダードドーム型暗視カメラ

NS-AH5M512VIC

504 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 20m | 赤外線 IR | WDR | 逆光補正 | バリフォーカル f2.7 ～13.5mm | DNR | UTC(DVR)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M512VIC
※別途契約が必要となります。

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD: 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps) CVBS: 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux(IR：ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 2.7 ～ 13.5mm/F1.3 水平画角 100°～ 32°/ 垂直画角 73°～ 23°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、赤外線照射距離：20m/ 照射角 120°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 140mA/IR 時 240mA(MAX330mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ112x87(H)mm/220 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法(mm)



※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

500 万画素 AHD 非発光ドーム型暗視カメラ

NS-AH5M502IC

500 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 5m | WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×30 | DNR | UTC(DVR) | 非発光タイプIR | マイク付

■ 仕様

撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC ＊映像出力切替は OSD メニューにて設定
音声	2.0Vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	2560(H)x1920(V)500 万画素
最低照度	0Lux(IR：ON)
レンズ	3.6mm/F1.2、水平画角 78°/ 垂直画角 44°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IRカットフィルター、赤外線照射距離：5m/ 照射角 60°
D-WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 70mA/IR 時 260mA
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ115x87(H)mm/184.2 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法(mm)



※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

500 万画素 AHD屋外用ドーム型暗視カメラ

NS-AH5M572VIC

504 万画素 | 最低照度 0Lux (暗視) | IR照射距離 20m | 赤外線 IR | WDR | 逆光補正 | バリフォーカル f2.7 ～13.5mm | DNR | UTC(DVR) | 耐衝撃ドーム | 防水(IP66)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M572VIC
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法(mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25fps) /1080p(30/25fps)、CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)x1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 2.7 ～ 13.5mm/F1.3 水平画角 100°～ 32°/ 垂直画角 73°～ 23°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、赤外線照射距離：20m/ 照射角 80°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 300mA(MAX430mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ145.5x109(H)mm/682 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

ドームカメラ用壁面ブラケット

L-572

適用カメラ：NS-AH5M572VIC

■ 仕様

材料	アルミニウム合金
外形寸法 / 重量	φ145.9x103(H)mm/618g
コネクタサイズ	G 3/4
適用ポール金具	L-805P(別売)

ポール取付金具

L-805P

■ 仕様

材料	ステンレス (SUS304)
耐荷重	5Kg
外形寸法／重量	80(W)x140(H)、70(D)、／830g
付属品※1	各種ミリネジ、ナット
適合ポール径	φ70 ～ 300mm

※1 同発注のカメラに対応するミリネジ、ナットが付属されます。
※ ステンレスバンドは付属しておりません。
(ポールへの取付は、幅 25mm 以下のバンドをご使用下さい。)

ドームカメラ用ジョイントベース

L-572B

適用カメラ：NS-AH5M572VIC

■ 仕様

材料	アルミニウム合金
外形寸法 / 重量	φ145.9x43.6(H)mm/270g
コネクタサイズ	G 3/4

500 万画素 AHD 煙感知センサー型カメラ

NS-AH5M041C

512 万画素 | 最低照度 0.05 Lux | D-WDR | 電子感度アップ ×30 | UTC | マイク付

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M041C
※別途契約が必要となります。

仕様

撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力：1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS 出力：1.0vp-p/75Ω、BNC ＊映像出力切替は OSD メニューにて設定
音声出力	2.0vp－p/50Ω、RCA
有効画素数	2560（H)x1920（V） 約 500 万画素
最低照度	0.05Lux/F1.2
レンズ	f 3.6mm/F1.2 メガピクセルレンズ 水平画角 78°/ 垂直画角 44°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
D-WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可（DVR）
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 70mA（MAX90mA）
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	φ126x51.5（H)mm/172g
付属品	AC アダプタ(DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

外形寸法（mm）







取付穴位置

AHD 小型ピンホールカメラ

NS-AH5M020C

500万画素 | 最低照度 0.1 Lux | D-WDR | 逆光補正 | 電子感度アップ ×30 | DNR | UTC

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M020C
※別途契約が必要となります。

仕様

撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力：1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS 出力：1.0vp-p/75Ω、BNC ＊映像出力切替は OSD メニューにて設定
有効画素数	2560（H)x1920（V） 約 500 万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	f3.7mm/F2.0 メガピクセルピンホールレンズ 水平画角 75°/ 垂直画角 43°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
D-WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可（DVR）
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 70mA（MAX90mA）
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	41(W)x41(W)x14(H)mm/90g(カメラ本体)
付属品	AC アダプタ(DC12V/1A)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。
5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

外形寸法（mm）

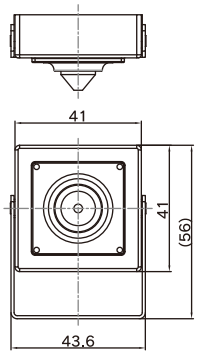



200万画素 AHD.PTZ カメラ

200万画素 AHD.PTZ カメラ

NS-AH918IRPRC

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH918IRPRC
※別途契約が必要となります。

220万画素 | 最低照度 0Lux（暗視） | IR照射距離 60m
光学18倍ズーム | プリセット220 | 防水(IP67)

■ 仕様

撮像素子	1/2.8"SONY2.2M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(30/25fps)
有効画素数	1944(H) X 1092(V) 212万画素
最低照度	0LUX(IR:ON),0.05LUX/F2.0(カラー)
レンズ	18倍光学ズーム、水平画角54.8°～3.4°/垂直画角30°～2.5°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択/IRカットフィルター 赤外線照射距離：60m
水平回転角度/速度	360°エンドレス /0.1°～200°/ 秒
垂直回転角度/速度	0°～90°（監視角180°）/5°～177秒
プリセット	最大 220 箇所、PAN：200°/ 秒　TILT:17°/ 秒
電源	DC12V　±10%
消費電力	最大20W
使用条件	-20℃～+50℃/90%RH以下
外形寸法	136.1（W)x231.1（H)x130（D)mm/1.35Kg（本体）
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)
オプション	PTZカメラコントローラ(NS-3000N)、ブラケット

■ 外形寸法(mm)



200万画素 AHD.PTZ カメラ NS-AH918IRPRC 周辺機器

PTZ カメラ専用コントローラー **NS-3000N**

■ 外形寸法(mm)



（単位：mm）

■ 仕様

制御カメラ	200万画素AHD.PTZカメラ NS-AH918IRPRC他、RS-485制御カメラ
インターフェイス	RS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)
通信制御距離	1k m（AWG24信号線）
コネクタ	ターミナルブロック8P
通信速度	通2.4～57.6kbps
LCD表示	16x2グラフィックディスプレイ
PTZ制御	3軸ジョイスティック
プログラムオート監視	プリセット/ツアー/グループ
プロトコル対応	PEL-D/PEL-P/W-DRX 他
電源	DC12V±10%/9Vバッテリー（バッテリーモード）
消費電流	最大140mA
使用条件	-20℃～+50℃/90%RH以下
外形寸法/重量	280（W)x92（H)x174（D)mm/692g
付属品	DC12V/1A ACアダプタ、ターミナルブロック(8P)

200万画素 AHD.PTZ カメラ専用ブラケット

天井取付金具 **B918MOC**

■ 外形寸法(mm)



■ 専用ブラケット仕様

ブラケット	品名	天井吊下げ金具
	型式	B918MOC
	使用条件	-40℃～70℃
	材質	アルミダイキャスト
	付属品	タッピングネジ PM4*10x3,PM3*6x3
	耐重量	5Kg
	重量	190g

壁面取付金具 **B918MOW**

■ 外形寸法(mm)



■ 専用ブラケット仕様

ブラケット	品名	壁面取付金具
	型式	B918MOW
	使用条件	-40℃～70℃
	材質	アルミダイキャスト
	付属品	タッピングネジ PM4*10x3
	耐重量	5Kg
	重量	215g

【配線例】

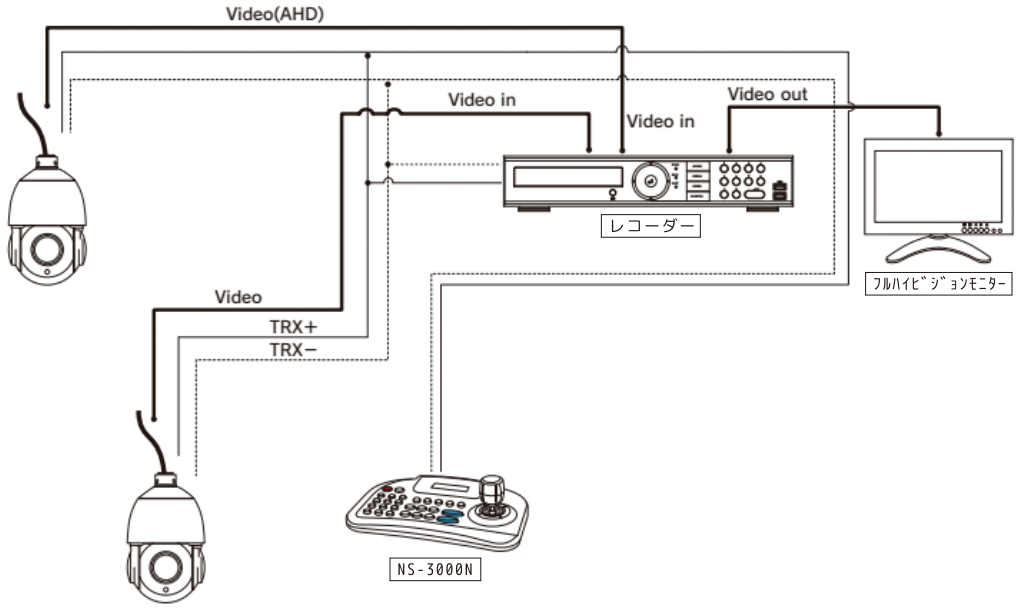

AHD スターライトカメラ

究極の最低照度を実現!! 赤外線照射（IR）をなくすことで、夜間の暗視イメージが変わります。
夜間の暗視識別力が、大幅アップ!! カラー※での撮影が可能となりました。

210 万画素 高感度屋外用バリフォーカルスターライトカメラ

NS-SA834VC

207 万画素 | 最低照度 0.000005 Lux | WDR | 逆光補正
電子感度アップ ×32 | UTC（DVR） | 防水（IP66） | バリフォーカル f2.7 ～13.5mm

5年保証プラン対象
5YW-NS-SA834VC
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法（mm）



■ 仕様

撮像素子	1/2.8 インチ 2.1Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切り替えは切換スイッチ（ディップスイッチ）にて設定します
有効画素数	1920(H)×1080(V)207 万画素
最低照度	0.000005 LUX/F0.98
レンズ	f2.7 ～ 13.5mm バリフォーカルレンズ 水平画角 107°～ 33°/ 垂直画角 59°～ 20°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択（IR なし）
電子感度アップ	x2～x32 選定可 /OFF 選択
WDR	低 / 中 / 高
UTC 制御	可（DVR）
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 90mA(MAX120mA)
使用条件	-30℃～ +45℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	75（W)x80（H)x252（L)mm/700g（ブラケット含む）
付属品	AC アダプタ（DC12V/1A）

撮影部に超高感度イメージセンサーを採用することで、従来、暗視撮影に絶対不可避であった赤外線LEDをなくすことができました。赤外線照射による暗視映像特有の「近接被写体の白とび」や「暗視ノイズ」、「赤外線到達距離による暗視距離の制限問題」などがクリアされ、夜間映像の解析力が大幅に向上しました。さらに機器の消費電流の低減化や有寿命部品である赤外線 LEDにまつわるさまざまなトラブルからも解放されます。

※被写体の照度によって、モノクロ映像となる場合があります。（撮影対象が0Luxの場合は、赤外線LEDタイプのカメラをご使用下さい。）

AHD ワンケーブル送受信機セット

※AHD ワンケーブル送信機は、AHD ワンケーブル電源ユニット（NS-S040D）及び（AHD-S040D/AHD-S080D）には対応しておりません。
※既設ケーブルを使用する場合は、ケーブルの劣化状態や配線距離によって伝送距離は異なります。

AHD-5MS010

電源重畳（VP） | 1CH | 5MP

■ 外形寸法（mm）



■ 仕様

品名		ワンケーブル送信機	ワンケーブル受信機
接続ポート	入力	75Ω、BNCx1、AHD(5M 20P/12.5P、4M 30P、2M 30P)	75Ω、BNCx1、VP 信号（AHD）
	出力	75Ω、BNCx1、VP 信号（AHD）	75Ω、BNCx1、AHD(5M 20P/12.5P、4M 30P、2M 30P)
	電源	入力)COAX VP/ 出力)DC12V/0.45A	入力)DC48V/1A/ 出力)COAX VP
表示 LED		点灯：電源 ON	点灯：電源 ON
UTC 制御		可	可
適応カメラ		AHD(CVBS) カメラ（5.4W 以下）	ー
最大伝送距離		150m(3C-2V)	
電源		ワンケーブル受信機より供給（VP）	DC48V/1A
消費電流		-	最大15W(カメラ(最大 5.4W)含む)
使用条件		-10℃~+50℃ 80%RH 以下	-10℃~+50℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量		76(W)x25(H)x42(D)mm/96g	77(W)x25(H)x59(D)mm/132g
付属品		-	AC アダプタ DC48V/1A

適応カメラ：
NS-AH5M822IRC、NS-AH5M622C、NS-AH5M041C、NS-AH5M592VC、NS-AH5M502IC、NS-AH5M512VIC、NS-AH5M572VIC

AHD-S010SET

電源重畳（VP） | 1CH | 2MP

■ 外形寸法（mm）



■ 仕様

品名		ワンケーブル送信機	ワンケーブル受信機
接続ポート	入力	75Ω、BNCx1、AHD(1080p (25/30)/CVBS(1.0vp-p)	75Ω、BNCx1、VP 信号（AHD/CVBS）
	出力	75Ω、BNCx1、VP 信号（AHD/CVBS）	75Ω、BNCx1、AHD(1080p (25/30)/CVBS(1.0vp-p)
	電源	入力)PoC DC48V/ 出力)DC12V/0.8A	入力)DC12V/1.04A/ 出力)PoC DC48V
表示 LED 赤色		点灯：電源 ON	点灯：電源 ON
UTC 制御		不可	不可
適応カメラ		AHD(CVBS) カメラ（10W 以下）	-
最大伝送距離		150m(3C-2V)	
電源		ワンケーブル受信機より供給（VP）	DC48V/1.04A
消費電流		-	最大15W(カメラ(最大 9W)含む)
使用条件		-10℃~+45℃ 80%RH 以下	-10℃~+45℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量		69(W)x20.5(H)x33(D)mm/70g	97(W)x25(H)x45(D)mm/126g
付属品		-	AC アダプタ DC48V/1.04A

適応カメラ：NS-SA834VC、NS-AH292VIRC、NS-AH5M812VIRC(5M 不可)

簡単ホームセキュリティーセット ※別途ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾓﾆﾀｰが必要です。

フルハイビジョン 200 万画素

NS-F4046CRS

ご注意) 本製品は家庭向けの製品となりますので防犯上最低限の機能以外は使用できません。アラーム機能やネットワーク機能などより高度な機能をご利用の場合は、業務用の製品をご検討ください。

（セット内容）
・2M暗視カメラ:4台
・15mケーブルx4
・BNC-RCA(オスメス)x4
・ACアダプタ(DC12V/1A)x4
・4CHﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾚｺｰﾀﾞｰ:1台
・専用リモコンx1
・ACアダプタ(DC12V/2A)x1

【オプション】
NS-22M
ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾓﾆﾀｰ

■配線図

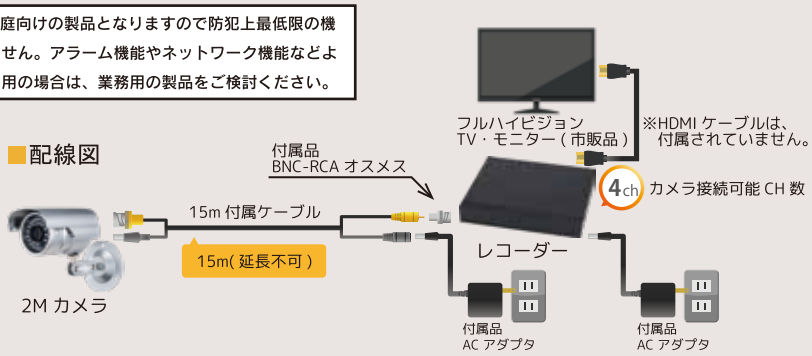

■カメラ仕様

2M 暗視カメラ			
撮像素子	1/2.9CMOS イメージセンサー	電源	DC12V
画素数	210 万画素	消費電力	280mA
レンズ	3.6mm	使用温度環境	-20℃～ 50℃
撮影範囲	水平 72°	材質	アルミ
最低照度	0Lux	付属ケーブル長	15m
IR 照射距離	20m	ケーブル延長可能距離	-
防水性能	IP66	本体サイズ	73(W)×70(H)×130(L)mm
音声マイク / スピーカー	-/-	重量	255g
映像出力	AHD/TVI2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	付属品	15m ケーブル BNC-RCAｵｽﾒｽ付属、AC アダプタ (DC12V/1A)

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

■レコーダー仕様 ※ネットワーク非対応

4CH フルハイビジョンレコーダー			
撮像入力	4CH.2M 対応 AHD/TVI/CVI/BNC) 1.0vp-p/75Ω	再生速度	ﾉｰﾏﾙ、ｺﾏ送り (1fps)、早送り (x2,4,8,16) 巻戻し (1/2,1/4,1/8,1/16)
映像出力	1xHDMI、1xVGA	バックアップ	USB2.0x3(前面、背面)
音声入力 / 音声出力	4xRCA / 1xRCA	ｲﾝﾀﾌｪｲｽ/Webﾌﾞﾗｳｻﾞ	ー / ー
ディスプレイモード	最大 1920x1080	記録媒体	SATA 1TB(最大 4TB)
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ解像度 / 圧縮方式	最大 1920x1080/H.265	アラーム出力	ー
録画モード	連続、ﾓｰｼｮﾝ、ｽｹｼﾞｭｰﾙ	電源	DC12V/2A AC アダプタ
録画レート (解像度)	1080P@15fps、720P@30fps	消費電力	最大 12W(最大消費電流 1A)
表示	4 分割、各画面	外形寸法 / 重量	255(W)x42(H)x230(D)mm/1.6kg
検索モード	カレンダー	付属品 /ｵﾌﾟｼｮﾝ	ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(DC12V/2A)、ﾘﾓｺﾝ

※仕様は、予告なく変更する場合があります。　※HDD の残量表示はございません。

■リモコンでらくらく操作

リモコンでらくらく操作。ボタンサイズを大きく設計し、高齢者でも簡単にボタン操作を行えます。

■チュートリアル

よく使用する操作のチュートリアルを組み込む事で、ユーザー様は取扱説明書を見る事なく操作が可能となりました。

■カメラ 4 台接続時の録画目安時間

HDD1TB		1080P	720P
画質	高	17 日	24 日
	中	24 日	34.5 日
	低	34.5 日	48.5 日

※表記録画時間は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です。
※撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。（常に動きのある映像を録画する場合は録画保存時間が大幅に短縮されます）

リピーター機能搭載で、カメラの送信距離を大幅に延長したPROスペックのALL-IN-ONE無線式カメラシステムです

8CH. ワイヤレスカメラシステム

NS-1210WRMS2

PRO SPEC

（セット内容）
・カメラ：
NS-120WR2 ×2台
・モニター付レコーダー：
NS-1210WRM2 ×1台

■ カメラ

299 万画素	最低照度 0Lux（暗視）	IR照射距離 10m
PIR	白色 LED	防水（IP65）

■ DVR（モニター）

8CH	H.265	HDD:1TB
音声 8 入力	1296p 録画	10" LCD

■ オプション

■ 増設用カメラ
NS-120WR2
・マイク、スピーカー付き
・暗視(IR)タイプ
（赤外線LED＆白色LED）

■ 増設用モニター
NS-22M
・大画面で表示します。

システム系統図

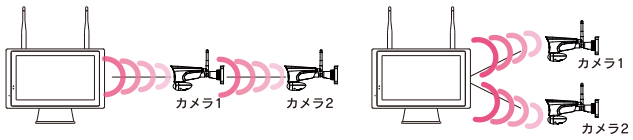

カメラ2は、カメラ1を中継して伝送　　カメラ1，2ともにダイレクト伝送

■ カメラ仕様

型式	NS-120WR2
撮像素子	1/2.7" CMOS 3M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	2.4GHz IEEE802.11 b / g / n、H.265
音声出力	G.711 A-Law 16bits、8kbps
有効画素数	約 300 万画素
最低照度	0.02Lux/F1.8 0Lux(IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F1.8 水平画角 88°/ 垂直画角 47°
ディ＆ナイト	赤外線 LED/ 照射距離：10m、IR カットフィルター 白色 LED（1W）x6、最大 600lm
アンテナ	2.4GHz
電波到達距離	最大約 200m※（オープン）x カメラ中継台数 /2 台まで※
電源	DC9V/2A
消費電流	最大 12W
使用条件	-10℃~+40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	82(W) x 100(H)x211(D)mm （ブラケット含む、アンテナ部除く） / 580g
付属品	AC アダプタ（DC9V/2A）

※電波到達距離：木造 20 ～ 40m（1 台）、
（鉄筋、鉄骨コンクリート、特殊素材の壁等で電波を遮断する建物には、ご使用いただけません。）
※リピーター機能を使用しない場合のカメラとカメラの間隔は、5m 以上あけてください。
※3 台以上リピートすると、録画に支障をきたす場合があります。
※お手元と設置場所で映像をご確認されてからお取り付けください。
※センサーライトが点灯しても全てがカラーの映像になるわけではございません。

■ カメラ外形寸法 (mm)

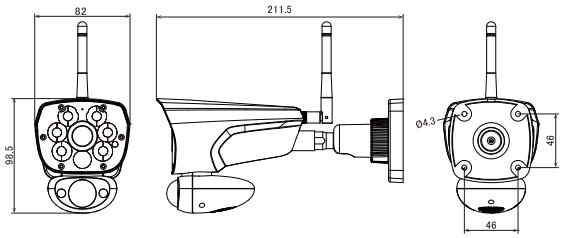

■ 録画機（モニター）外形寸法 (mm)

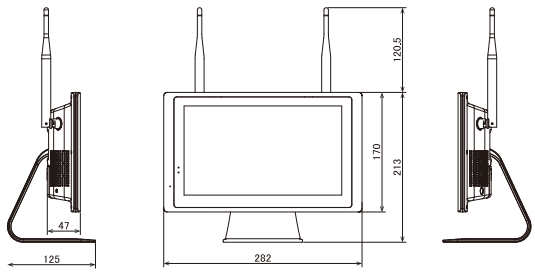

■ 特徴

1.配線不要のフルハイビジョン(1080p)無線システム
フルハイビジョンワイヤレス方式で、ケーブルを配線できない設置環境に最適なシステムです。
2.最大8台までカメラ接続
接続台数に応じた分割表示で最大8台のカメラ（双方向通話機能/暗視＆白色LED点灯機能）が接続できます。
3.大容量ハードディスク搭載
記録媒体にハードディスクを採用することで、長期間の録画保存に対応できます。
4.録画方式にH.265
圧縮アルゴリズムにH.265を採用することで、従来H.264の約2倍の録画時間を実現しました。
5.10インチモニター搭載の省スペース
10インチモニター内蔵で、別途モニターに接続する必要がありません。（映像出力端子（HDMI）をTVに接続して大画面でモニタリングすることもできます）
6.ネットワーク遠隔監視機能。
インターネットに接続することでスマートフォン(専用アプリ)で遠隔監視ができます。
7.カメラリピーター機能
カメラにリピーターを搭載することで、従来の無線カメラと比較した場合、DVR-カメラ間の電波到達距離を2倍に延長します。（以下図を参照願います）

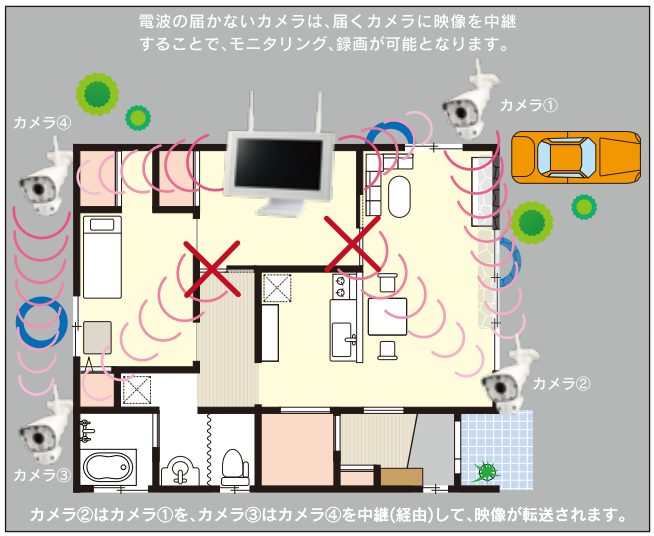

■ ディスプレイモード（表示）



単画面　　4分割　　6分割　　8分割

■ DVR（モニター）仕様

型式	NS-1210WRMS2
映像入力	8CH. 2.4GHz IEEE802.11 b / g / n、(H.265) /1296 p
映像出力	HDMI/1080 p
音声入出力	8CH.G.711A/ 内蔵スピーカー＆マイク
ディスプレイ / ディスプレイモード	10.1 インチ LCD / 8 分割、6 分割、4 分割、単画面
ディスプレイ解像度 / 圧縮方式	1024 (H)x600 (V) / H.265
マルチモード	ペンタプレックス（ライブ、録画、再生、バックアップ※ 遠隔監視）
録画モード	スケジュール（連続 / モーション） ※併用録画可
録画レート（解像度）	最大 120fps（1296 p /960 p /720 p）
モーション録画	感知エリア（18x22）、感度（5 段階）、プレレコード（5 秒）
表示（再生）	4 分割、単画面 ※スマートフォンでの再生は単画面のみ
検索モード / 再生速度	日付時間、モーション / ノーマル、早送り（x2,4,8）、一時停止
バックアップ	USB2.0/ メモリスティック
ネットワーク	1x10M/100M auto、WAN port
ビュワーソフト（スマートフォン用アプリ）	WNVR Pro/1 カメラ毎 iOS：8 以上 android：4.4 以上 モニター最大 4 台まで登録可能
HDD	2.5" SATA HDD1TB（最大 1TB）
電源 / 消費電力	12V/2000mA DCadapter/ 最大 13W
使用条件	0℃~+40℃/80%RH 以下
外形寸法	282(W)x170(H)x48(D) スタンド・アンテナ部除く / 888g（HDD 含まず）
付属品	AC アダプタ（DC12V/2A）、マウス、HDD1TB、LAN ケーブル 1.8m

※モニターを 2 台以上設置する場合は、3m 以上間隔をあけてください。
※大規模なネットワーク環境では、ご使用いただけません。
※Windows Media プレーヤーでは再生できません。H.265 対応のプレーヤーをご利用ください。

■ 録画時間の目安 HDD:1TB

画像サイズ（解像度）	録画ファイル容量/時間		カメラ 1台	カメラ 2台	カメラ 4台	カメラ 6台	カメラ 8台
Full HD (1920x1080)	最大	616MB	64日	32日	16日	11日	8日
	最小	50MB	794日	397日	199日	132日	99日

撮影対象（被写体の動きや明暗の変化）や実際の撮影環境によって 1 時間あたりの録画ファイル容量は、50MB ～ 616MB まで大幅に変動します。

省スペースタイプからスタンダードタイプ、さらに 16TB 増設可能な大容量タイプまで、用途・目的に合わせたAHD DVR シリーズをフルラインナップ！！

スマート検索機能搭載

新機能



映像検索において指定したエリア内での動体検知をリスト化し、選択して再生する機能です。
モーション再生時の検索が範囲指定され、検索がしやすくなります。

DDNSサーバー

新機能

NSK独自の国内DDNSサーバーを設置しました。セキュアな遠隔監視とリモート操作が可能です。

WQHD(1440p)のリアルタイム録画

WQHD(1440p)の画質を最大15フレーム/秒のリアルタイムで録画することができます。動きの速い被写体も逃さず記録します。
(NS-6046AHR/NS-6086AHR)

アナログカメラとの併用録画も可能なハイブリットタイプ

チャンネルを問わず、既設のアナログカメラにも接続できますので、既設のアナログDVRのリプレイスに最適です。

最大 24TB(6TB×4)までHDD増設可能

スタンダードAHDレコーダーは、長期間にわたる録画データの保存や、2倍の記録容量が必要なミラー録画など、用途、目的に合わせた録画が可能な大容量HDDが搭載できます。
(NS-6045AHR は最大 6TB×1
/NS-6046AHR は最大 6TBx2)

PC専用CMSソフト「NET CLIENT」で、当社製全DVRを一括遠隔監視

アナログDVR、HD-SDI DVRを問わず、遠隔監視ソフトに当社製全DVR共通の専用CMSを使用することで、過去に当社製DVRを導入済の多店舗様などの新店舗においても、併用して共通一括遠隔監視ができます。
(但し、2014年以前に販売した製品については未対応の場合もあります。)

モバイル用共通アプリ「PRO EYE2」で当社製全DVRをモバイル遠隔監視

スマートフォンから監視可能なモバイル遠隔監視アプリ「PRO EYE2」についても、当社製全DVR共通で使用できます。(過去に、当社製アナログDVRを導入済みの多店舗様の新店舗においても、併用して「PRO EYE2」が使用できます。

新機能搭載　マルチUSBドライバー内蔵！　NSK ORIGINAL FUNCTION

GPSユニット
（時刻自動補正）

USB-HDD
（ミラー録画）
※頻繁に USB-HDD を脱着する場合や、複数の USB デバイスを同時に接続する場合は、USB ハブ（電源供給タイプ）をご使用下さい。

USB メモリ
（マニュアルバックアップ
証拠映像の取り出し）
（設定後のインポート/
エクスポート）
（F/W バージョンアップ）

USB マウス
（DVR 操作）

マルチ USB ドライバー機能

1. 録画データ マニュアルバックアップ
2. 録画データ ミラー録画
3. 時刻自動補正（GPS ユニット接続）
4. F/W バージョンアップ
5. 設定値のインポート/エクスポート
6. 操作用マウス接続

■ 録画データ　ミラー録画機能※

当社オリジナル

USBポートに、USB-HDDを接続すれば、DVRの内蔵HDDに記録される録画データが自動的にUSB-HDDにバックアップされます。長時間にわたる録画データをまるごと持ち帰って、確認したい場合などに有効な機能です。※自動バックアップ機能

街頭防犯カメラシステム

リムーバルHDD

取り外して再生!

■ ＧＰＳ時刻自動補正機能

当社オリジナル

専用時刻補正用GPSユニットをUSB接続することで、常時GPSによるDVRの時刻補正を行います。インターネットに接続できない金融機関のATMや、インターネット接続ができない環境においても、正確な時刻記録を行います。

■ ＵＴＣコントロール機能

DVRのマウス操作によって、DVRに接続されたモニターを見ながら、接続されているAHDカメラのOSDメニュー操作が可能です。導入時のカメラ設定や、メンテナンス時のカメラ調整などで、施工効率が大幅にアップします。

■ ＱＲコードネットワーク設定

DVRから出力されるQRコードを接続されたモニターからスキャンするだけで、ネットワーク設定が完了します。

ルーターは、DHCP及びUPNP機能が必要です。

■ ２分割表示モード

当社オリジナル

4CH.DVRには表示モードに2分割表示を新たに追加することで、カメラ2台接続の場合、従来の4分割表示のブランクがなく、2台のカメラをフル画面で表示できます。

CH1	CH2
OFF	OFF

2分割表示
他社 DVR

CH1	CH2

フル2分割表示
当社オリジナル

■ 街頭防犯向けSDカードレコーダーBOX

2CH、SDカードレコーダー(NS-SD6013AHR)を収納した屋外用専用BOXをラインナップ
屋外設置や街頭での防犯として活用できます。

時刻補正用GPSユニットNS-6013GPS(別売)を接続することで、正確な時刻記録が可能となります。

NS-SD6013BOX

210 万画素 AHD 録画機能付暗視カメラ

NS-AH37IRSDR

210万画素 | 最低照度 0Lux（暗視） | IR照射距離30m | D-WDR | 逆光補正 | バリフォーカル f2.8～12mm | DNR | 防水(IP66)

SDカードスロットル部

SD カード記録

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH37IRSDR
※別途契約が必要となります。

* 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。（表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません）
* カラー映像時は白黒映像時に比べ、録画時間が短くなります。
* 全てのＳＤカードとの適合を保障するものではございません。

■ 外形寸法（mm）

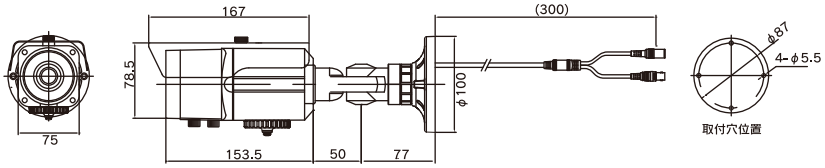

■ 録画時間の目安

カラー映像時（SD カード 128GB）

画像サイズ	1920x1080/25IPS	1280x720/30IPS
HIGH(高)	125 時間	157 時間
NORMAL(中)	200 時間	258 時間
BASIC(低)	286 時間	355 時間

白黒映像時（SD カード 128GB）

画像サイズ	1920x1080/25IPS	1280x720/30IPS
HIGH(高)	489 時間	1015 時間
NORMAL(中)	839 時間	1616 時間
BASIC(低)	1388 時間	2435 時間

* 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。（表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません）
* カラー映像時は白黒映像時に比べ、録画時間が短くなります。
* 全てのＳＤカードとの適合を保障するものではございません。

■ 仕様

カメラ部	撮像素子	1/2.9 インチ SONY 2.1M SENSOR
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	映像出力	CVBS 出力)1.0vp-p/75Ω、BNC
	有効画素数	1920(H)x1080(V)207 万画素
	最低照度	0Lux（IR:ON）
	レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 2.8mm～12mm/F1.2 水平画角 100°～ 40°/垂直画角 58°～ 24°
	ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離：30m
	D-WDR	ON/OFF 選択
	UTC 制御	不可
録画部	圧縮方式	H.264
	録画モード	連続 / モーション / スケジュール (時間毎 / 併用録画可)
	録画レート	1080p: 最大 25fps(1,2,4,10,15,20,25fps)/ 720p(CVBS): 最大 30fps
	解像度	1920x1080/1280x720/640x480
	プレレコード	0 ～ 10 秒
	検索モード	ファイル毎（ファイルサイズ 3ＭＢ～100ＭＢ設定）
	再生速度	ノーマル、早送り (x2,4,8,16,32)、巻戻し (x2,4,8,16,32) コマ送り (pフレーム)、コマ戻し (i フレーム)、一時停止
その他	記録媒体	SDXC カード (最大 128GB)/CLASS10 以上
	ファイルシステム	AVI(FAT32)
	本体操作	リモコン
	電源	DC12V±10%
	消費電流	通常 290mA/IR 時 500mA(最大 750mA)
	使用条件	-10℃～ +50℃/95%RH 以下
	外形寸法 / 重量	100(W)x100(H)x281(L)mm/920ｇ(ﾌｰﾄﾞ含まず)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、リモコン、ブラケット台座、CD ビューアソフト

AHD SDカードレコーダー

NS-SD6013AHR

SD カード記録 (別売)

5年保証プラン対象
5YW-NS-SD6013AHR
※別途契約が必要となります。

SD:1TB×2 | HDD | 2CH | 音声２入力 | AHD&CVBS | ネットワーク監視 | CMS | スマホ監視 | UTC | GPS対応 | 専用屋外ボックス

■ 外形寸法(mm)



■ 仕様

映像入力	2CH AHD 1944P(20)、1440P(30)、1080P(25/30)、720P(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)
映像出力	1xHDMI,1xRCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力	2x(RCA)
音声出力	1x(HDMI,RCA)
ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7x7)、シーケンシャル、ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fpsx2CH)
ディスプレイ解像度	1920x1080/1280x1024/1024x768
圧縮方式	映像:H.265、H.264 音声:G.726
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート（解像度）	1440p/1080p/720p/960x480
モーション録画	感知エリア(8x8)、(9段階)/プレレコード(0～5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD
再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)
表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7x7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(x2,4,8,32,128)、巻戻し(x2,4,8,32,128/iフレーム)
インターフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
記録媒体※別売	SDカードx2(最大1TBx2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD
UTC	対応
セキュリティー	機器本体:パスワード管理、記録媒体：PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED	電源/録画/アラーム/GPS
電源	DC12V/3A
消費電流	最大500mA(SDカードx2 USB3個接続時)
使用条件	0℃～50℃/20～80%RH
外形寸法	203(W)x44.4(H)x92(D)mm(突起部除く/546g)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフト(CD)
オプション	GPS(時刻補正)ユニット、SDXCカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD

AHD屋外設置型レコーダー

NS-SD6013BOX

SD カード記録 (別売)

5年保証プラン対象
5YW-NS-SD6013BOX
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法(mm)

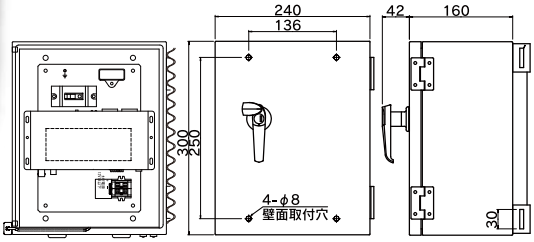

■ 仕様

映像入力	2CH AHD 1944P(20)、1440P(30)、1080P(25/30)、720P(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)
映像出力	1xHDMI、1xRCA(1.0vp-p/75Ω)/AV ケーブル
音声入力	2xRCA
音声出力	1x(HDMI、RCA)
ディスプレイモード	2 分割、単画面、デジタルズーム（最大 7x7)、シーケンシャル、ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fpsx2CH)
ディスプレイ解像度	1920x1080/1280x1024/1024x768
圧縮方式	映像 :H.265、H.264 音声 :G.726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視同時)
録画モード	連続 / モーション / アラーム / マニュアル / スケジュール (併用録画可)
録画レート	最大 30fps(1,2,4,8,15,30fps)x2CH
録画解像度	1440P/1080P/720P/960x480
モーション録画	感知エリア (8x8)、感度 (9 段階)/ プレレコード (0 ～ 5 秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2、USB HDDx2、SD カード x2
表示接続	HDMI(本体をモニター接続)、SD カード、e-SATA HDD、USB HDD、SSD(PC 再生)
表示	2 分割、単画面、デジタルズーム (最大 7x7)
検索モード	日時 / カレンダー / イベント (アラーム、モーション)/ 先頭 / 最終 / パノラマ / ブックマーク
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(x2,4,8,32,128) 巻き戻し (x2,4,8,32,128)/i フレーム)
記録媒体※別売	SD カード x2(最大 1TBx2)/CLASS10 以上、e-SATA HDD(最大 8TB)、USB-HDD(最大 2TB)、SSD
ファイルシステム	独自フォーマット
ネットワーク	10/100base-T Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS 対応
WEB ブラウザ	internet Explorer7.0 以上
WiFi 接続	WiFi ルーター接続
UTC	対応
セキュリティー	機器本体：パスワード管理、SD カード :PIN コード管理
アラーム入出力	1 入力 /1 出力 (無電圧接点)
カメラ用電源出力	DC12Vx2
外部表示 LED	緑：録画時、赤：アラーム発砲時
電源	AC100V±10% 50/60Hz
電源接続	ELB 漏電ブレーカー (15A)/ 感度電流 :15mA、雷サージ
ボックス鍵	TAK60(共通鍵)
消費電力	30VA/AC100V
使用条件	-20℃～ 60℃/ 防滴防塵 (IP55 相当)
外形寸法(重量)	240(W)x300(H)x160(D)mm/ 突起部除く、5.5kg
付属品	ボックス鍵、リモコン、クライアントソフト(CD)、AVケーブル、停止スイッチ (システム電源オフ用)、OPC(PL2C)
オプション	GPS(時刻補正) ユニット、SDXC カード、e-SATA HDD、USB HDD、SSD、HDDST(収納金具)、無線式データ収集装置、U-LOCK(屋外 BOX 用二重ロック)

SDカード：128GBx2（リレー録画 ※1)/カメラ2台接続　時間

解像度	画質	30fpsx2	15fpsx2	8fpsx2	4fpsx2	2fpsx2
(4M) 2560x1440p 2K	最高	—	80	121	202	404
	高	—	110	145	242	485
	普通	—	121	182	303	606
	長時間	—	161	242	405	809
(2M) 1920x1080p ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ	最高	56	112	169	282	396
	高	67	135	203	339	477
	普通	84	169	254	424	595
	長時間	112	226	339	566	797

SDカード：128GBx2（リレー録画 ※1)/カメラ1台接続　時間

解像度	画質	30fpsx1	15fpsx1	8fpsx1	4fpsx1	2fpsx1
(4M) 2560x1440p 2K	最高	—	161	242	404	566
	高	—	193	291	485	679
	普通	—	242	364	607	849
	長時間	—	323	485	811	1132
(2M) 1920x1080p ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ	最高	112	226	339	566	793
	高	135	271	407	679	955
	普通	169	339	509	849	1191
	長時間	226	452	679	1132	1595

HDD：1TB カメラ2台接続 ※2　時間

解像度	画質	30fpsx2	15fpsx2	8fpsx2	4fpsx2	2fpsx2
(4M) 2560x1440p 2K	最高	—	323	485	809	1132
	高	—	387	582	970	1358
	普通	—	485	728	1215	1698
	長時間	—	646	970	1623	2265
(2M) 1920x1080p ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ	最高	226	452	679	1132	1588
	高	271	543	815	1358	1911
	普通	339	679	1019	1698	2382
	長時間	452	905	1358	2265	3191

※1 ミラーリング録画では表記録画時間の約1/2となります。　※2 HDD1TBで カメラ1台接続の場合は、表記録画時間の約2倍となります。
注.1）撮影対象(被写体の動きや明暗の変化)によって録画時間が大幅に変動します。　注.2）全てのＳＤカードとの適合を保障するものではございません。

2M.AHD 4CH ビデオレコーダー

NS-6045AHR

省スペースタイプ

5年保証プラン対象
5YW-NS-6045AHR
※別途契約が必要となります。

HDD:1TB | 4CH
音声4入力 | AHD&CVBS
ネットワーク監視 | CMS
スマホ監視 | UTC
GPS対応 | USB-HDD バックアップ

録画時間の目安 HDD:1TB

時間

画像サイズ（解像度）	画質	60fps	32fps	16fps	4fps
1920x 1080p フルハイビジョン	最高	226	339	566	907
	高	271	407	679	1092
	普通	339	509	849	1358
	長時間	452	679	1132	1816

画像サイズ（解像度）	画質	60fps	32fps	16fps	4fps
960x 480 CVBS	最高	282	424	708	1132
	高	377	566	945	1516
	普通	566	849	1422	2265
	長時間	1132	1698	2867	4587

外形寸法(mm)

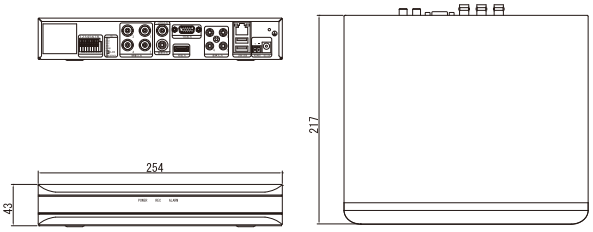

仕様

映像音声	映像入力	4(CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC(CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ
	映像出力	1xHDMI、1xVGA、1xBNC(Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力)4xRCA、出力)1xHDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、ｼｰｹﾝｼｬﾙ、非表示、ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(x7)、PIP
	ディスプレイ解像度	1920x1080、1280x1024,1024x768
録画	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps(1080p)、120fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8x8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(x7)
	検索モード	時間(日時/ｶﾚﾝﾀﾞｰ/先頭/最終)、ｲﾍﾞﾝﾄ(ﾓｰｼｮﾝ/ｾﾝｻｰ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ)、ｽﾏｰﾄ検索、ﾊﾟﾉﾗﾏ、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ
	再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(x2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0x2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA1TB(最大6TBx1)、USB-HDD1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485/UTC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)
	消費電流	0.36A/DC12V(HDDなし)、0.83A/DC12V(HDDx1)
	使用条件	5～40℃/20～80%RH)
	外形寸法	254(W)x43(H)x217(D)mm/約1.5Kg(HDD含まず)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	ミラー録画(自動バックアップ)USB-HDD、時刻補正用GPSユニット

4M.AHD4CH/4M.AHD8CH/2M.AHD16CH スタンダードビデオレコーダー

大容量タイプ

NS-6046AHR
NS-6086AHR
NS-6166AHR

※NS-6166AHRは2MP録画になります。

4CH
5年保証プラン対象
5YW-NS-6046AHR
※別途契約が必要となります。

8CH
5年保証プラン対象
5YW-NS-6086AHR
※別途契約が必要となります。

16CH
5年保証プラン対象
5YW-NS-6166AHR
※別途契約が必要となります。

HDD:2TB | 4/8/16CH | 音声4入力 | AHD&CVBS | ネットワーク監視
CMS | スマホ監視 | UTC | GPS対応 | USB-HDD バックアップ

外形寸法(mm)



録画時間の目安 HDD:2TB(H.265)

NS-6046AHR 4Mカメラ4台接続

4M(2560×1440)		60fps	32fps	16fps	4fps
最高		323	484	809	1296
高		387	582	970	1554
普通		484	728	1215	1941
長時間		646	970	1622	2602

2M(1920×1080)	120fps	60fps	32fps	16fps	4fps
最高	225	452	679	1132	1815
高	271	543	814	1358	2184
普通	338	679	1019	1698	2717
長時間	452	905	1358	2265	3633

NS-6086AHR 4Mカメラ8台接続

4M(2560×1440)		120fps	64fps	32fps	8fps
最高		161	242	404	648
高		193	291	484	777
普通		242	364	607	970
長時間		323	484	810	1300

2M(1920×1080)	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	112	225	338	565	907
高	135	271	407	679	1092
普通	169	338	509	848	1358
長時間	225	452	679	1132	1815

NS-6166AHR 2Mカメラ16台接続

2M(1920×1080)	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	56	112	169	282	453
高	67	135	203	338	546
普通	84	169	254	424	679
長時間	112	225	338	565	907

CVBS(960H)	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	70	141	211	354	565
高	93	187	282	471	757
普通	141	282	424	711	1132
長時間	282	565	848	1433	2293

仕様

映像・音声	映像入力	4CH.8CH.16CH. AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ
	映像出力	1xHDMI、1xVGA、1xBNC(Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力)4xRCA、出力)1xHDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4CH)4分割 / 8CH)9分割、4分割、PIP / 16CH)16分割、9分割、4分割、PIP 4CH.8CH.16CH.共通）各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(x7)、POP
	ディスプレイ解像度	3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024、1024x768
録画	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G.726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	4CH)60fps(1440p),120fps(1080p/720p/480p) / 8CH)120fps(1440P),240fps(1080p/720p/480p) / 16CH)240fps(1080p),480fps(720p/480p)
	モーション録画	感知エリア(8x8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	4CH.8CH.16CH.共通）4分割、単画面、デジタルズーム(x7) / 8CH)9分割 / 16CH)16分割、9分割
	検索モード	時間(日時/ｶﾚﾝﾀﾞｰ/先頭/最終)、ｲﾍﾞﾝﾄ(ﾓｰｼｮﾝ/ｾﾝｻｰ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ)、ｽﾏｰﾄ検索、ﾊﾟﾉﾗﾏ、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ
	再生速度	ノーマル、早送り(x2,4,8,32,128)、巻戻し(x2,4,8,32,128)、 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USB2.0x3/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	インタフェイス	RJ-45x1、DDNS対応
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	4CH)SATA2TB(最大6TBx2)、8CH)SATA2TB(最大6TBx4)、16CH)SATA2TB(最大6TBx4) / 4CH.8CH.16CH.共通）USB-HDD(最大1TB)*別売
	アラーム入出力	4CH)4入力/1出力 / 8CH)8入力/1出力 / 16CH)16入力/1出力
	通信	RS-485x1/UTC制御
	電源	4CH）AC100V 50/60HZ(DC12V/5A ACアダプタ)、8CH）AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプタ)、16CH）AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプタ)
	消費電流	4CH）0.47A/DC12V(HDDなし)、1.71A/DC12V(2TB HDDx1)、8CH）0.98A/DC12V(HDDなし)、2.22A/DC12V(2TB HDDx1)、16CH）1.22A/DC12V(HDDなし)、2.46A/DC12V(2TB HDDx1)
	使用条件	5～40℃/20～80%RH)
	外形寸法	4CH）380(W)x72.5(H)x342(D)mm/約3.2Kg、8CH）380(W)x72.5(H)x342(D)mm/約3.5Kg、16CH）380(W)x72.5(H)x342(D)mm/約3.5Kg
	付属品	ACアダプタ(4CH:DC12V/5A、8CH:DC12V/7.5A、16CH:DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	ミラー録画(自動バックアップ)USB-HDD、時刻補正用GPSユニット

バックパネル

NS-6046AHR



NS-6086AHR



NS-6166AHR

AHD カメラ周辺機器

AHD 映像分配器

AHD-AP401(A)

●AHD映像を最大4分配

1入力4分配

UTC(1出力)

仕様

映像入力	75ΩBNC×1
映像入力解像度	AHD/1280x720：25/30P、1920x1080：25/30p、2560x1440：15/25/30p、2592x1944：12/20p ※ループアウトのみ UTC 対応
映像出力	75ΩBNC(AHD/CVBS)x4
映像出力解像度	AHD/1280x720：25/30P、1920x1080：25/30p、2560x1440：15/25/30p、2592x1944：12/20p
適応カメラ	AHDカメラ
電源	DC12V±10%
消費電力	0.5W
使用条件	-10℃～ +50℃ 80%RH 以下
外形寸法/重量	106(W)x60(H)x25(D)mm(突起部除く)/121g
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

モニター周辺機器

HDMI エクステンダー

IPP-HDMI-E

●伝送距離：HDMI 伝送距離最大 100m
●シングルUTP (CAT-6 以上)を使用して1ch HDMI ビデオ信号を送信

仕様

伝送距離	最大100m CAT6使用
ﾋﾞﾃﾞｵ信号入力ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	HDMIインターフェース
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ映像伝送ﾎﾟｰﾄ	RJ45ポート
HDMIﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	HDMI1.4 ; HDCP1.4
最大解像度	3840x2160 30Hz
寸法	トランスミッター:83mmx85mmx17mm レシーバー:83mmx85mmx17mm
重量	トランスミッター:100g レシーバー:100g
動作温度	-5℃～70℃
動作湿度	5%～90%
電源入力	DC5V
消費電流	最大800mA
付属品	電源アダプタ(DC5V1A)x2

液晶モニター壁面取付ハンガー

LCD-2600

●ＶＥＳＡ規格対応(取付ピッチ 100×100mm /75×75mm)
●上下左右角度調整
●外観色：シルバー(壁面ﾌﾟﾚｰﾄ部：ブラック)
●適用モニター :NS-22M

外形寸法(mm)



仕様

材質	スチール
耐荷重	最大20kg
外形寸法	壁側ﾌﾟﾚｰﾄ部:61(W)x146(H)x78(D)mm
総重量	1.1kg
目安インチ(型)	22インチ～40インチ

モニター

27 型 4K モニター

NS-4K27M

16:9 ワイド　3840x2160　入力)HDMI

仕様

LCD	IPS液晶27型(16:9)
視野角	水平:178° 垂直:178°
解像度	3840x2160(4K)
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比	1000:1
最大輝度	300cd/m2
応答速度	5ms
入力信号	DPx1,TypeCx1,HDMIx1,USB-Bx1,USBx2,AudioOutx1
電源	AC100-240V
消費電力	最大135W
使用条件	温度:0～40度/湿度:10%～85% 結露無きこと
外形寸法/重量	(W)613.8x(H)362.5x(D)80.1mm(ｽﾀﾝﾄﾞ無)/4..42kg (W)613.8x(H)539.3x(D)249mm(ｽﾀﾝﾄﾞ有)/6.01kg
付属品	HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド、スピーカー＊

＊スピーカーは壁掛けできません。

22 型フル HD モニター

NS-22M

16:9 ワイド　1920x1080　VESA　入力)VGA,HDMI

仕様

LCD	22型、VA、LEDバックライト
視野角	水平:178° 垂直:178°
解像度	1920x1080
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比	3000:01:00
最大輝度	200cd/m2
応答速度	5ms
入力信号	HDMIX1、VGAX1
電源	DC12V
消費電力	最大30W
使用条件	温度:0～40度/湿度:20%～80% 結露無きこと
外形寸法/重量	(W)496x(H)285x(D)51.5mm(ｽﾀﾝﾄﾞ無) (W)496x(H)365.5x(D)210mm(ｽﾀﾝﾄﾞ有)/2.42kg
付属品	HDMIケーブル、ACアダプター(12V2A)、ベース

8 インチハイビジョン液晶モニター

NS-FHD8M

16:9 ワイド　1280x720　入力) HDMI,VGA,RCAx3

接続部

仕様

LCD	8.2型(16:9)
視野角	水平178°/垂直178°
最大表示解像度	1280x720
最大輝度	450cd/m²
コントラスト比	1000:1
入力信号	HDMIX1、VGAX1、BNC、コンポジット、RCAx3
音声出力	スピーカー内蔵
スピーカー	10Wx2
電源	DC12V±10%
消費電力	最大10W
使用条件	-20℃～60℃/70%RH以下
外形寸法	203(W)x164(H)x38.5(D)mm(スタンド含む)/742g
付属品	ACアダプター(12V1A)、HDMIケーブル3m

屋外設置ハウジング / ブラケット

スタンダードタイプ

L-605L

ショートタイプ

L-605SS

横開きケーブル収納タイプ

L-707S

(ハウジング付属品)

L-205N

L-209

天井取付金具

L-204

(アイボリー / シルバー)

天井取付金具

L-219

仕様

型式	L-605L	L-605SS	L-707S
材質	ｱﾙﾐ/ 前後ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐ/ 前後ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ
内部有効寸法(W/H/L)	110x90x290mm	110x90x190mm	96x96x190mm
外形寸法(W/H/L)	140x115x373mm	115x140x285mm	140x125x308mm
重量(ブラケット除く)	908g	900g	1000g
専用壁面ブラケット	L-205N(付属品)	L-205N(付属品)	L-209(付属品)
天井取付金具(別売)	L-204	L-204	L-219
ポール取付金具(別売)	L-600P/L-700P/l-80xP	L-600P/L-700P/l-80xP	L-700P

L-600P

適用ポール径φ105～145mm

材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N

L-700P

適用ポール径φ65～130mm

材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N(2台取付可)

ポール取付金具

L-805P

適用ポール径φ70 ～ 300mm
材質 ステンレス(SUS304)

■適用カメラ(ブラケット)
NS-AH5M812VIRC
NS-AH5M822IRC
NS-AH5M602VIRC
NS-AH292VIRC
NS-AH37IRSDR
NS-SA834VC
L-572
B918MOW
L-205N

屋外カメラ用中継プラボックス

PVP-1507FM

プラボックス専用ポールバンド金具

POB-2FT

屋外カメラ取付例

PVP-1507FM

POB-2FT

仕様

型式	PVP-1507FM
材質	PVC/ 本体、難燃AES/ 蓋、S-PVC/ 絶縁キャップ
内部有効寸法	105(W)x105(H)x65(D)mm
外形寸法 / 重量	160.5(W)x160.5(H)x85.5 (D)mm/680g
適用カメラ	重量 2kg 以下 出しろ 300mm以下の屋外用カメラ

型式	POB-2FT
材質	SPHC/ 溶融亜鉛錫めっき
外形寸法/重量	150(W)x35(H)x16(D)mm/107g ※

※ステンレスバンドは付属しておりません。
※PVP-1507FMをポールに取り付ける場合、POB-2FT は2個必要です。

AHDカメラ 周辺機器 AHD ACCESSORIES

電源ユニット

電源ボックス
据え置き型 **KCPS12-63**



OPC プラグ※

■ 仕様

入力電圧範囲	AC90～110V(50Hz/60Hz)
直流出力電圧	DC12V ～ 14.4V/5.25A（9 出力合計）
直流出力数	9 出力
消費電力	最大 71W
交流出力電圧	AC100V×2　200mA
保護回路	過電流、過電圧（自動復帰）
使用条件	-10℃～+40℃　85%RH 以下（但し結露無きこと）
外形寸法 / 重量	202（W)×59.4（H)×200（L)mm/1.25kg
付属品 ※	パワーコネクタ（PL2C）× カメラ台数

※KCPS12-63 単体でのご発注の場合は、パワーコネクタは付属いたしません。

レンズ

5M ピクセルオートアイリスレンズ
（広角バリフォーカルタイプ）
A2V2812003

6M ピクセルオートアイリスレンズ
（望遠バリフォーカルタイプ）
Q2V0550002

■ 仕様

型式	A2V2812003	Q2V0550002
イメージサイズ	1/2.7 型	1/2.7 型
解像度	5 メガピクセル、IR 対応	6 メガピクセル、IR 対応
焦点距離	f 2.8 ～ 12mm/ F 1.4	f 5 ～ 50mm/ F 1.4
水平画角	101°～ 35°	48°～ 6.2°
垂直画角	73°～ 25°	34°～ 3.5°
フォーカス範囲	0.8m ～∞	0.5m ～∞
マウント	CS マウント	CS マウント
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｸﾌｫｰｶﾙ	12.526mm	12.526mm
バックフォーカル	6.69mm	7.30mm
使用温度範囲	-20℃～ 60℃	-20℃～ 60℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ54x43mm / 51g	φ44x86.5mm / 198g

DVR 周辺機器

時刻補正用 GPS ユニット
NS-5600GPS

NS-SD6013AHR 専用 GPS
NS-6013GPS

■ 仕様

型番	NS-5600GPS	NS-6013GPS
周波数	L1,1575.42Hz	L1,1575.42Hz
C/A コード	1.023MHz	1.023MHz chip rate
チャンネル	56	56
受信感度	-162dBm	-162dBm
時刻精度	RMS 30ns、99% 60ns	RMS 30ns、99% 60ns
捕捉率(平均)	ホットスタート：1秒、ウォームスタート：28秒 コールドスタート：29秒	ホットスタート：1秒、ウォームスタート：28秒 コールドスタート：29秒
電源	DC5V(3.3-5.5)	DC3.3V±5%
使用条件	- 40℃～ +85℃	-40℃～ +85℃
外形寸法/重量	45(W)x45(H)x14(D)mm、ｹｰﾌﾞﾙ長(1,980mm)/30g	45(W)x45(H)x14(D)mm、ｹｰﾌﾞﾙ長(700mm)/30g
適用 DVR (接続ポート)	NS-5845EXR、NS-5885EXR、NS-5165EXR、NS-6045AHR、NS-6046AHR、NS-6085AHR、NS-6166AHR DVR USB ポートに接続	NS-SD6013AHR(NS-SD6013BOX) DVR 専用ポートに接続

集音マイク＆警告標示アクセサリー

防水小型集音マイク
MV-03IP68

■接続コネクタ
音声出力：RCA(メス)
電源入力：DCジャック
(φ5.5×2.1)

マイク部 MV-03IP68

ハウジングL-707Sのケーブル穴に取り付け、屋外で使用できます。

■ 仕様

応答周波数	20Hz～20kHz
出力	2.5Vp-p/-25dB、600Ω
感度	-30dB
SN比	70dB(1m/40dB)40dB(10m/40dB)1KHz/1PA
電源(消費電流)	DC12V/20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30℃～60℃
マイク部寸法	φ10.5x41(L)mm
全長/重量	410mm / 23g
付属品	ACアダプタ(12V/1A)

防犯シール / 防犯看板

オリジナル防犯シール
195(W)×235(H)mm
「防犯カメラ作動中」
NS-003

オリジナル防犯看板
220(W)×600(H)×2(D)mm
「防犯カメラ作動中」
NS-004

オリジナル防犯シール
100(W)×120(H)mm
「防犯カメラ作動中」
NS-005

NS-005

NS-003

塩化ビニール板
NS-004

ケーブル、コネクタ

DC12V2分配ハーネス
DC-02

カメラのACアダプタから分岐されマイクにDC12Vを供給。
HAP301/MV-03IP68に対応。

カメラ用ワンケーブル（映像・電源）
2C-10FB ～ 2C-50FB
(10m/20m/30m/40m/50m)
2C-10FB/2C-20FB/2C-30FB※
/2C-40B※/2C-50B※

● 映像ラインコネクタ：BNC(オス)-BNC(オス)
●電源ラインコネクタ：DCプラグ-DCソケット

※L＝30m 以上のケーブルは、消費電流 400mA 以上のカメラ使用不可

カメラ用ワンケーブル（映像・音声・電源）
3C-10B/ 3C-20B
(10m/20m)
3C-10B/3C-20B

●映像ラインコネクタ：BNC(オス)-BNC(オス)
●音声ラインコネクタ：RCA(オス)-RCA(オス)
●電源ラインコネクタ：DCプラグ-DCソケット

パワーコネクタ（2芯電源線用コネクタセット）
OPC(オス - メス)

DC ジャック

DC プラグ

BNC/RCA 変換コネクタ

BNC-RCA
（オス - メス）

BNC-RCA
（メス - オス）

F 型接栓変換コネクタ

BNC-FC

RCA-FC

ブラケット

ボックスカメラ用
ブラケット

天井取付収納ブラケット
L-465
(L＝300～420mm)
材質：アルミ / スチール

天井取付収納ブラケット
L-1004
(L＝600～1020mm)
材質：アルミ / スチール

カメラブラケット
（ケーブル収納タイプ）
L-207
材質：プラスチック

カメラブラケット
（メタルタイプ）
L-03
材質：アルミ / スチール

ドームカメラ用壁面ブラケット
L-572

適用カメラ：NS-AH5M572VIC
材質：アルミニウム合金
外形寸法 / 重量：
φ145.5×102(H)mm/624g

ドームカメラ用ジョイントベース
L-572B

適用カメラ：NS-AH5M572VIC
材質：アルミニウム合金
外形寸法 / 重量：
φ145.5×43.1(H)mm/247g

ダミーカメラ

ダミーカメラ ※防犯シール付属※
■当社ダミーカメラは、本物と同一の外観です。(外観では区別がつきません)本物と併用することで、システム全体の導入費用を抑えることができます。

屋内用

ボックス 622 タイプ
NS-D622C
※同一形状カメラ
NS-AH5M622C

ドーム型タイプ
NS-D592VC
※同一形状カメラ
NS-AH5M592VC

■ 仕様

型番	NS-D622C	NS-D592VC
ｹｰｽ材質	アルミダイキャスト	ABS
外形寸法	59(W)x63(H)x128(L)mm	φ128x95(H)mm(カメラ本体)
重量	365g	266g
付属品	ｵｰﾄｱｲﾘｽﾚﾝｽﾞ（ダミー）、ブラケット（L-206）、ダミーケーブル	

屋外用

屋外用暗視バレット 812 タイプ
NS-D812IRC
※類似筐体カメラ
NS-AH5M812VIRC等

■ 仕様

ケース材質	アルミダイキャスト
外形寸法	φ75x254(L)
重量	640g(ブラケット含む)
別売	AC アダプタ (12V/1A)

屋外用ハウジングタイプ
NS-D605S

※同一形状
ハウジング
L-605L/
L-605LB

■ 仕様

ハウジング材質	アルミダイキャスト
ハウジング）外形寸法 / 重量	140(W)x115(H)x373(L)mm/1180g
ブラケット）外形寸法 / 重量	83(W)x98(H)x265(L)mm/400g
総重量	1670g(NS-D605S) / 1700g(NS-D605LED)

屋外用 LED 点滅タイプ
NS-D605LED
乾電池で点滅します(動作確認用単1形x2付属)

長期安心保証サービス

ご購入時に５年保証付き商品を選択していただくことで
以下のサービスが “5 年間” “何度でも” 受けられます。

５年保証型番で
ご注文ください

５年保証プラン対象
5YW-NS-○○○○○
※別途契約が必要となります。

	通常保証プラン	長期安心保証サービス※1
製品保証期間	出荷日から 3 年間保証	ご注文から 5 年間保証
カメラ消耗品保証期間（赤外線，モーター等）	出荷日から 1 年間保証	
録画機消耗品保証期間（HDD 等）		
天災保証期間（落雷，台風，地震等）	対象外	
修理期間中の代替機	対象外	無償貸出
出張対応費用	有償	無償 ※2
コールセンター利用	利用可能	

注）通常保証プランと長期安心保証サービスを混在してご契約することはできません。
※1 長期安心保証サービスを開始するには別途契約が必要です。　※2 出張対応費用：機器の不具合と認定されてからの対応に限ります。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。
※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。
※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。
※録画装置により録画した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取り扱いには充分ご注意願います。
※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。
※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。（事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。）
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
※本カタログ記載の画像はハメコミです。本カタログ記載の写真、イラスト、グラフはイメージです。

5年保証プラン対象
5YW-NS-○○○○○
※別途契約が必要となります。

■5年保証プランについて
本カタログ製品欄に「5年保証プラン対象商品」の記載がある商品については、納入から5カ年間は、落雷などの天災による故障、機器の経年劣化による自然故障、ハードディスク、ファン等の消耗品交換、さらに修理の際の代替機手配、機器取替・取付作業費について、全て無償で対応させていただきます。（購入時での別途契約となります。詳しくは弊社までお問い合わせ願います）

NSK
〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
TEL.（代表）052-726-5296　/　FAX. 052-726-5297
HP：https://www.n-sk.jp　Email：hp@nsk-sec.co.jp

［本　　社］〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684　/　FAX. 052-726-5297

［東 京 支 店］〒130-0013　東京都墨田区錦糸四丁目 5-3
1F ショールーム　2F オフィス
TEL. 03-6381-3507　/　FAX. 03-6381-3508

［札 幌 営業所］〒003-0876　北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404　/　FAX. 011-827-6405

［仙 台 営業所］〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122　/　FAX. 022-398-9939

［大 阪 営業所］〒569-0071　大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275　/　FAX. 072-669-8276

［岡 山 営業所］〒700-0927　岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F
TEL. 086-243-7815　/　FAX. 086-243-7817

［松 山 営業所］〒791-8013　愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201
TEL. 089-989-5748　/　FAX. 089-989-5749

［福 岡 営業所］〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833　/　FAX. 092-408-3822

［サポートダイヤル］TEL. 050-5433-8505　（平日 9-12 時 13-17 時半）

ソーシャルメディア公式アカウント

Facebook　instagram　LINE　Twitter　You Tube

施工工事店募集中

販売代理店（施工工事店）

第 11 版　2024.02

Printed in Japan 2024 ©