


【4M EX-SDI 8CH ワンケーブルカメラ専用レコーダー 仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	8CH.EX-SDI(VP)/HD-SDI(VP)、1440p、1080p、720p(BNC)
	映像出力	1×HDMI 1×VGA 1×BNC(Composite) *SPOT出力可
	音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	9分割、4分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(7×7)、PIP、POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160(4K)、1920×1080、1280×1024、1024×768
録画	圧縮方式	映像)H.264 音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	120fps(1440p)、240fps(1080p)、240fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(1～5秒)
再生	表示	9分割、4分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム(×7)
	検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り。巻戻し(×2、4、8、32、128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA2TB(最大6TB×2)、USB-HDD1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485/UCC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC48V/4.58A ACアダプタ)
	消費電流	0.21A/DC48(HDDなし)、0.33A/DC48V(HDD×1)*カメラ電力除く
	使用条件	5～40℃/20～80%RH)
	外形寸法	376(W)×53(H)×290(D)mm/約2340g(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC48V/2.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル
	オプション	自動バックアップUSB-HDD、温湿度センサー(NS-2180SM)、時刻補正用GPSユニット(NS-5011GPS)

■外形寸法

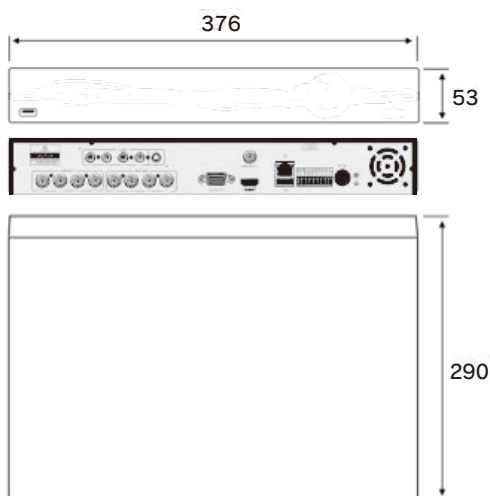

20210118

単位 : mm

NS-9080EXRV2

NSK 株式会社 NSK