


# 【28インチ4Kモニター 仕様書】

## ■仕様

|               |   |
|---------------|---|
| LCD           | 28型(71.1mm)ワイド(16:9)  |
| 視野角           | 水平170° /垂直160°  |
| 最大表示解像度       | 3840×2160@60Hz  |
| コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(500,000:1)  |
| 最大輝度          | 300cd/m <sup>2</sup>  |
| 応答速度          | 1ms(GTG)  |
| 入力            | HDMI×2、DP(Ver1.2)×1   |
| 音声出力          | φ3.5mmステレオミニジャック×1  |
| スピーカー         | 3W+3W   |
| OSD           | 日本語対応   |
| 電源            | DC12V±10%   |
| 消費電力          | 最大36W、最小11.47W/待機、節電0.35W/OFF0.33W                            |
| 使用条件          | 0°C～40°C/85%以下  |
| 外形寸法/重量       | 658(W)x380(H)x47(D)mm/モニター本体<br>658(W)x470(H)x170(D)mm/スタンド含む |
| 付属品           | ACアダプタ(DC12V/5A)、DPケーブル                                       |

## ■外形寸法

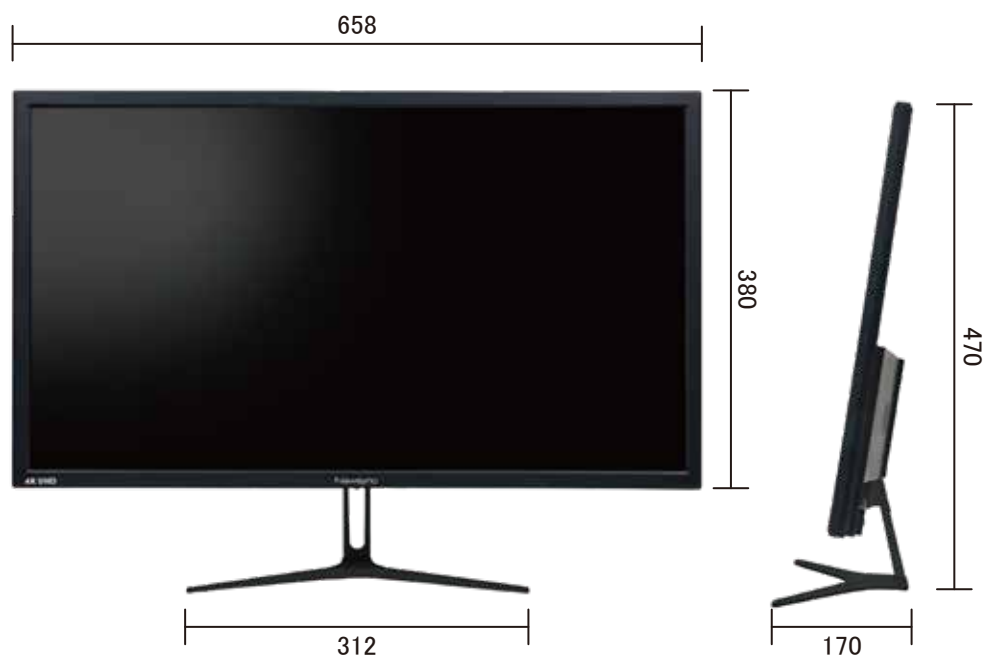

20200528

単位 : mm

NS-M284K

 株式会社 NSK