


# 4CH. HDD式屋外設置型DVR(フルハイビジョン街頭防犯システムVI)

## ■仕様

映像	映像入力	4CH HD-SDI 1080p (25/30)/720p (50/60)、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA		
音声	音声入力	1×RCA	音声出力	1×(RCA、HDMI)
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面	ディスプレイ解像度	1920×1080
	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726		
録画	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(時間毎/併用録画可)		
	録画レート(解像度)	60fps(1920×1080p)、120fps(1280×720P)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレコード	プレコード時間	1~5秒
再生	表示	単画面、デジタルズーム(7×7)、パノラマ、ブックマーク		
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止		
ネットワーク	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS		
	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet (RJ-45)/DynamicDNS 対応		
その他	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、4G		
	記録媒体	HDD 2TB(最大4TB)、USB-HDD(最大2TB)※別売	ファイルシステム	独自フォーマット
	アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS485
	セキュリティ	機器本体:パスワード管理/記録媒体:PINコード管理		
	外部表示LED	録画中LED点灯/機器異常(ビデオロス/ログエラー/電源OFF)LED消灯		
	電源	AC100V 50/60HZ	電源接続	サーキットブレーカー NV-L22GR 定格15A/感度電流15mA
	消費電力	39VA~78VA/AC100V(下記※)	使用条件	-15°C~50°C/防滴防塵
	外形寸法	300(W)×400(H)×200(D)mm/約6.8Kg(突起部除く)		
	付属品	リモコン、クライアントソフト(CD)、ボックス鍵		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD、WロックU字金具		

※消費電力・NS-EX5551RMPX(1台接続/最大39VA)・NS-EX8121RMPX(1台接続/最大43VA 4台接続/最大78VA)・NS-EX5551RMPX、NS-EX8121RMPX(各1台接続/最大53VA)

## ■外形寸法

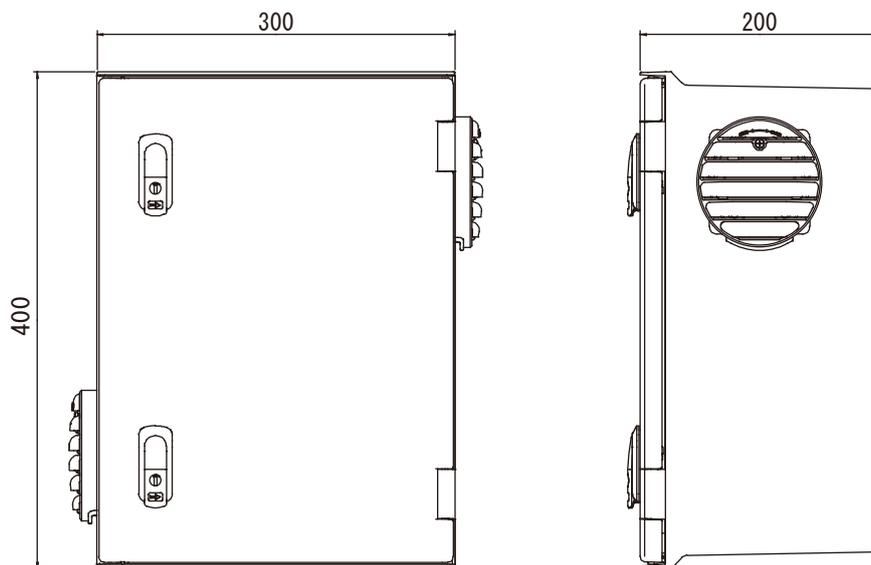

(単位: mm)

NS-HD5042BOX

 株式会社 NSK