

IP-3006F-i7SD5

6メガピクセルパノラミック スターライトネットワークIRフィッシュアイカメラ



特徴

- ・ 1/1.8" 6メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・ H.265トリプルストリームエンコーディング
- ・ 最大25/30fps @ 6M (3072x2048)
- ・ 昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 最大IR照射距離10m
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、IK10、PoE
- ・ 1/1オーディオイン/アウト ・ 内蔵マイク


技術仕様

形式	IP-3006F-i7SD5
カメラ	
画像センサー	1/1.8" 6Megapixel progressive scan CMOS
有効画素数	3072 (H) x 2048 (V)
RAM/ROM	1024MB/128M
電子シャッタースピード	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.002Lux/F2.8 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.02Lux/F2.8 (Color, 1/30s, 30IRE), 0Lux/F2.8 (IR on)
S/N比	50dB以上
赤外線照射距離	最大10m
レンズ	
レンズタイプ	固定
最大口径	F2.0
画角	H:180°, V:180°
フォーカスコントロール	固定
近接焦点距離	1.7mm
インテリジェント	
IVS	侵入検出、ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	6M (3072 x 2048) / 4M (2048 x 2048) / 3M (2048 x 1536) / UXGA (1600 x 1200) 1.3M (1280 x 960) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 6M (1~25/30fps) サブストリーム: D1 (1~25/30fps) サードストリーム: 1.3M (1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.265: 3Kbps~9984Kbps H.264: 8Kbps~16384Kbps
Day/Night	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / DWD
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル

ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
プライバシーマスク	Off / On (4 Area, Rectangle)
Smart IR	Support
Defog	Support
デジタルズーム	16倍
オーディオ	
圧縮方式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP/HTTPS/TCP/ARP/RTSP/RTP/UDP/SNMP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/PPPOE IPv4/v6/QoS/UPnP/NTP/Bonjour/802.1x/Multicast/IGMP/SNMP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE: (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
オーディオインターフェース	1/1 channel In/Out 1 Built-in Mic
フレーム	2/2 channel In/Out
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大12W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C, 湿度95% 以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ150mm x 50mm
重量	610g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

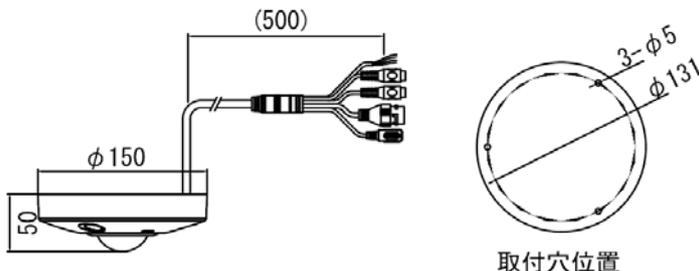

取付穴位置