


【8CH. EX-SDIスタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	8CH. EX-SDI/HD-SDI、1080p (25/30)/720p (50/60)、CVBS、960×480、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC (ライブ / CVBS)、1×RCA (スポット / RCA)		
音声	音声入力	8×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
	ディスプレイモード	8分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)		
表示	ディスプレイ解像度	1920×1080		
	圧縮方式	映像 : H.264 音声 : G.726		
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (併用録画可)		
	録画レート (解像度)	120fps (1920×1080p)、240fps (1280×720P)、240fps (960×480)		
	モーション録画	感知エリア (8×8)、感知感度 (9段階) / プレレコード	プレレコード時間	1 ~ 5 秒
	表示	8分割、4分割、各画面、デジタルズーム (7×7)、パノラマ、ブックマーク		
再生	検索モード	日時 / カレンダー / イベント (アラーム、モーション) / 先頭 / 最終		
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り (pフレーム)、コマ戻し (iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2 / メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、CMS		
	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet (RJ-45) / DynamicDNS 対応		
ネット ワーク	WEB ブラウザ	internet Explorer 7.0 以上、4G		
	HDD	SATA2TB (最大 4TB×4)、E-SATA (最大 4TB)、USB-HDD (最大 1TB)* 別売		
その他	アラーム入出力	4 入力 / 1 出力		
	通信	RS-485		
	電源	AC100V 50/60HZ (DC12V/5.83A ACアダプタ)		
	消費電流	最大 2.4A (HDD×1) / DC12V		
	使用条件	5℃ ~ 40℃ / 20 ~ 80% RH		
	外形寸法	380 (W) × 67 (H) × 342 (D) mm / 約 4Kg (HDD 含まず)		
	付属品	ACアダプタ (DC12V/5.83A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMI ケーブル		
	オプション	GPS ユニット (時刻補正)、USB-HDD (1TB)、DVD ドライブ		

■外形寸法

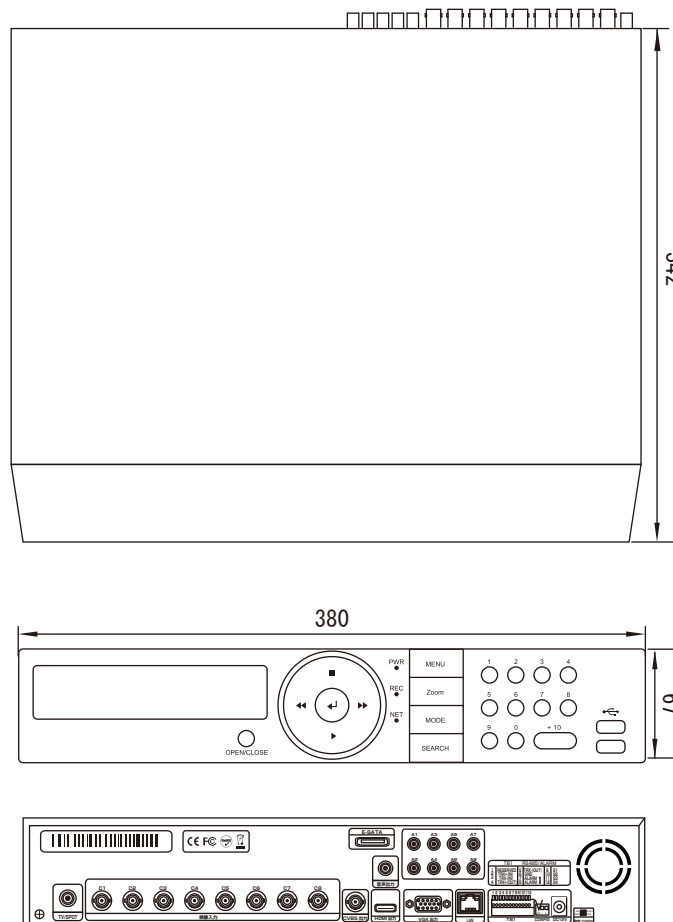

(単位 : mm)

180620

NS-5082EXR

 株式会社 NSK