


【EX-SDIスタンダードドーム型暗視カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels CMOS		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
映像出力	EX-SDI(HD-SDI) 出力 /1080P(25/30) CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC EX-SDI/HD-SDI 出力切り替えはケーブルリモコンにて設定します		
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素		
最低照度	0Lux(IR:ON)		
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.8 ～ 12mm/F1.4 水平画角 100°～ 32°/ 垂直画角 60°～ 24°		
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離：15m /IR カットフィルター		
電子感度アップ	自動 (最大×2、×4、×8、×16、×32 選定可)/OFF 選択		
WDR	高 / 中 / 低	電源	DC12V±10%
消費電流	通常140mA/IR時 350mA(MAX440mA)		
使用条件	-10℃～+45℃/80% RH以下		
外形寸法 / 重量	φ136×92 (H)mm/641g(カメラ本体)		
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)		

■外形寸法

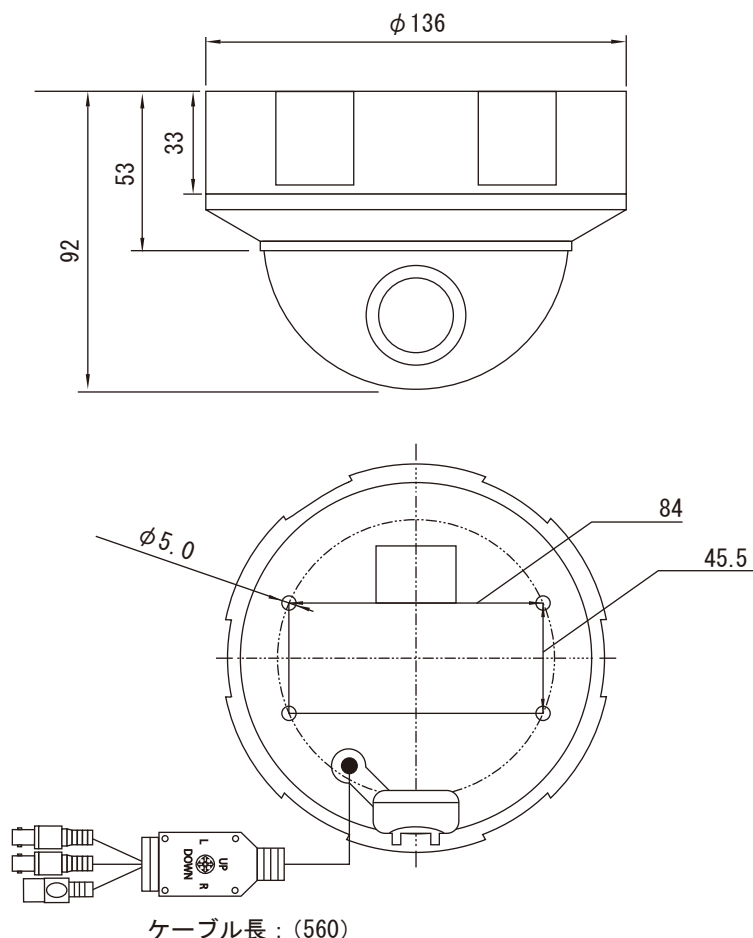

180625

NS-EX555IRMPX

 株式会社 NSK