

IP-P6842BX-FR

2MPスターライト顔認識ボックスAIネットワークカメラ



特徴

- ・1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・H. 264&H. 265トリプルストリームエンコーディング
- ・50/60fps @1080P (1920×1080)
- ・WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト (内蔵マイク)
- ・オートバックフォーカス (ABF)
- ・マイクロSDカードスロット最大128GB、PoE
- ・顔認識、顔属性、顔認識のサポート

※レンズ別売り


技術仕様

形式	IP-P6842BX-F
カメラ	
画像センサー	1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャン STARVIS CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	2048MB/4096MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.001Lux/F1.2 (Color), 0.005Lux/F1.2 (B/W)
電子シャッターモード	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
S/N比	50dB以上
インテリジェント	
顔キャプチャ	サポート顔画像キャプチャ
顔属性	年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口ひげ
顔認識	10000件の顔画像と5ライブラリ管理
IVS	
イベントトリガー	動体検知
IVS	侵入検出、物体検出/マスク検出、顔検出、ヒートマップ、ビームフルカウント
ビデオ	
圧縮方式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/H. 264B/H. 264H/MJPEG
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~50/60fps) サブストリーム: D1 (1~50/60fps)、 サードストリーム: 1080P (1~50/60fps)
ビデオ出力操作	固定/可変
ビデオ出力	H. 264: 24~10240Kbps H. 265: 14~6144Kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
/ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン, Rectangle)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア, Rectangle)

デジタルズーム	16倍
プリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
オーディオ	
圧縮方式	G. 711a/ G. 711Mu/ AAC/ G. 726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP: HTTPS: TCP: ARP: RTSP: RTP; UDP: SMTP: FTP: DHCP: DNS: DDNS: PPPoE: IPv4/v6 QoS: UPnP: NTP: Bonjour: 802.1x: Multicast: IGMP: IGMP: SNMP: TLS
互換性	ONVIF, Profile S&G, API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS、ローカルPCインスタント録画、マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	
Certifications	CE (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
ビデオインターフェース	1 port, BNC
オーディオインターフェース	2/1 channel In/Out, 1 内蔵マイク
RS485	1 port
アラーム	2 channel In: 5mA 5VDC, 2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
パワーアウト	165mA 12VDC
電気	
電源	DC12V, AC24V, PoE
消費電力	最大10W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ 60℃ 湿度95%以下
ケース材質	金属
外形寸法	86 (W) × 74 (H) × 150 (L) mm
重量	0.92Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

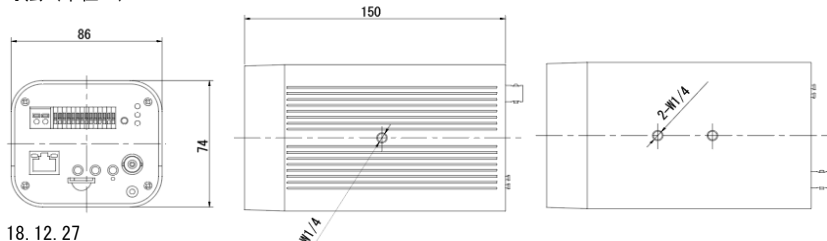

18. 12. 27

