

IP-P9302PTZ-AC

2メガピクセル光学30倍 防蝕対応スターライト PTZ ネットワークカメラ



特徴

- ・ 1/2. 8" 2メガピクセルSTARVIS™ CMOS
 - ・ 光学30倍ズーム/スターライト
 - ・ 50/60fps@2メガピクセル (1920×1080)
 - ・ エンコーディングH. 265
 - ・ IP68, IK10, NEMA4X, PoE+
 - ・ 素材：316Lステンレス
 - ・ 自動追跡とIVS
- ・ 付属ブラケット：IPP-303W-SL
 - ・ 対応ブラケット：IPP-120JBP-SL

技術仕様


形式	IP-P9302PTZ-AC
カメラ	
画像センサー	1/2. 8" STARVIS™ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	512M/128M
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	1/1秒～1/30, 000秒
最低照度	0. 005Lux/F1. 6 (Color); B/W:0. 0005Lux/F1. 6
S/N比	55dB以上
赤外線照射距離	－
赤外線 On/Off	－
赤外線LED数	－
レンズ	
焦点距離	4. 5mm～135mm
最大口径	F1. 6～F4. 4
画角	H: 67. 8° ～2. 4°
光学ズーム	30倍
フォーカスコントロール	電動/マニュアル
近接焦点距離	100mm～1000mm
PTZ	
パン/チルト範囲	Pan: 0° ～360° endless; Tilt: -20° ～90° , auto flip 180°
手動制御速度	Pan: 0. 1° ～300° /s; Tilt: 0. 1° ～200° /s
プリセット速度	Pan: 600° /s; Tilt: 500° /s
プリセット	300
PTZ Mode	5パターン、877-、オートパン、オートスキャン
スピードセットアップ	人物に合わせてパン/速度の適応制御
電源起動操作	停電時、直前のPTZとレンズの状態に自動復元
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット/パン/スキャン/77-/パターン)を設定可能
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出/区検出、顔検出、ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920×1080)/1. 3M (1280x960)/720P (1280×720) D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム:1080P/1. 3M/720P (1～50/60fps) サブストリーム:D1/CIF (1～25/30fps) サードストリーム:1080P/1. 3M/720P/D1/CIF (1～25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H. 265/H. 264: 448K～8192Kbps
Day/Night	オート(IGR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)

ホワイトバランス	オート/ATW/屋内/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	Support
霧補正	Support
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	Up to 24 areas
オーディオ	
圧縮方式	G. 711a/G. 711Mu/AAC/G. 722 / G. 726/MPEG2-L2
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802. 1x
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS, ローカルPCインスタント録画, マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63. 4- 2014 NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22. 2, No. 60950-1
インターフェース	
ビデオインターフェース	1本ポート(BNC, 1. 0V[p-p], 75Ω)
RS485	1
オーディオインターフェース	1/1
フレーム	7/2
電気	
電源	AC24V/3A, PoE+(802. 3at)
消費電力	最大13W、20W (ヒーターオン時)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C～+70°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP68、NEMA4X
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	316Lステンレス
外形寸法	φ214×282mm
重量	11Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



寸法（単位mm）

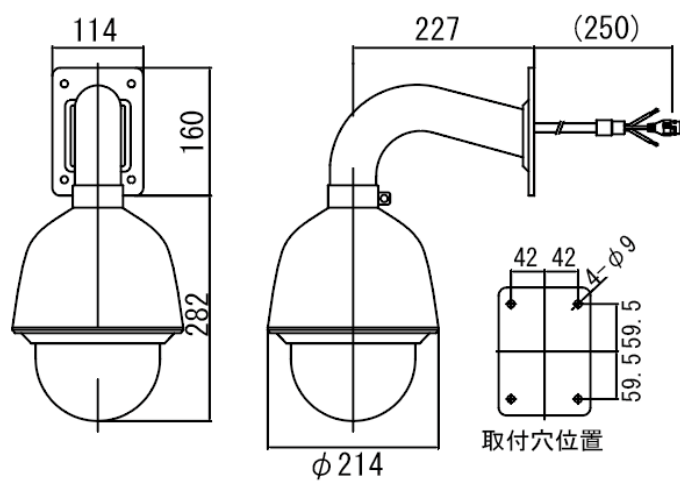

19. 01. 11