

IP-9102PTZ-i7SD5

2メガピクセル 光学30倍ズーム スターライト PTZネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8 "2メガピクセル STARVIS CMOS
- ・ 強力な30倍光学ズーム ・ スターライト技術
- ・ H. 265エンコーディング
- ・ 最大 50/60fps @ 1080P、25/30/50/60fps @ 720P
- ・ 自動追跡とIVS
- ・ PoE + ・ マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、IK10
- ・ 対応ブラケット：IPP-120JBP ・ 付属ブラケット：IPP-110KP、IPP-300SP

技術仕様

形式	IP-9102PTZ-i7SD5
カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	512M/128M
走査方式	プログレッシブ
電子シャッターモード	1/1秒～1/300,000秒
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
S/N比	55dB以上
赤外線照射距離	N/A
レンズ	
レンズタイプ	電動
最大口径	F1.6 ~ F4.4
画角	H: 67.8° ~ 2.4°
光学ズーム	30倍
フォーカスコントロール	オート/マニュアル
焦点距離	4.5mm~135mm
PTZ	
パン/チルト範囲	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°
手動制御速度	Pan: 0.1° ~ 350° /s; Tilt: 0.1° ~ 250° /s
プリセット速度	Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s
プリセット	300
PTZ Mode	5パターン、877-、オートパン、オートスキャン
スピードセットアップ	人物に合わせてパン/速度の適応制御
電源起動操作	停電時、直前のPTZとレンズの状態に自動復元
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット/パン/スキャン/77-パターン)を設定可能
プロトコル	DH-SD
インテリジェント	
自動追跡	Support
IVS	侵入検出、物体検出/区検出、顔検出
ビデオ	
圧縮方式	H. 265/H. 264 / MJPEG
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P/720P (1 ~ 50/60fps), 1.3M (1 ~ 25/30fps) サブストリーム: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) サードストリーム: 1080P/1.3M/720P/D1 / CIF (1 ~ 25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H. 265/H. 264: 448K ~ 8192Kbps

Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/室内/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
/ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
動体検知	Support
電子画像安定化 (EIS)	Support
プライバシーマスク	24 areas
Defog	Support
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
オーディオ	
圧縮方式	G. 711a/G. 711Mu/AAC/G. 722 / G. 726/G. 729/MPEG2-L2
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4, FCC: Part15subpartB ANSI C63.4- 2014, UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
インターフェース	
オーディオインターフェース	1/1 channel In/Out
フレーム	2/1 channel In/Out
電気	
電源	AC24V、PoE+(802.3at)
消費電力	最大13W、23W (Heater on)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ 60℃ 湿度90%以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ186.2mm x 263mm (カメラ本体)
重量	4.5kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法（単位mm）

Included:



PFB300S
Wall Mount



PFA110
Mount Adapter



PFB300C
Ceiling Mount




PFA120
Junction Box



PFA150
Pole Mount

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFA110 + PFB300C	PFA110 + PFB300S + PFA120	PFA110 + PFB300S + PFA150

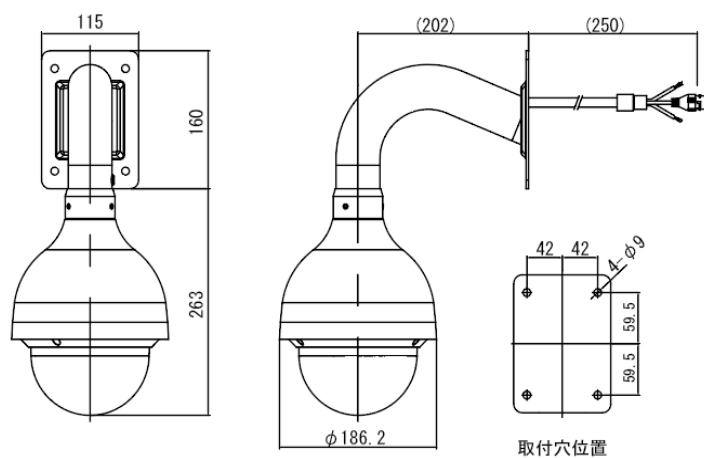

対応ブラケット

防水ジャンクションボックス
IPP-120JBP



天井取付ブラケット
IPP-300CP

