


# 【16CH EX-SDI ワンケーブル専用レコーダー(4TB) 仕様書】

## ■仕様

映像	映像入力	16CH EX-SDI 1440p(25/30)、1080p(25/30)/720p(50/60)、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC		
音声	音声入力	4×RCA出力	音声出力	1×RCA/1×HDMI
表示	ディスプレイモード	16分割、9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7)		
	ディスプレイ解像度	1920×1080、3840×2160、1024×768		
録画	圧縮方式	映像：H.264 音声：G726		
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)		
	録画レート(解像度)	240fps(4M)、480fps(1920×1080p/1280×720p)		
	モーション録画	感知エリア：8×8/感知感度：9段階/プレコード：0～5秒/ポストレコード：0～120秒		
再生	表示	16分割、9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(7×7)		
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終/パノラマ/ブックマーク/Smart		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻き戻し(×2, 4, 8, 32, 128)コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMSFormat:AVI/PS		
	ネットワーク	インターフェイス	10/100/1Gbase-tethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応	
トランスミッション		デュアルストリーム、バンド幅(64/128/256/512Kbps、1/2/10Mbps、Unlimited)		
モバイルビューアー		Android、IOS		
その他	HDD	SATA4TB(最大6TB×2)		
	アラーム入出力	4入力/1出力		
	通信	RS-485		
	電源	AC100V50/60HZ(DC48V/4.2A ACアダプタ)		
	消費電流	最大0.31A/DC48V(HDDなし)、0.54A/DC48V(HDD×2)*カメラ電力除く		
	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH		
	外形寸法	430(W)×73(H)×330(D)mm/約3.5Kg(HDD含む)		
	付属品	ACアダプタ(DC48V4.2A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(GD)、HDMIケーブル		
	オプション	自動バックアップ USB-HDD		

## ■外形寸法

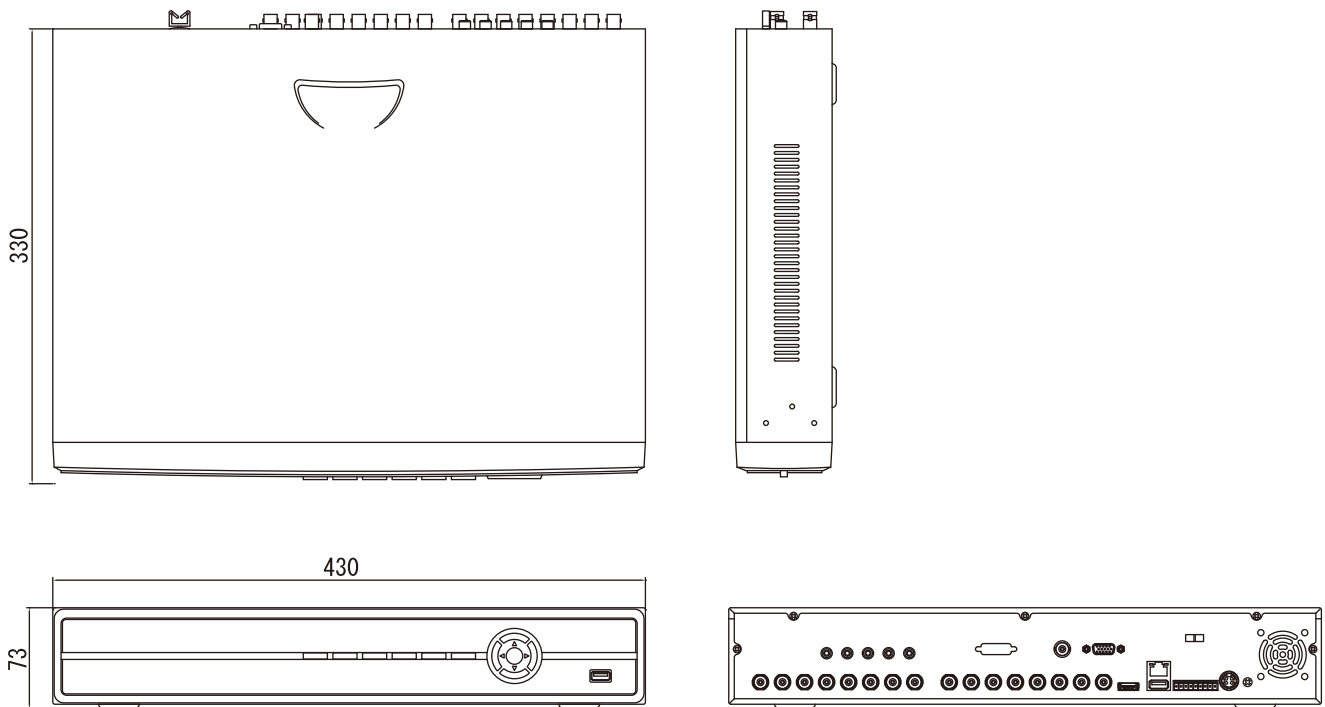

(単位：mm)

190514

NS-9160EXRV

 株式会社 NSK