


【500 万画素 EX-SDI ワンケーブルドームカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI (VP) 出力 /1440P (30/25FPS)、1080P (30/25FPS) ※2M/4M (EX-SDI2.0 のみ) 出力切替は、OSD メニューにて設定します。
有効画素数	2616 (H) × 1964 (V) 514 万画素
最低照度	0.001Lux/F1.4
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.8 ~ 12mm 水平画角 97.56° ~ 31.16° / 垂直画角 55.44° ~ 17.62°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~ ×32) / OFF 選択
逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF 選択
モーションズーム機能	ON/OFF
電源	電源ユニット内蔵型 DVR (NS-9040EXRV/9080EXRV/9160EXRV)
消費電流	最大 242mA/DC48VPoC
使用条件	-10℃ ~ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ140.6 × 109 (H) mm / 332g

■外形寸法

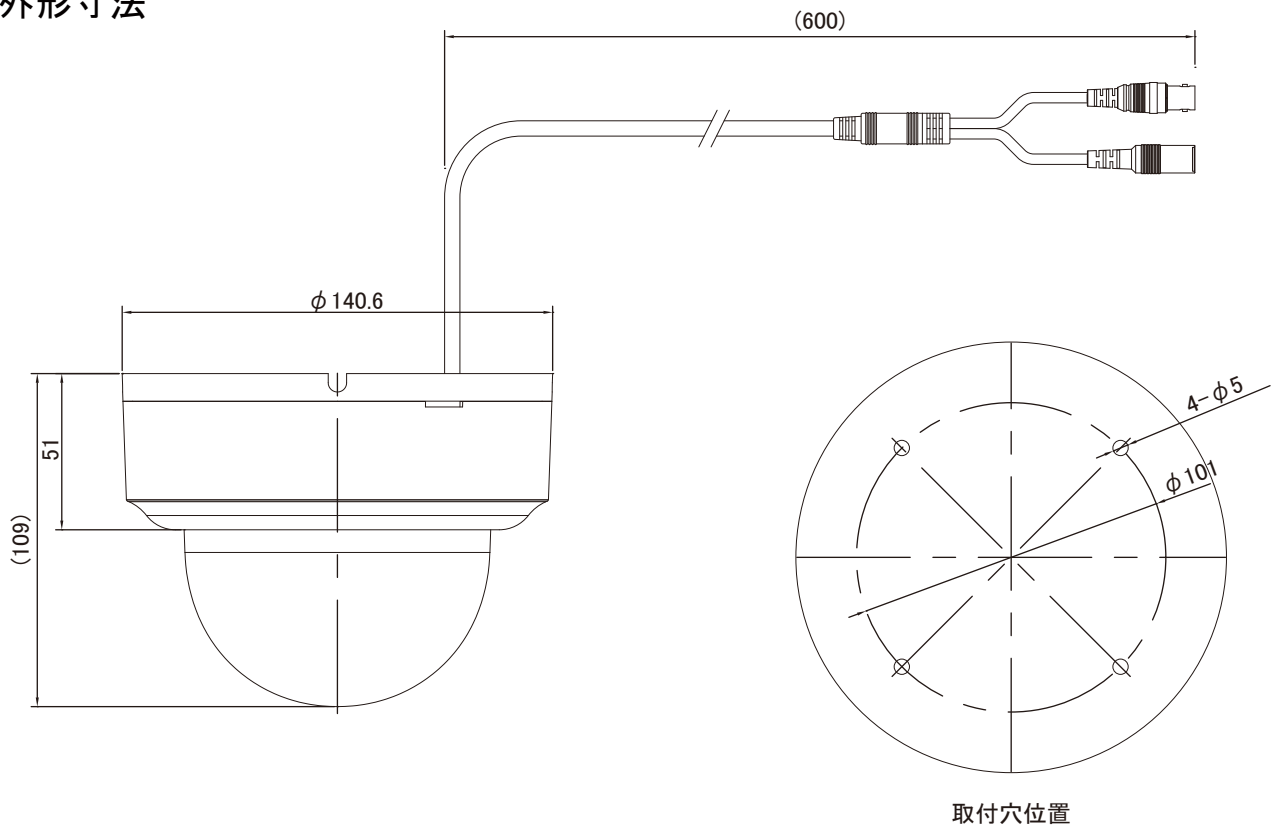

(単位 : mm)

190708

NS-EX500VP

 株式会社 NSK