


# 【200万画素 屋外用 EX-SDI スターライトカメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2 Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(VP) 出力 / 1080P(30/25fps)
有効画素数	1945(H) × 1097(V) 約 2.13 万画素
最低照度	0.0001Lux/F0.95
レンズ	f4.0mm メガピクセルレンズ (F:0.95±5%) 水平画角 88.4° 垂直画角 47.0°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ~ ×32) / OFF 選択
逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF 選択
モーション機能	ON/OFF
電源	電源ユニット内蔵型 DVR(NS-9040EXRV/9080EXRV/9160EXRV)
消費電流	最大 165mA/DC48VPoC
使用条件	-10°C ~ +50°C/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ69 × 184(L) mm / 467g

## ■外形寸法

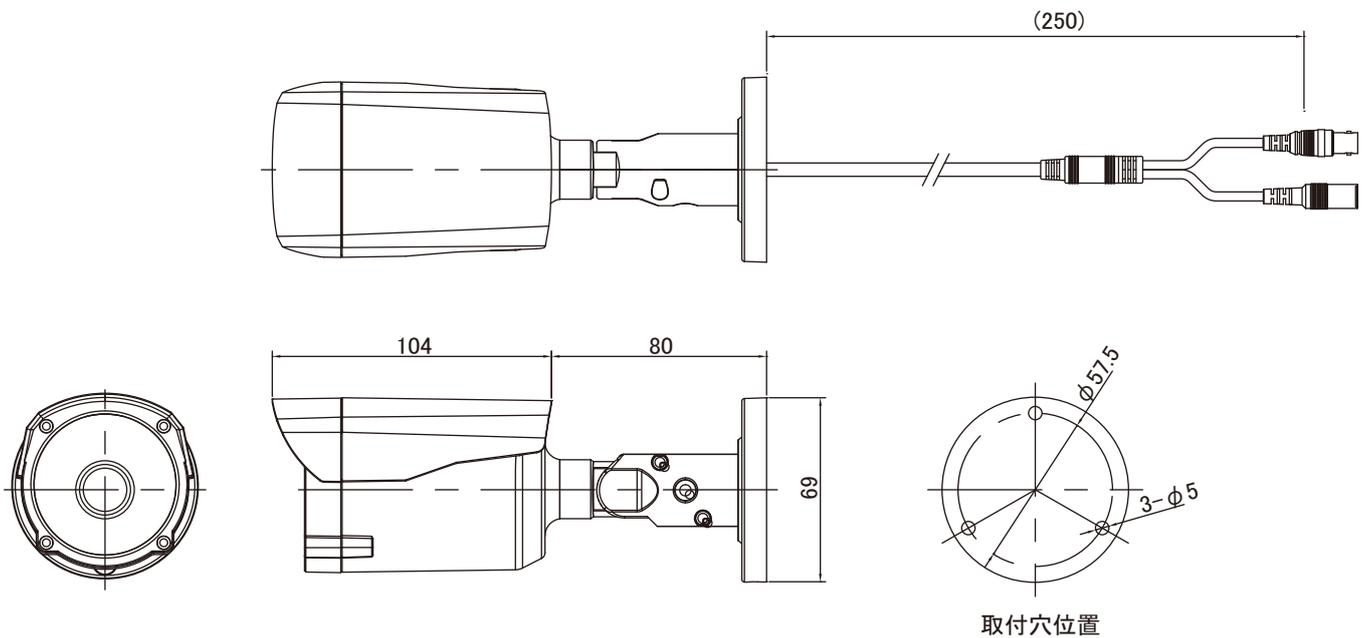

(単位 : mm)

190822

NS-EXSA860VP

 株式会社 NSK