


Face Key 非接触 顔認証 入退管理システム

室内用

ASC-7214Y

RASS スリ-

顔認証アクセスコントローラー

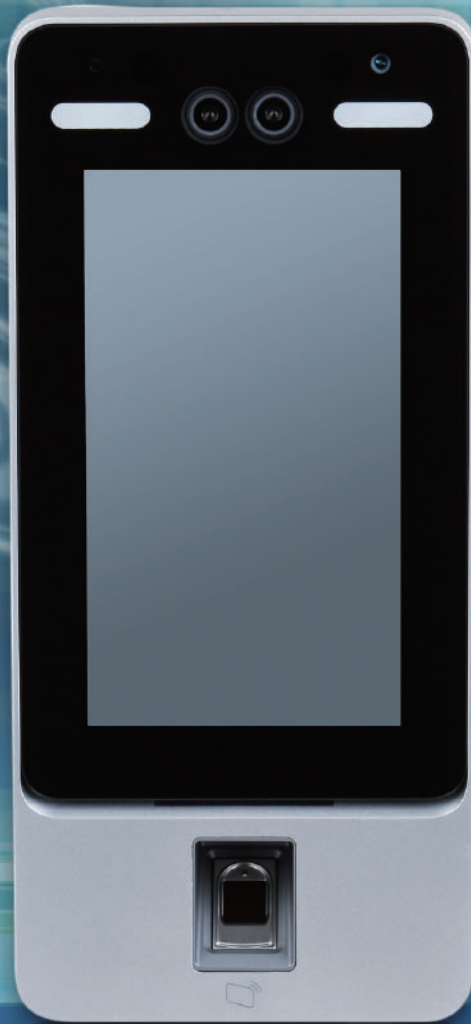

ACCESS CONTROL UNIT

NSK

ASC-7214Y PASS スル-

室内用 顔認証アクセスコントローラー



白色LED


夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

カード認識&指紋センサー

Mifareカード (13.56MHZ)と指紋センサーを搭載。

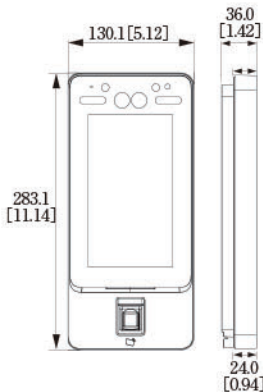

顔認証カメラ

200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

CDSセンサー

外の明るさを検知して最適な顔認証を行います。

インジケータ&スピーカー

安心の日本語音声でわかりやすく案内します。
認証の可否をインジケータランプでお知らせします。

型式	ASC-7214Y
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024 (V) × 600 (H)
カメラ	2MP CMOSカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
指紋センサー	静電容量認証
指紋比較時間	≤1.5秒

■容量	
ユーザー	50,000
顔画像	50,000
指紋	10,000
カード	50,000
ログ	100,000
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	12W
寸法	283.0mm×130.0mm×36.9mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	屋内
重量	1.8kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

顔認識スピード	生体認証	オールインワンパッケージ	簡単操作	外部機器連動
約 0.2 ~ 0.3 秒	写真での顔認識は不可	顔認識、カード、指紋の登録から認識まで、これ1台で運用可能です。	タッチパネルで直感的な操作が可能です	センサーやランプなどと外部機器の連動が可能です

株式会社 NSK Email.hp@nsk-sec.co.jp HP.http://www.n-sk.jp

本社	〒461-0043 名古屋市東区大幸1-10-15 NSK本社ビル TEL:052-726-5296 FAX:052-726-5297
東京支店	〒132-0035 東京都江戸川区平井4-5-8 NSビル2F TEL:03-3638-9051 FAX:03-3638-9052
大阪営業所	〒569-0071 大阪府高槻市城北町2-5-20-401 TEL:072-669-8275 FAX:072-669-8276
福岡営業所	〒815-0037 福岡市南区玉川町9-12-1F TEL:092-408-3833 FAX:092-408-3822

●販売代理店