

IPP-HDMI-E

HDMIエクステンダー

特徴

- ・リアルタイム伝送HDMIビデオ信号、遅延なし。
- ・伝送距離：HDMI伝送距離最大100m(CAT6ケーブル使用)
- ・赤外線機能：双方向赤外線リモコン信号を送信するためのサポート。
- ・HDMI 1.4 デジタルアンチコピー
- ・ローカルディスプレイ表示×1、リモートディスプレイ表示×1

Ⓘ



Ⓡ




技術仕様


形式	IPP-HDMI-E	T側 (ローカル)	R側 (リモート)
HDMI入力	HDMI TYPE-A		-
HDMI出力	HDMI TYPE-A		
電源入力	DCジャック	DC 5VIA	DC 5VIA
IR入力 20-60kHz	3.5mmピン		
IR出力 20-60kHz	3.5mmピン		
インタフェース	RJ45		
HDMIバージョン	HDMI 1.4 ; HDCP 1.4		
伝送距離	最大100m CAT6使用		
最大ピクセルクロック	225MHz		
最大データレート	10.2Gbps		
最大解像度	3840x2160 30Hz		
インピーダンス	100Ω		
MTBF	>5000h		
寸法	トランスミッター：80mm×85.7mm×34.2mm レシーバー：80mm×85.7mm×34.2mm		
重量	トランスミッター：100g レシーバー：100g		
消費電力	最大4W		
動作温度	-5℃～70℃		
動作湿度	5%～90%		
付属品	IR用ケーブル、専用アダプタ×2個		

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

T側ローカル

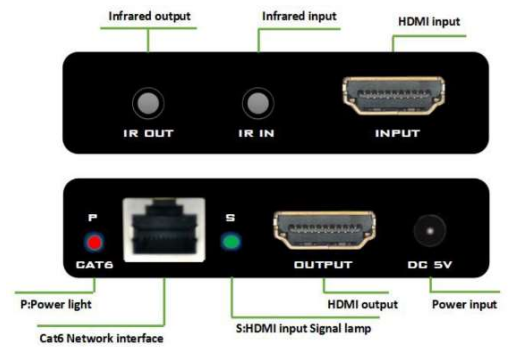

R側リモート

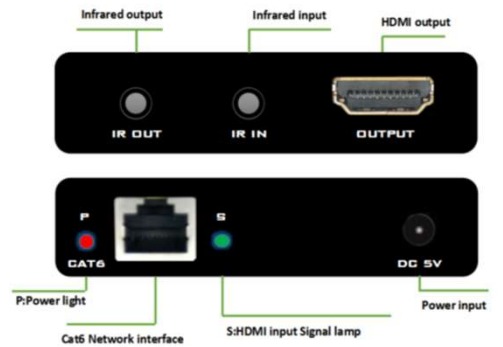

外形寸法

