

5MP同軸カメラ/DVR


AHD提案資料

株式会社N S K

製品の概要

5メガピクセルAHD同軸カメラシリーズは既存のAHDシステムからのリプレイスを想定し、メニュー設定などの機能を継承しています。そのため既存のシステムを活かしながら、AHD5MPカメラへのシステム入れ替えが可能です。現行品の在庫がなくなり次第、順次入れ替えを行ってまいりますので、初期出荷時は2メガピクセルで出荷準備いたします。

5MP高解像度センサー



すべてのカメラセンサーは5メガピクセルCMOSセンサーに統一します。

UTC制御



従来のUTC制御が使用可能です。DVRからのOSDメニュー変更が可能です。

既存システムへの汎用性



既存のAHDシステムからの入れ替えを容易にするために、メニューを統一汎用性を向上させました。

製品の主な機能


NS-AH622C後継機

500万画素AHDボックスカメラ
NS-AH5M622C



※レンズ別売り

寸法図

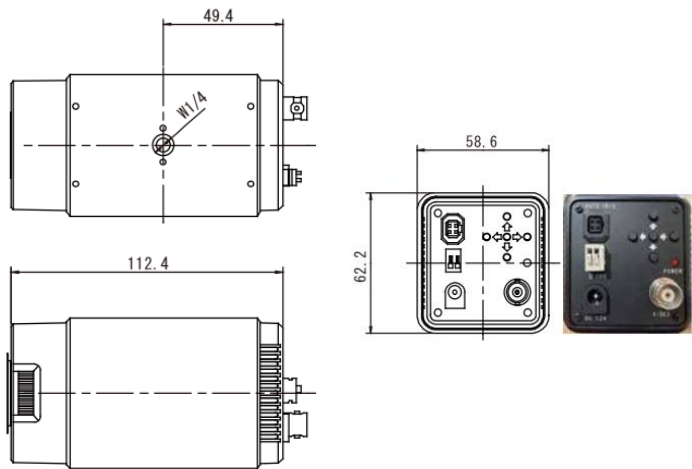

※初期設定200万画素

514万画素

最低照度
0.003Lux

電子感度アップ
×32

WDR

UTC


■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944p (12.5/30fps) /1440 p (30fps) /1080p (30fps)
	CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC
	* 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2616 (H)×1964 (V) 514万画素
最低照度	0.003Lux(F1.3)
レンズ	CSマウント*レンズ別売
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大×2 ~ ×32) /OFF選択
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常120mA(MAX150mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	58 (W)×62 (H)×112(L)mm/370 g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)
オプション※対応レンズ	A2V2812001(広角バリフォーカル)/Q2V0550002(望遠バリフォーカル)

製品の主な機能

NS-AH822IRC後継機

500万画素AHD屋外用小型暗視カメラ
NS-AH5M822IRC



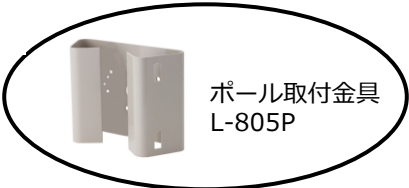


ポール取付金具
L-805P

※L-804Pは使用できません

■外形寸法

寸法図

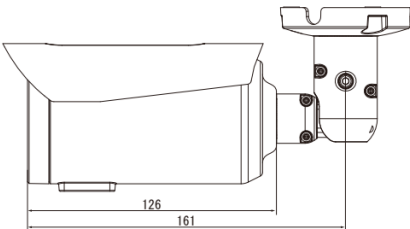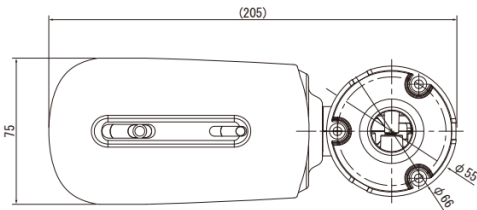

(単位: mm)

211111

※初期設定200万画素

514万画素

最低照度
0Lux(暗視)

IR照射距離
20m

拡散型IR

WDR

UTC

防水(IP66)

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F2.0 水平画角78°/垂直画角44°
ディ＆ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線照射距離：20m/照射角80°
電子感度アップ	-
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常130mA/IR時450mA(MAX550mA)
使用条件	-30℃～+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	66 (W)×70 (H)×161 (L)mm/496 g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)


製品の主な機能

NS-AH602VIRC2後継機

500万画素AHD屋外用長距離暗視カメラ
NS-AH5M602VIRC



寸法図

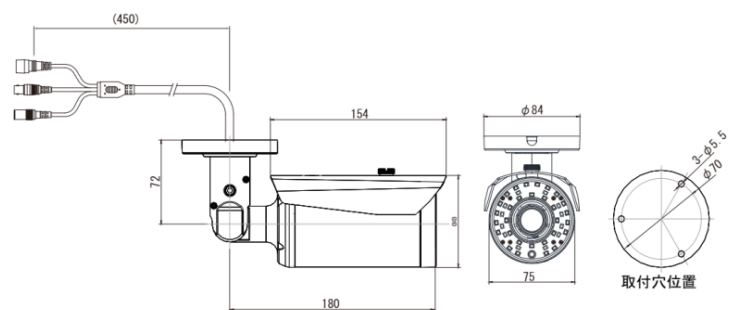

仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 6~50mm/F1.4 水平画角48°~8°/垂直画角24°~4°
ディ & ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線照射距離：40m/照射角：50°
電子感度アップ	-
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常130mA/IR時550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	75 (W)×80 (H)×252 (L)mm/732 g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

504万画素

最低照度
0Lux(暗視)

IR照射距離
40m

拡散型IR

WDR

バリフォーカル
f 6~50mm

UTC

防水(IP66)


製品の主な機能

NS-AH812VIRC後継機

500万画素AHD屋外用
スタンダード暗視カメラ
NS-AH5M812VIRC



寸法図

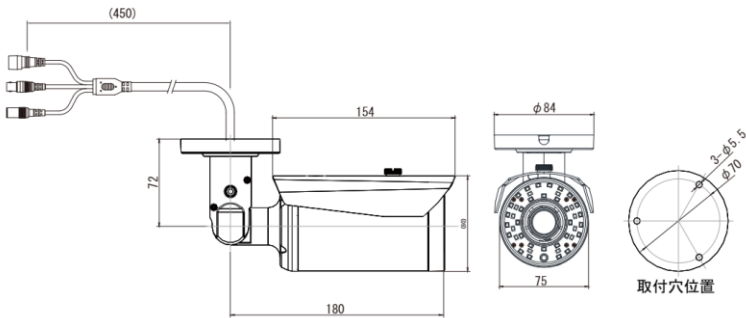

514万画素	最低照度 0Lux(暗視)	IR照射距離 40m	拡散型IR
WDR	バリフォーカル f 2.7~13.5mm	UTC	防水(IP66)

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm/F1.4 水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
デイ & ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線照射距離：40m/照射角90°
電子感度アップ	-
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常130mA/IR時550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	75 (W)×80 (H)×252 (L)mm/720 g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

製品の主な機能

NS-SA832C後継機

200万画素AHD屋外用スターライトカメラ
NS-SA834VC

210万画素

最低照度
0.000005Lux

電子感度アップ
×32

WDR

バリフォーカル
f 2.7~13.5mm

UTC

防水(IP66)

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 2.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080 p (25/30fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	1920 (H)×1080 (V) 約207万画素
最低照度	0.000005 LUX/F0.98
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm/F1.4 水平画角104°~32° 垂直画角77°~24°
ディ＆ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択
電子感度アップ	自動（最大×2~×32）/OFF選択
WDR	高/中/低
UCC制御	可（DVR）
電源	DC12V±10%
消費電力	通常90mA(MAX120mA)
使用条件	-30℃~+45℃/80%RH以下
外形寸法/重量	75 (W)×80 (H)×252 (L)mm/530 g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)



製品の主な機能

NS-AH592VC後継機

500万画素AHDスタンダードドームカメラ
NS-AH5M592VC

504万画素

最低照度
0.003Lux

電子感度アップ
×32


WDR

バリフォーカル
f 2.7～13.5mm

UTC



■外形寸法

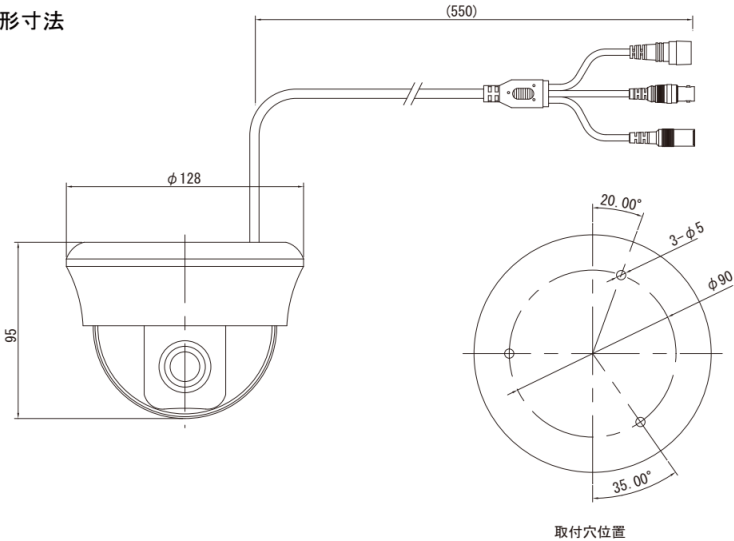

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0.003Lux/F1.3
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ f 2.7～13.5mm/F1.3 水平画角104°～32°/垂直画角77°～24°
ディ＆ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大×2～×32) /OFF選択
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常140mA(MAX330mA)
使用条件	-30℃～+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ128×90 (H)mm/270 g (カメラ本体/突起部除く)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

製品の主な機能

NS-AH512VIC後継機

500万画素AHDスタンダードドーム型暗視カメラ
NS-AH5M512VIC

※初期設定200万画素

504万画素

最低照度
0Lux(暗視)

IR照射距離
20m

拡散型IR

WDR

バリフォーカル
f 2.7~13.5mm


UTC



仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm/F1.3 水平画角104°~32° 垂直画角77°~24°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線照射距離：20m/照射角120°
電子感度アップ	-
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常140mA/IR時240mA(MAX330mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	75 (W)×80 (H)×252 (L)mm/530g(ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

寸法図

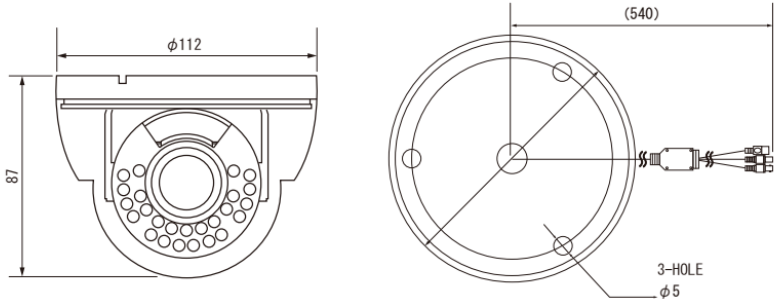

製品の主な機能

NS-AH572VIC後継機

500万画素AHD屋外用ドーム型暗視カメラ
NS-AH5M572VIC


504万画素	最低照度 0Lux(暗視)	IR照射距離 20m	拡散型IR	耐衝撃
WDR	バリフォーカル f 2.7~13.5mm	UTC	防水(IP66)	



■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440MP (30/25fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2592 (H)×1944 (V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm/F1.3 水平画角104°~32° 垂直画角77°~24°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線照射距離：15~20m/照射角80°
電子感度アップ	/
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常130mA/IR時300mA(MAX430mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ145.5×109 (H)mm/682 g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

寸法図

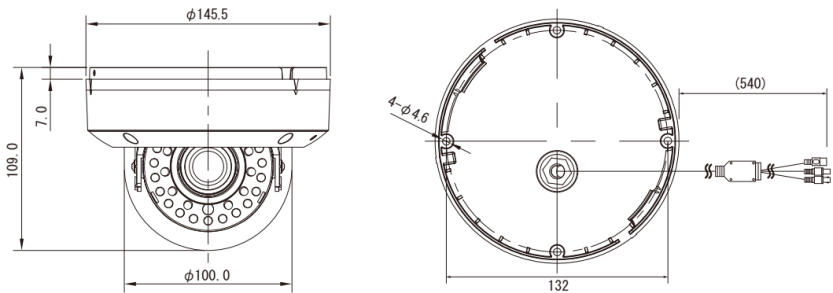


製品の主な機能

NS-AH502IC-I後継機

500万画素AHD非発光ドーム型
暗視カメラ(音声マイク内蔵)
NS-AH5M502IC



寸法図

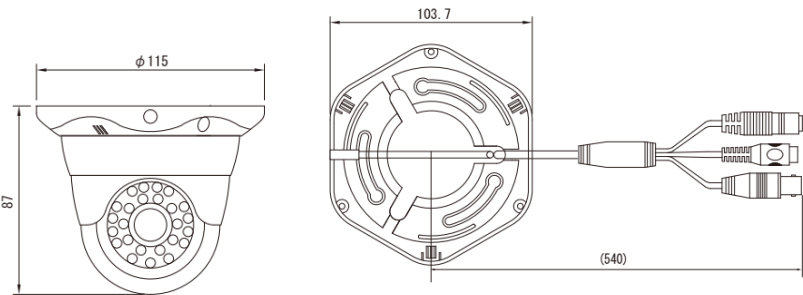

(単位: mm)

512万画素

最低照度
0Lux(暗視)

IR照射距離
5m

非発光IR

電子感度アップ
×30

D-WDR

UTC

マイク付き

仕様

撮像素子	1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
音声出力	2.0 v p – p/50Ω、RCA
有効画素数	2560 (H)×1920 (V) 約500万画素
最低照度	0Lux/F1.2 (IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F1.2 水平画角78°/垂直画角44°
ディ & ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター 赤外線 (λ : 940nm/非発光) 照射距離 : 5m
電子感度アップ	自動 (最大×2～×30) /OFF選択
D-WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常70mA/IR時260mA
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ115×103.7 (取付ベース部) ×71~87 (H)mm/184.2g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

製品の主な機能

NS-AH041C後継機

500万画素AHD煙感知センサー型カメラ
NS-AH5M041C

512万画素

最低照度
0.05Lux

電子感度アップ
×30


D-WDR

UTC

マイク付き

仕様

撮像素子	1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1944P (12.5/20fps) /1440P (30/25/15fps) /1080p (30/25fps)
	CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC
	* 2M出力切替はOSDメニューにて設定
音声出力	2.0 v p – p /50Ω、RCA
有効画素数	2560 (H)×1920 (V) 約500万画素
最低照度	0.05Lux/F1.2
レンズ	f 3.6mm/F1.2メガピクセルレンズ 水平画角78°/垂直画角44°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大×2～×30) /OFF選択
D-WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常70mA(MAX 95 mA)
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ126×51.5 (H)mm/174g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

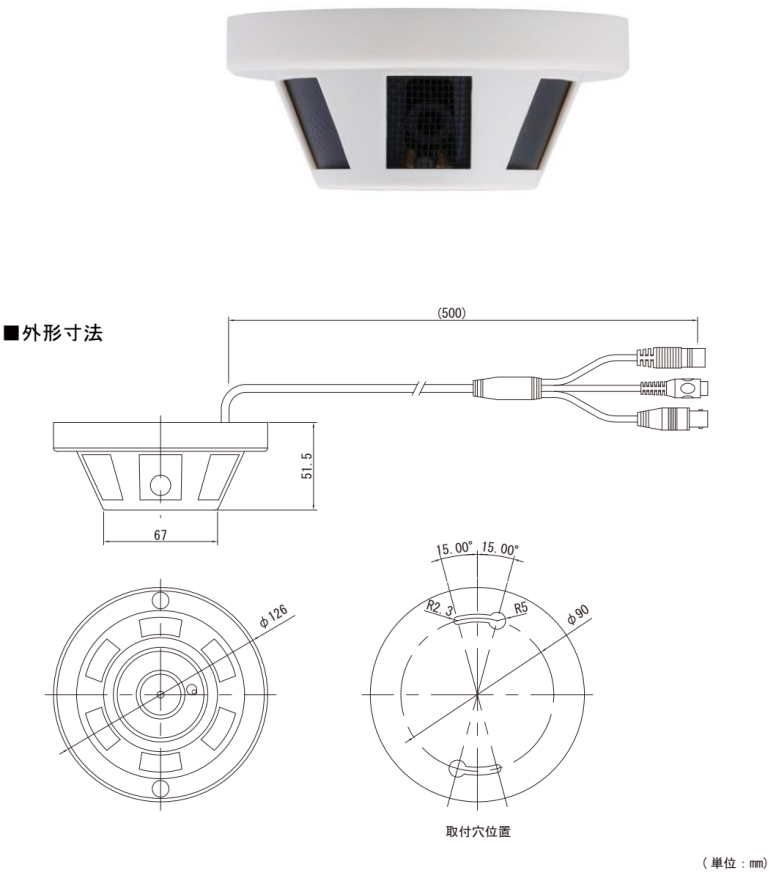


製品の主な機能

NS-AH020C後継機

500万画素AHD小型ピンホールカメラ
NS-AH5M020C



寸法図

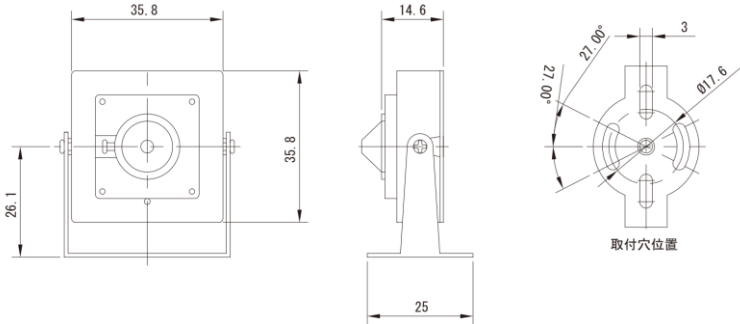

(単位: mm)

512万画素	最低照度 0.05Lux	電子感度アップ ×30
D-WDR	UTC	

■仕様

撮像素子	1/2.5"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 1440 p (30/25fps) /1080p (30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC * 出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2560 (H)×1920 (V) 約500万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	f 3.7mm/F2.0メガピクセルピンホールレンズ 水平画角75°/垂直画角43°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動（最大×2～×30）/OFF選択
D-WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可（DVR）
電源	DC12V±10%
消費電力	通常70mA (MAX mA)
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	41 (W)×41 (H)×14 (L)mm/90 g (カメラ本体)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

製品の主な機能

NS-6043AHR2後継機

2M AHD 4CH ビデオレコーダー NS-6045AHR

4CH

H.265

HDD:1TB

2MP録画

音声4入力

AHD/CVBS

CMS

UTC

スマート検索


GPS時刻補正

USB-HDD
バックアップ

5MPカメラ
入力



■ 外形寸法

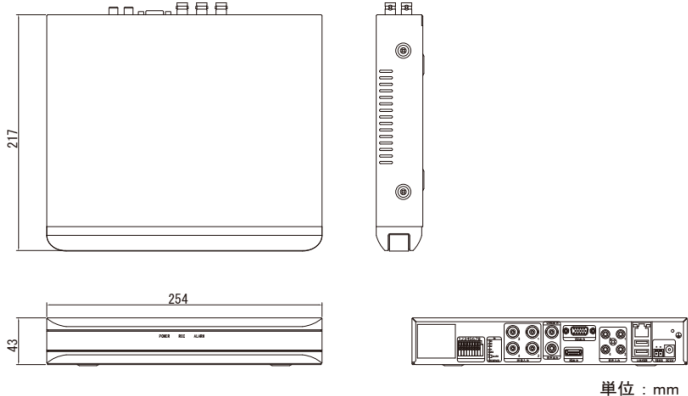

20211008

単位：mm

■仕様

映像入力	4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC、CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ
映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
音声入出力	入力) 4×RCA、出力) 1×HDMI/RCA
ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度	1920×1080、1280×1024、1024×768
圧縮方式	映像) H.265/H.264 音声) G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート (解像度)	60fps(1080p)、120fps (720P)、120fps (960H)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
表示	4分割、2分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム (×7)
検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128)、コマ送り (p フレーム)、コマ戻し (iフレーム)、一時停止
バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック (手動)、USB-HDD(自動)、CMS
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
HDD	SATA1TB (最大6TB×1)、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	4入力/1出力
通信	RS-485/UTC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)
消費電流	0.36A/DC12V(HDDなし)、0.83A/DC12V(HDD×1)
使用条件	5~40℃/20~80%RH)
外形寸法	254(W)×43(H)×217(D)mm/約1.5Kg(HDD含まず)
付属品	ACアダプタ (DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)

製品の主な機能

NS-6042AHR(2)後継機

4CHスタンダード4M.AHDレコーダー
NS-6046AHR

4CH

H.265

HDD:2TB

4MP録画

音声4入力

AHD/CVBS

CMS

UTC

スマート検索


GPS時刻補正

USB-HDD
バックアップ

5MPカメラ
入力



■外形寸法

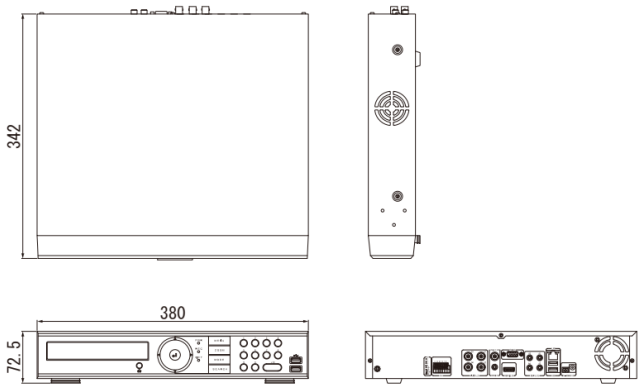

■仕様

映像入力	4CH、AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0)1944P(20)、1440P(30)、1080 p (30) 、 720 p (60) 、 BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC* Hybridタイプ
映像出力	1×HDMI,1×VGA,1×BNC (Composite)スポット出力
音声入出力	入力) 4×RCA、出力) 1×HDMI/RCA
ディスプレイモード	4分割、単画面、シーケンシャル 非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7) 、 PIP
ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K) 、 2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768
圧縮方式	映像) H.265/H.264 音声) G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル (併用録画可)
録画レート (解像度)	60fps (1440 p) 、 120fps (1080P/720 p/480p)
モーション録画	感知エリア (8×8) 、感度 (9段階) 、プレコード (0～5秒) 、ポストレコード (0～120秒)
表示	4分割、単画面、デジタルズーム (×7)
検索モード	日時/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128) 、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB2.0×3/メモリスティック (手動) 、USB-HDD(自動) 、CMS
インターフェース	RJ-45×1(10/100Mbps)、DDNS対応
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
HDD	SATA2TB (最大6TB×4) 、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	4入力/1出力
通信	RS-485/UTC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/5A ACアダプター)
消費電流	0.47A/DC12V(HDDなし)、1.71A/DC12V(2TBHDD×1)
使用条件	5～40℃/20～80%RH
外形寸法	380 (W)×72.5 (H)×342 (D)mm/ 3.2Kg(HDD含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMI ケーブル

製品の主な機能

NS-6082AHR(2)後継機

8CHスタンダード4M.AHDレコーダー
NS-6086AHR

8CH

H.265

HDD:2TB

4MP録画

音声4入力

AHD/CVBS

CMS

UTC

スマート検索


GPS時刻補正

USB-HDD
バックアップ

5MPカメラ
入力



寸法図

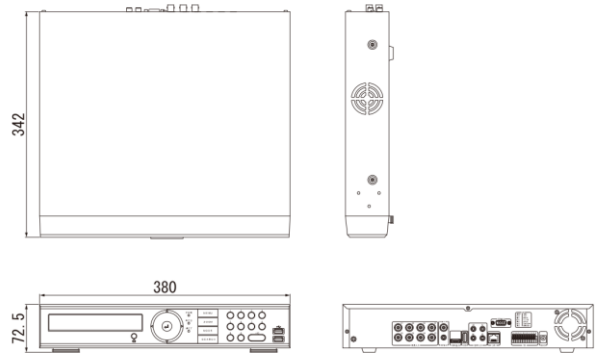

単位：mm

仕様

映像入力	8CH、AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0)1944P(20)、1440P(30)、1080 p (30)、720 p (60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC* Hybridタイプ
映像出力	1×HDMI,1×VGA,1×BNC (Composite)スポット出力
音声入出力	入力) 4×RCA、出力) 1×HDMI/RCA
ディスプレイモード	9/4分割、単画面、シーケンシャル 非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)、PIP、POP
ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K)、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768
圧縮方式	映像) H.265/H.264 音声) G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル (併用録画可)
録画レート (解像度)	240fps (1080 p)、480fps (720 p/480p)
モーション録画	感知エリア (8×8)、感度 (9段階)、プレコード (0～5秒)、ポストレコード (0～120秒)
表示	16/9/4分割、単画面、デジタルズーム (×7)
検索モード	日時/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB2.0×3/メモリスティック (手動)、USB-HDD(自動)、CMS
インターフェース	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)、DDNS対応
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
HDD	SATA2TB (最大6TB×4)、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	16入力/1出力
通信	RS-485/UTC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプター
消費電流	1.22A/DC12V(HDDなし)、2.46A/DC12V(2TBHDD×1)
使用条件	5～40℃/20～80%RH
外形寸法	380 (W)×72.5 (H)×342 (D)mm/ 3.5Kg(HDD含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMIケーブル

製品の主な機能

NS-6162AHR(2)後継機

16CHスタンダード2M.AHDレコーダー
NS-6166AHR

16CH

H.265

HDD:2TB

2MP録画

音声4入力

AHD/CVBS

CMS

UTC

スマート検索


GPS時刻補正

USB-HDD
バックアップ

5MPカメラ
入力



寸法図

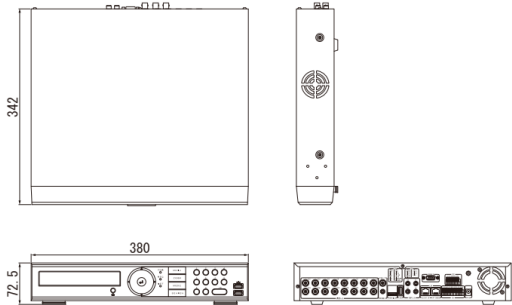

20211029

単位 : mm

仕様

映像入力	16CH、AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0)1944P(20)、1440P(30)/1080 p (30) 、 720 p (60) 、 BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC* Hybridタイプ
映像出力	1×HDMI,1×VGA,1×BNC (Composite)スポット出力
音声入出力	入力) 4×RCA、出力) 1×HDMI/RCA
ディスプレイモード	16/9/4分割、単画面、シーケンシャル 非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7) 、 PIP、POP
ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K) 、 2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768
圧縮方式	映像) H.265/H.264 音声) G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル (併用録画可)
録画レート (解像度)	240fps (1080 p) 、 480fps (720 p/480p)
モーション録画	感知エリア (8×8) 、感度 (9段階) 、プレレコード (0～5秒) 、ポストレコード (0～120秒)
表示	16/9/4分割、単画面、デジタルズーム (×7)
検索モード	日時/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128) 、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB2.0×3/メモリスティック (手動) 、USB-HDD(自動) 、CMS
インターフェース	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)、DDNS対応
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
HDD	SATA2TB (最大6TB×4) 、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	16入力/1出力
通信	RS-485/UTC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプター
消費電流	1.22A/DC12V(HDDなし)、2.46A/DC12V(2TBHDD×1)
使用条件	5～40℃/20～80%RH
外形寸法	380 (W)×72.5 (H)×342 (D)mm/ 3.5Kg(HDD含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMIケーブル

製品の主な機能(録画時間の目安)

録画時間の目安(H.265) HDD : 1TB 2Mカメラ4台接続					
NS-6045AHR					
2M(1920×1080)	60fps	32fps	16fps	4fps	
最高	323	485	809	1297	
高	388	582	970	1560	
普通	485	728	1213	1941	
長時間	647	970	1618	2595	
CVBS(960H)					
2M(1920×1080)	60fps	32fps	16fps	4fps	
最高	404	606	1012	1618	
高	539	809	1351	2166	
普通	809	1213	2032	3236	
長時間	1618	2427	4096	6553	

録画時間の目安(H.265) HDD : 2TB 4Mカメラ4台接続					
NS-6046AHR					
4M(2560×1440)		60fps	32fps	16fps	4fps
最高		462	692	1156	1852
高		554	832	1386	2220
普通		692	1040	1736	2774
長時間		924	1386	2318	3718
CVBS(960H)					
2M(1920×1080)	120fps	60fps	32fps	16fps	4fps
最高	322	646	970	1618	2594
高	388	776	1164	1940	3120
普通	484	970	1456	2426	3882
長時間	646	1294	1940	3236	5190

FC録画時間の目安(H.265) HDD : 2TB 4Mカメラ8台接続					
NS-6086AHR					
4M(2560×1440)		120fps	64fps	32fps	8fps
最高		230	346	578	926
高		276	416	692	1110
普通		346	520	868	1386
長時間		462	692	1158	1858
CVBS(960H)					
2M(1920×1080)	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	160	322	484	808	1296
高	194	388	582	970	1560
普通	242	484	728	1212	1940
長時間	322	646	970	1618	2594

録画時間の目安(H.265) HDD : 2TB 2Mカメラ16台接続					
NS-6166AHR					
2M(1920×1080)	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	80	160	242	404	648
高	96	194	290	484	780
普通	120	242	364	606	970
長時間	160	322	484	808	1296
CVBS(960H)					
2M(1920×1080)	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	100	202	302	506	808
高	134	268	404	674	1082
普通	202	404	606	1016	1618
長時間	404	808	1212	2048	3276