DMSS インストール後の初期設定 (2023/07 ～)

DMSS を開くと通知の許可を求められます。後ほど変更可能ですので「許可」で進んでください。

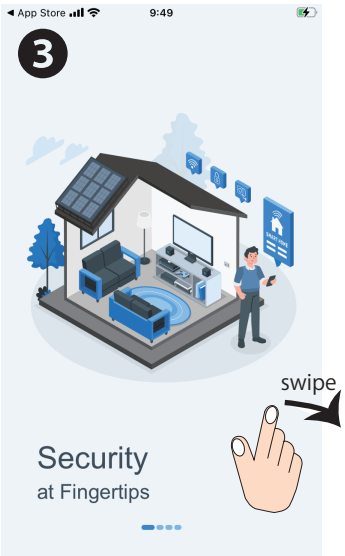

スワイプして❹まで進んでください。

＞をタップします。

Japan をタップします。上記が表示された場合は確認をタップします。

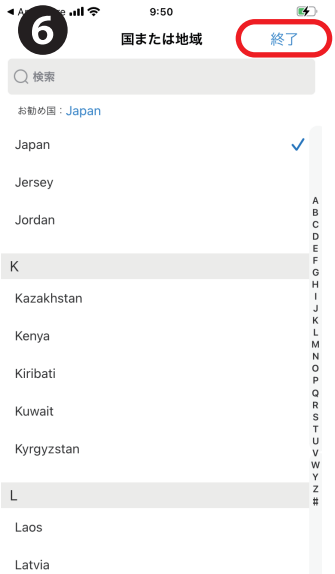

終了をタップします。

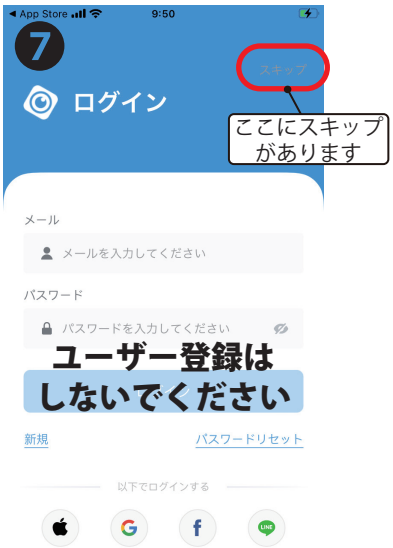

この画面が表示されたら [スキップ] をタップします。

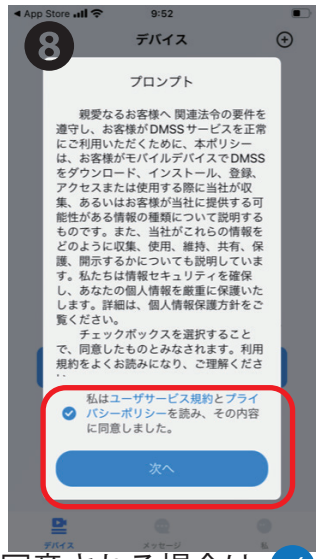

同意される場合は、✓をし、[次へ] をタップします。

[スキップ] をタップします。

右上の⊕をタップします。

SN/ スキャンをタップします。

アクセスを許可し、QRｺｰﾄﾞ (ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ) を読みます。
もしくは [SN を入力します] をタップし 107…を手入力します。

[次へ] をタップします。

有線カメラもしくは、NVR を選択します。

15 最後に

- デバイス名：任意
- ユーザー名：admin
- パスワード：NVR もしくは、カメラで設定したパスワードを入力して、右上の [完了] ボタンをタップします。