

EASY-VMS ダウンロード～デバイス設定まで

- 1 <https://n-sk.jp/> 弊社ホームページ
製品情報 > ダウンロード内ソフトウェア IP 製品 > Easy-VMS
をクリックします。
ダウンロードより .exe を選択してダウンロードしてください。





Easy-VMS

PCモニタリング・管理ソフト


- 2 ダウンロードされた .exe ファイルをダブルクリックします。

General_Easy-VMS_MultiLang_Win64-Install_IS_V1.003.10GK000.0.R.230724

- 3 左の画面が表示されたら [詳細情報] をクリックし、[実行] をクリックしてください。

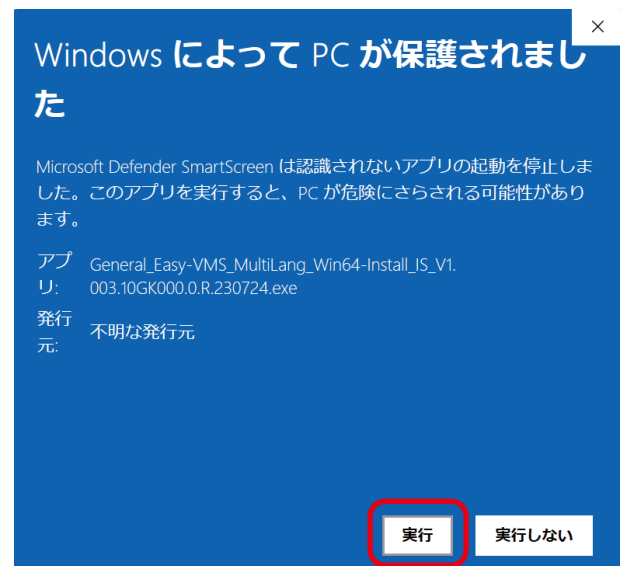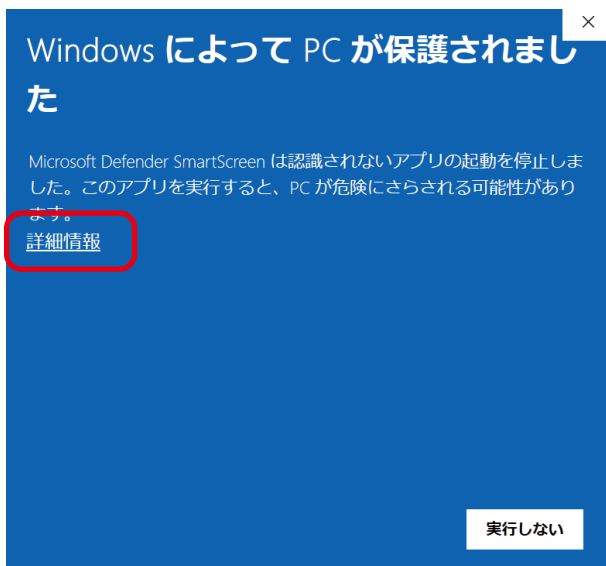


- 4 右の画面が表示された場合、[はい] をクリックしてください。

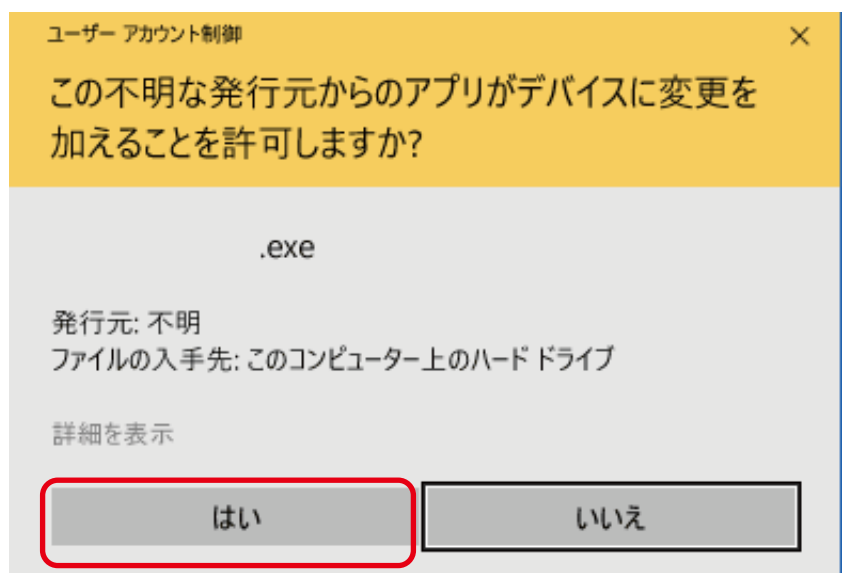


- 5 同意していただける場合は、
 I have read and agree the [software agreement](#)
にチェックをし、[Next] をクリックします。




- 6 [Install] をクリックします。

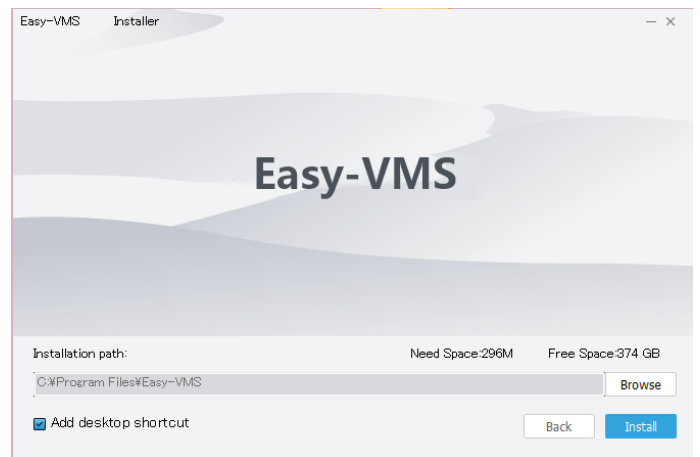

- 7 インストールが始まります。

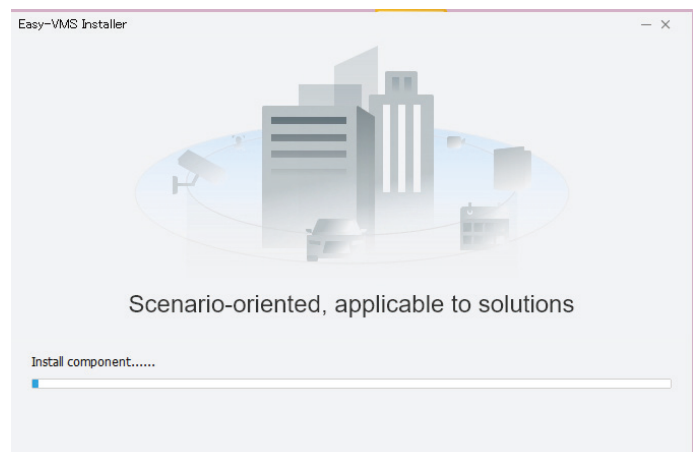


- 8 Run Easy-VMS にチェックを入れ、[Finish] をクリックします。

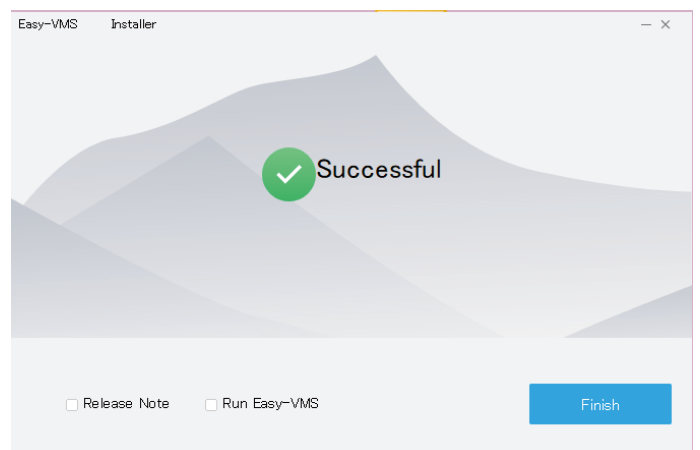

- 9 [ビデオモニター]もしくは[全て選択/選択なし]をクリックして、全て選択します。次に[OK]をクリックします。




- 10 ソフトウェアライセンス規約、続いてプライバシーに同意していただける場合は、チェックを入れ、[同意して続行]をクリックします。

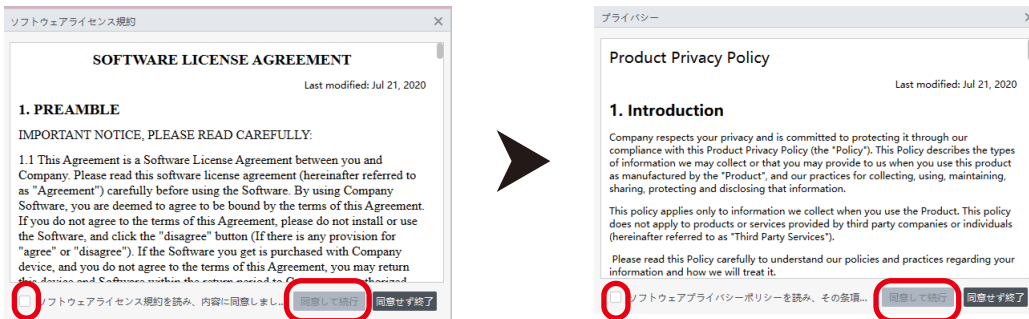

- 11 Easy-VMS のパスワードを設定します。パスワードは、大文字、小文字、数字、記号(一部使用できないものもあります)から3種類以上必要です。登録後、自動ログインにチェックを入れ、[次へ]をクリックします。秘密の質問を設定します。[終了]をクリックします。



- 12 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックしてください。

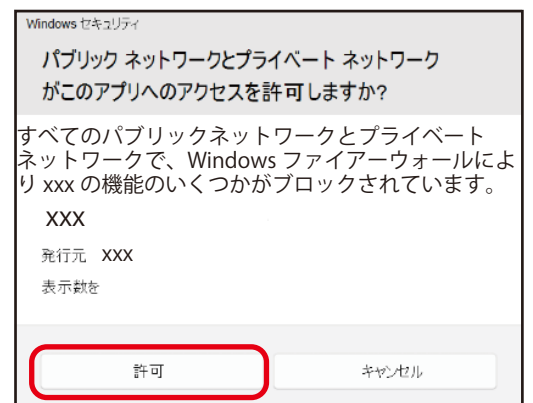

13 NVR もしくは、カメラの登録を行います。[デバイス]をクリックします。


The screenshot shows the Easy-VMS interface. On the left is a sidebar with menu items: モニターソリューション, アクセスソリューション, 出勤ソリューション, and ビデオインターコム. The main area has two large buttons: 'ライブビュー' (Live View) and '再生' (Playback). Below these is a management bar with buttons for 'デバイス' (highlighted with a red box), 'ログ' (Log), and 'イベント設定' (Event Settings). The top right corner shows system status icons like volume and user.

14 [+ 追加] をクリックします。

The screenshot shows the 'デバイス' (Devices) management page. At the top, there are tabs for '新規' (New) and 'デバイス' (Devices). Below the tabs are action buttons: '自動検索' (Auto Search), '+ 追加' (Add, highlighted with a red box), '削除' (Delete), 'インポート' (Import), and 'バックアップ' (Backup). A search bar and status indicators (全デバイス: 0, オンラインデバイス: 0) are also present. Below is a table with columns: No., 名前 (Name), IP, 装置タイプ (Device Type), デバイスマodel (Device Model), ポート (Port), チャンネル番号 (Channel Number), オンライン状態 (Online Status), SN, and 操作 (Action). At the bottom, there is a pagination bar showing '全ページ表示 300' and navigation controls.

- 15 1. 「チャンネル名」：任意で入力します。
2. 「登録モード」：P2P の場合は、SN(P2P 対応デバイス向け) を選択してください。
3. 「IP/ドメイン」：IP アドレスもしくは、シリアルナンバーを入力します。
4. 「ユーザー名」に admin を入力します。
5. 「パスワード」：(NVR もしくはカメラで設定したもの) 入力します。
- 6.[追加] をクリックして閉じます。

- 16 [新規] をクリックします。

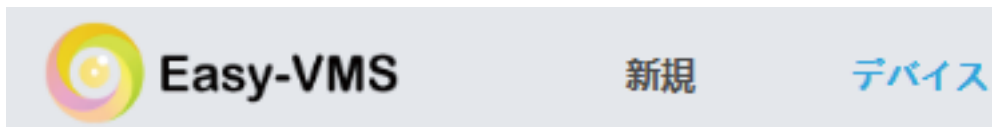

- 17 [ライブビュー] もしくは、[再生] を選択します。



ライブビュー


チャンネルグループライブビュー操作。ここでは録画、スナップショットおよびPTZ操作が可能です。



再生

チャンネルグループのリモートビデオファイルの検索、再生およびエクスポート操作。

- 17 左側のツリーより任意で設定したチャンネル名を選択します。

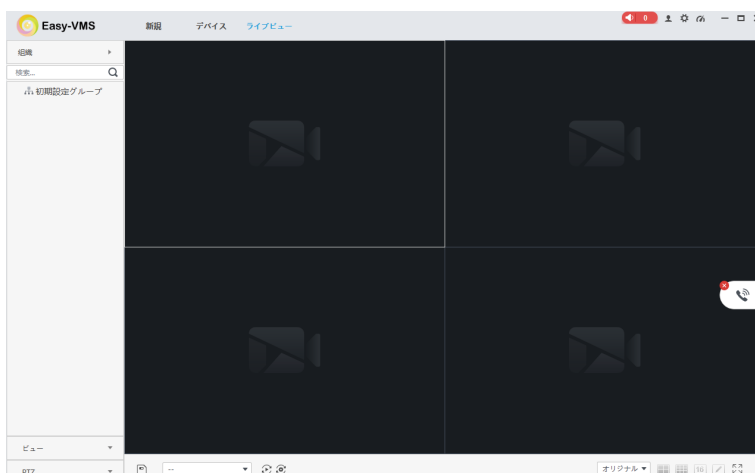

point!!

画面右上の [X] をクリックすると、下図が表示されます。終了する場合は、「プログラム終了」にチェックを入れ、[OK] をクリックして終了してください。