

カメラ有線 LAN 接続手順

- ① マウス右クリック>[ネットワーク]>(ログイン)>[ワイヤレスインターネット]を開きます。

[< 戻る](#)

ネットワーク設定

有線インターネットを利用する場合、LANケーブルをルーターに接続する必要があります。
ワイヤレスインターネットを利用する場合は、自宅のWiFiルーターに接続する必要があります。

有線インターネット	ワイヤレスインターネット	ワイヤレスカメラ	カメラリピーター	ネットワークサービス
オープン	オフに 切り換			

Wireless-nsk-2.4
Wi-Fiネットワークを選択

IPアドレス
192.168.100.138

優先DNSサーバー
192.168.100.1

代替DNSサーバー
8.8.8.8


Wi-Fi信号
強い

Wi-Fi状態
Wi-Fi接続成功

ネットワーク状態: **ネットワーク状態良好**

- ② オープンのボタンをオフにします。※インターネットのWi-Fiは、本機で使用できなくなります。
オン  ⇔  オフ

- ③ 配線をします。インターネット未使用でカメラ1台以外の場合は、ハブを用意してください。

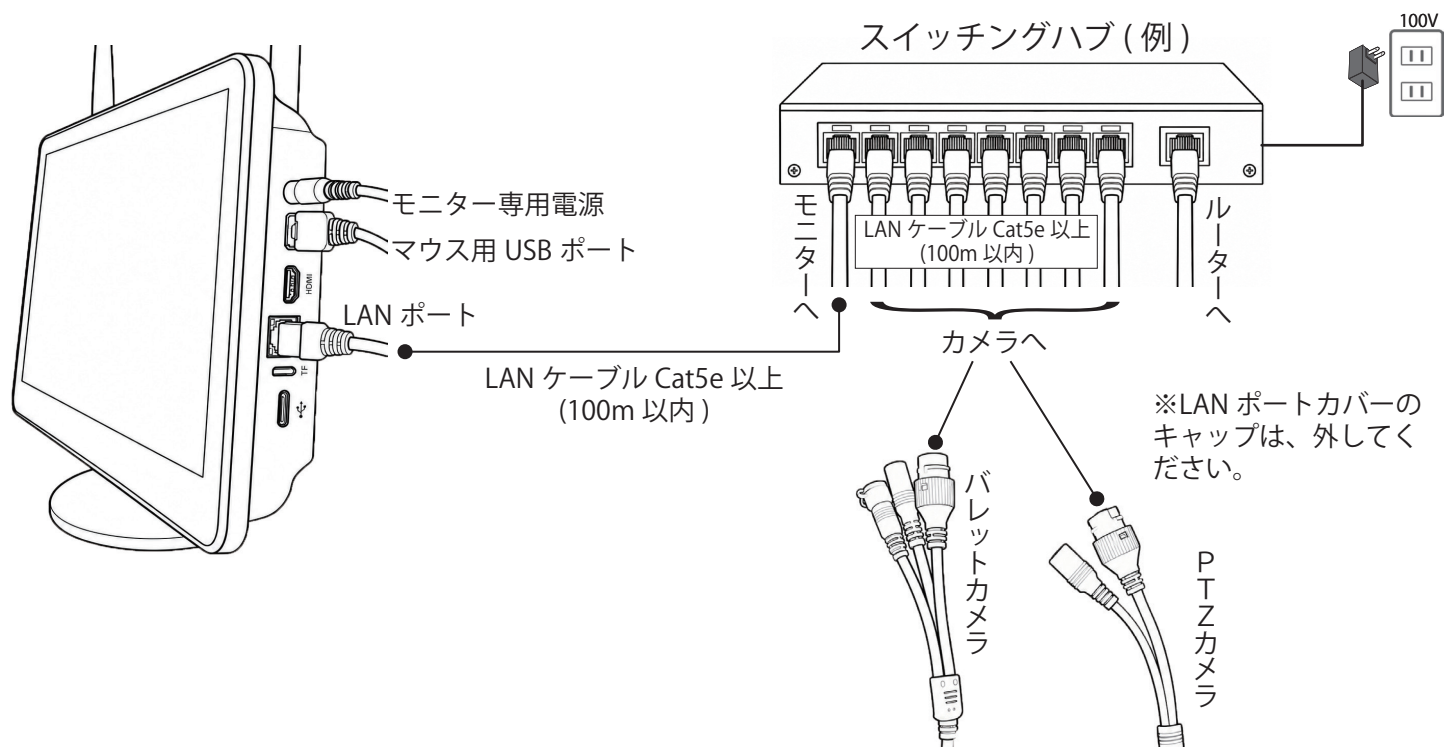

④ 無線でペアリングされていたカメラの履歴をモニターのカメラ設定から削除します。

1. マウス右クリック>[カメラ設定]>削除するチャンネルを選択するとゴミ箱が表示されます。


2. ゴミ箱アイコンを左クリックで削除します。

3. カメラの近くへ行き、カメラの電源②を抜きます。

※カメラを移動する場合は、

電源を入れる時：①→②の順番で接続します。

電源を外す時：②→①の順番で外します。

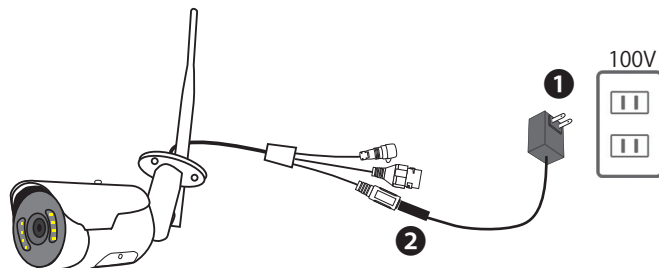

<戻る

カメラ設定

チャンネル	録画モード	インテリジェント検出	アラーム方式
(CH1)チャンネル1	常時録画	オン	
(CH2)チャンネル2			
(CH3)チャンネル3			
(CH4)チャンネル4			
(CH5)チャンネル5			
(CH6)チャンネル6			
(CH7)チャンネル7			
(CH8)チャンネル8			
(CH9)チャンネル9			
(CH10)チャンネル10			

アップグレード 

(CH1)チャンネル1

録画モード
常時録画

インテリジェント検出 
インテリジェント検出設定

音声アラーム 

スポットライト警報 

アラームプッシュ通知
☐ APP ☐ Email [メール設定](#)
☐ プルスクリーン

アラーム期間
[アラーム期間設定](#)

ビデオストリーム
[ビデオコードフロー設定](#)
[カメラ設定のコピー](#)

⑤ カメラをリセットします。

1. カメラの電源を入れます。



2. 数分待ちます。

3. カメラのリセットボタンを長押しします。

「カメラをリセット中です ...」の音声聞こえたら、指を離します。

4. カメラケーブルのインジケータランプが、点滅・消灯し、最後に点灯すると、

「ネットワークを設定してください」の音声流れます。

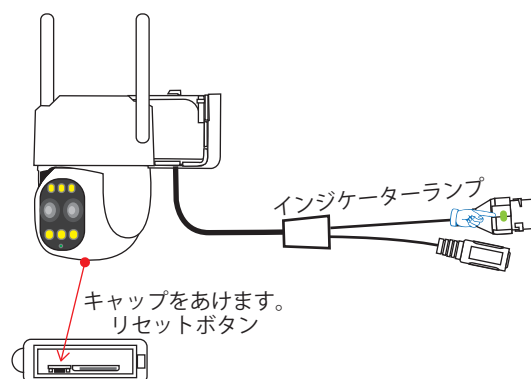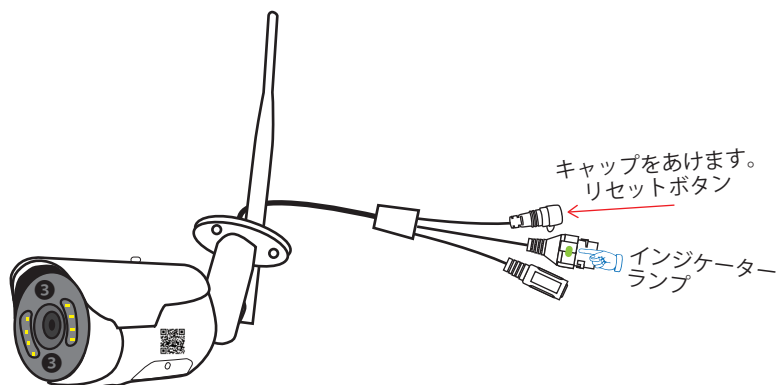


⑥ カメラを追加します。

1. ライブ画面に戻ります。


2. カメラ追加のアイコンを左クリックします。

※ログインが表示された場合は、ログインします。

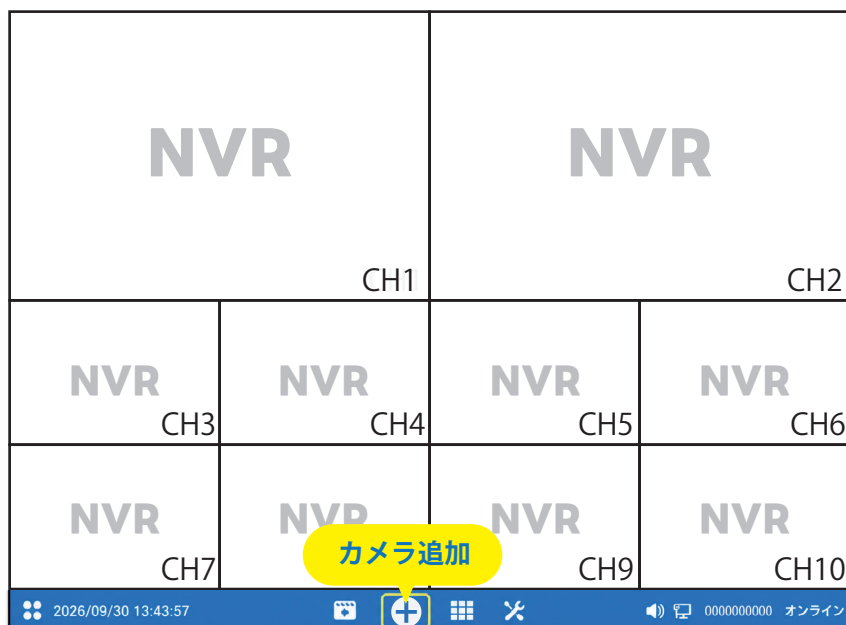


3. 「カメラに電源を入れる」の画面が表示されます。右上の[手動追加]を左クリックします。

4. 手動追加画面が表示されましたら、右上の[探す]を左クリックします。

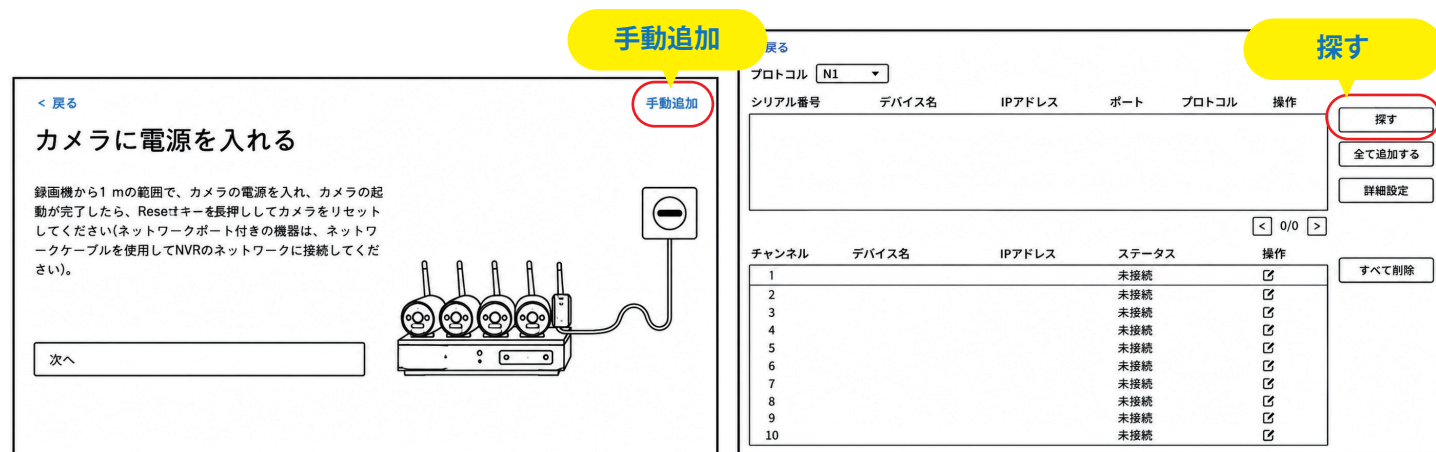

5. 上段に「LAN ケーブルで接続中のカメラ」が、表示されます。

6. 操作の + アイコンを左クリックします。

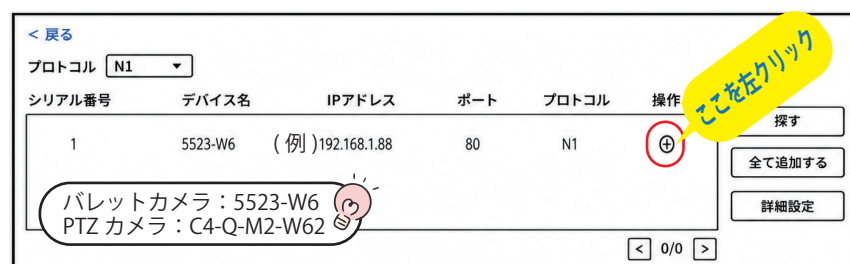

7. 上段のカメラが、下段に表示されます。



ステータスに「セグメントが異なる」と表示された場合


- Wi-Fi のインターネットに接続されている (オープンがオンのままになっている)
 - DHCP がオフになっている
- この 2 点の可能性があります。
ネットワークメニューの「ワイヤレスインターネット」、
「有線インターネット」をご確認ください。

有線 LAN でカメラを接続された場合のアドレスは、192.168.xx.xxx となります (無線時に接続されたカメラのアドレスは、172.20.14.xxx です)。

⑦ ライブ画面を確認します。

1. ライブ画面に戻ります。

2. 映像が映っているかを確認して接続完了です。

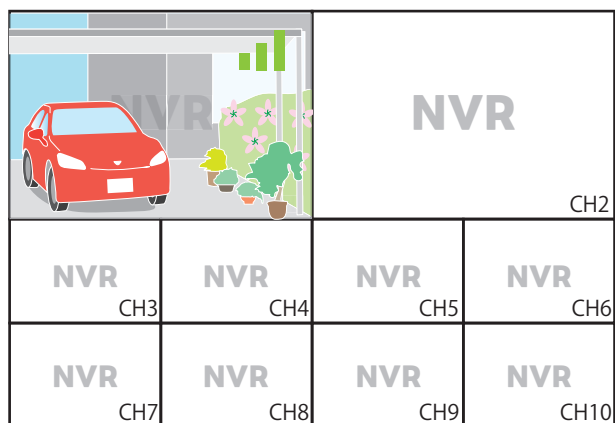


無線時の電波マーク



有線時の電波マーク



LAN ケーブル異常など



※掲載しているイラストはイメージです。

※製品の仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。