
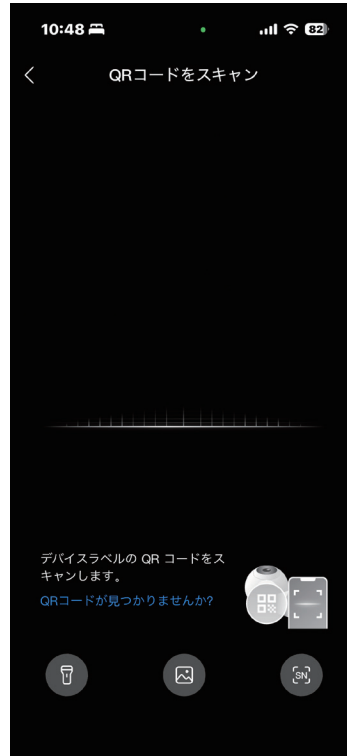


DMSS 管理者 NVR 登録 (1/2)

① [+ デバイス追加] をタップします。


② カメラへのアクセスを [許可] します。

③ NVR のネットワークが「オンライン」になっていることを確認し、「機器 SN」の QR コードを読み込みます。

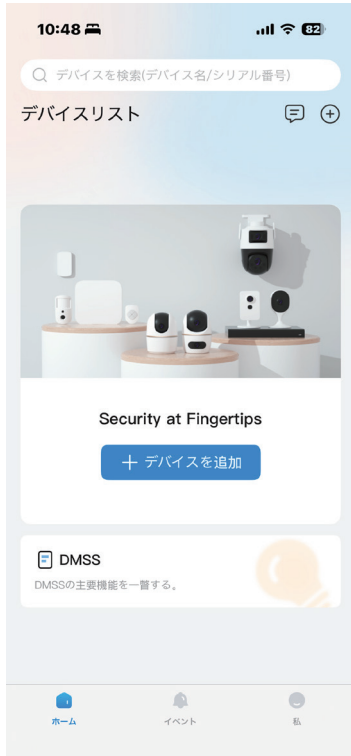

※
機器 SN の QR コードは、「NVR」
>[メインメニュー]
(>[設定])
>[ネットワーク]
>[P2P]
もしくは、本体底面にあります。

【QR コードが読み込めない場合】

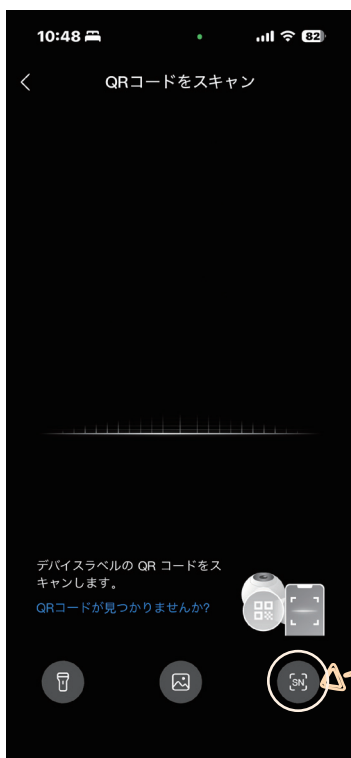

①
QRコードが読めない場合は、ここをタップしてシリアルナンバーを手入力します。




②
シリアルナンバーを入力し、画面下に表示される[次]をタップします。

※本書の画面および操作手順は、iPhone(DMSS 2.5.10) を基準に作成しています。
機種や OS のバージョン、DMSS のバージョンアップにより、画面表示が異なる場合があります。

DMSS 管理者 NVR 登録 (2/2)


※下図が表示された場合は、接続を確認し、[次]をタップします。

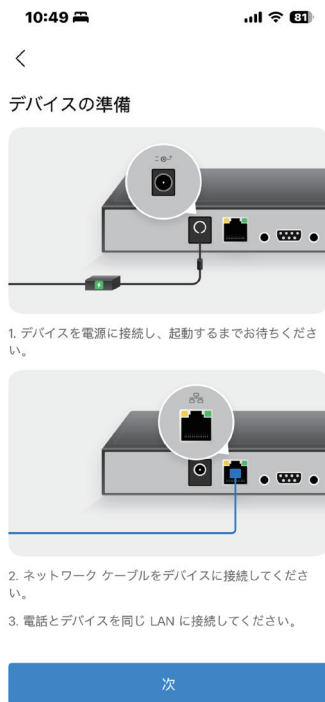

④ しばらくお待ちください。



失敗

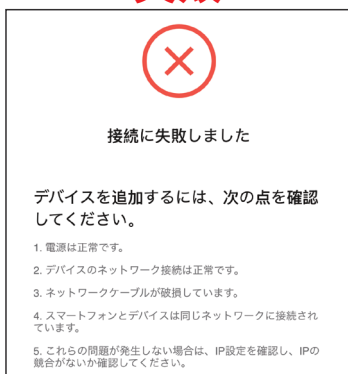

※左の画面になってしまった場合は、NVRがオフライン等の状態です。NVRをオンラインにして、初めからやり直してください。


⑤ 成功するとこの画面が表示されます。NVRのパスワードを入力し、[次]をタップします。



⑥ [始める]をタップします。



⑦ NVRが登録されました。「ホーム」に一覧が表示されます。

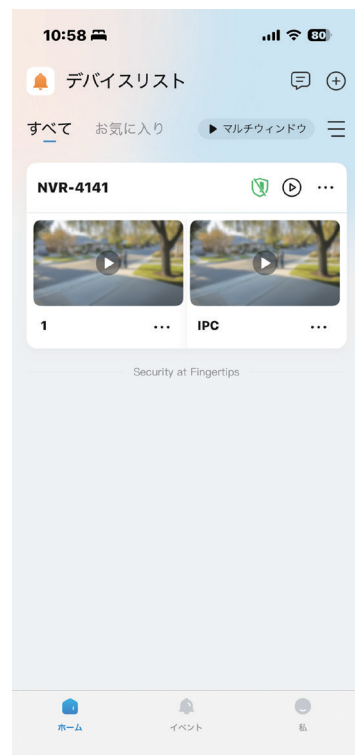

※本書の画面および操作手順は、iPhone(DMSS 2.5.10)を基準に作成しています。機種やOSのバージョン、DMSSのバージョンアップにより、画面表示が異なる場合があります。