


## 【Easy-VMS ライブビューを見るには】

①画面左上の[新規]を左クリックします。




②右記の画面が表示されます。

③[ライブビュー]を  
左クリックします。



④「ライブビュー」画面が表示されます。

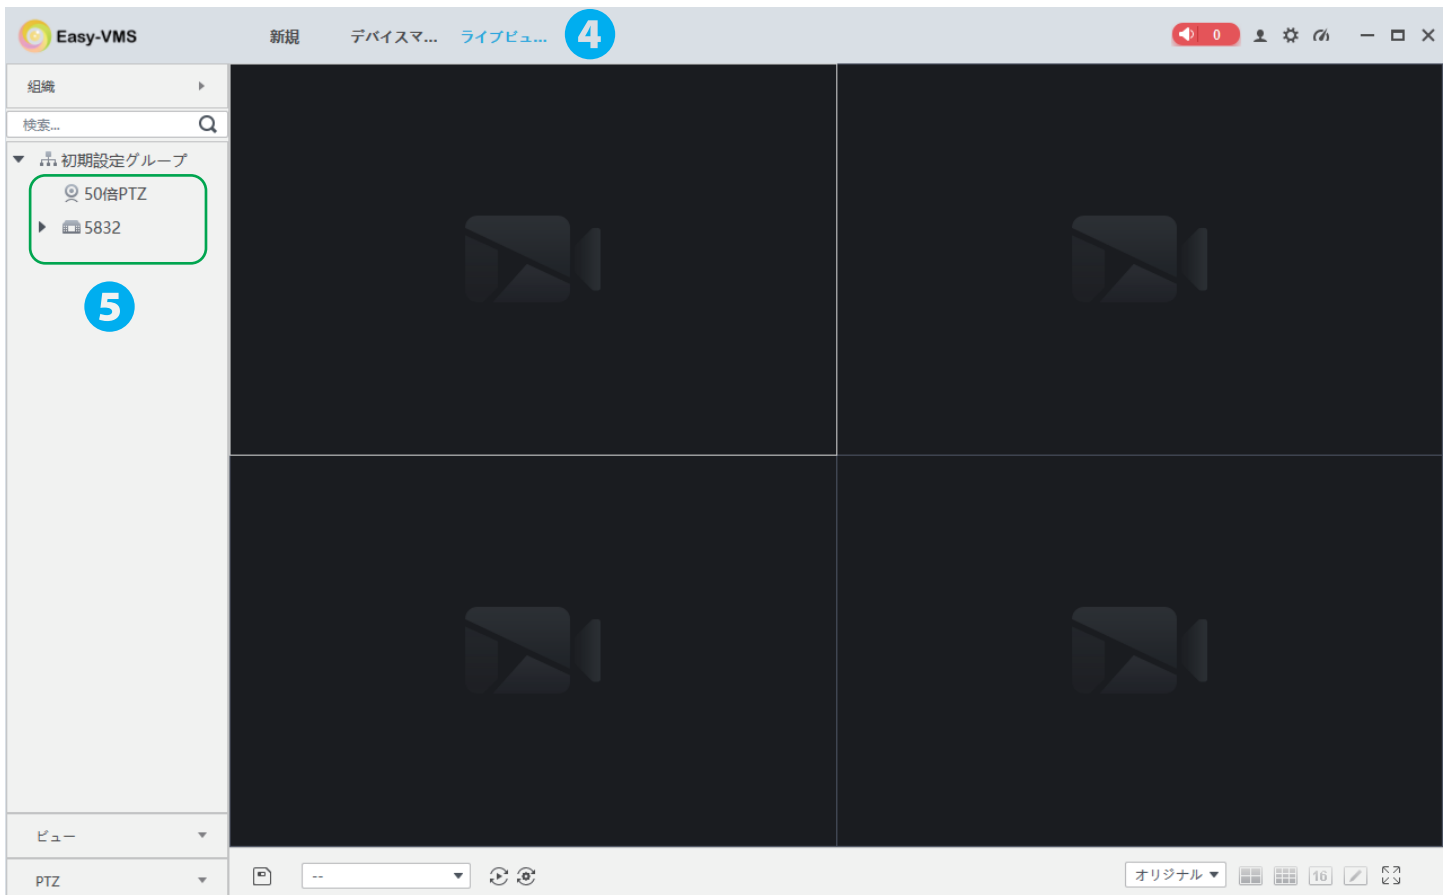

⑤「デバイスマネージャ」で登録した NVR やカメラを一つ選択して W クリックします。

⑥カメラの現在の映像が表示されます。

## 【Easy-VMS 再生するには 1/2】


①画面左上の[新規]を左クリックします。




②右記の画面が表示されます。



③[再生]を左クリックします。



④「再生」画面が表示されます。

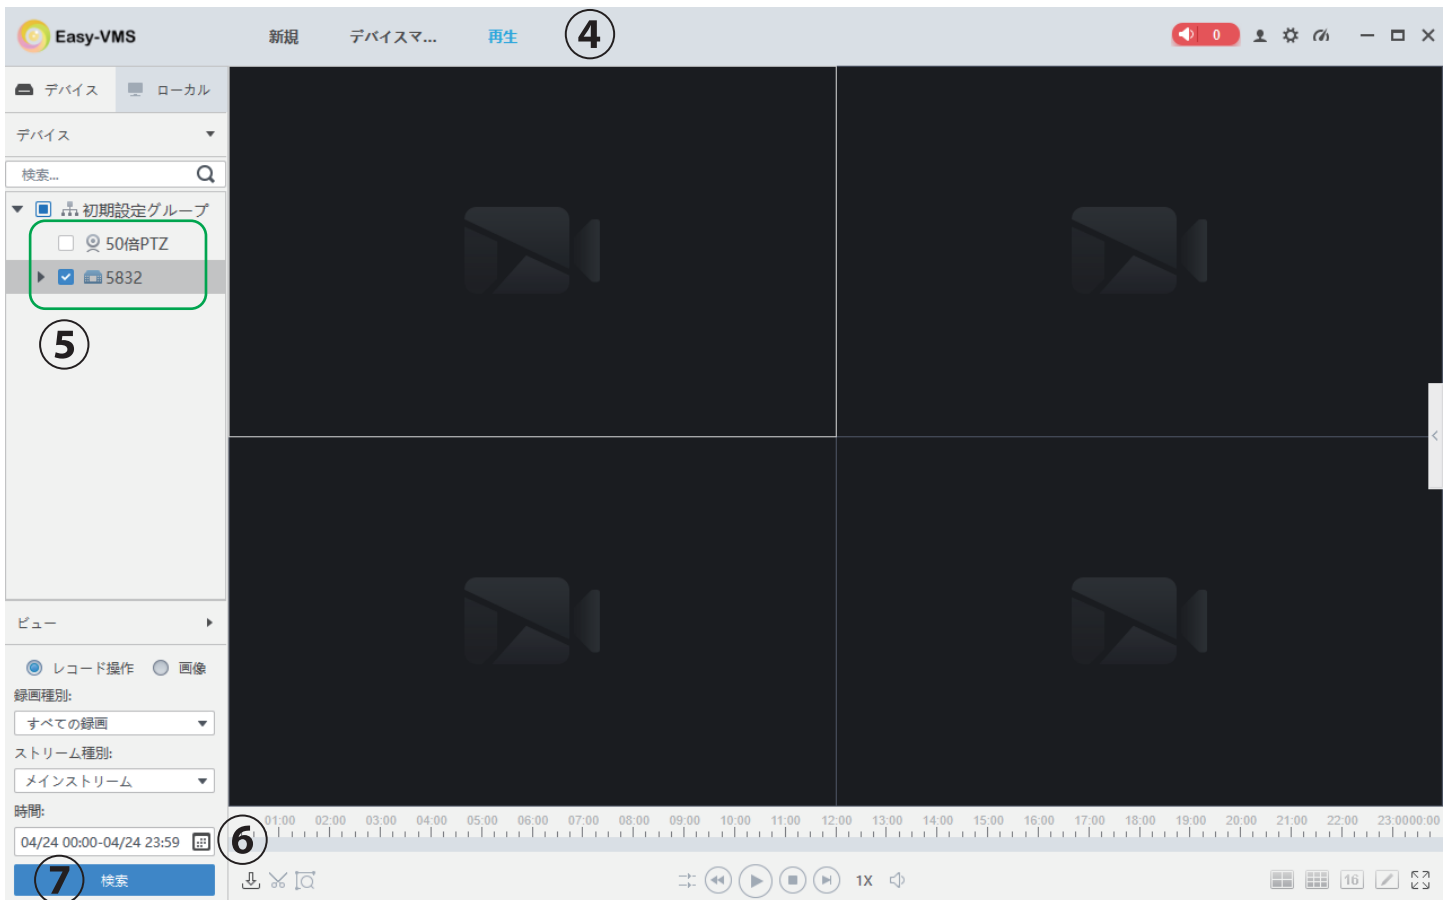


⑤「デバイスマネージャー」で登録したNVRやカメラを一つ選択して  を入れます。

⑥再生したい日時を入力します。(最大24時間です。)

04/24 05:00-04/24 23:59  ←カレンダーを表示します。

⑦[検索]を左クリックします。


## 【Easy-VMS 再生するには 2/2】

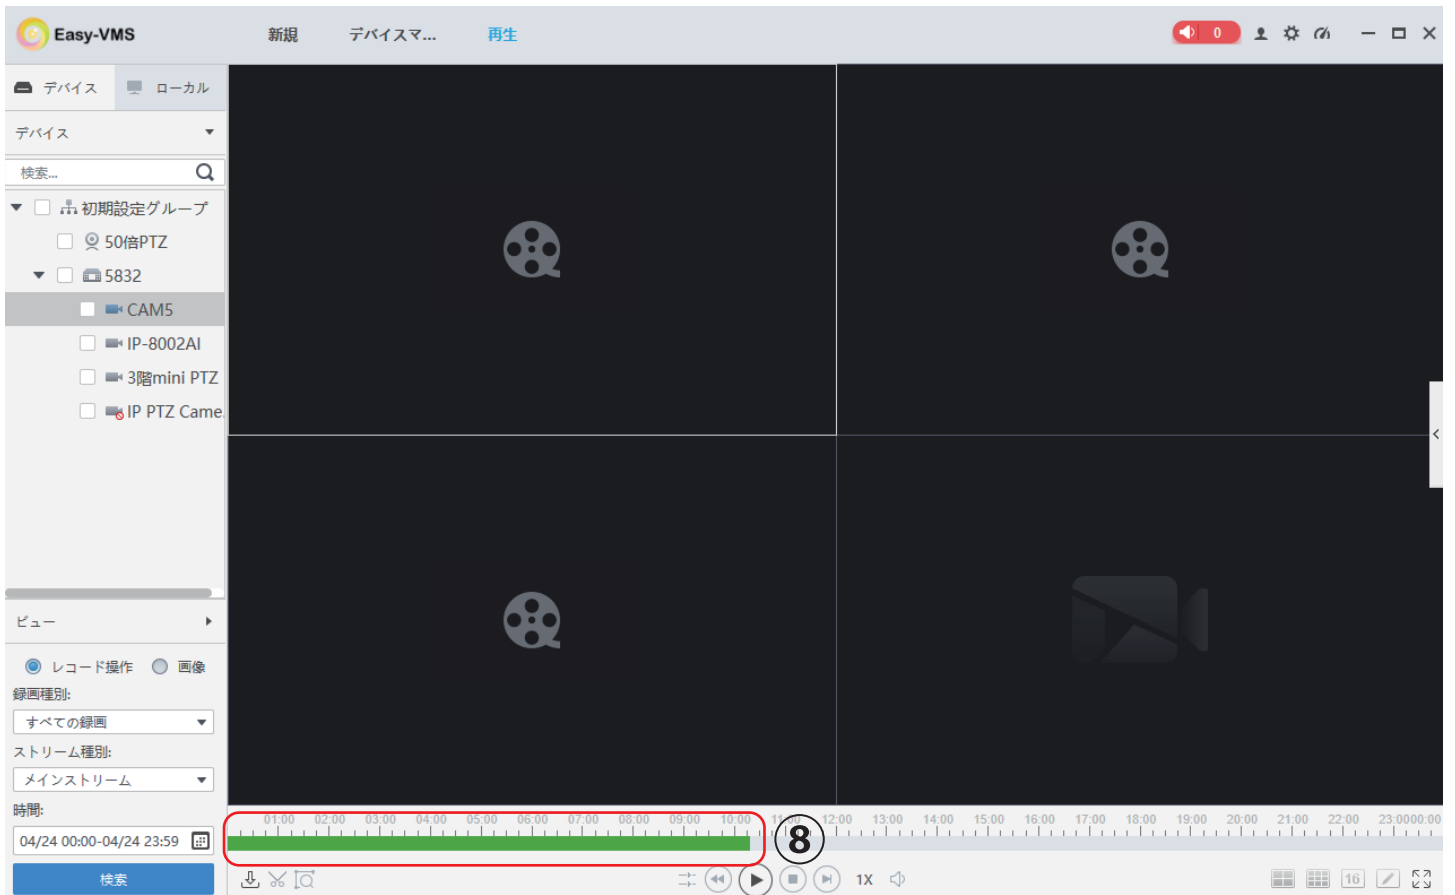

⑧再生したい時間帯の辺りの「緑色(連続録画の場合)のバー」を左クリックします。


※マウスホイールを回すと時間の幅が広がり、選択しやすくなります。


⑨再生が始まります。

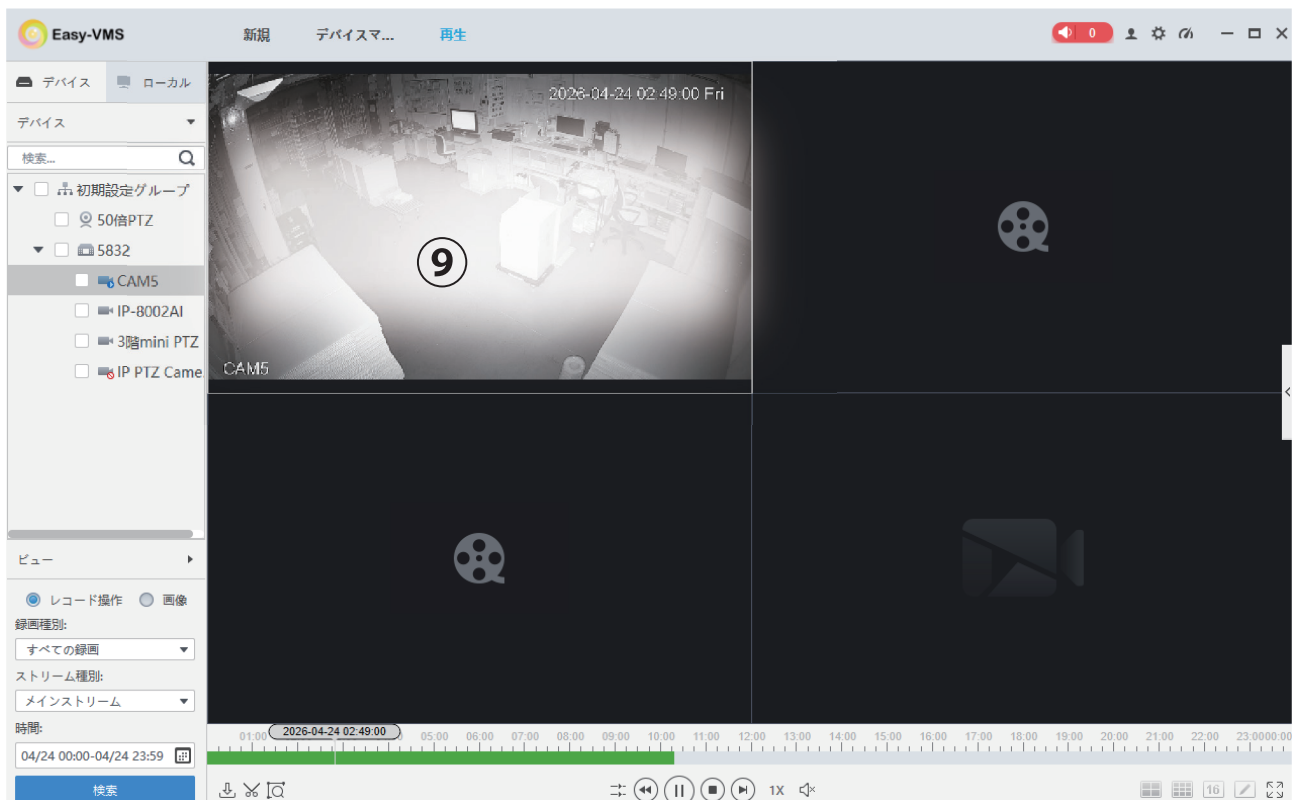


## 【Easy-VMS バックアップするには 1/3】

①バックアップをする日時のデータが保存されているかを再生で確認します。

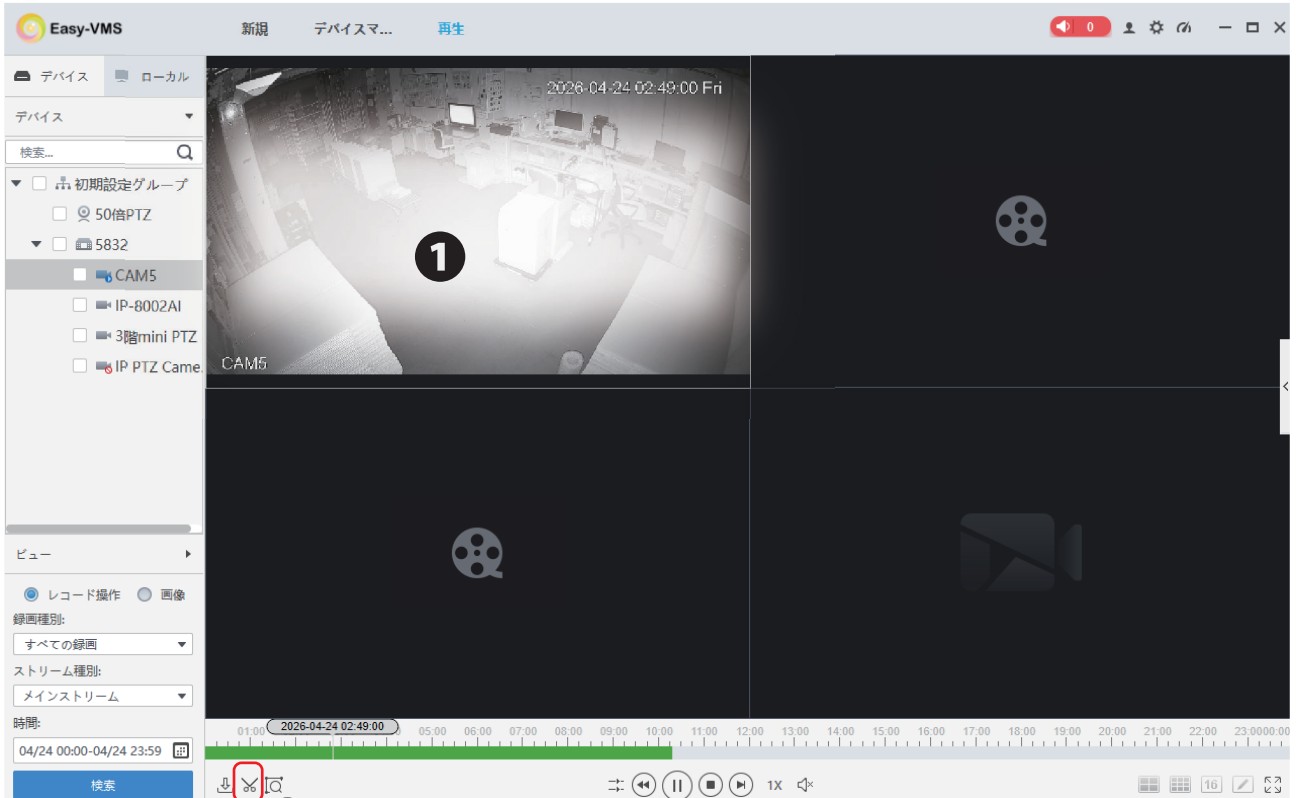


②再生中に画面左下のハサミアイコン  を左クリックします。



③再生中の時間（開始）から 1 時間先の時間（終了）が表示されます。




④マウスでドラッグしながら赤いラインを左右に移動させて、バックアップ範囲を決めます。

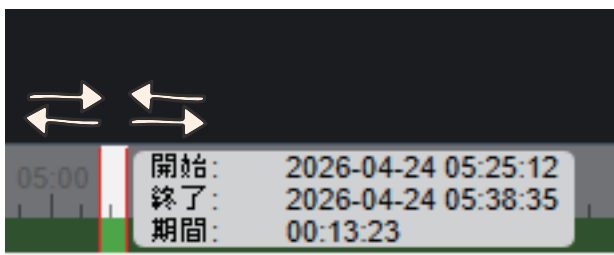

コツが要ります。  
バックアップはNVRからされることをおすすめします。


⑤もう一度ハサミアイコン  を左クリックします。



## 【Easy-VMS バックアップするには 2/3】

⑥「録画データのエキスポート」が表示されます。


⑦「ファイル形式」を【元フォーマット】に変更します。<sup>注目!!</sup>

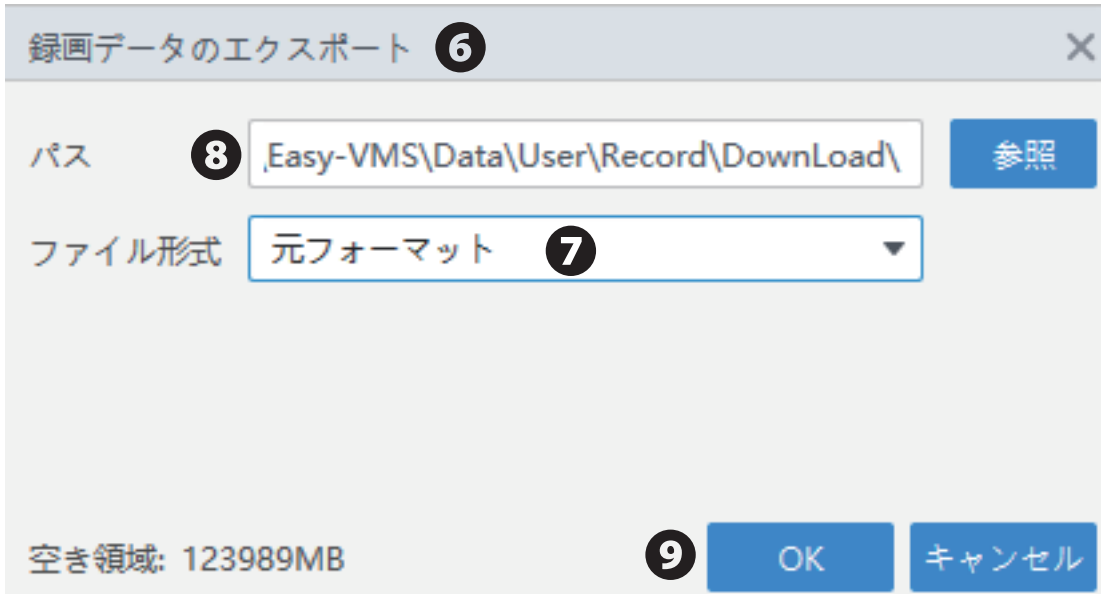


⑧パソコンのバックアップデータ保存先が表示されます。

⑨[OK] を左クリックします。

⑩下記の画面が表示された場合は、[OK] を左クリックし閉じます。

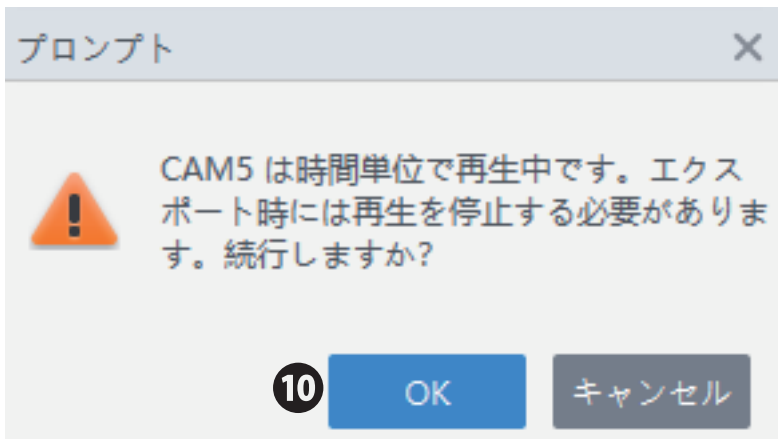

⑪「エキスポート進捗」画面が表示され、バックアップが開始します。

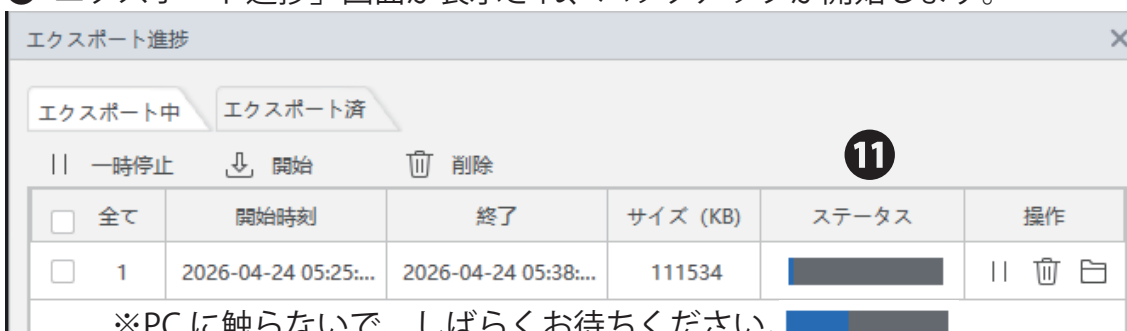

※PC に触らないで、しばらくお待ちください。

## 【Easy-VMS バックアップするには 3/3】

⑫バックアップが完了すると「進捗バー」が消えます。

⑬[エクスポート済]のタブを左クリックします。

エクスポート進捗


エクスポート中 エクスポート済 ⑬

|| 一時停止 ↓ 開始 🗑️ 削除

<input type="checkbox"/> 全て	開始時刻	終了	サイズ (KB)	ステータス	操作
				⑫	

エクスポート サイズ: 189280 KB

次回ポップアップさせない

⑭「ステータス」が  になっていればバックアップ完了です。

エクスポート進捗

エクスポート中 エクスポート済

🗑️ 削除

<input type="checkbox"/> 全て	開始時刻	終了	サイズ (KB)	ステータス	操作
<input type="checkbox"/> 1	2026-04-24 05:25:...	2026-04-24 05:38:...	111534	✔️	🗑️ 📁

⑮NSKのホームページから「SmartPlayer」をダウンロードしてください。

[製品情報]>[ダウンロード]>[IP\_Dシリーズ\_ソフトウェア/アプリ]>[SmartPlayer]



SmartPlayer  
Dシリーズ\_再生ソフト

⑯パソコンに保存されたバックアップデータ「DAVファイル」は、「SmartPlayer」を使ってを確認できます。※再生方法は「SmartPlayer」の説明書をご覧ください。

名前	更新日時	種類
 5832_ch1_20260424052512_202604240538...	2026/04/24 10:23	DAVファイル