


## iDMSS Plus の初期登録 (Wi-Fi)



①  
「ホームボタン」を  
タップします。

※  
すでに登録済みの場合  
は、⑧-⑩を飛ばしてく  
ださい。

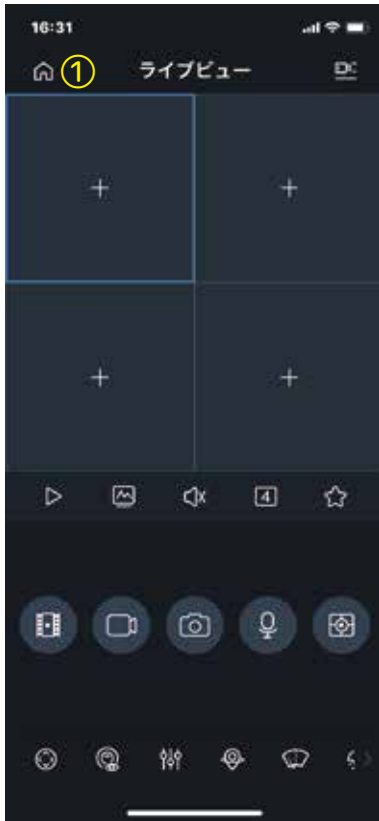

②  
「デバイス」を  
タップします。

※  
デバイスには、登録済の  
カメラが表示されます。



③  
「+」をタップします。

④  
「コードをスキャン」  
をタップします。



⑤  
カメラの QR コードを  
スキャンします。

※  
カメラの底面、外箱に  
QR コードがございます。



⑥  
「次へ」を  
タップします。



⑦  
「ワイヤレスカメラ」を  
タップします。



⑧  
カメラのWi-Fi ルーター  
とスマートフォンの  
Wi-Fi を同じにし、  
「次へ」をタップします。

※  
必ず両方を 2.4GHz に設  
定してください。



⑨  
Wi-Fi ルーターの  
2.4GHz のパスワードを  
入力します。  
(return をタップして  
キーボードを閉じます。)


⑩  
「次へ」をタップします。



⑪  
カメラとスマートフォン  
が接続されるまで、しば  
らくお待ちください。




成功の場合：  
⑫へ進んでください。

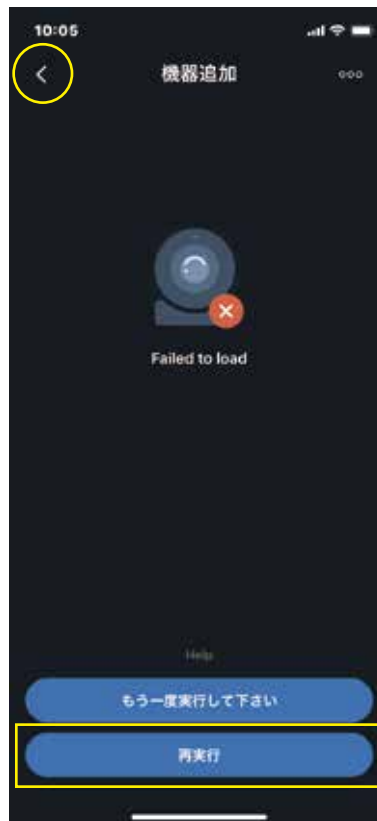

失敗の場合：  
左上の「<」もしくは  
「再実行」より⑩へ戻り、  
Wi-Fi のパスワード等を  
確認してやり直して下さ  
い。

※  
数回再実行をしても接続  
できない場合は、Wi-Fi  
ルーター等、インター  
ネットの環境をご確認く  
ださい。

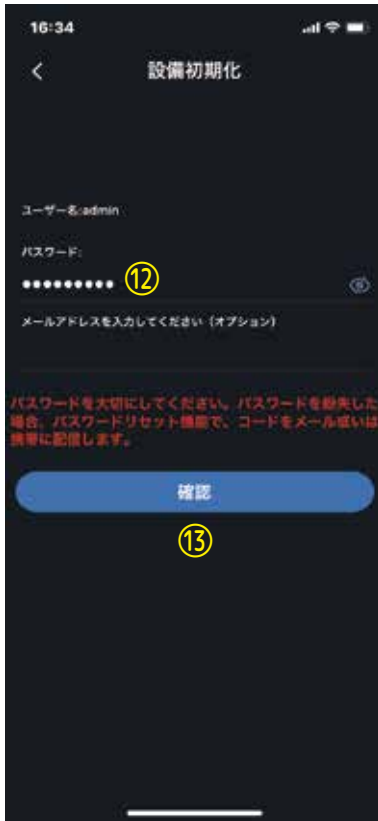


⑫ 設定するカメラのパスワード決めて入力します。(任意でメールアドレスを入力します。)

⑬ 確認をクリックします。  
※かなり長い時間考え中になります。  
考え中が消えても「初期化成功」が表示されるまで⑬の「確認」を押してください。



⑭ 「初期化成功」が表示されたら「<」をクリックして全画面に戻ります。

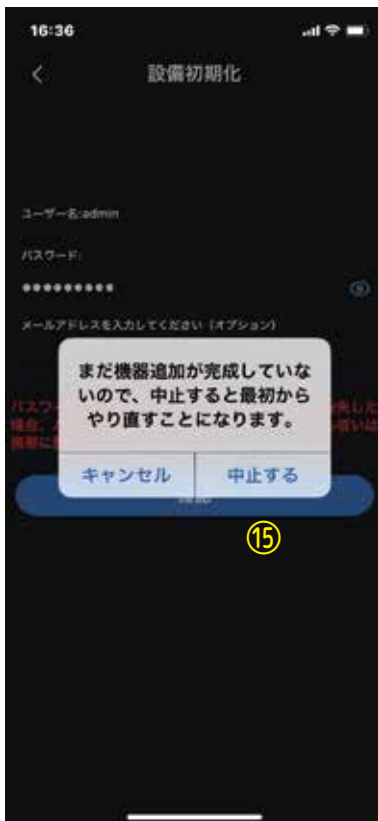

⑮ 「中止する」を選択します。



⑯ もう一度カメラのQRコードをスキャンします。



⑰  
次へをタップします。




⑱  
「ワイヤレスカメラ」を  
タップします。



⑲  
機器の名前を入力しま  
す。  
例) 事務所

⑳  
先ほど㉑で設定したパス  
ワードを入力します。

㉑  
保存します。

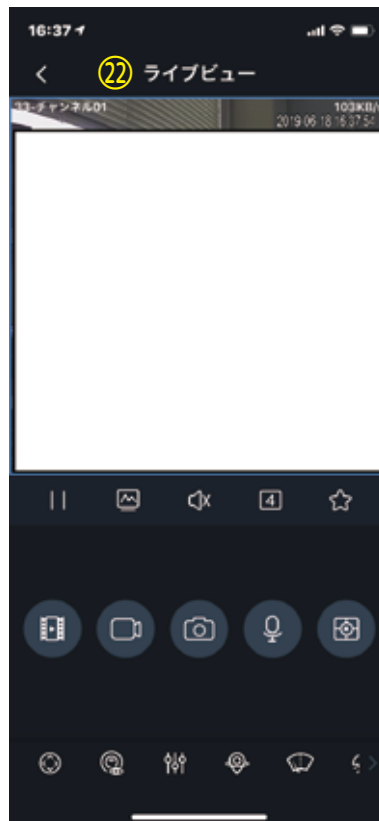

㉒  
ライブビューが表示され  
たら登録成功です。

スマートフォンを 4G や  
5GHz の Wi-Fi に戻しても  
ご覧いただけます。