





- ①DMSS をダウンロードします。
- ②[許可] を選択してください。



- ③[許可] を選択してください。

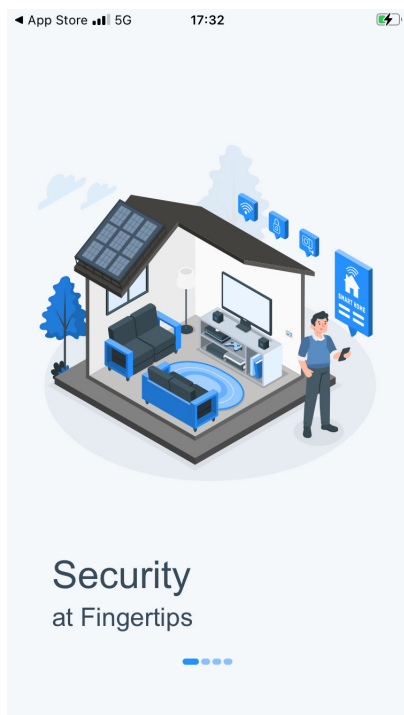


- ④スワイプしてください。

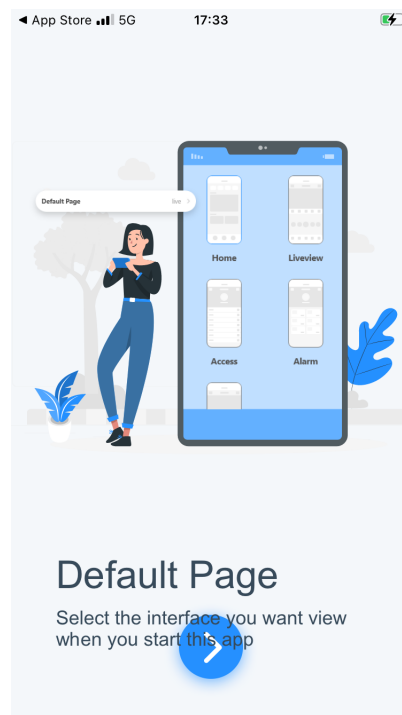

- ⑤➤ をタップしてください。



⑥[確認] をタップします。

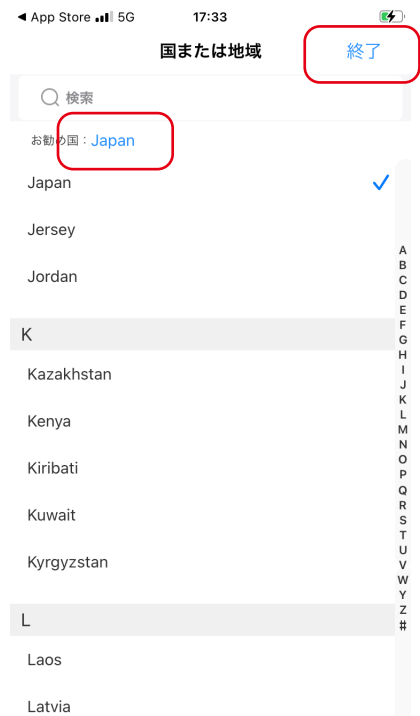


⑦[Japan] をタップします。

⑧右上[終了] をタップします。




⑨[スキップ] をタップしてください。

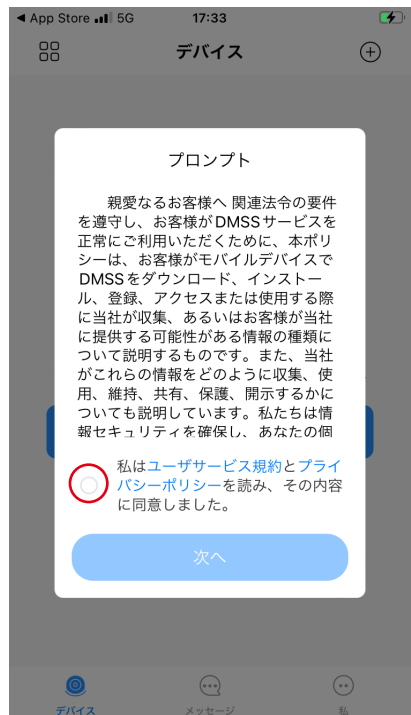


⑩同意していただける場合は、

✓ チェックをしてください。


⑪[次へ] をタップします。

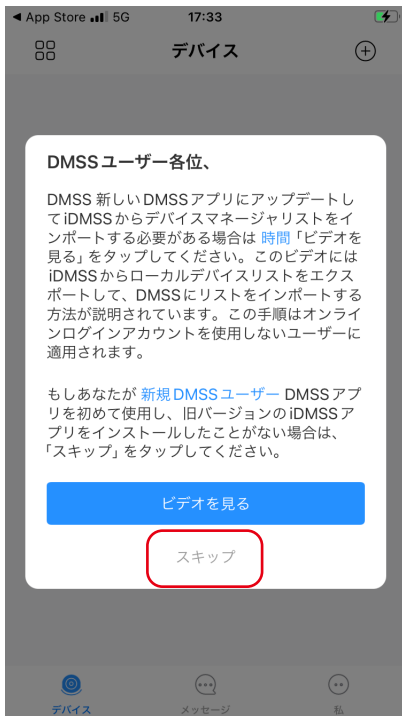

⑫ [スキップ] をタップしてください。

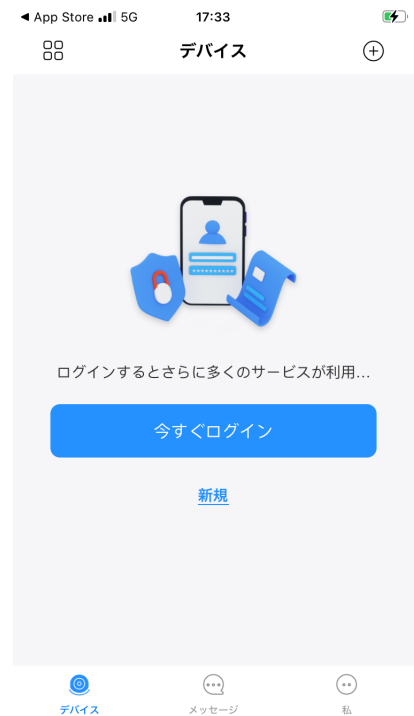

⑬ 右上の⊕をタップします。

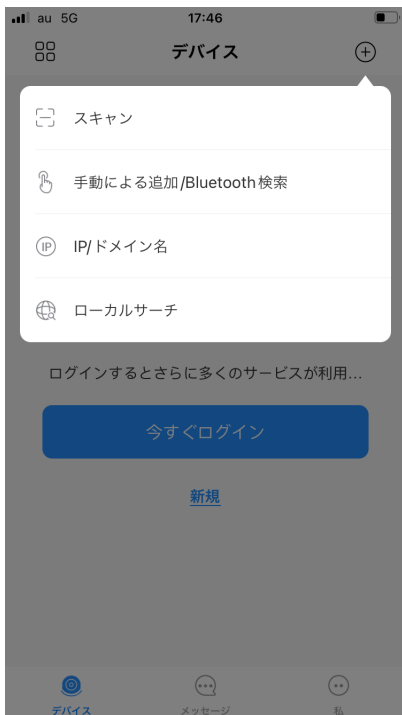

⑭ QRコードがある場合は、
[スキャン] をタップします。
① QRコードがない場合は、
[主導による追加...] をタップ
します。②に続きます。



⑯ [許可] してください。
⑰ QRコードを読み込みます。



⑱ シリアルナンバーを確認して
[次へ] をタップします。



⑲ 左列からカメラもしくは NVR を選択します。



⑳-1 カメラ選択の場合
[有線カメラ] をタップしてください。



⑳-2 NVR/XVR 選択の場合
[NVR] をタップしてください。



㉑ デバイス名 (事務所等)、
パスワード (NVR/カメラと同じ)
を入力します。
㉒ 右上の [Save] をタップします。
登録完了です。㉓ に続きます。



② [許可] をタップします。



③ [アプリの使用中は許可] をタップします。



④ 左列からカメラもしくは NVR を選択します。



④-1：カメラ選択の場合
[有線カメラ] をタップしてください。




④-2：NVR/XVR 選択の場合
[NVR] をタップしてください。



⑤ デバイス名 (事務所等)、パスワード (NVR/カメラと同じ) を入力します。

⑥ 右上の [Save] をタップします。

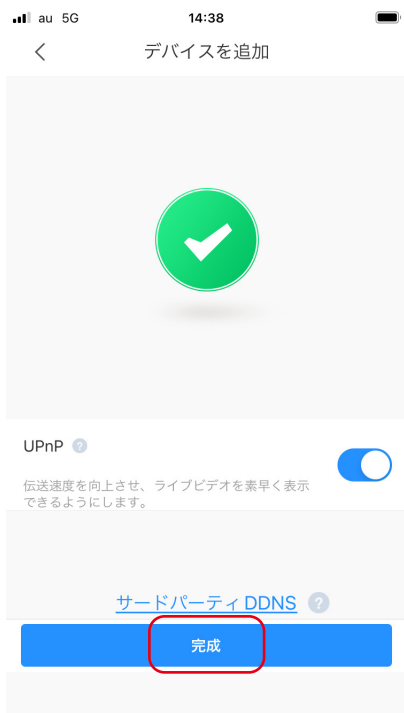

⑦ [完成] をタップします。

登録完了です。

続いてライブ映像を確認します。



⑧ [許可] をタップします。




⑨ 選択後 [続き] をタップします。

⑩ 映像が確認できます。



1. パスワードを変更する場合：
右上の[⋮]をタップします。

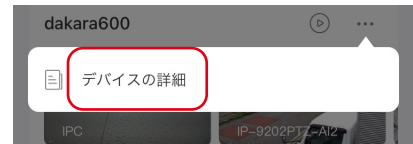

2.[デバイスの詳細]をタップします。



3. 右上の[✎]をタップします。



4. この画面でパスワードの
修正ができます。