

IP-P6842BX-FR

2MPスターライト顔認識ボックスAIネットワークカメラ



特徴

- ・ 1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャン STARVIS CMOS
- ・ H.264/H.265トリプルストリームエンコーディング
- ・ 1080P (1920×1080) @60fps
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト (内蔵マイク)
- ・ オートバックフォーカス (ABF)
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB、PoE
- ・ 顔認識、顔属性、顔認識のサポート

※レンズ別売り


技術仕様

形式	IP-P6842BX-F
カメラ	
画像センサー	1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャン STARVIS CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	2048MB/4096MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.001Lux/F1.2 (Color, 1/3s), 0.0005Lux/F1.2 (B/W, 1/3s)
電子シャッタースピード	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
S/N比	50dB以上
インテリジェント	
顔キャプチャ	サードパーティ顔画像キャプチャ
顔属性	年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口ひげ
顔認識	10000件の顔画像と5タイプ管理
IVS	
イベントトリガー	動体検知
IVS	侵入検出、物体検出/ロス検出、顔検出、ヒートマップ、ビームブルカウント
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~60fps) サブストリーム: D1 (1~60fps)、 サードストリーム: 1080P (1~60fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~6144Kbps
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
ホワイトバランス	オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン、長方形)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア、長方形)

デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
オーディオ	
圧縮方式	G.711a / G.711mu / AAC / G.726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP: HTTPS; TCP: ARP; RTSP: RTP; UDP: SMTP; FTP: DHCP; DNS: DDNS: PPPoE: IPv4/v6 QoS: UPnP; NTP: Bonjour; 802.1x; Multicast: IGMP; IGMP; SNMP: TLS
互換性	ONVIF, Profile S&G, API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS、ローカルPCインスタント録画、マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	
Certifications	CE (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
ビデオインターフェース	1 port, BNC
オーディオ	2/1イン/アウト, 1 内蔵マイク
RS485	1 port
フレーム	2 イン: 5mA 5VDC, 2 アウト: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
パワーアウト	165mA 12VDC
電気	
電源	DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (クラス0)
消費電力	最大10W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C ~ 60°C 湿度95%以下
ケース材質	金属
外形寸法	85.5 (W) × 74.0 (H) × 161.6 (L) mm
重量	0.92Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

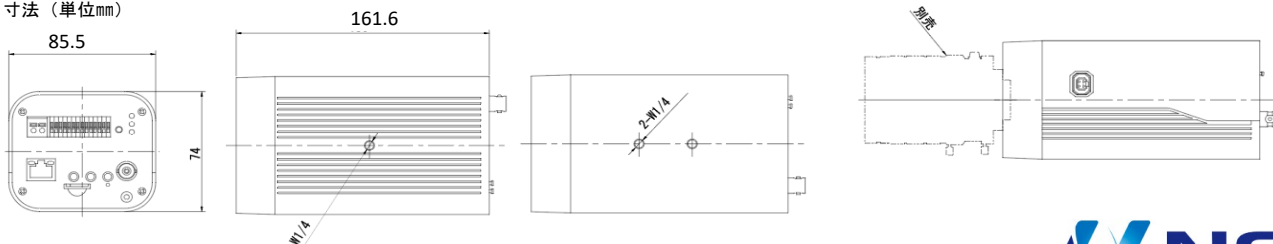

20210902

