IP-3006FI

5MPパノラミックスターライトフィッシュアイカメラ

特徴

・5MP、1 / 2.7 ”CMOSイメージセンサー、低照度、高画像解像度
・最大出力 5MP（2592×1944）@ 25/30 fps
・H.265コーデック、高圧縮率、超低ビットレート
・120dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、電子透かし
・アラーム：1イン、1アウト。 オーディオ：1イン、1アウト
・内蔵マイク。最大MicroSDカード256G
・12 DC / PoE IP67、IK10保護
・ヒートマップ、人数カウント

技術仕様

型番	IP-3006FI			
ｼｽﾃﾑ				
画像センサー	1/2.7” 5ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞCMOS			
有効画素数	2592（H)×1944(V)			
RAM/ROM	512 MB/128 MB			
走査方式	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ			
電子ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ	ｵｰﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ/3s-1/100,000s			
最小照度	0.006 Lux@F2.0(ｶﾗｰ、30IRE)/0.0006Lux@F2.0(B/W、30IRE)			
S/N比	> 56dB			
ﾊﾟﾝ/ﾁﾙﾄ/回転範囲	ﾊﾟﾝ:0°~355°傾き:0°~55°回転:0°~360°			
ﾚﾝｽﾞ				
ﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ	固定焦点			
最大口径	F2.0			
焦点距離	1.4 mm			
画角	水平:180° 垂直:180° 対角:180°			
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ	16倍			
ｱｲﾘｽﾀｲﾌﾟ	固定			
近接焦点距離	0.2m			
DORI距離	検出	監視	認識	識別
	28m	11.2m	5.6m	2.8m
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ				
IVS	ﾗｲﾝｸﾛｽ/侵入検知/ﾋｰﾄﾏｯﾌﾟ/ﾋﾞｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ			
ｱﾗｰﾑ				
ｱﾗｰﾑｲﾍﾞﾝﾄ	SDｶｰﾄﾞ無、SDｶｰﾄﾞｴﾗｰ、容量警告、ﾈｯﾄﾜｰｸ切断、IPｺﾝﾌﾘｸﾄ			
	不正ｱｸｾｽ、ﾓｰｼｮﾝ、検出、改ざん、ﾋﾞﾃﾞｵ改ざん、侵入、ｼｰﾝ変更			
	ｵｰﾃﾞｨｵ検出、外部ｱﾗｰﾑ、人数のｴﾘｱｶｳﾝﾄ、滞在ｱﾗｰﾑ、人数ｶｳﾝﾄ			
ﾋﾞﾃﾞｵ				
圧縮方式	H.265/H.264/MJPG(ｻﾌﾞｽﾄﾘｰﾑ)			
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ	3ｽﾄﾘｰﾑ			
ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ	ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾑ:2592×1944/2048×1536(3M)/1600×1200(UXGA)/			
	1280×960(1.3m)@1-25/30fps			
	ｻﾌﾞ:704×480(D1)/640×480(VGA)/352×240(CIF)@1-25/30fps			
	ｻﾌﾞ2:1280×720(720P)/704×480(D1)/640×480(VGA)@1-25/30fps			
解像度	5M(2582×1944)/3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200)/			
	1.3M(1280×960)/720p(1280×720)/D1(704×480)/			
	VGA(640×480)/CIF(352×240)			

ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ制御	CBR/VBR
ﾋﾞﾃﾞｵﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ	3 kbps~8192 kbps
ﾃﾞｲﾅｲﾄ	ｶﾗｰ/白黒/自動
逆光補正	BLC/HLC/WDR/SSA
ｼｰﾝｾﾙﾌｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝ	対応
ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ	ｵｰﾄ/ﾅﾁｭﾗﾙ/街灯/屋外/手動/ｶｽﾀﾑ
ｹﾞｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ	自動/手動
ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝ	3D DNR
ﾓｰｼｮﾝ検出	OFF/ON
関心領域(RoI)	対応(4ｴﾘｱ)
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｽｷﾝｸﾞ	4ｴﾘｱ
ﾈｯﾄﾜｰｸ	
互換性	ONVIF(S,G,T)
ﾕｰｻﾞｰ/ﾎｽﾄ	20
ｽﾄﾚｰｼﾞ	FTP/SFTP/NAS/MicroSDｶｰﾄﾞ(最大256GB)
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ方式	ﾕﾆｷｬｽﾄ/ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ
ﾌﾞﾗｳｻﾞ	IE:IE8,IE9,IE11/Chrome/Firefox/Edge
管理ｿﾌﾄｳｪｱ	SmartPSS/DSS/DMSS
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ	IOS,Android
ｵｰﾃﾞｨｵ	
内蔵MIC	対応
ｵｰﾃﾞｨｵ圧縮	PCM/G.711A/G.711Mu/G726/AAC
外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	
ｵｰﾃﾞｨｵ	IRCA入力,IRCA出力
ｱﾗｰﾑ	1入力(5mA3V-5V DC) 1出力(300mA12V DC)
電気	
電源	12V DC/PoE
消費電力	最大6W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃~55℃/95%RH未満
防水防塵・耐衝撃	IP67/IK10
ｹｰｽ材質	金属
外形寸法	62.0mm×Φ110.0mm
重量	376g
ケーブル種類	電源ｺﾈｸﾀ、LANｺﾈｸﾀ、ｵｰﾃﾞｨｵｲﾝ、ｵｰﾃﾞｨｵｱｳﾄ、ｱﾗｰﾑｲﾝ(黄色)、ｱﾗｰﾑｱｳﾄ(ｵﾚﾝｼﾞ)
	ｱﾗｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ（灰色）

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法図(単位：mm)

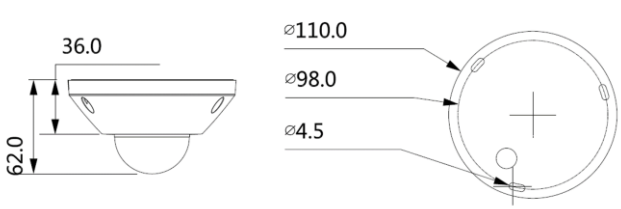

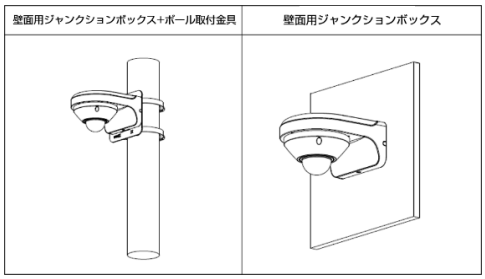

23.03.U.04