

ASC-ES2組み立て手順(同梱物)

ASC-7212TS+ASC-ES2



土台



ドライバー



取付ビス



ACアダプター




液晶保護フィルム



ASC-ES2組み立て手順

ASC-ES2と土台のビス穴位置を合わせて裏側から取り付けビスで固定してください。

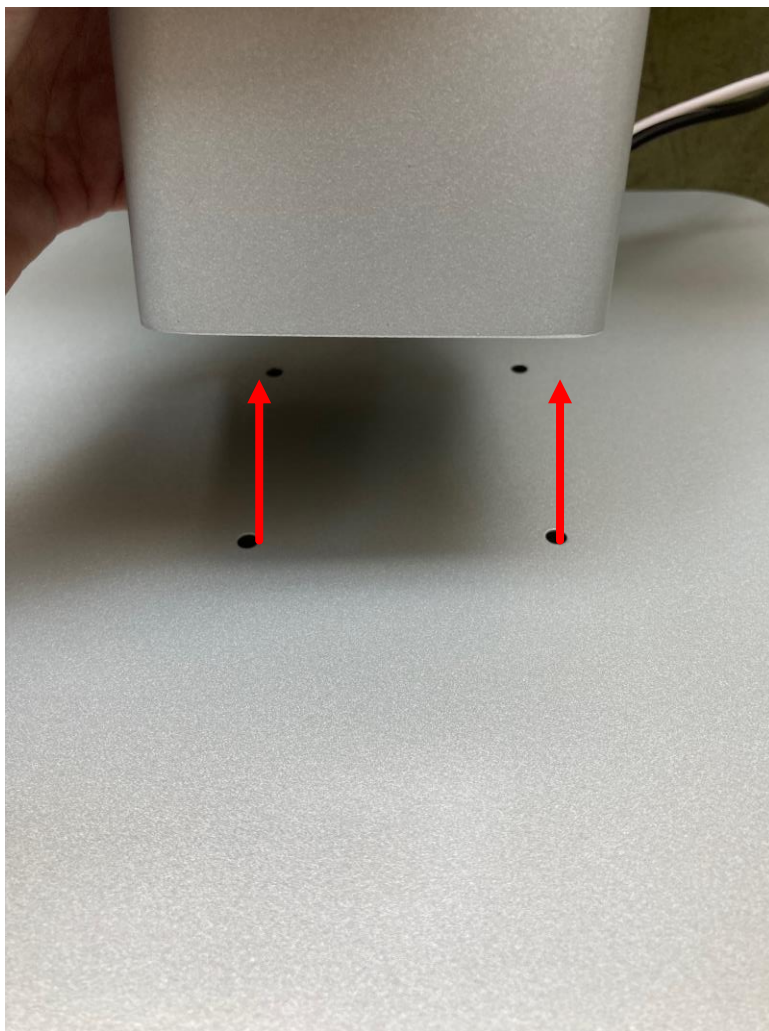

皿モミ加工されている面を下側にして固定してください。

