

【ポール取付金具 仕様書】

■仕様


材質	ステンレス (SUS304)
耐荷重	5Kg
外形寸法／重量	180 (W) × 140 (H)、70 (D)、/830g
付属品 ※1	各種ミリネジ、ナット
適用カメラ、ブラケット	機器取付位置図内「取付機種」参照
適合ポール径	φ 70～300mm

※1 同発注のカメラに対応するミリネジ、ナットが付属されます。


※ ステンレスバンドは付属していません。(ポールへの取付は、幅25mm以下のバンドをご使用ください)

機器取付位置図

取付機種	取付穴位置	添付ネジ
AH822IRC	06,10,11	3-M4×12 + M4ナット
AH841VP		
EX850VP		
EXSA860VP		
AH812VIRC	06,12,13	
EX812IRMPX		
AH602VIRC2		
SA812C		
AH36IRSDR	08,09,14	
L-572	05,07,19,20	4-M5×18 + M5ナット
AH292VIRC	05,07,15,16	
EX830VP(4穴)	03,04,17,18	
L-205N	01,02,14	3-M5×18 + M5ナット

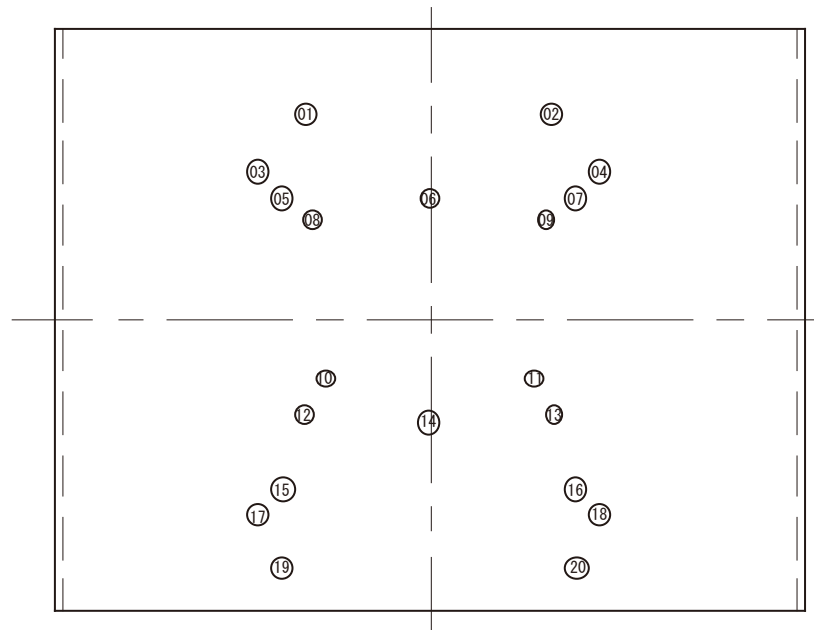

■外形寸法

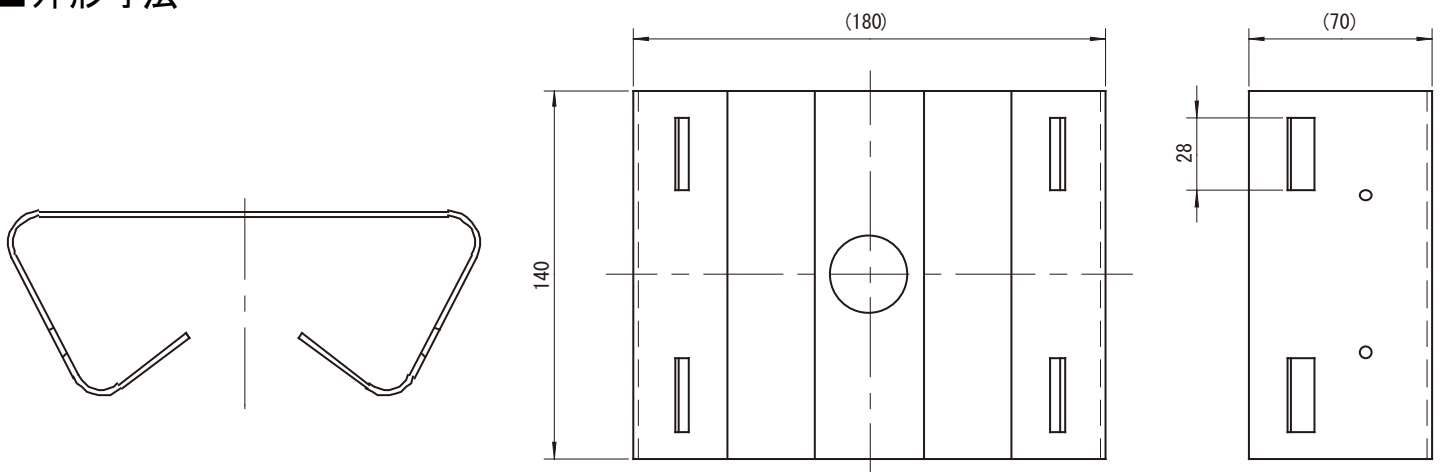

単位 : mm