


【防水集音マイク 仕様書】

■仕様

応答周波数	20Hz~20kHz
出力	2.5Vp-p/-25dB、600Ω
感度	-30dB
SN比	70dB(1m/40dB)40dB(10m/40dB)1kHz/1PA
集音範囲	~3m、無指向性
電源(消費電流)	DC12V/20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30°C~60°C
外形寸法/重量	φ10.5×L40.5mm(マイク部)/23g(ハーネス含む)
付属品	ACアダプタ(12V/1A)

■外形寸法

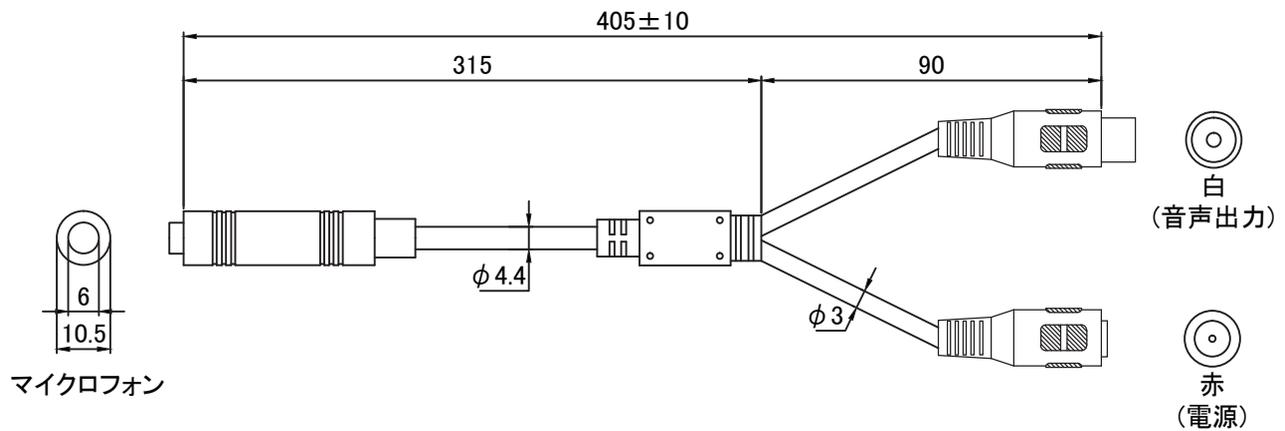

20200530

単位：mm

MV-03IP68

 株式会社 NSK